

生産中止図面

2019

※電源: AC100V-1281W 50/60Hz

\*設置前に水圧を測定ください

・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。  
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります  
ので注意してください。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、  
上記水圧と流量が必要です。

注2: 配管は呼び径13以上をご使用ください。  
(上記水圧と流量確保のため。)

注3: 左給水専用品です。

\*塩ビ排水管は別途手配要

\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。  
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

\*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

\*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。





また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと  
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

\*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、  
150mm以上の空間を確保してください。

注4: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の  
空間を確保してください。



\*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、  
300mm以上の空間を確保してください。

ねじ長  $\phi 4 \times 30$  (3本)

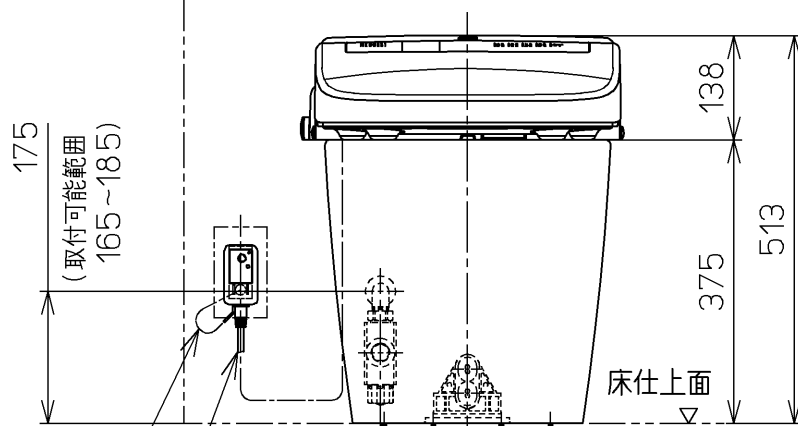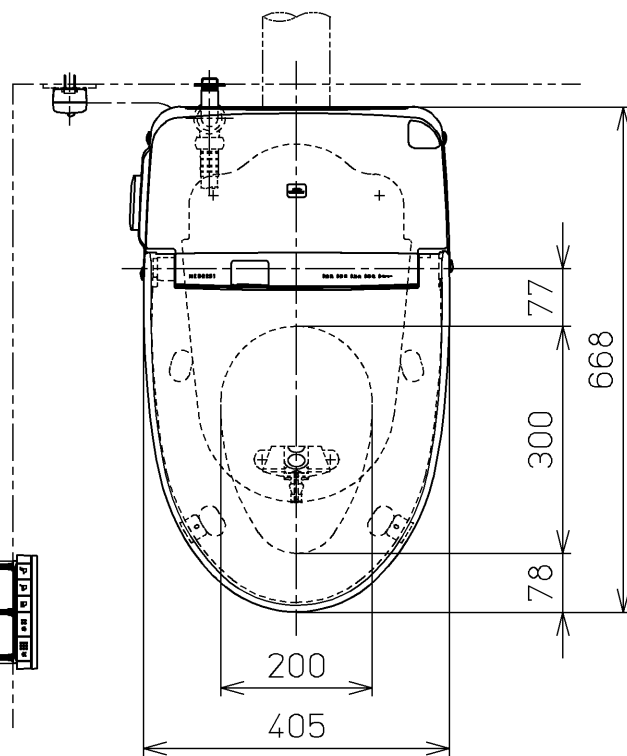



壁給水仕様の場合

電源コード L=1000  
アース線 L=200

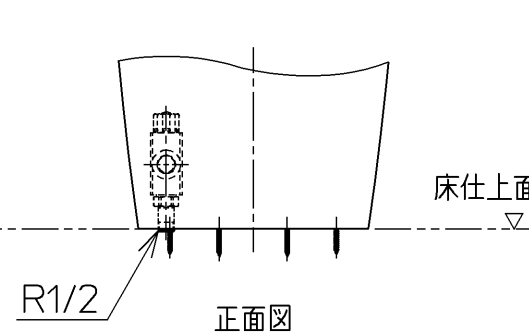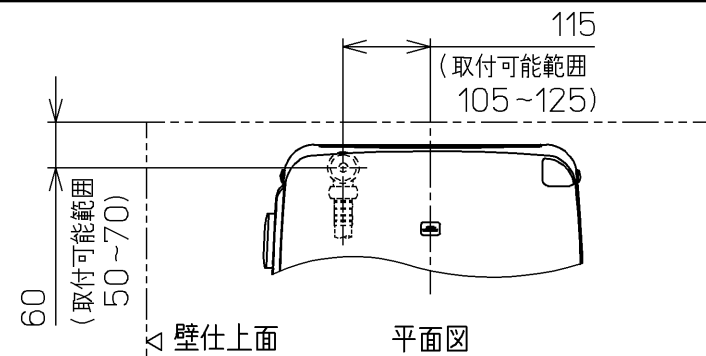

床給水仕様の場合

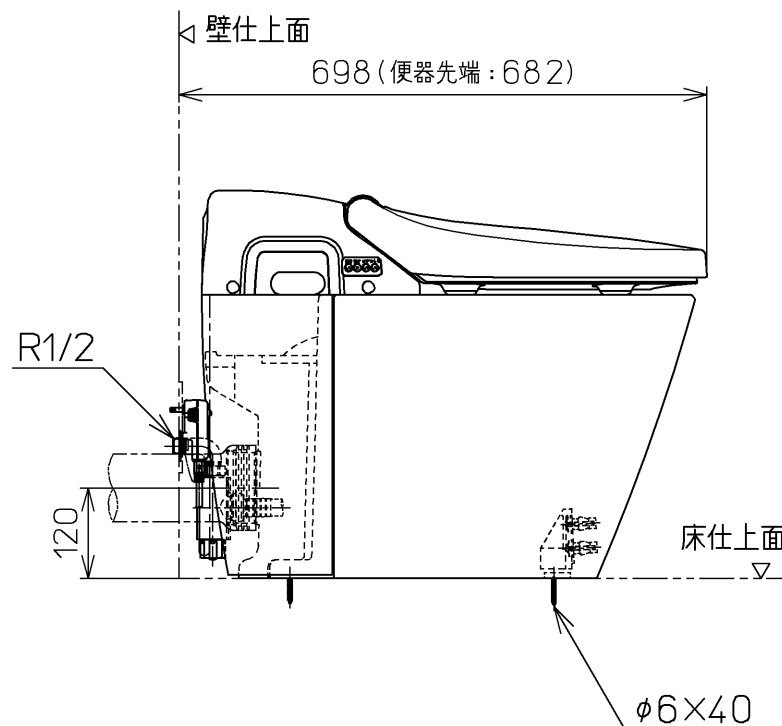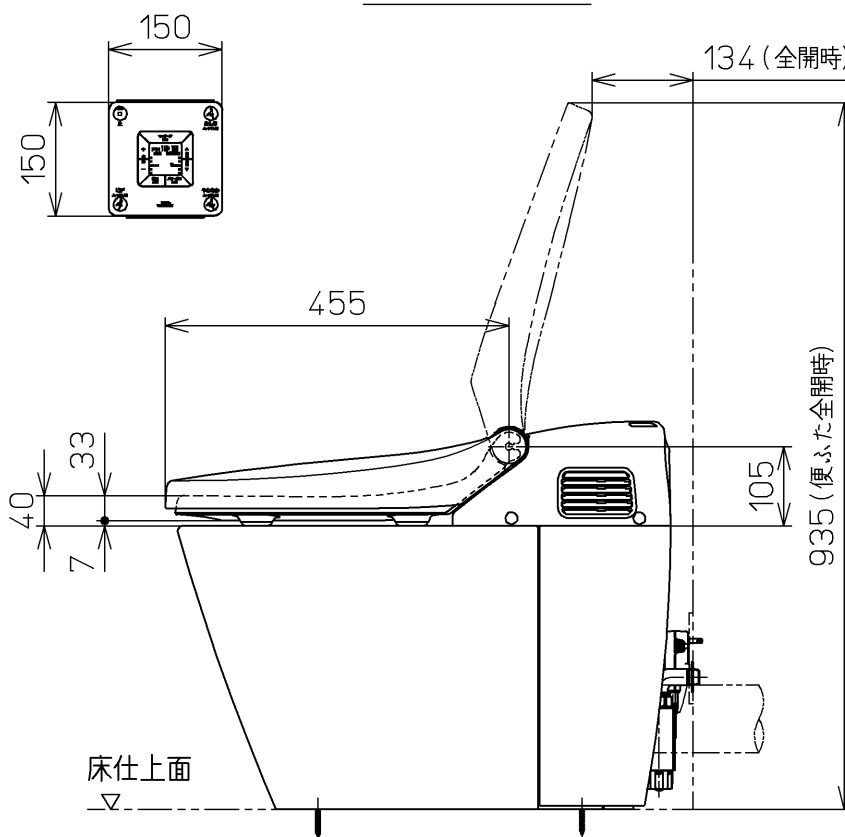

|                                      |             |                |              |                        |
|--------------------------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|
| TOTO                                 |             |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>岩田                             | 検図<br>鈴木 江上 | 日付<br>07-06-29 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9573PR        |
| 備考<br>ネオレストD2(水道直結式)<br>一般地・流動兼用、P排水 |             |                |              | 図番<br>CES9573PR=A0105  |