

生産中止図面

2011/01

※定格 AC100V-1326W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床±60±5mm

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。


※既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、

排水管の立ち上げ直しが必要です。


※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



※1: 便ふた全開でお掃除リフト時

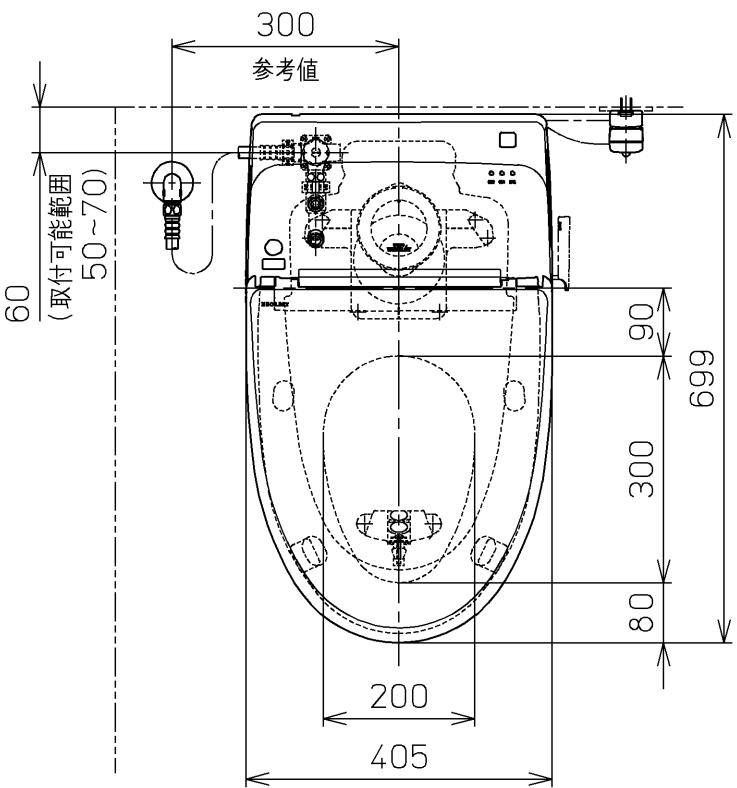


排水芯120mmにする場合は、
排水ソケットを180°回転
させて取り付けてください。

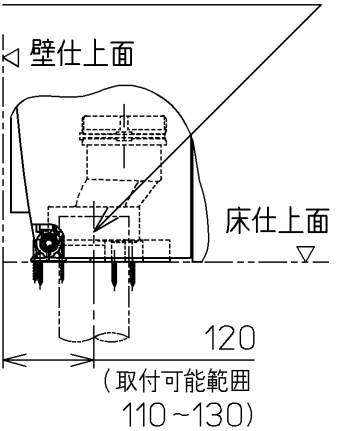

排水芯120mmの場合

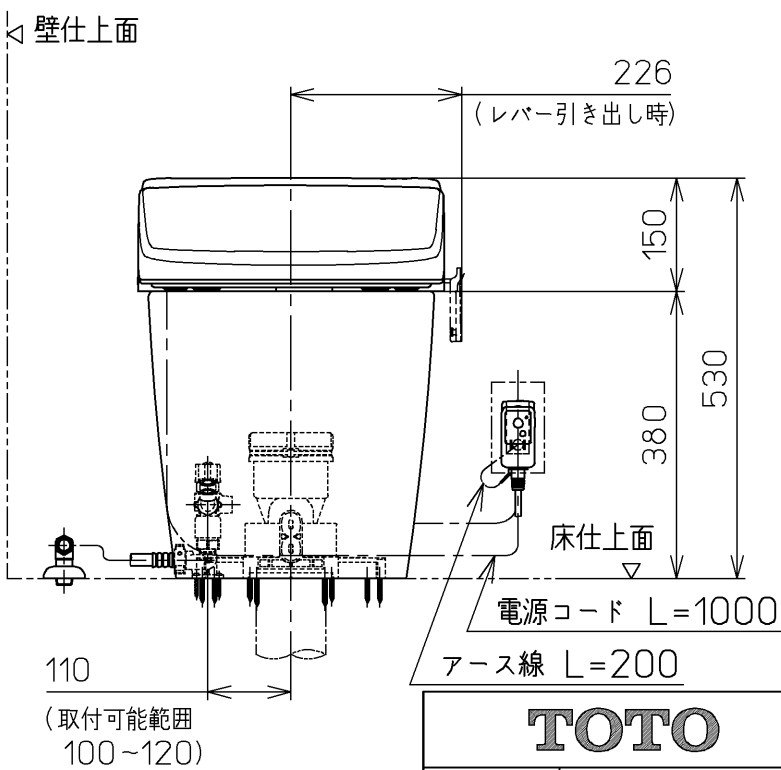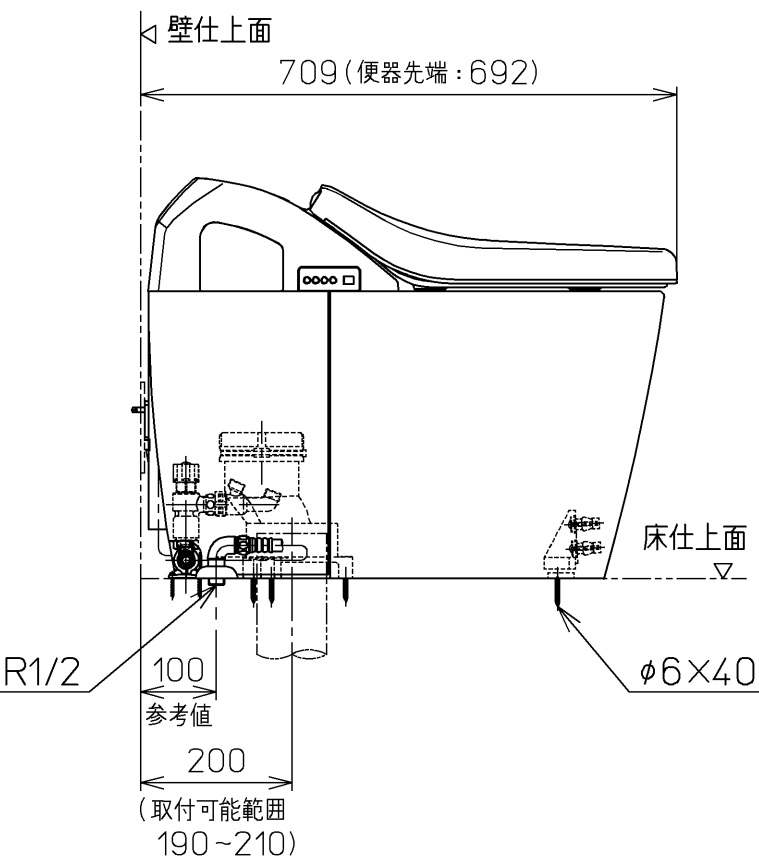

壁給水仕様の場合

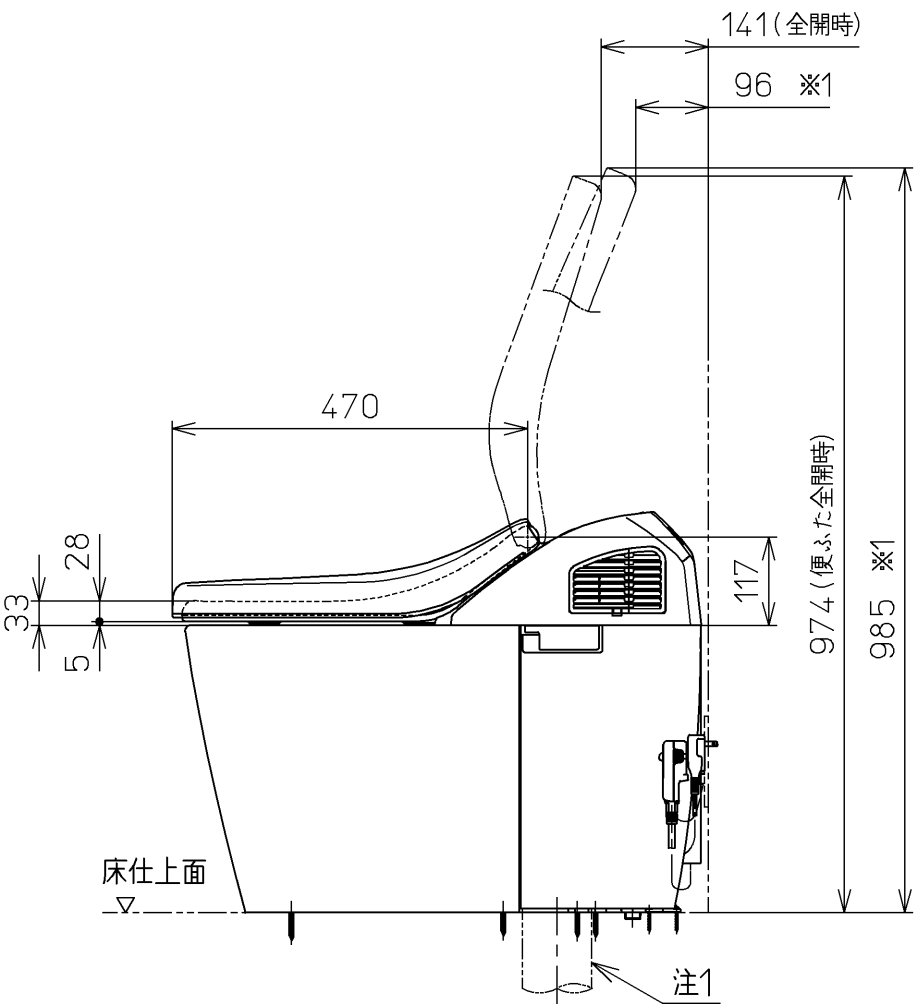

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 西田真	検図 秋吉 合田	日付 09-06-30	尺度 1 : 10	品番 CES9764HFZ	
備考 ネオレストRHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデル(排水芯200/120)				図番 CES9764HFZ=A0101	
A3				ページNo.	1-1 (改)