

生産中止図面

2011 <特殊内容>

1. 連立トイレ対応リモコン相互干渉防止タイプ1

* 定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

* 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。




* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 製品背面に電源を設けないでください。



コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時


ねじ長 φ4×30(3本)

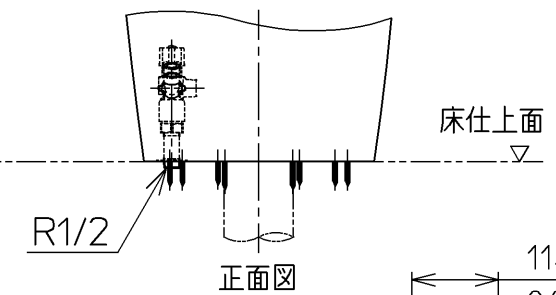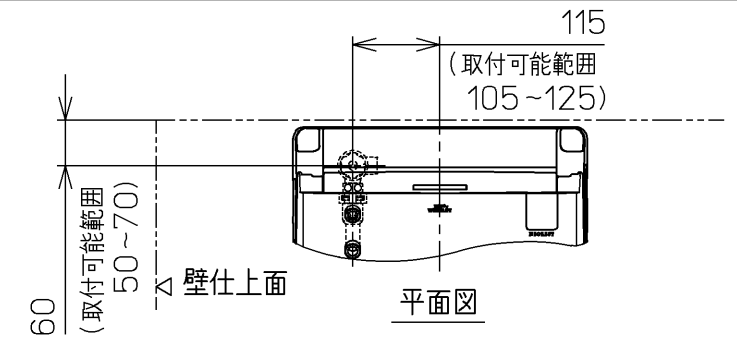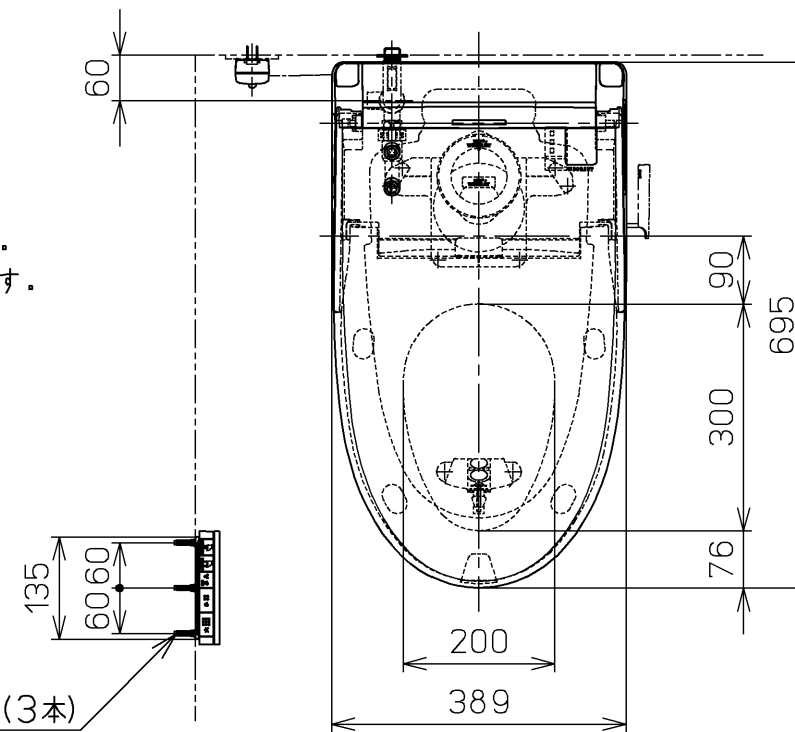

114 (全開時)
88 (全開時)
54 ※1
46 ※1

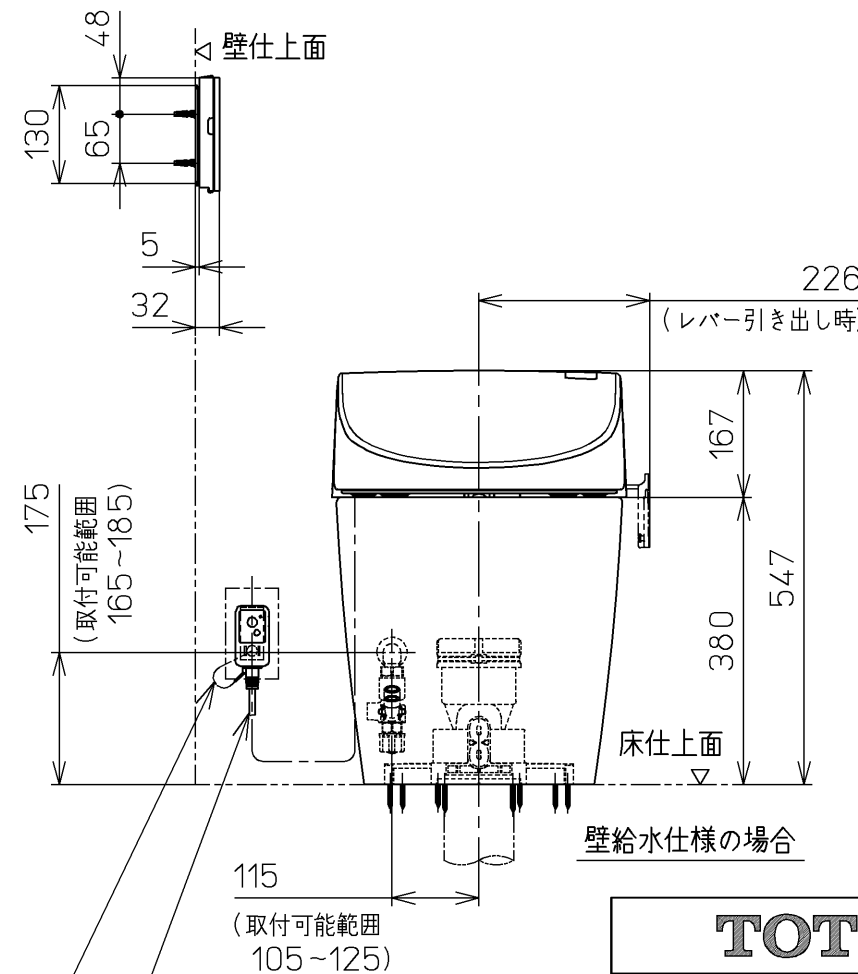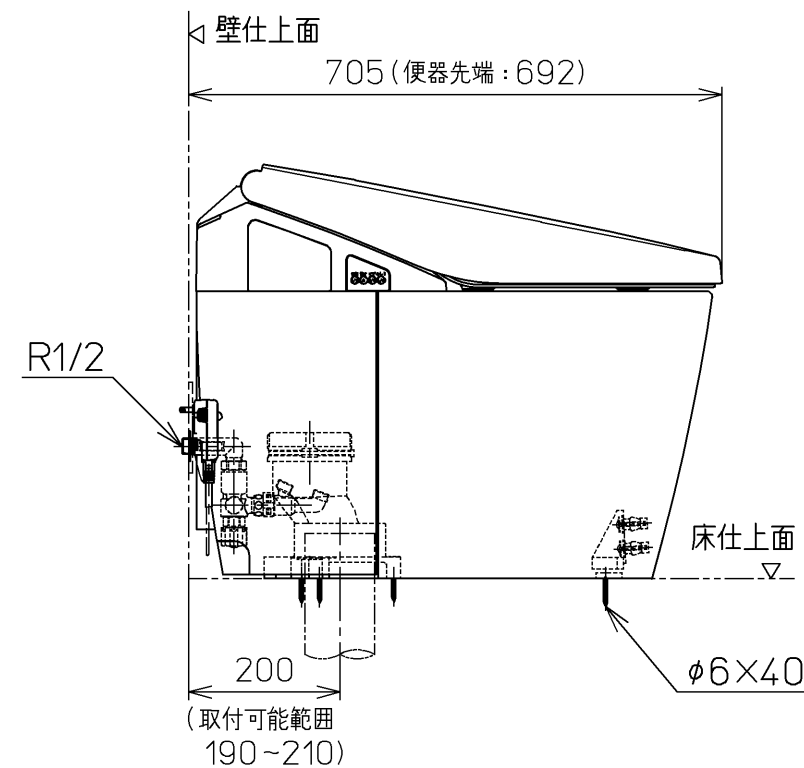

壁給水仕様の場合

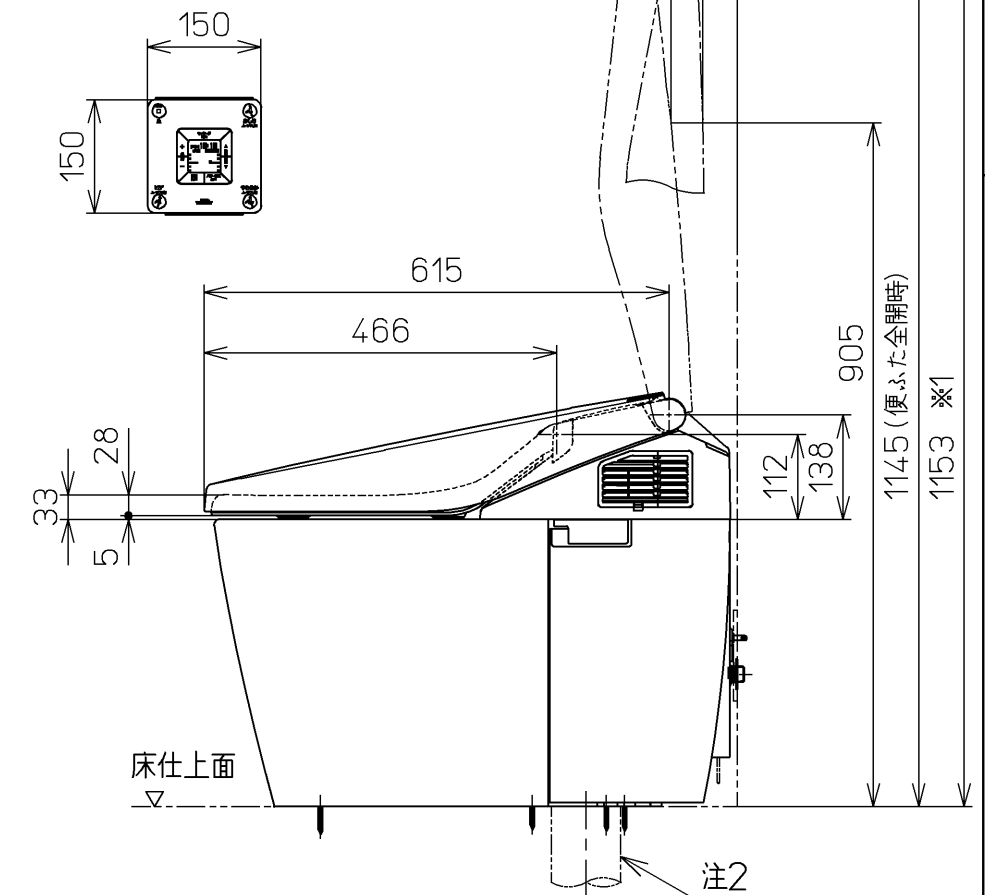

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 庭野	検図 秋吉 合田	日付 09-08-31	尺度 1 : 10	品番 CES9784T1
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF9784V1		図番 CES9784T1_A0100
		陶器部: CS969B		

A3

△