
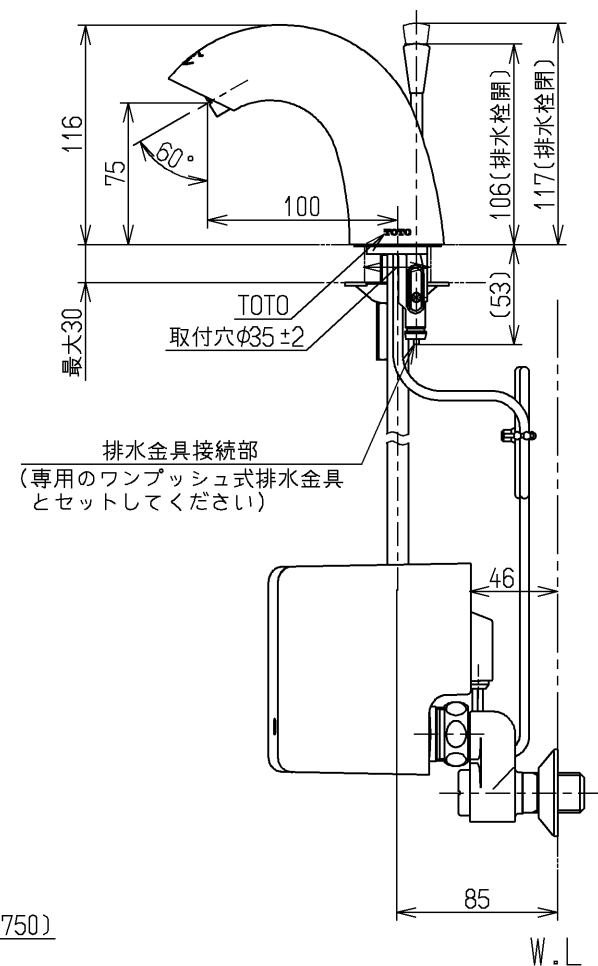
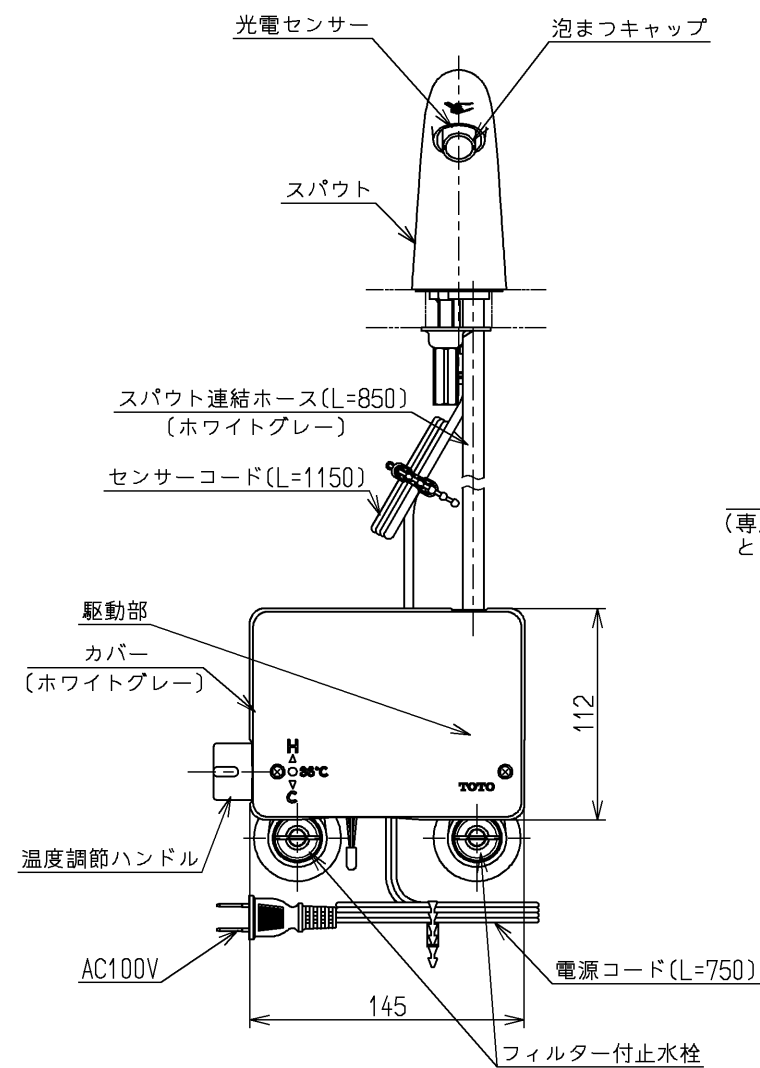


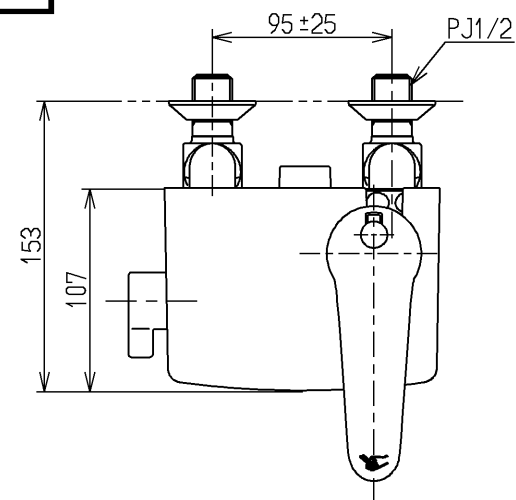

		仕様
用途	パブリック／一般住宅	
タイプ	AC100Vタイプ	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	待機時	0.4W(湯水切替えタイプは0.6W)〔最大値3W〕
	作動時	0.6W(湯水切替えタイプは0.8W)〔最大値5W〕
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa(流動時)
	最高水圧	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa(流動時)程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
最高給湯温度	85℃	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。	
特記事項	〔1〕インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 〔2〕湯圧が水圧より高くないように設定してください。 〔3〕自動水栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。 〔4〕やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。	

吐水流量は定流量弁（3L/min用）により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能

国土交通省記号：13-FA

水道法適合品(JIS)					名称
TOTO			単位 mm	台付自動水栓	
製図 小林	検図 植村	日付 16.03.30	尺度 1：4	サーモ、AC100V、ワンプッシュ	
備考 逆止弁付					図番 TEN51A1S