

生産中止図面
2014.2.6

<特注仕様>

1. リモコンをホテル用埋込AC100Vリモコンに変更したもの
2. ホテル用埋込AC100Vリモコン用ラベル(使用方法)を追加したもの

* 定格：ウォシュレット AC100V-324W 50/60Hz
リモコン AC100V-3W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

* 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、




150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。



別品番

リモコン取付用施工部材


- ・乾式工法壁用
- ・湿式工法壁用
- ・パーティション,UB壁用

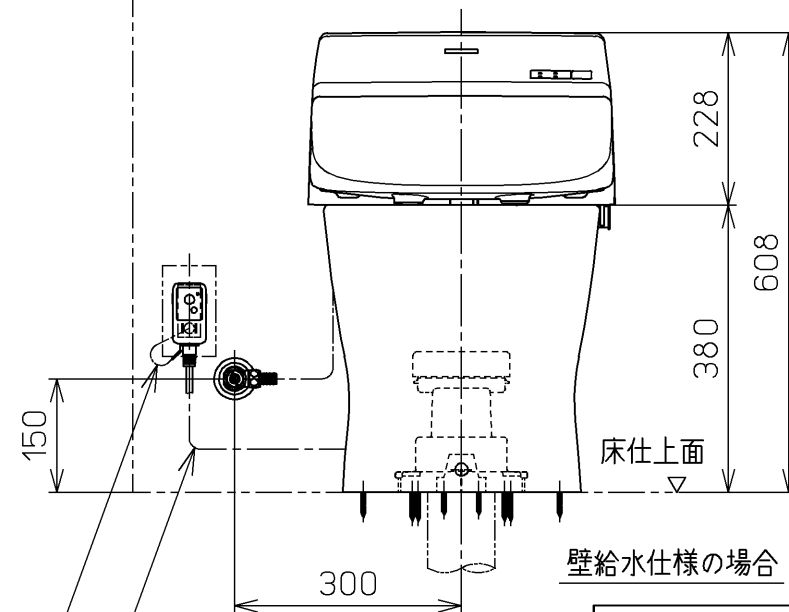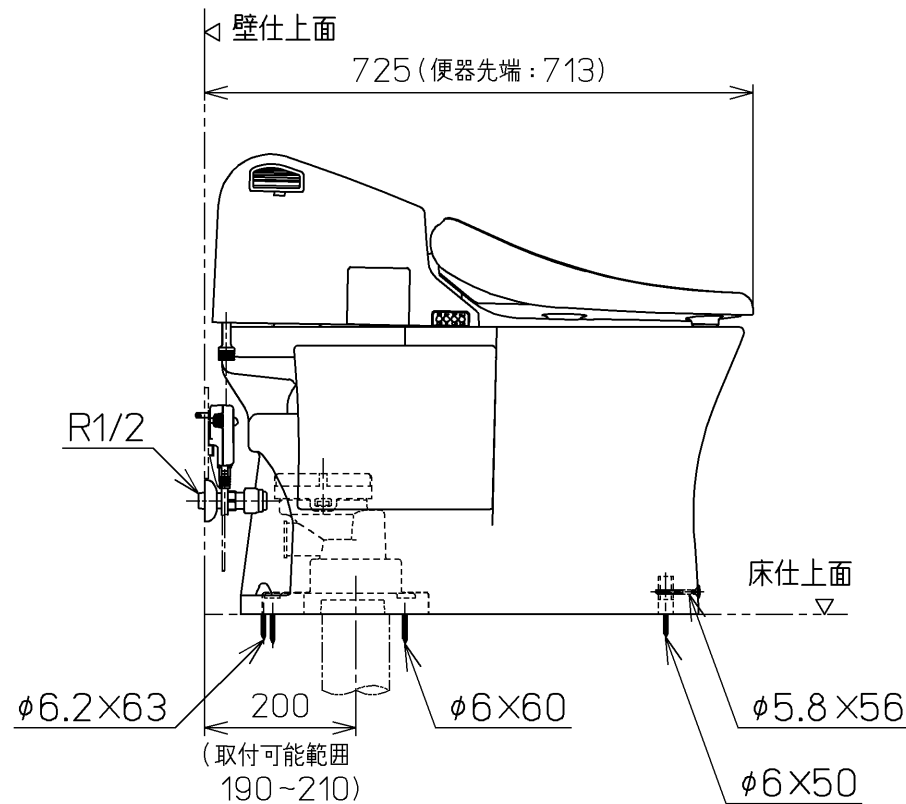

壁給水仕様の場合

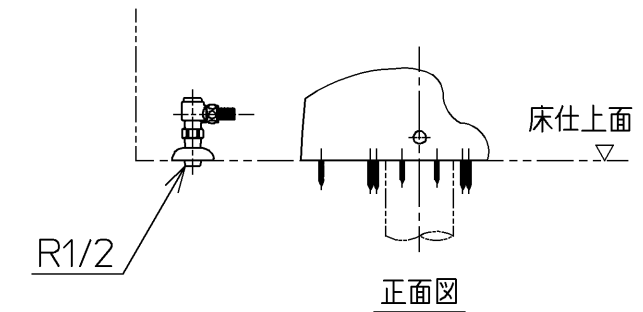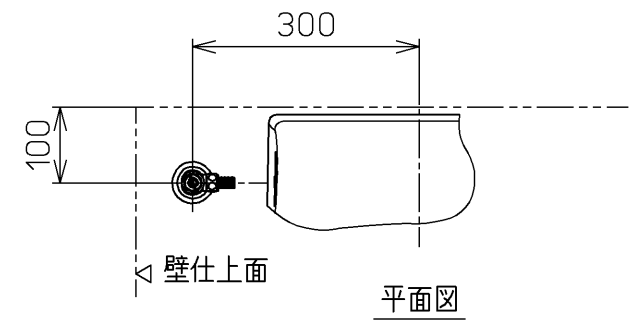

床給水仕様の場合

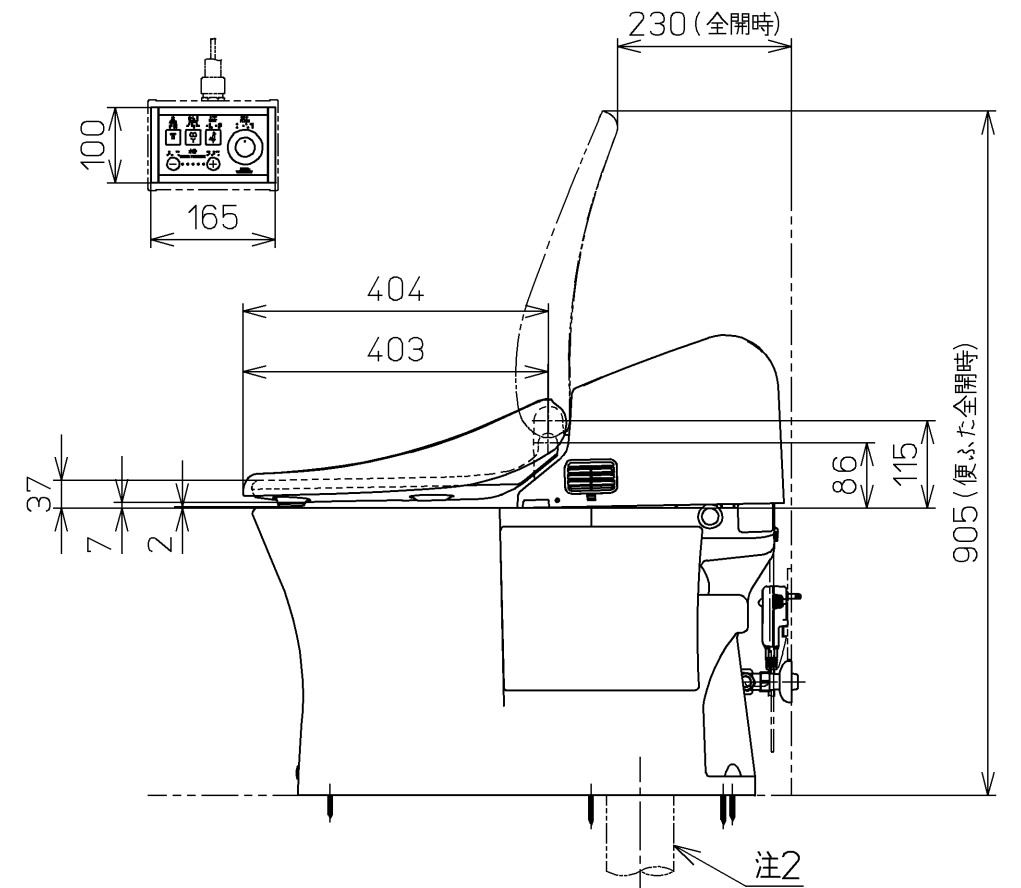

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 田添 二村 馨	日付 12-02-10	尺度 1 : 10	品番 CES9412T43
備考 GG1 一般地・流動兼用，S排水		機能部：TCF9412V43 陶器部：CS820B		図番 CES9412T43_A0104
A3		ページNo.	1-1	(改)