





生産中止図面

20142014
1. リモコンをホテル用埋込AC100Vリモコンに変更したもの
2. ホテル用埋込AC100Vリモコン用ラベル(使用方法)を追加したもの

- *定格：ウォシュレット AC100V-324W 50/60Hz
リモコン AC100V-3W 50/60Hz
- ・最低必要水压0.05MPa(流動時)
 - ・0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・最高水压は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。
*塩ビ排水管は別途手配要
*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
*製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

- 別品番
- リモコン取付用施工部材
- ・乾式工法壁用
 - ・湿式工法壁用
 - ・パーティション,UB壁用

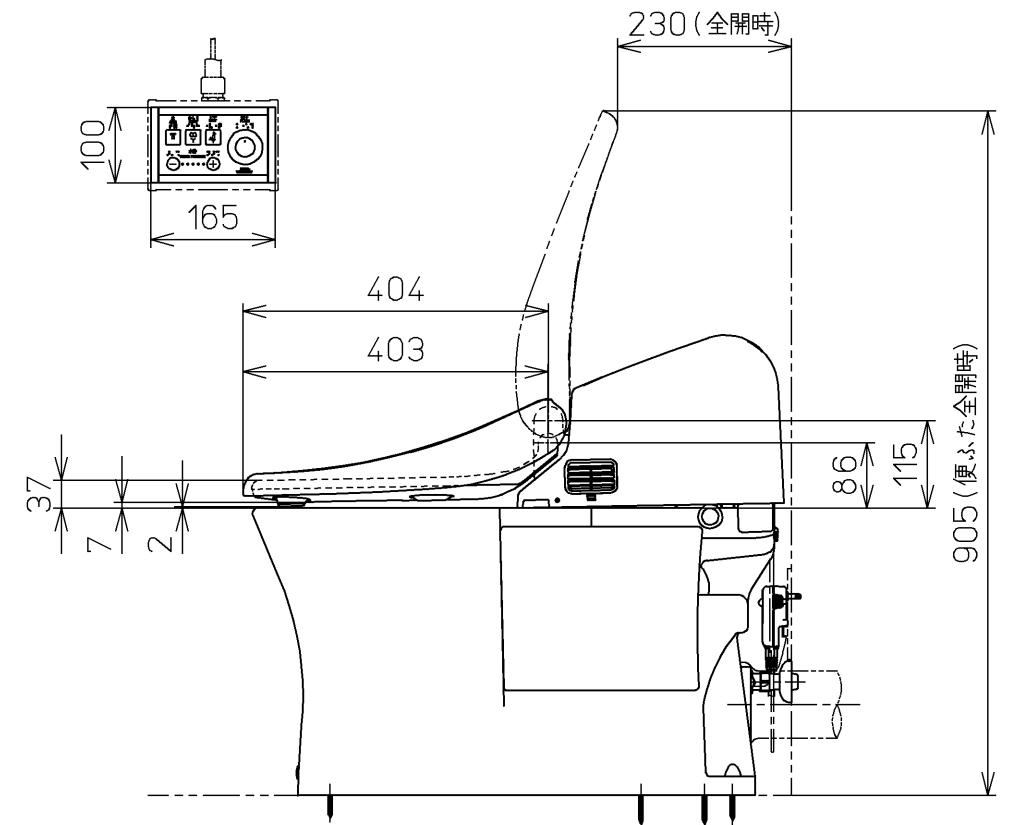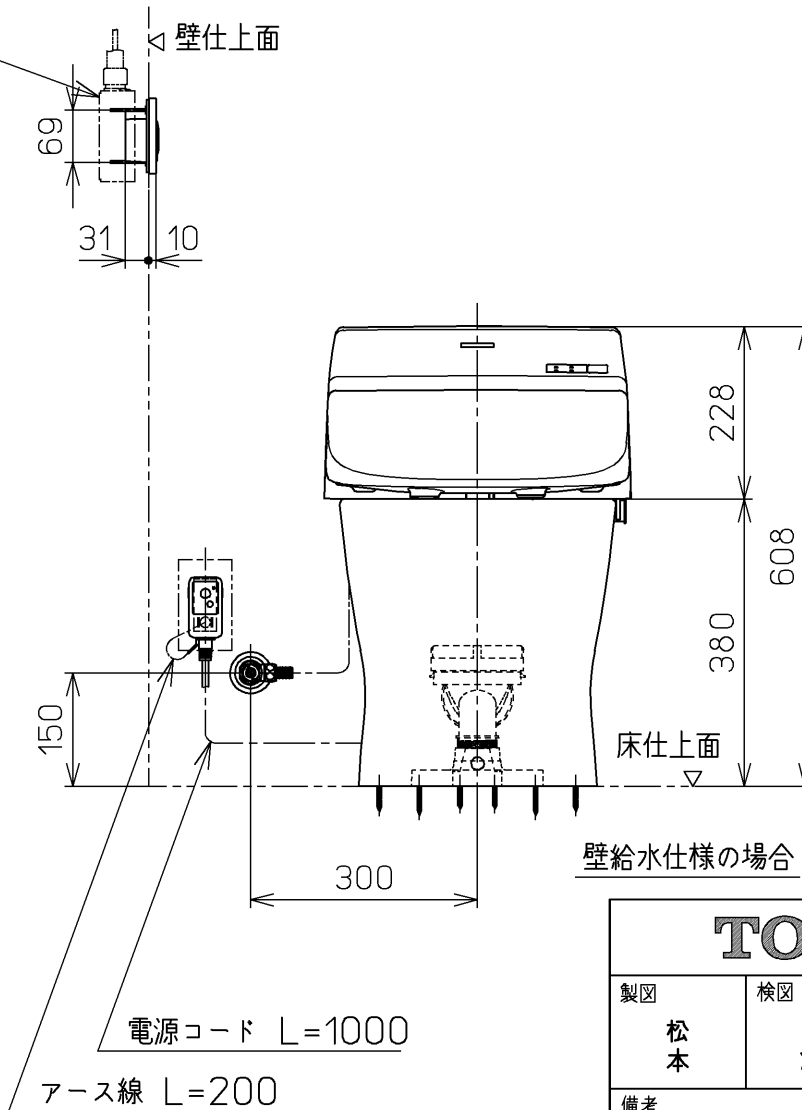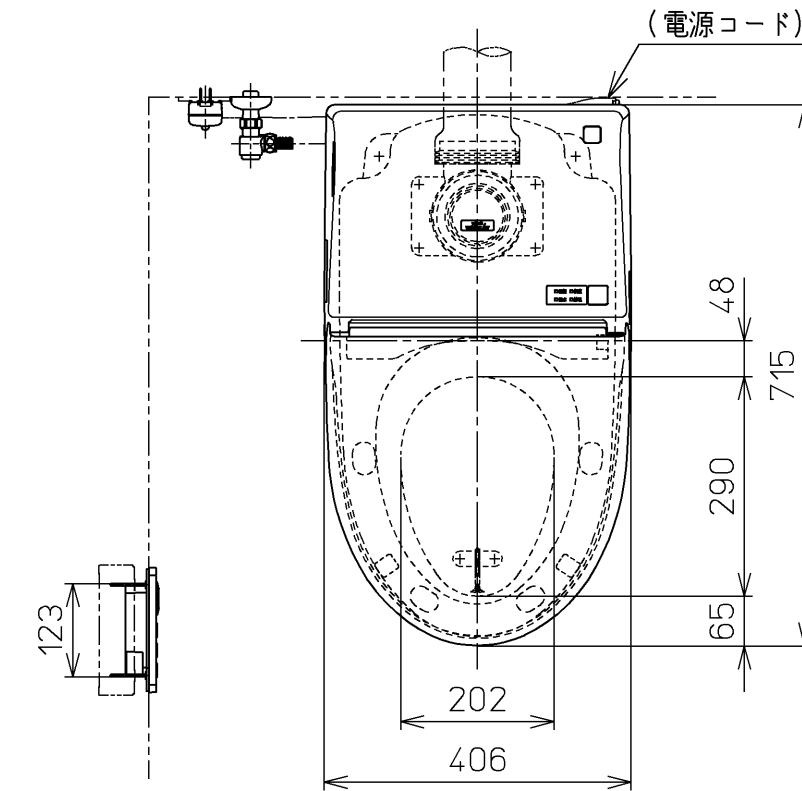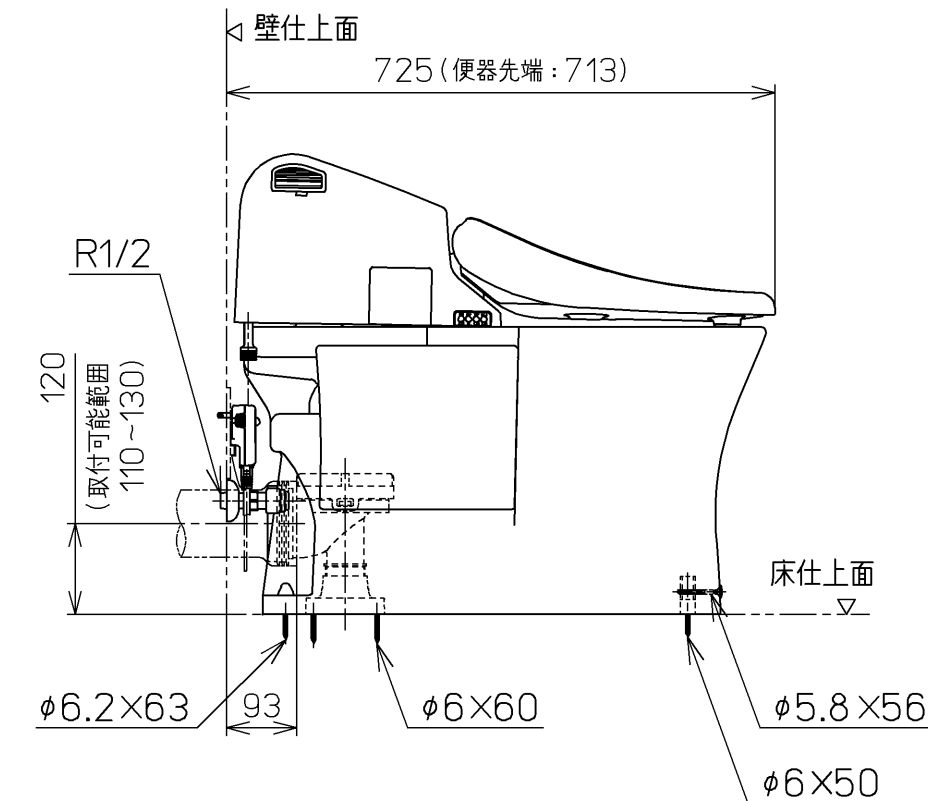

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 田添 二村 馨	日付 12-02-10	尺度 1 : 10	品番 CES9412PT43
備考 GG1 一般地・流動兼用、P排水		機能部：TCF9412V43 陶器部：CS820BP		図番 CES9412PT43_A0104
A3		ページNo.	1-1	(改)