

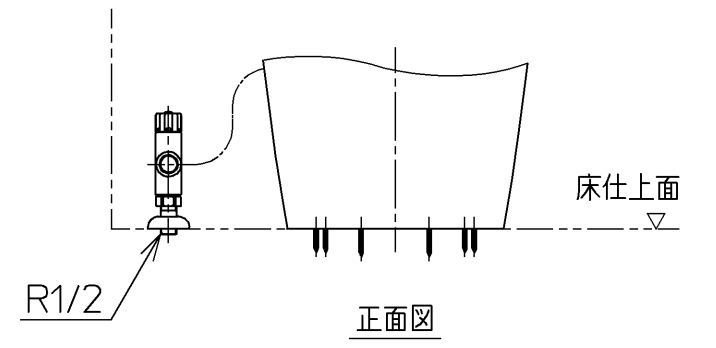
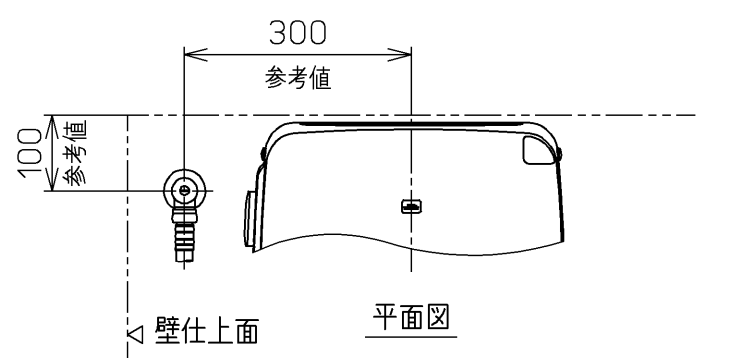
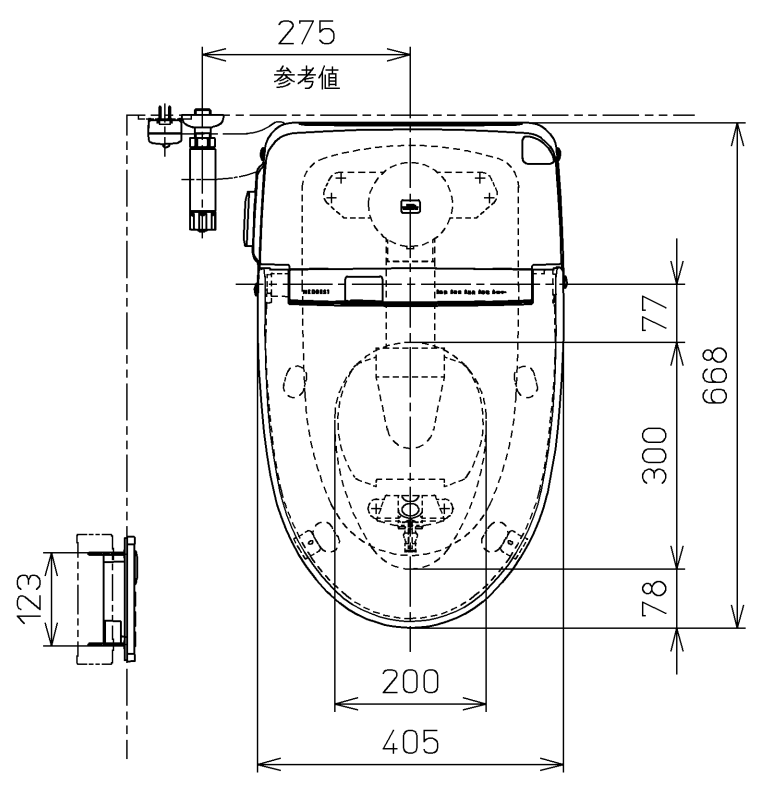
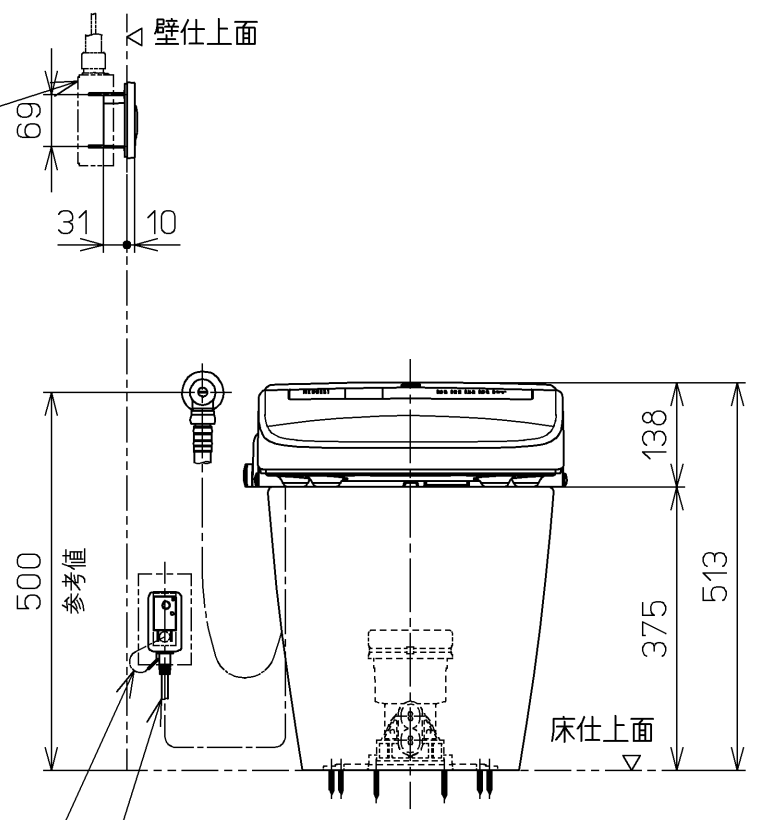


生産中止図面
2015/01

- <特注仕様>
リモコンを埋込AC100Vホテル用リモコンに変更したもの。
2.印刷物組品を埋込AC100Vホテル用リモコン対応品にしたもの。
- *定格：ウォシュレット AC100V-1281W 50/60Hz
リモコン AC100V-3W 50/60Hz
- *設置前に水压を測定ください
・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
・最高水压は0.75MPaです。
- 注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。
- 注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)
- *便器排水芯が406~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- *製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- *本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。
- 注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。
- *本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。

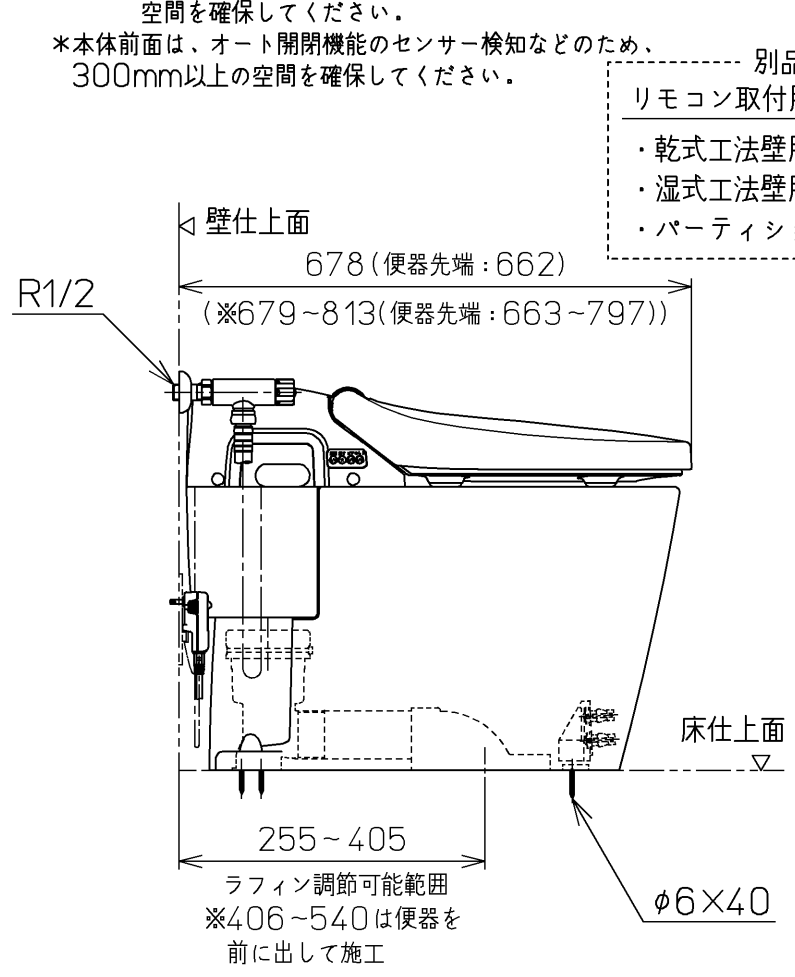

床給水仕様の場合

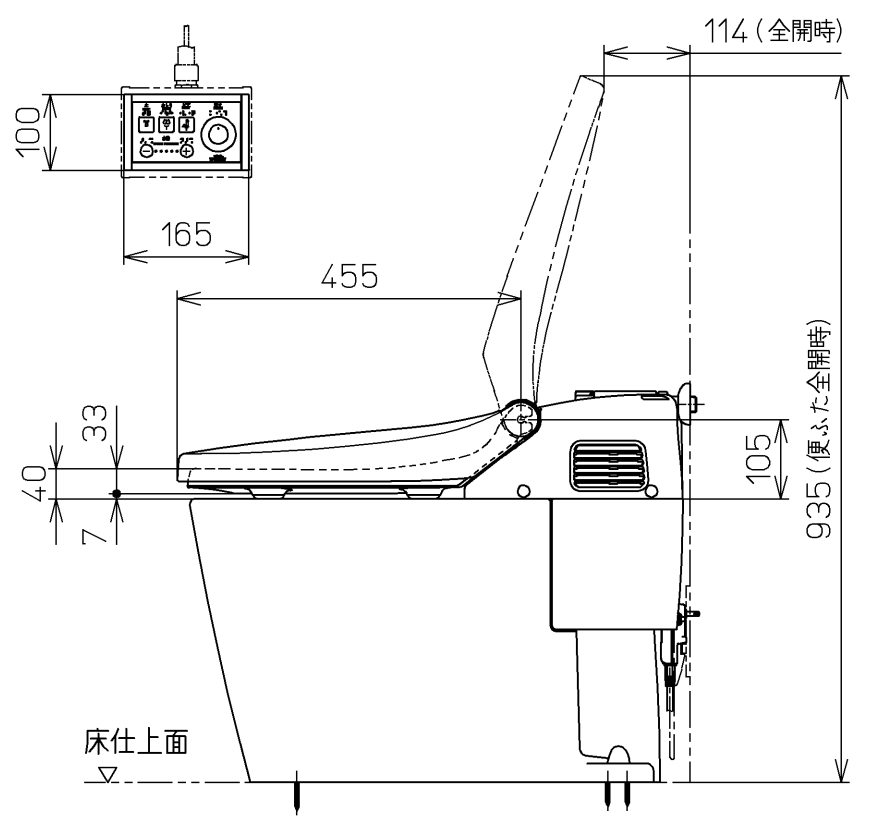

壁給水仕様の場合

- 別品番
リモコン取付用施工部材
- ・乾式工法壁用
 - ・湿式工法壁用
 - ・パーティション,UB壁用

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 田添 二村 馨	日付 10-10-08	尺度 1 : 10	品番 CES9573MRT43
備考 ネオレストD2(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ		機能部: TCF9573RV43 陶器部: CS966BM		図番 CES9573MRT43_A0103
A3		ページNo.	1-1	(改)