


201

3. リモコンをホテル用埋込AC100Vリモコンに変更したもの
4. ホテル用埋込AC100Vリモコン用ラベル（使用方法）を追加したもの
5. 連立トイレ対応リモコン相互干渉防止タイプ1

注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

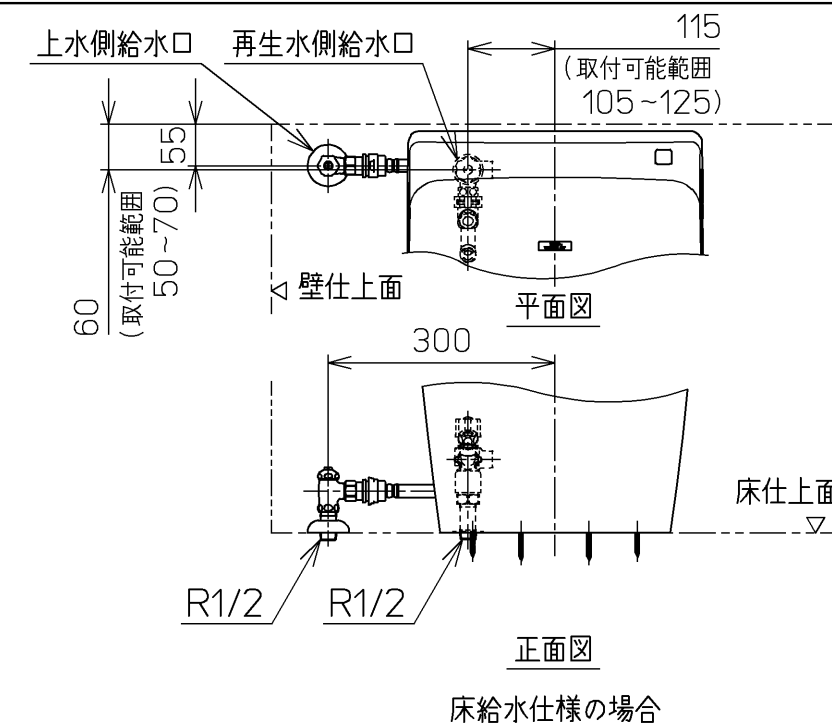

226
(レバー引き出し時)

再生水側給水口

上水側給水口

175
(取付可能範囲
165~185)

70

150

380

530

床仕上面

壁給水仕様の場合


115
(取付可能範囲
105~125)

300

電源コード L=1000

アース線 L=200

製図 藤田 康	検図 田 添
備考 ネオレストRH0(フ	

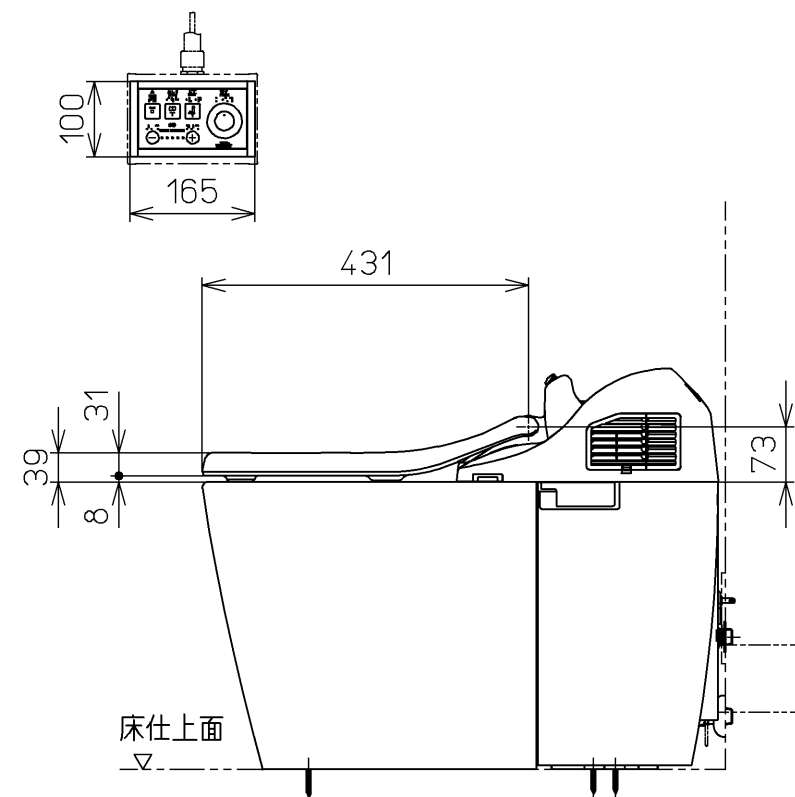

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 藤田康	検図 田中 添文	日付 13-09-27	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストRHQ(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水		機能部：TCF9756V51		品番 CES9756PT51
		陶器部：CS985BPV1		図番 CES9756PT51_A0101