


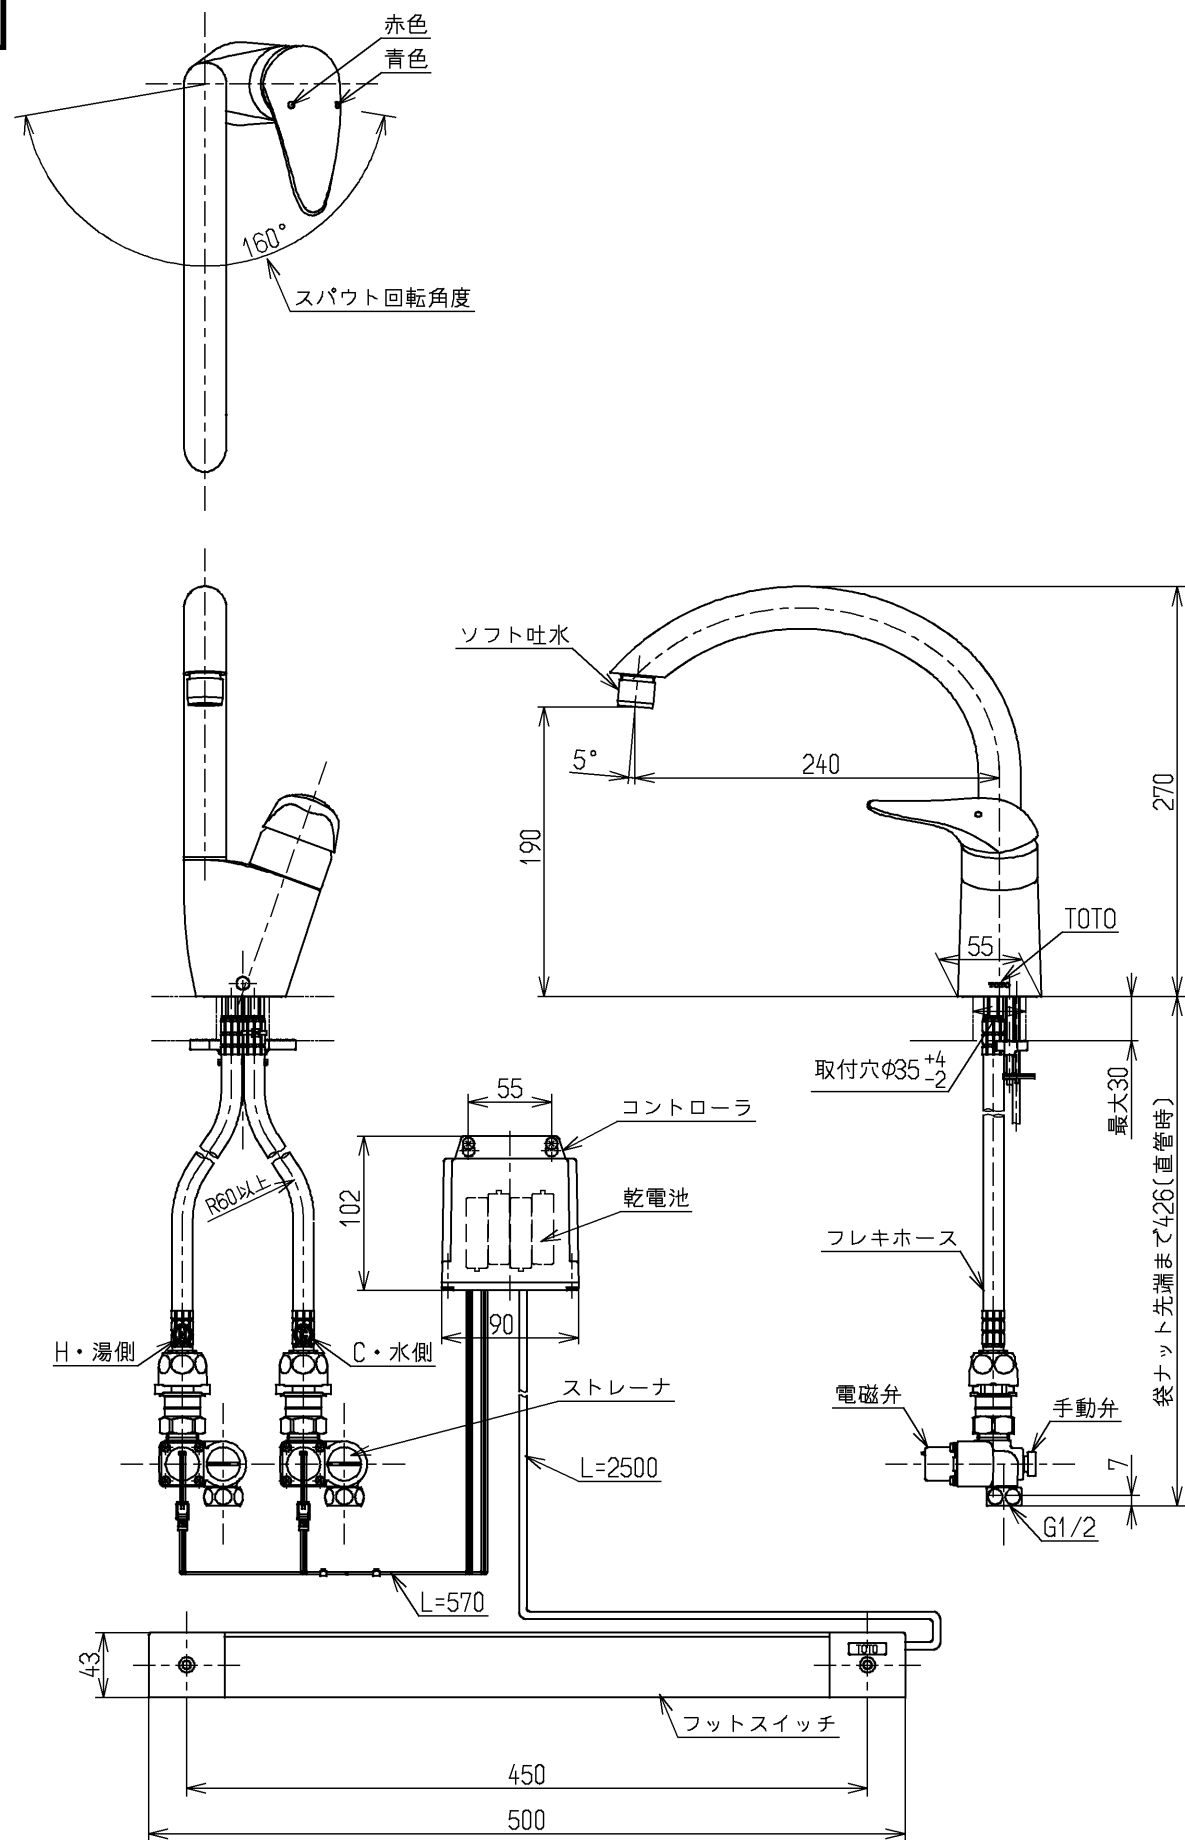

上面施工
フットスイッチ用スペーサー同梱

仕様		
用途	パブリック/一般住宅	
タイプ	乾電池タイプ	
電源	アルカリ単3乾電池×4本	
電池寿命	日100回吐・止水使用で約2年	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa(流動圧)
	最高水圧	0.75MPa(静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でご使用ください。 (3)湯水を逆に配管しないでください。 (4)湯圧が水圧より高くないように設定してください。	

国土交通省記号：13-FA

水道法適合品							
TOTO				単位 mm		名称 自動水栓 (シングルレバー・グースネックタイプ)	
製図 中野	検図 安田	日付 06.07.06	尺度 1 : 5				
備考 逆止弁付						図番 TEK34UPDSX	