




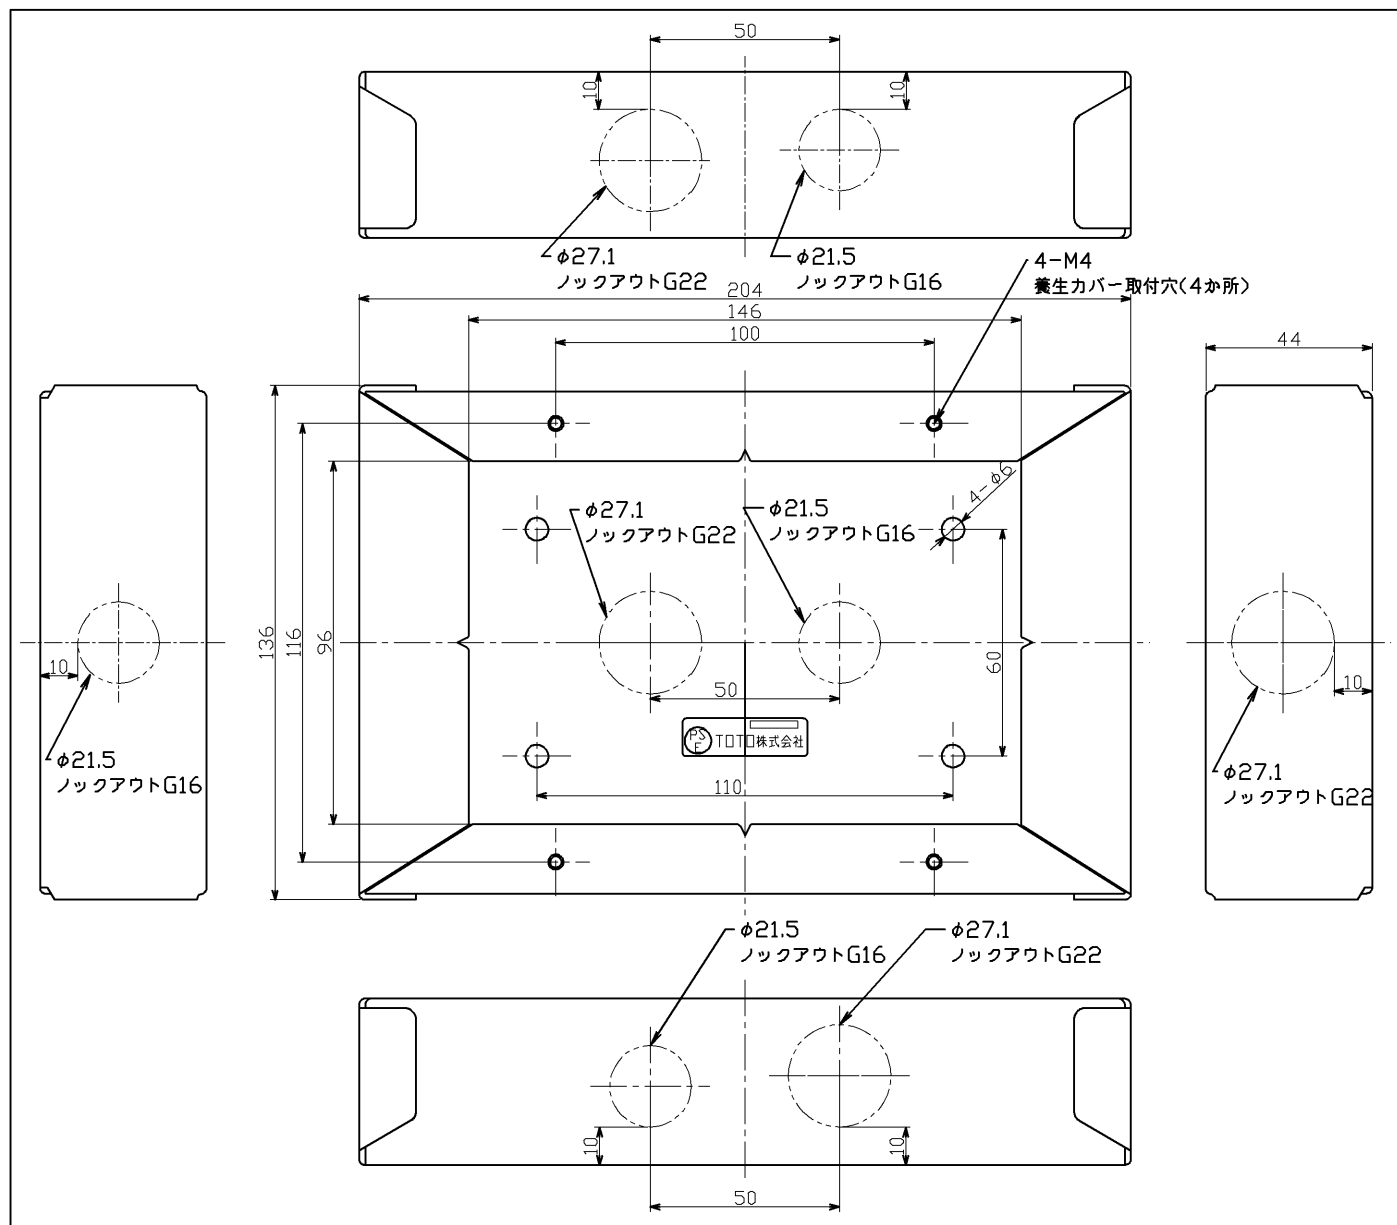

埋込ボックス（鋼板製 $t=1.6$ ）

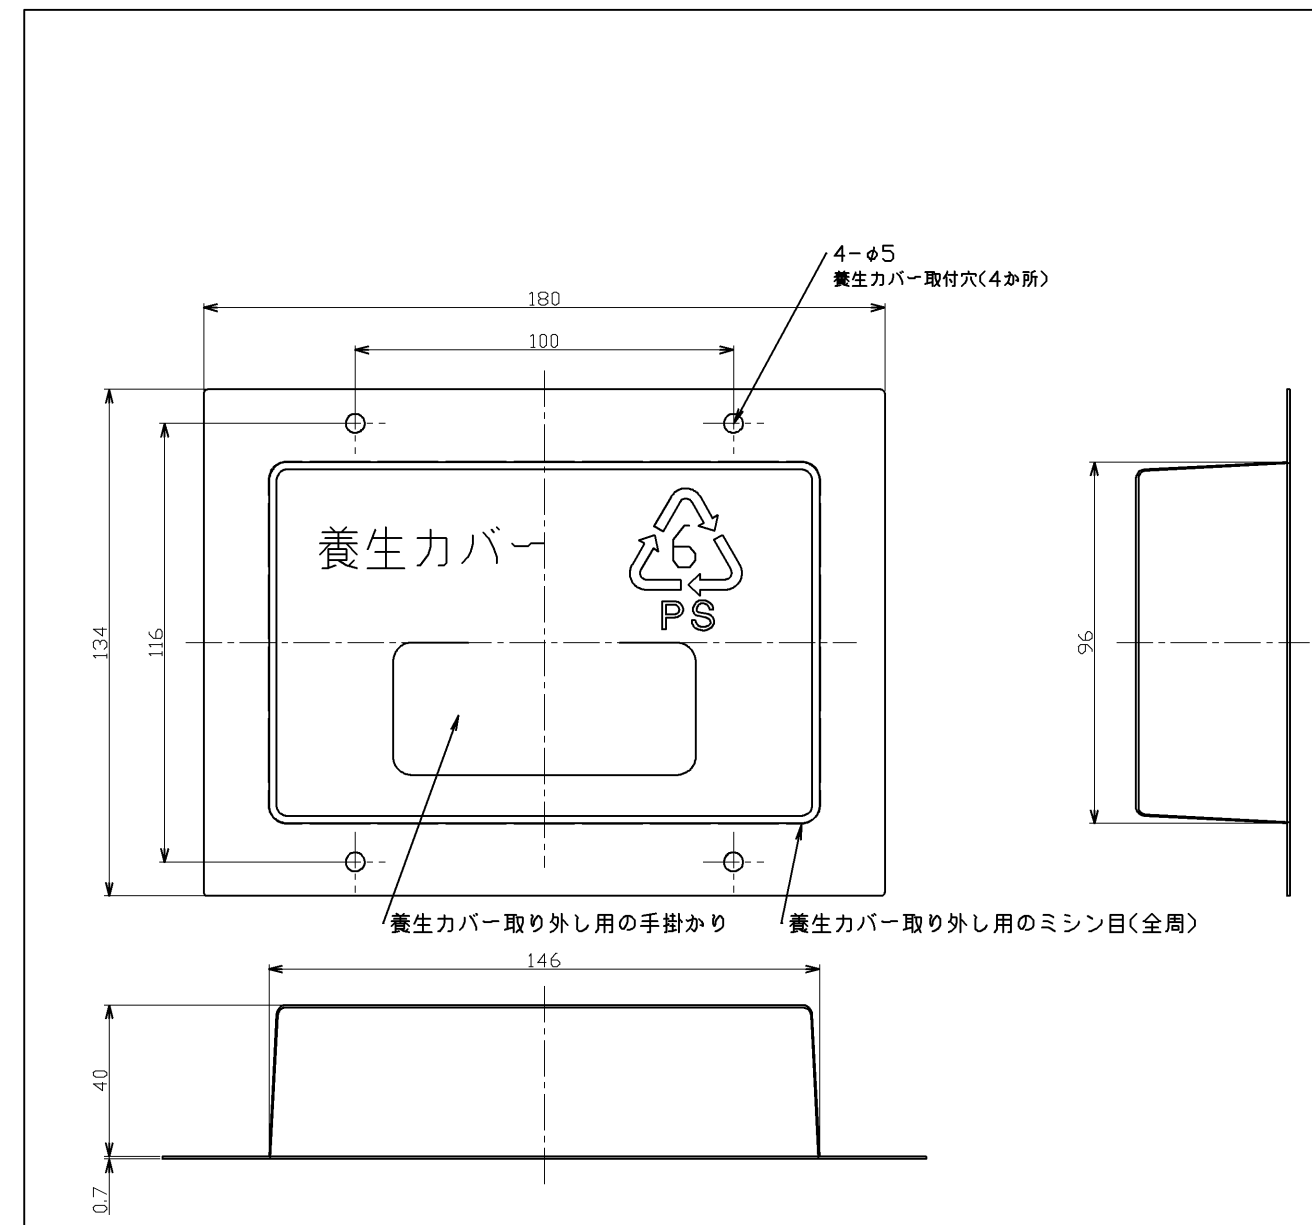

養生カバー（樹脂製）

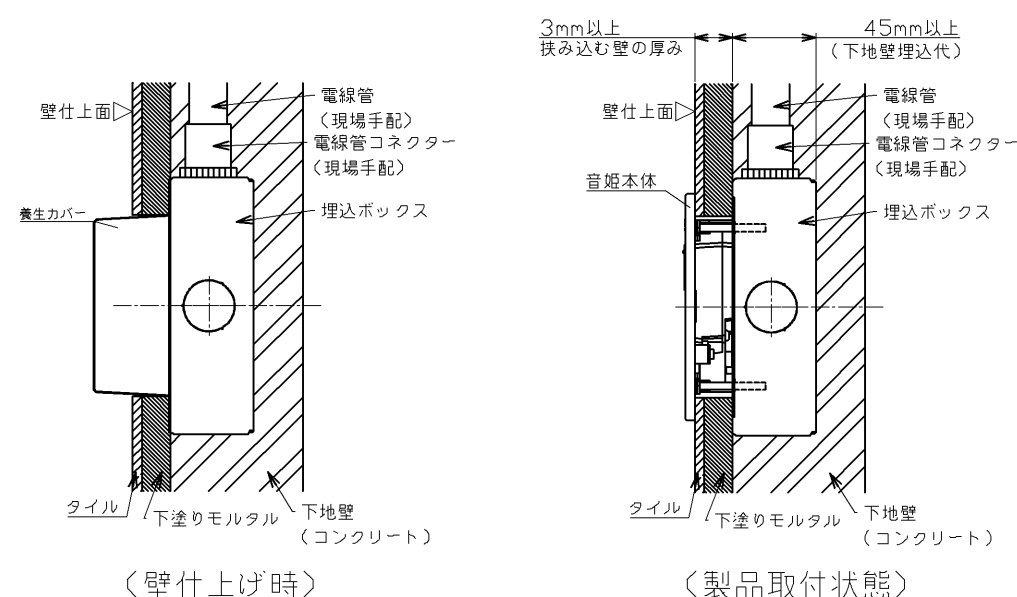

取付イメージ

※下地壁に埋込ボックスを埋め込むため、下地壁の埋込代は45mm以上必要です。
また本体固定枠を取り付けるために下地壁からタイル表面まで3mm以上の厚みが必要です。（取付イメージ参照）

※事前に下記部材の現場手配が必要です。

＜現場手配部材＞

- ・電線管
（合成樹脂可とう電線管 JISC8411呼び16または22）
- ・電線管コネクター
（合成樹脂可とう電線管用付属品 JISC8412呼び16または22）
- ・ボックス取付金具 ※現場に合わせて選定してください。

付属品：
なべ小ねじ M4×6 4本

TOTO				単位 mm	名称 湿式タイル壁用取付部材
製図 松山	検図 松山	辻 高良	日付 11.05.24	尺度 1 : 2	品番 YES412J ページ 1 / 1
備考 音姫<YES412>専用					