



2007/12

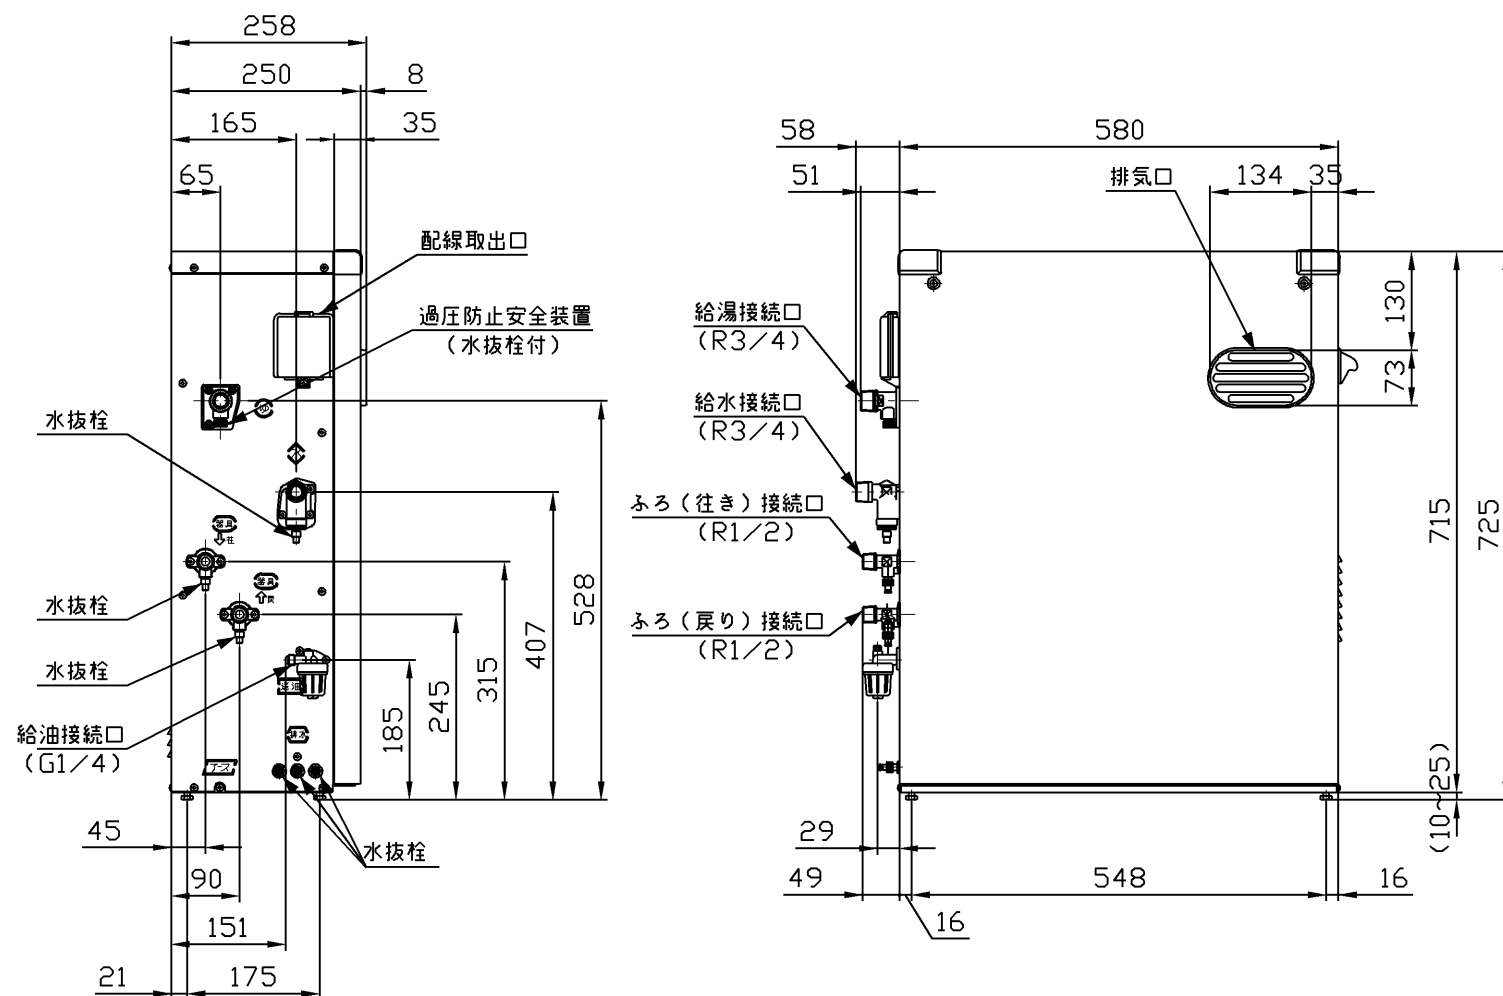

■浴室リモコン（別売品：RAC147F） ※ステープパイプ、カセットケースは浴室用屋外カバーセット（別売品：RHA1360N）として準備。

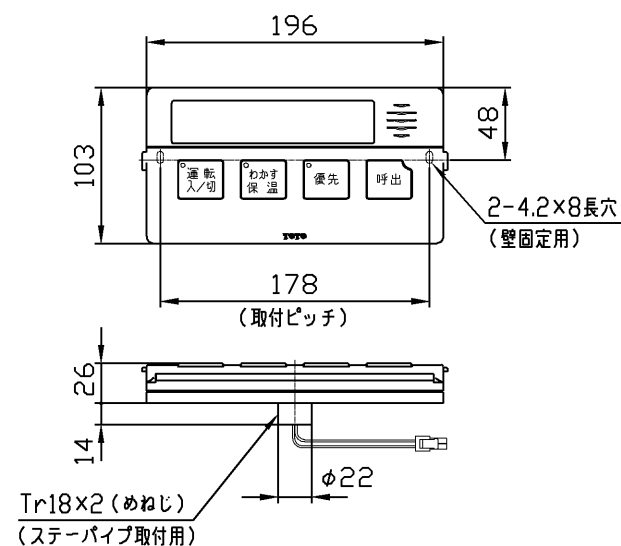

■ 主な別売品

品 名		品 番
浴 室 リ モ コ ン		RAC147F
台 所 リ モ コ ン		RAC147K
サ ブ リ モ コ ン		RAC147S
リモコンコード	浴室リモコン用	RHA5001・3・5・8・10・15・20
	台所・サブリモコン用	RHA5000・5・8・10・15・20
	全リモコン用	RHA5003・50
浴室用屋外カバーセット		RHA1360N
排 気 カ バ ー		RHA1418
転 倒 防 止 金 具		RHA1431
シ ス テ ム チ ュ ー ブ		RHA5080・5・10・25・50
システムチューブ（寒冷地用）		RHA5081・10・25
ペ ア ホ ー ス		RHA1040N・50・100・200・300・500
無極性循環アダプタ		RHA1163N・S・SL・L・LL -SH・SHL・UH・LHL -SG・SGL・UG・LGL
循環パイプアダプタ		RHA5086
油 タ ン ク	角 型（容量 88L）	RHA1405
	丸 型（容量 90L）	RHA1408
	壁ピタタイプ（容量 90L）	RHA1407
	壁ピタタイプ（容量192L）	RHA1409
	角 型（容量187L）	RHA1410
ステンレス（容量 88L）		RHA1406
油 切 れ 検 知 装 置		RHA1414
オイルストレーナセット		RHA1417
延 長 用 送 油 銅 管		RHA1412
据 置 台		RHA5122

※追焚配管条件

- システムチューブ：15m10曲がり。
φ10樹脂管（継手内径φ8以上）の場合：片道15m以内です。
- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
下限：機器底面から循環アダプターまで、1.5m以内にしてください。
- 追いだし配管の途中に障害物がある場合は、高さ1.5m以内で1か所としてください。

■製品仕様

名 称		石油給湯機付ふろがま
型式の呼び		RPE46KS
品 番		RPE46KS・KSB
種 類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋外用開放形
	給水方式	水道直結式
	加熱形態	瞬間形
	加熱方式	2年2水路式
	循環方式	ふろ側強制循環式
点 火 方 式		高圧放電式
使 用 燃 料		灯油（JIS 1号灯油）
燃 料 消 費 量	給湯側	5.3 L/h
	ふろ側	1.6 L/h
出 力	ふろ側	15.0 kW
発 熱 量	ふろ側	55,189 kJ/h
湯沸効率	ふろ側	81.0 %
連続給湯効率	給湯側	86.5 %
連続給湯出力	給湯側	46.5 kW
熱交換器容量	給湯側	1.0 L
	ふろ側	0.4 L
最低作動水圧		9.8 kPa
使用圧力（最高使用圧力）		1.0 MPa以下
電 熱 面 積	給湯側	1.29 m ²
	ふろ側	1.29 m ²
外 形 寸 法		幅 580mm 奥行 250mm 高さ 725mm
質 量		40 kg
電源電圧及び周波数		100V 50/60Hz
電源コード長さ		約1.8m（機器外長さ）
定 格 消 費 電 力	給湯使用	点火時 85/80W 燃焼時 95/90W
	ふろ使用	点火時 145/165W 燃焼時 130/150W
	給湯・ふろ同時使用	点火時 165/185W 燃焼時 160/180W
排 気 温 度		260℃以下
騒音レベル		47dB（A）
循環管取付口径		R1/2
基 準 浴 槽		180 L
電流ヒューズ		10 A
温度ヒューズ		184℃
安 全 装 置		対震自動消火装置・燃焼制御装置・停電安全装置・ 空だき防止装置（ふろ）・電動機の過負荷保護装置
その他の装置		油漏れ検知装置・凍結予防装置・漏電安全装置 排気温度検知装置
付 属 品		取扱説明書（保証書付）、施工説明書、 銅製送油管（3.0m）、フレアニップル、 ふろ継手パイプ×2、パッキン×2、転倒防止金具

■ セット品番 (RPES46KS・B)

本 体	RPE46KS・B
リ モ コ ン セ ッ ト	RACS147 (RAC147F + RAC147K)
浴室リモコンコード (8m)	RHA5001-8

※RPE46KSBは、BL認定品です。

TOTO				単位 mm	名称 石油ふろ給湯機（水道直圧式） （屋外据置型（ステンレス外装品））
製図 澤山	検図 大江	承認 矢野	日付 04.11.18	尺度 1:10	
備考 RPEシリーズ・標準					品番 RPE46KS・B
					図番 RPE46KS・B