

2012 特注仕様

1. □-タンク側の給水を再生水仕様としたもの。

※2系統給水方式

*定格：AC100V-321W 50/60Hz

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。



コンセンツが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。


また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (4本)

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (2本)

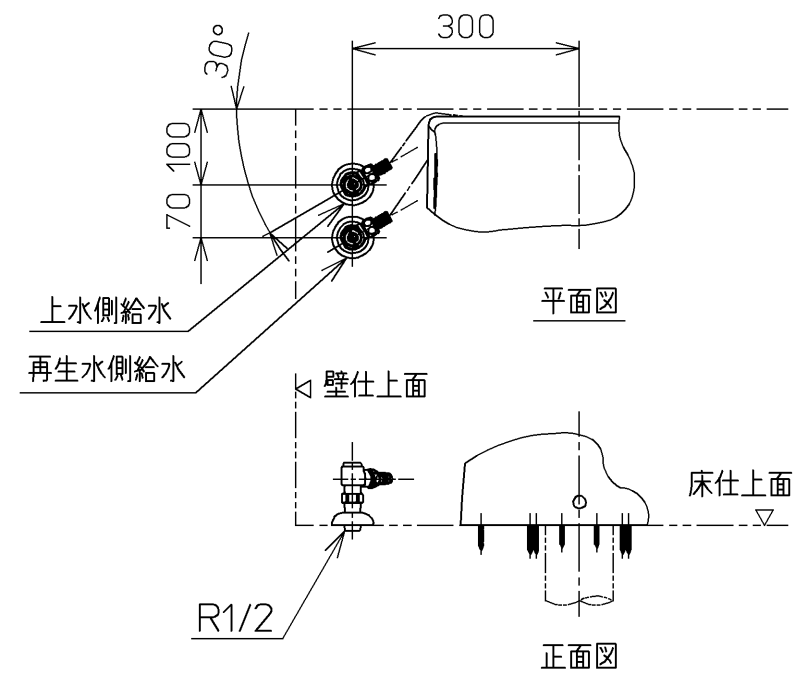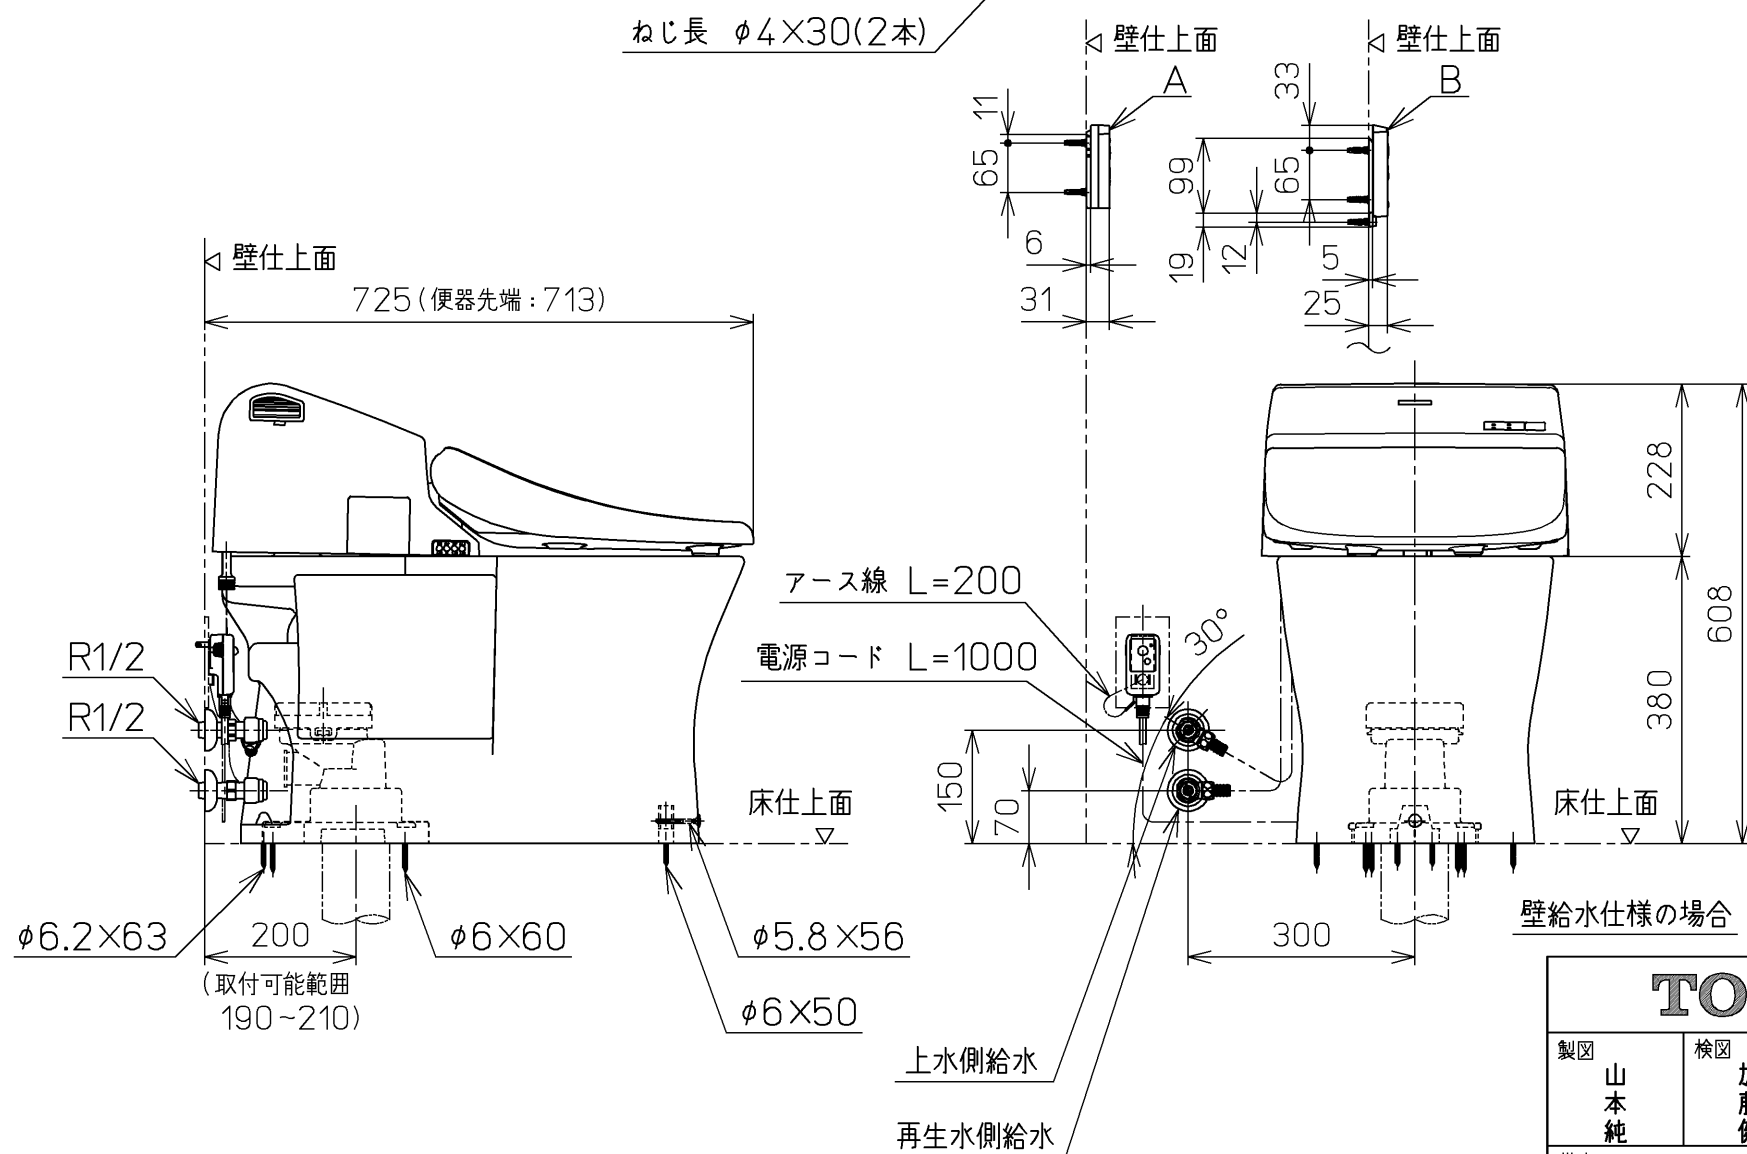

床給水仕様の場合

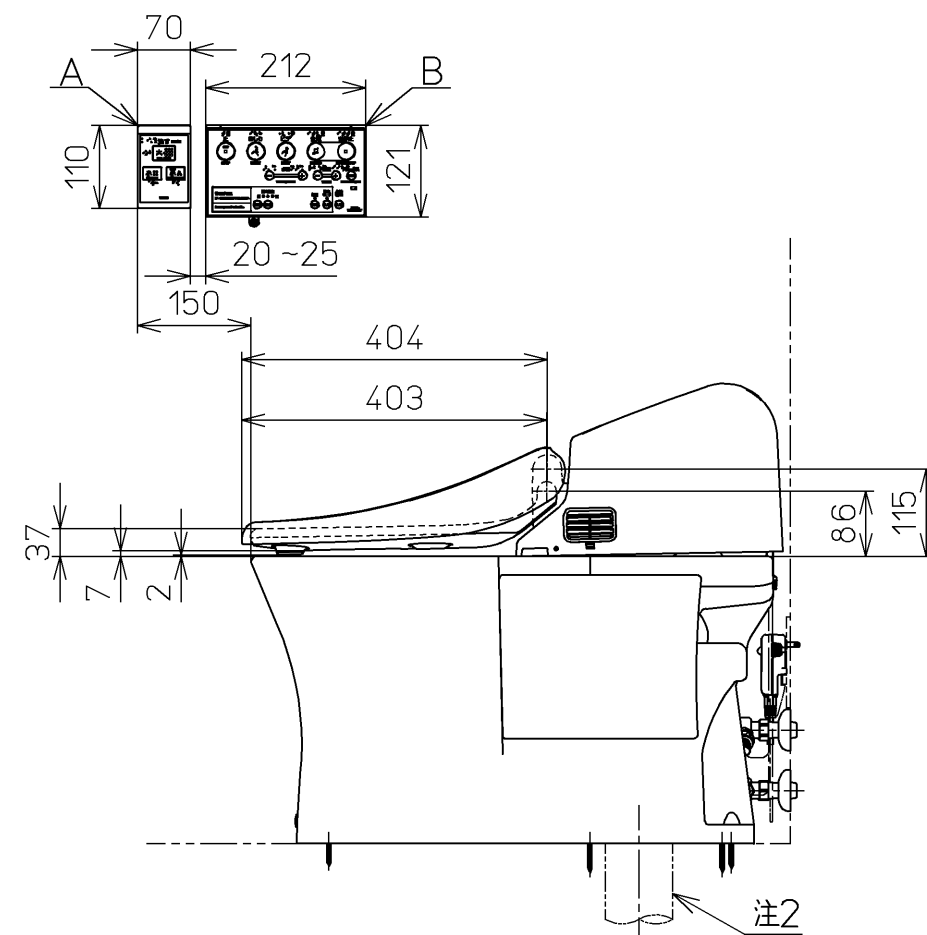

壁給水仕様の場合

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 山本純	検図 加藤健 高田哲	日付 11-01-28	尺度 1 : 10	品番 CES951T15
備考 パブリック向け(音姫内蔵) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF951V15 陶器部: CS823B		図番 CES951T15_A0103
			A3	ページNo. 1-1 (改)