


生産中止図面




2007/12

※1.左側面にも接続口があります。

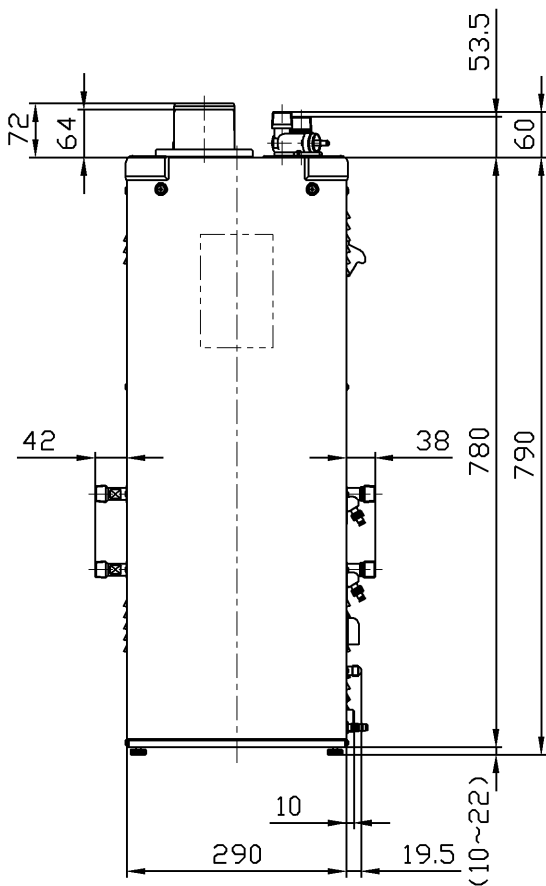

■浴室リモコン(1:5) ※ステーパイプ、カセットケースは浴室用屋外カバーセット(別売品:RHA1360N)として準備。

・音声ガイドリモコン(別売品:RAC147F)

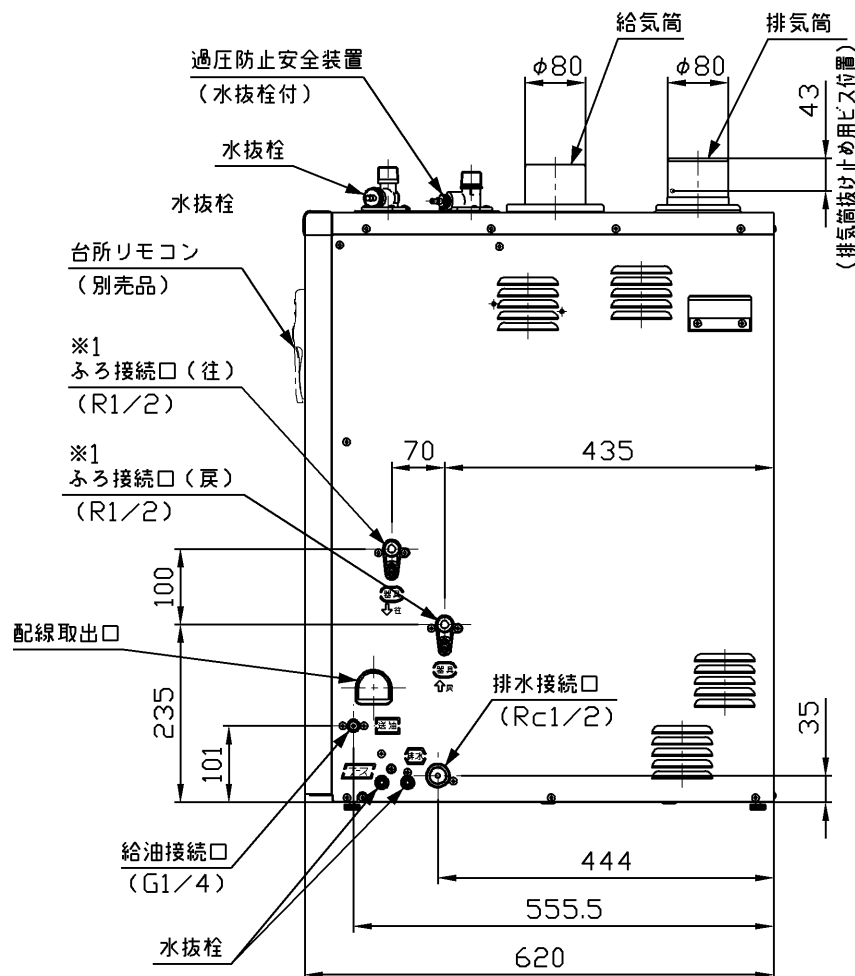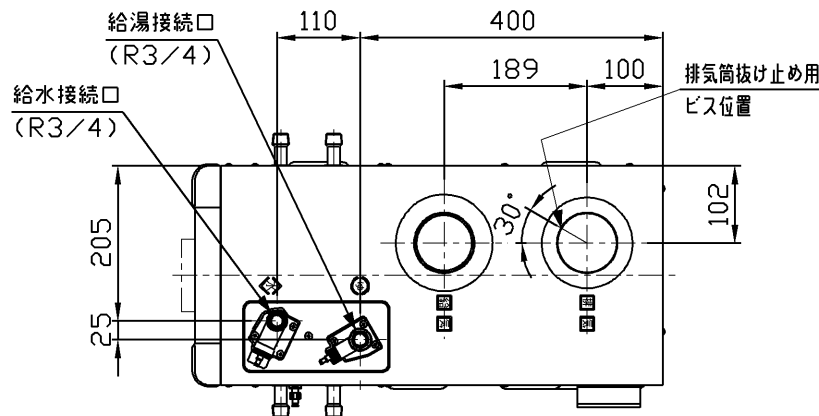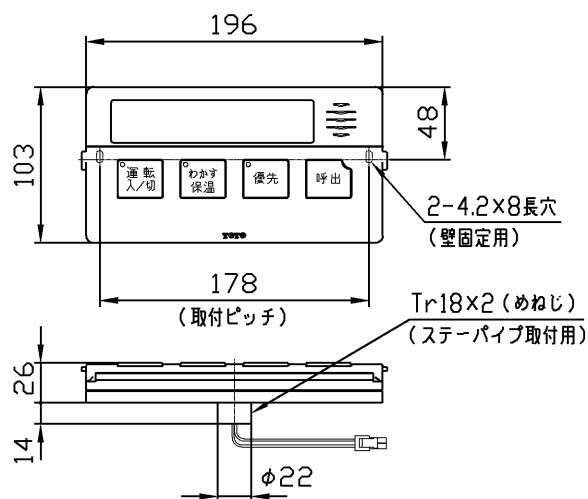

■主な別売品

品名		品番
給排気筒 トップセット	側方・延長用	RAE29P
浴室リモコン		RAC147F
台所リモコン		RAC147K
サブリモコン		RAC147S
リモコンコード	台所リモコン用	RHA5000-5・8・10・15・20
	浴室リモコン用	RHA5001-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用	RHA5003-50
浴室用屋外カバーセット		RHA1360N
システムチューブ		RHA5080-5・10・25・50
システムチューブ(寒冷地用)		RHA5081-10・25
ペアホース		RHA1040N-50・100・200 -300・500
無極性循環アダプタ		RHA1163N-S・SL・L・LL -SH・SHL・UH・LHL -SG・SGL・UG・LGL
循環パイプアダプタ		RHA5086
直管		RHA1421-15・25・50・90
スライド管		RHA1422-35・50・80・140
エルボ		RHA1423
厚壁用アダプタ		RHA1420
延長給排気管セット		RHA1429
固定金具セット		RHA1428
油丸	角型(容量88L)	RHA1405
	丸型(容量90L)	RHA1408
	壁ピタタイプ(容量90L)	RHA1407
	壁ピタタイプ(容量192L)	RHA1409
ク	角型(容量187L)	RHA1410
	ステンレス(容量88L)	RHA1406
オイルストレーナセット		RHA1417
油切れ検知装置		RHA1414

※排気筒延長条件

- 3m3曲がり以下。

※追焚配管条件

- システムチューブ:15m10曲がり。
φ10樹脂管(継手内径φ8以上)の場合:片道15m以内です。
- 上限:機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
- 下限:機器底面から循環アダプターまで、1.5m以内にしてください。
- 追いだき配管の途中で障害物がある場合は、高さ1.5m以内で1か所としてください。

■セット品番(RPES46KF・B)

本体	RPE46KF・B
リモコンセット	RACS147 (RAC147F + RAC147K)
浴室リモコンコード(8m)	RHA5001-8

■製品仕様

名称	石油給湯機付ふろがま	
型式の呼び	RPE46KF	
品番	RPE46KF・KFB	
種類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋内用半密閉式強制給排気形
	給水方式	水道直結式
	加熱形態	瞬間形
	加熱方式	2缶2水路式
	循環方式	ふろ側 強制循環式
点火方式	高圧放電式	
使用燃料	灯油(JIS1号灯油)	
燃料消費量	給湯側	5.3 L/h
	ふろ側	1.6 L/h
出力	ふろ側	15.0 kW
発熱量	ふろ側	55,189 kJ/h
湯沸効率	ふろ側	81.0 %
連続給湯効率	給湯側	86.5 %
連続給湯出力	給湯側	46.5 kW
熱交換器容量	給湯側	1.0 L
	ふろ側	0.4 L
最低作動水圧	9.8 kPa	
使用圧力(最高使用圧力)	1.0 MPa以下	
電熱面積	給湯側	1.29 m ²
	ふろ側	1.29 m ²
外形寸法	幅 290mm 奥行 620mm 高さ 790mm	
質量	45 kg	
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz	
電源コード長さ	約2.4m(機器外長さ)	
定格消費電力	給湯使用	点火時 85/ 80W 燃焼時 95/ 90W
	ふろ使用	点火時 155/180W 燃焼時 140/160W
	給湯・ふろ同時使用	点火時 175/195W 燃焼時 170/190W
給排気筒の型式の呼び	RAE29P	
給排気筒の呼び径	D80	
給排気筒の壁貫通部の孔径	φ120mm	
排気温度	260℃以下	
騒音レベル	47.0dB(A)	
循環管取付口径	R1/2	
基準浴槽	180 L	
電流ヒューズ	10 A	
温度ヒューズ	缶体:184℃、機器後面:130℃	
安全装置	封震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置(ふろ)、電動機の過負荷保護装置	
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、油漏れ検知装置、排気温度検知装置	
付属品	取扱説明書(保証書付)、施工説明書、袋ナット、ゴム製送油管(2.5m)、タケノコパイプセット、オイル接続管、ふろ継手パイプ×2、操作部カバー、パッキン×2、タッピンネジ×4、リモコンコード、ゴム製送油管締付バンド×2、タケノコパイプ	

※RPE46KFBは、BL認定品です。

TOTO			単位 mm	名称 石油ふろ給湯機(水道直圧式) (屋内据置型FF)
製図 澤山	検図 大江	承認 矢野	日付 04.11.18	尺度 1:10
備考 RPEシリーズ・標準				品番 RPE46KF・B
				図番 RPE46KF・B