生産中止図面
２００５／０２

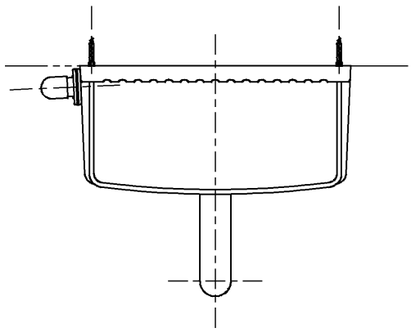

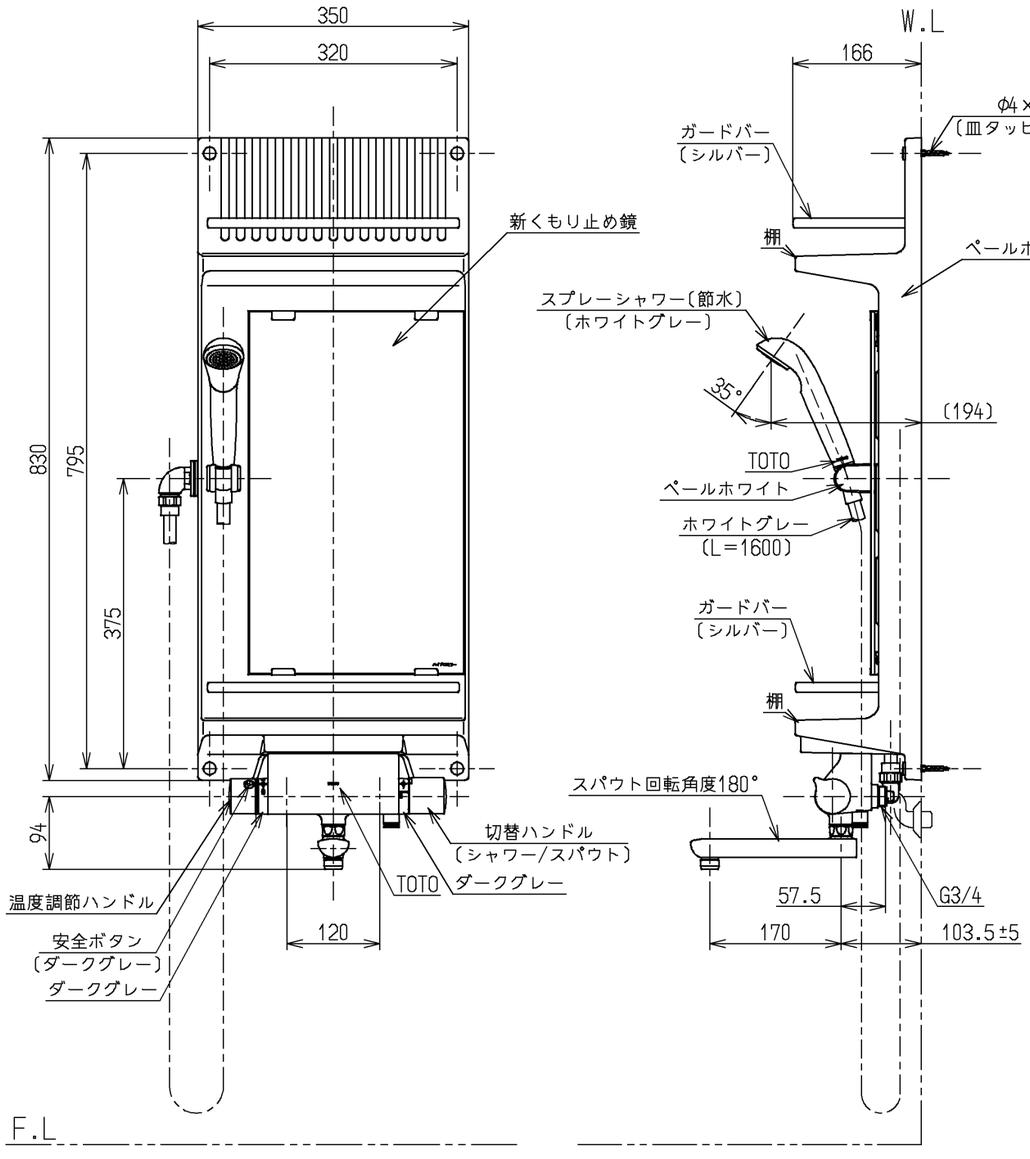

2ハンドル水栓〔13㎜〕からの取替え用

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0．05MPa（流動圧）
	最高水圧	0．75MPa（静水圧） ※快適にお使いいただくためには、0．2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		－20～40℃〔0℃以下は水を抜いた状態〕
最高給湯温度		85℃
特記事項		〔1〕湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 〔2〕給湯温度は、使用する温度より10°C以上高く設定してください。 〔3〕安全のため給湯温度は60°C給湯をおすすめします。 〔4〕湯水を逆に配管しないでください。 〔5〕浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

シャワーには60°C以上の熱湯を通さないでください。

水道法適合品

TOTO			単位 mm	名称 壁付サーモ20（シャワーバス・寒）（浴室）（ＪＩＳ）
製図 村田（雅）	検図 小林 森田	日付 04.09.10	尺度 1：8	図番 TMG45C5LZ
備考 逆止弁付				

A3