

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

製品背面に電源を設けないでください。

電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。




排水方向が後抜きの場合、排水ジョイントが必要となります。

・後抜きの場合：既設排水管を壁から40mm残してカットしてください。

本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

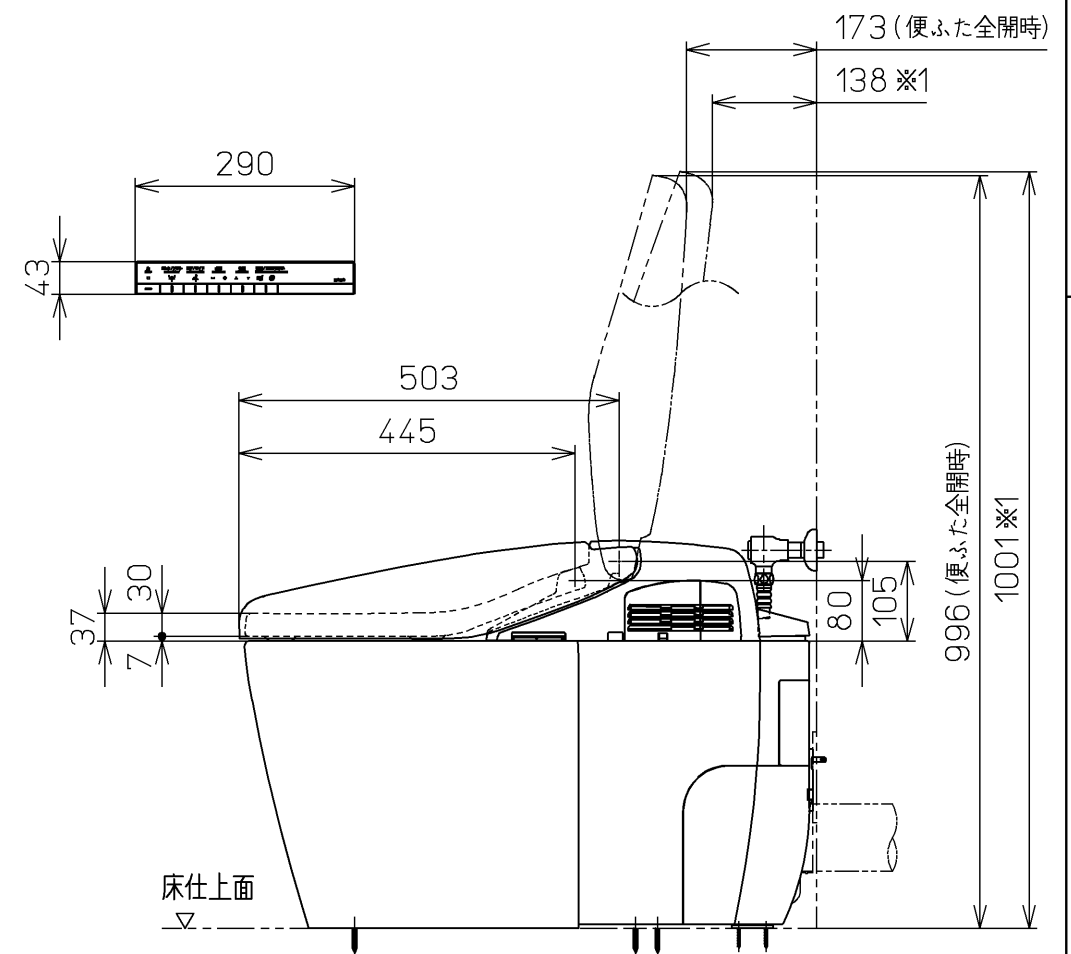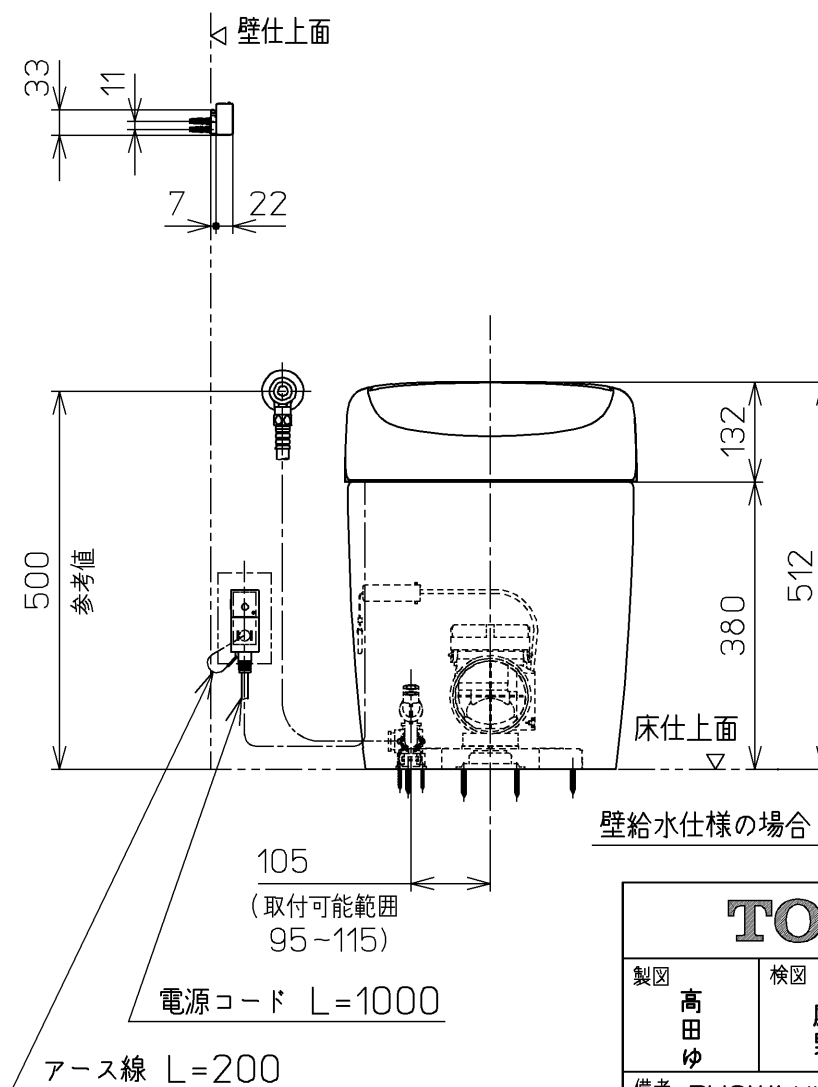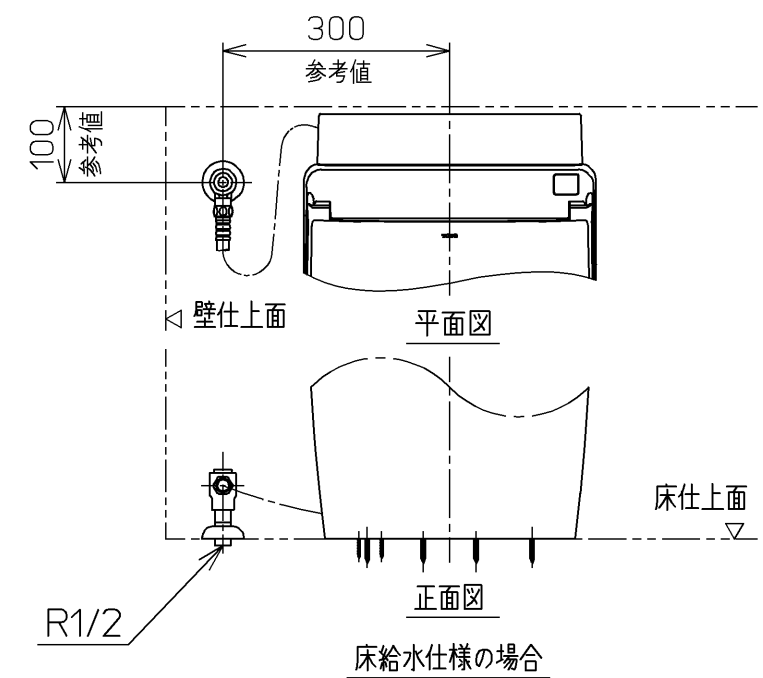

A3	ページNo. 3-1	(改)
----	------------	-----

△

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時