

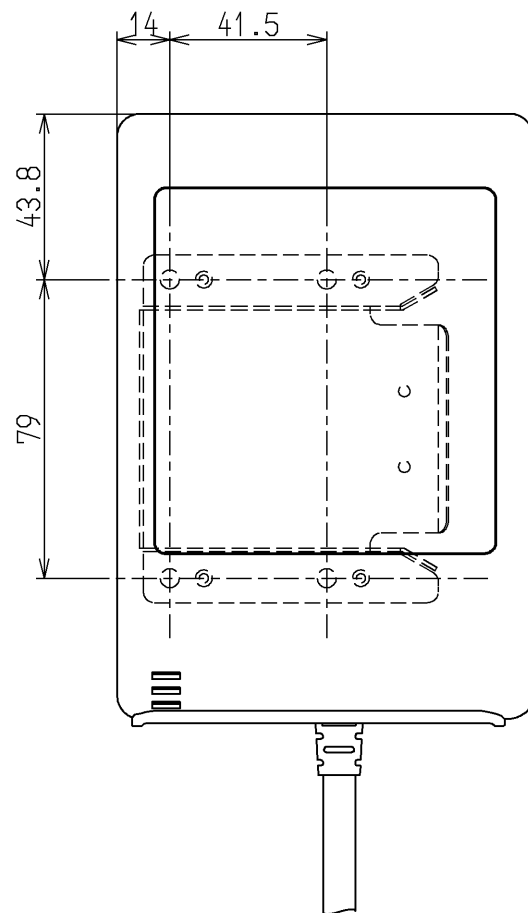
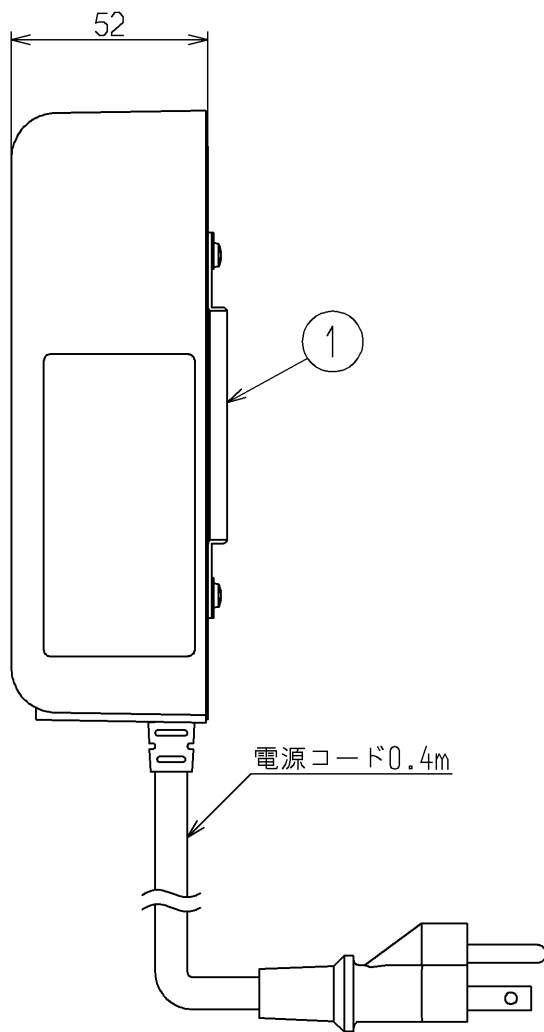
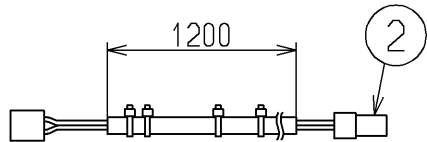
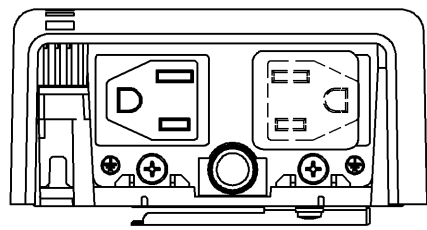
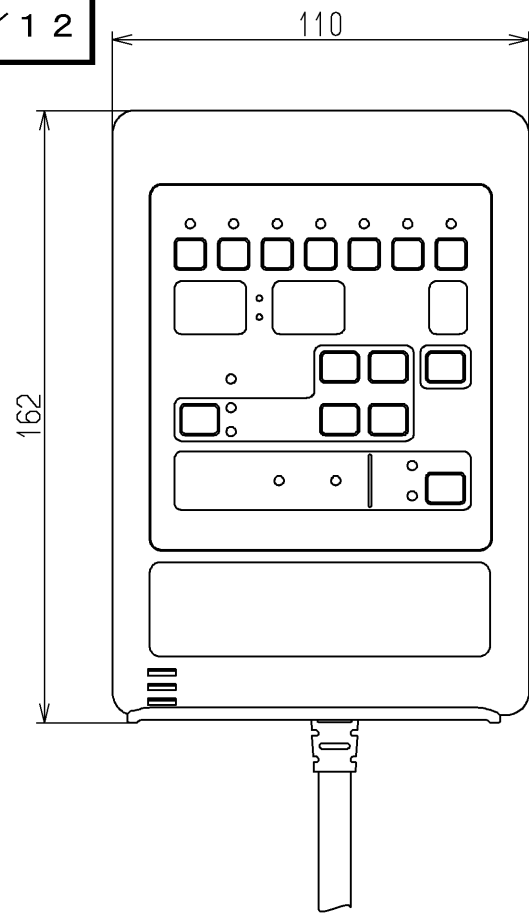


生産中止図面

2012/12

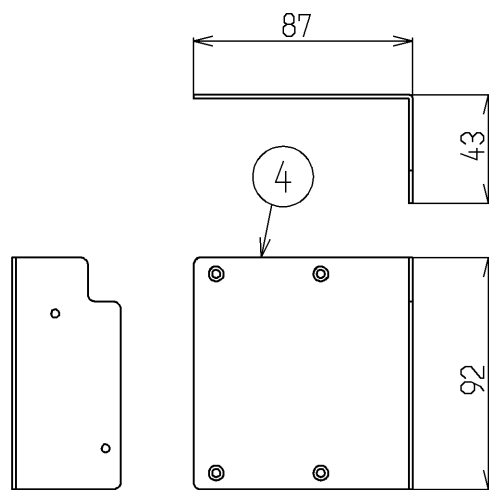

〈タイマー固定板取り付け位置〉

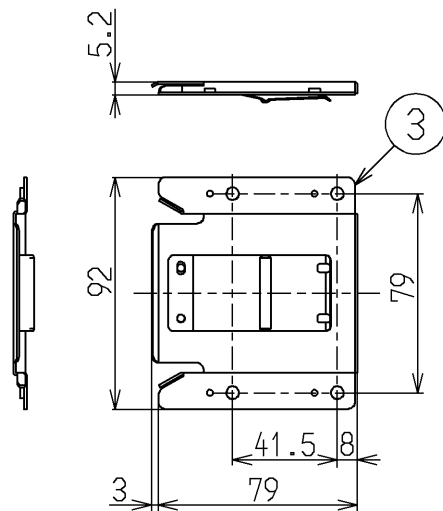

■ウィークリータイマー仕様

項目	仕様
設置場所	屋内用
電源	AC100V(50/60Hz)
対象製品	TOTO製 電気温水器 (AC100Vタイプ)
コンセント口数	2口
最大負荷	片側最大7Aまで
プログラム設定数	最大8プログラムまで
最小設定時間間隔	1分
質量	約670g
使用周囲温度	-10~40℃
同梱部品	皿小ねじM3×6(6)、木ねじφ4.1×32(4) バインドサミタイト4×10、ナイロンランプ、 インシュロック、ビニタイ(2)、パッキン、 取扱説明書(保証書付)、施工説明書

注記

1. 水がかかったり、湿気が多い場所では使用しないでください。
2. 定格15A・AC125Vのコンセントを単独で使用してください。
3. アース工事(D種接地工事)を行ってください。
4. 電源には電気容量20A以上の漏電遮断器を取り付け、必ず単独配線としてください。
5. 結露が生じる場所や、亜硫酸ガスやアンモニア等の腐食性ガスのある場所、高周波ノイズ・電界・磁界の強い場所では使用しないでください。
6. 電源コードの切断、継ぎ足しを行わないでください。
7. 本体はコンセント口を下向きにして、床面から300mm以上、左側面の障害物から30mm以上、右側面の障害物から130mm以上離して取り付けてください。
8. 床面に転がしたり、逆付・横付はしないでください。
9. 使用しないコンセント口は安全のため、必ず付属のコンセントカバーを差し込んでください。
10. 適応機種

REAH03A11・REAK03A11・REAL03A11・REWF03A11
REB03H
RE06SXN・RE12SXN・RE25SXN
RE12MN
RE06SKN・RE06SK1N・RE12SKN・RE12SK1N
REA01・RE01M・REC01
REQ03N・REQ02A

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	ウィークリータイマー
佐藤(直)	片桐 魚住	尺度	
備考		1:2	RHE657

番号	名称	数量	備考
4	電気温水器取付板	1	
3	タイマー固定板	1	
2	アクアオート用電源コード	1	
1	ウィークリータイマー	1	