



生産中止図面


2005/06

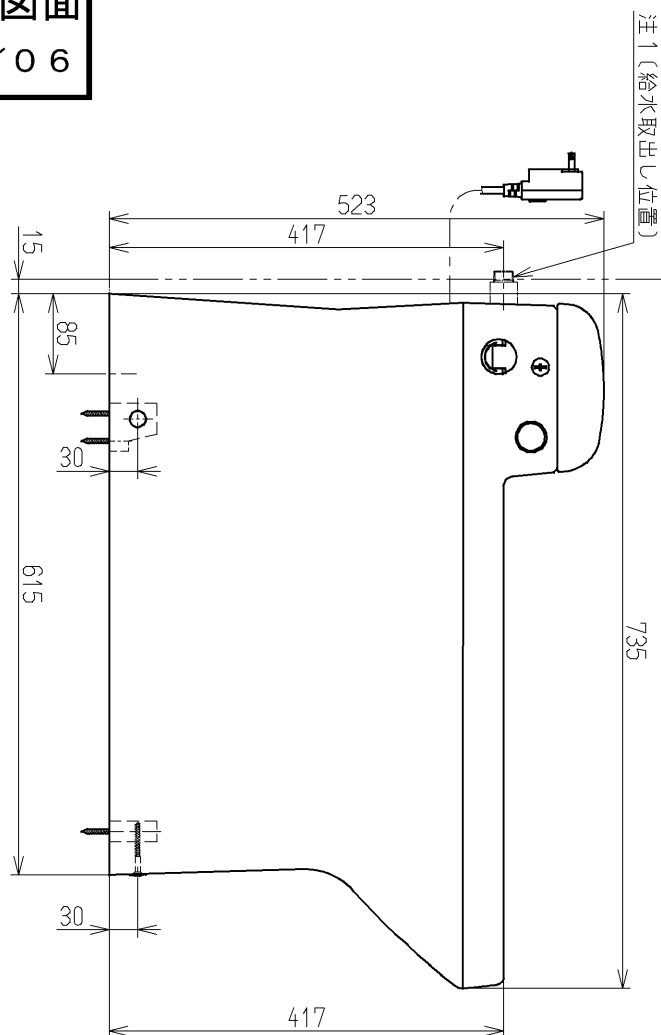

注1 (給水取出し位置)

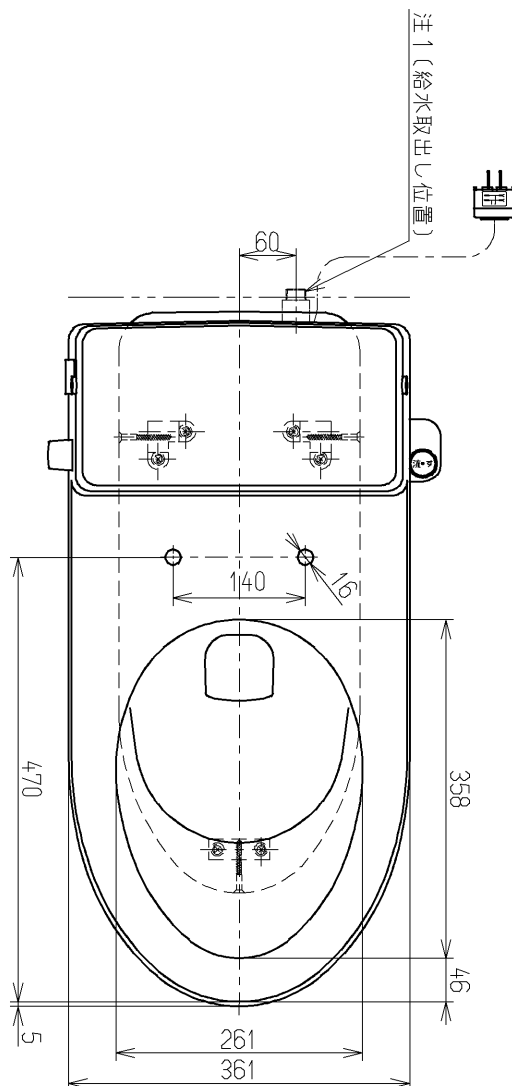

注1 (給水取出し位置)

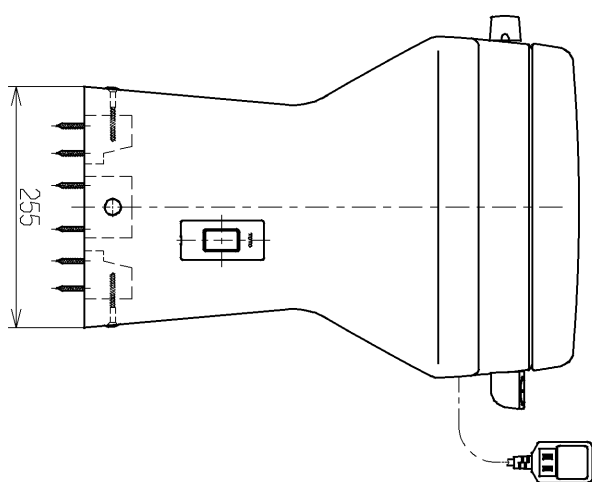

注1:ねじサイズR1/2

〈付属品〉
化粧キヤップ・・・1式
タンク内部金具・・・1式

※最低必要水压:0.07MPa(20L/min流動時)
この水压を確保できないと汚物を排出しない
ことがありまますので注意して下さい。
他の水栓器具を同時使用した場合でも
最低必要水压は0.07MPa(20L/min流動時)
以上確保して下さい。
※最高水压:0.75MPa

TOTO			単位 mm	名称 自動洗浄大便器 (車いす対応便器)
製図 犬伏	検図 林(雅)	日付 03.05.22	尺度 1 : 8	
備考				図番 CS99AB