
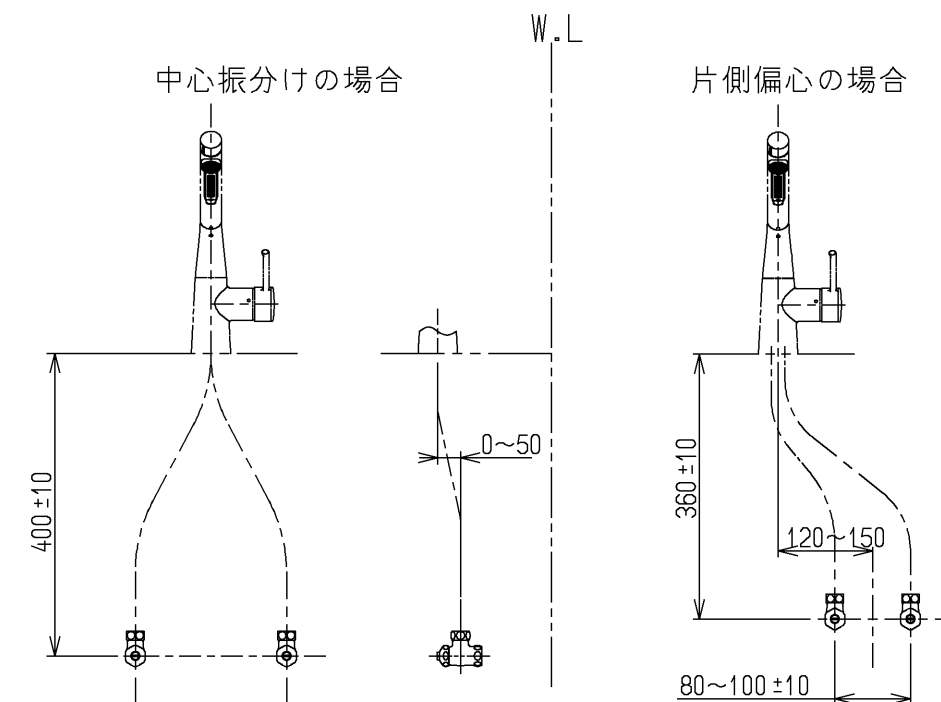
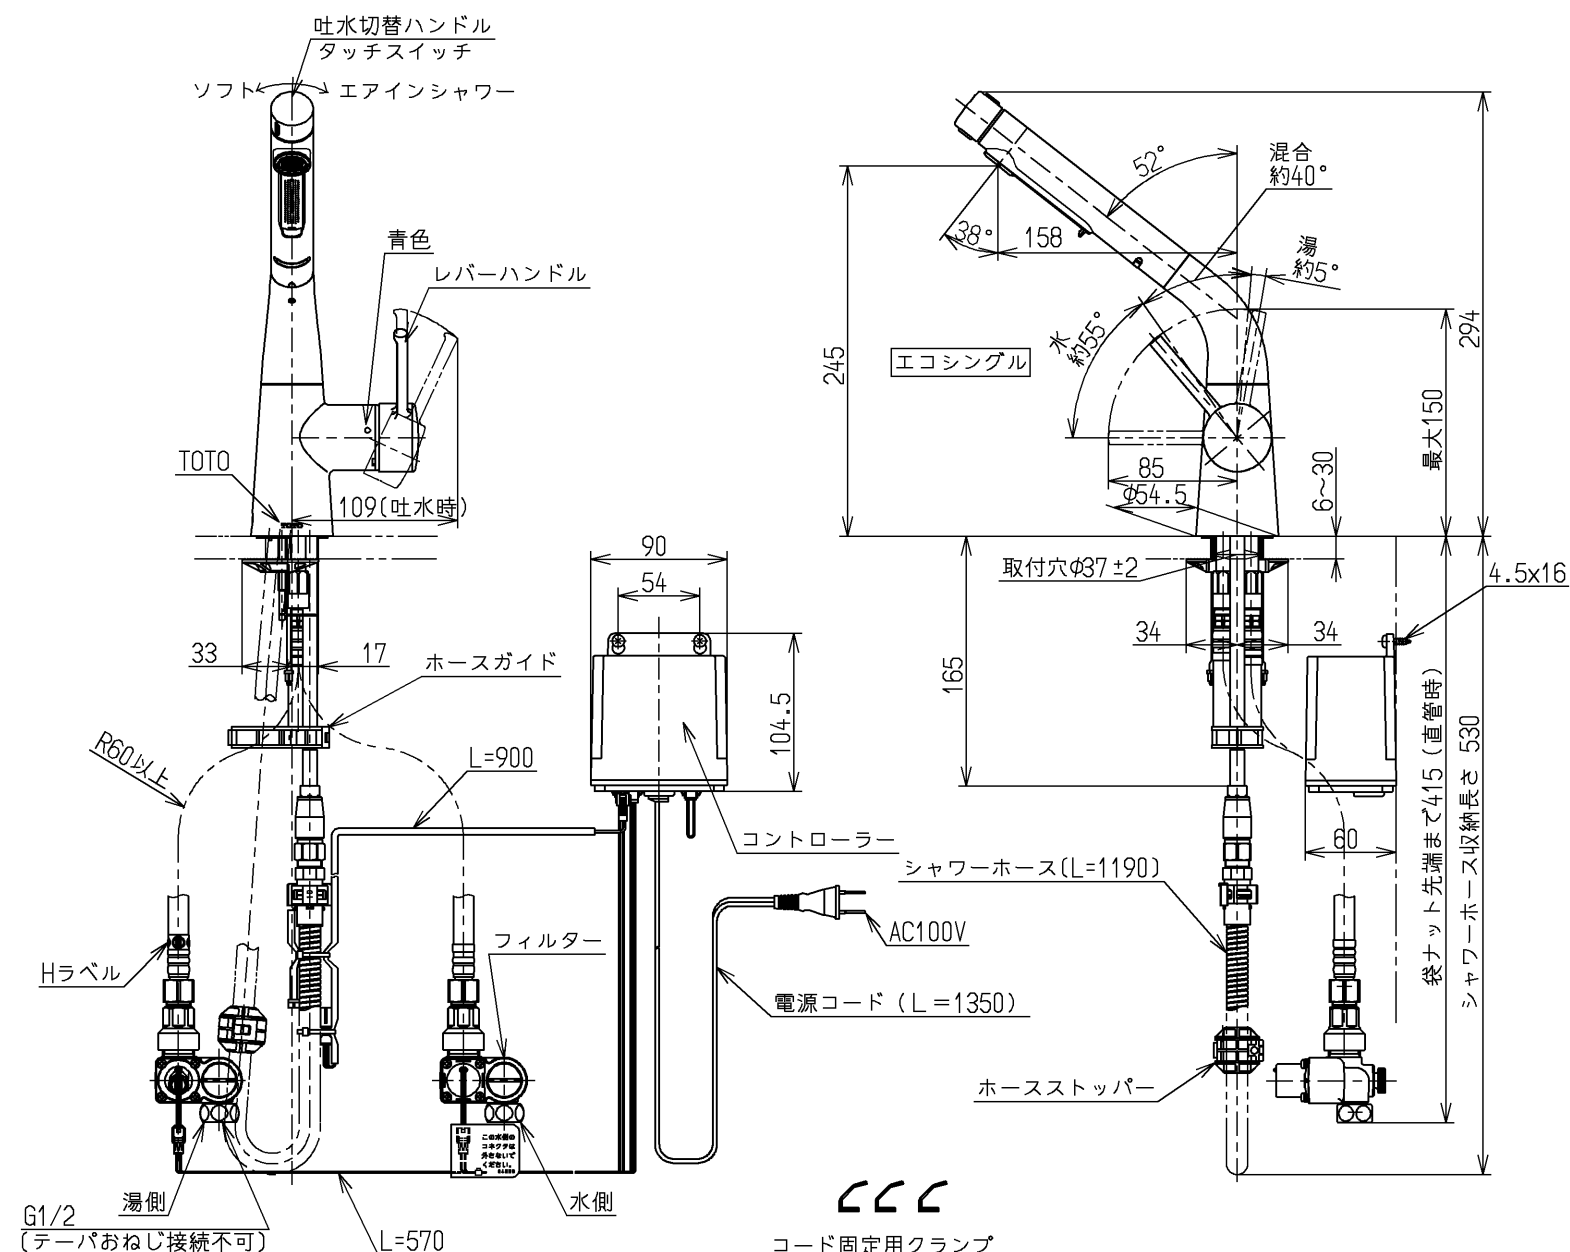


2015 / 12

シャワーホース引出し長さ最大480

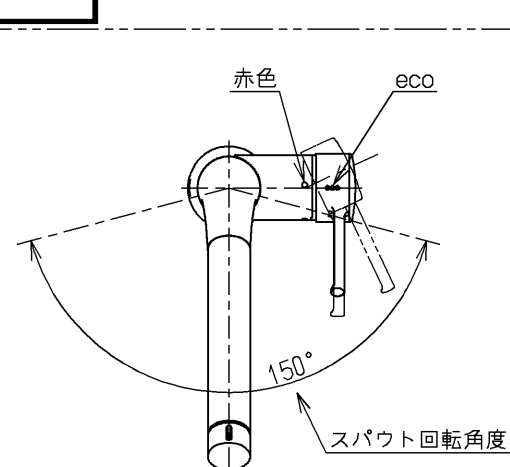

止水栓推獎取付位置

		仕様
用途		一般住宅用
電源		AC100V 50/60Hz
消費電力	待機時	0.4W (最大値3W)
	動作時	0.6W (最大値5W)
給水圧力	最低必要水圧	0.1MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。 (4)インバータや赤外線を用いた他の機器より誤動作することがあります。

上面施工

水道法適合品		長住協適合品		名称 台付シングル13 （シャワ・ソフト）（台所）（JIS）	
TOTO			単位 mm		
製図 北崎	検図 秋永(博)	日付 15.09.17	尺度 1：5		
備考 逆止弁付				図番 TEK35EET	

節湯
AB

湯節
A1

湯節
C1