


2008 / 08

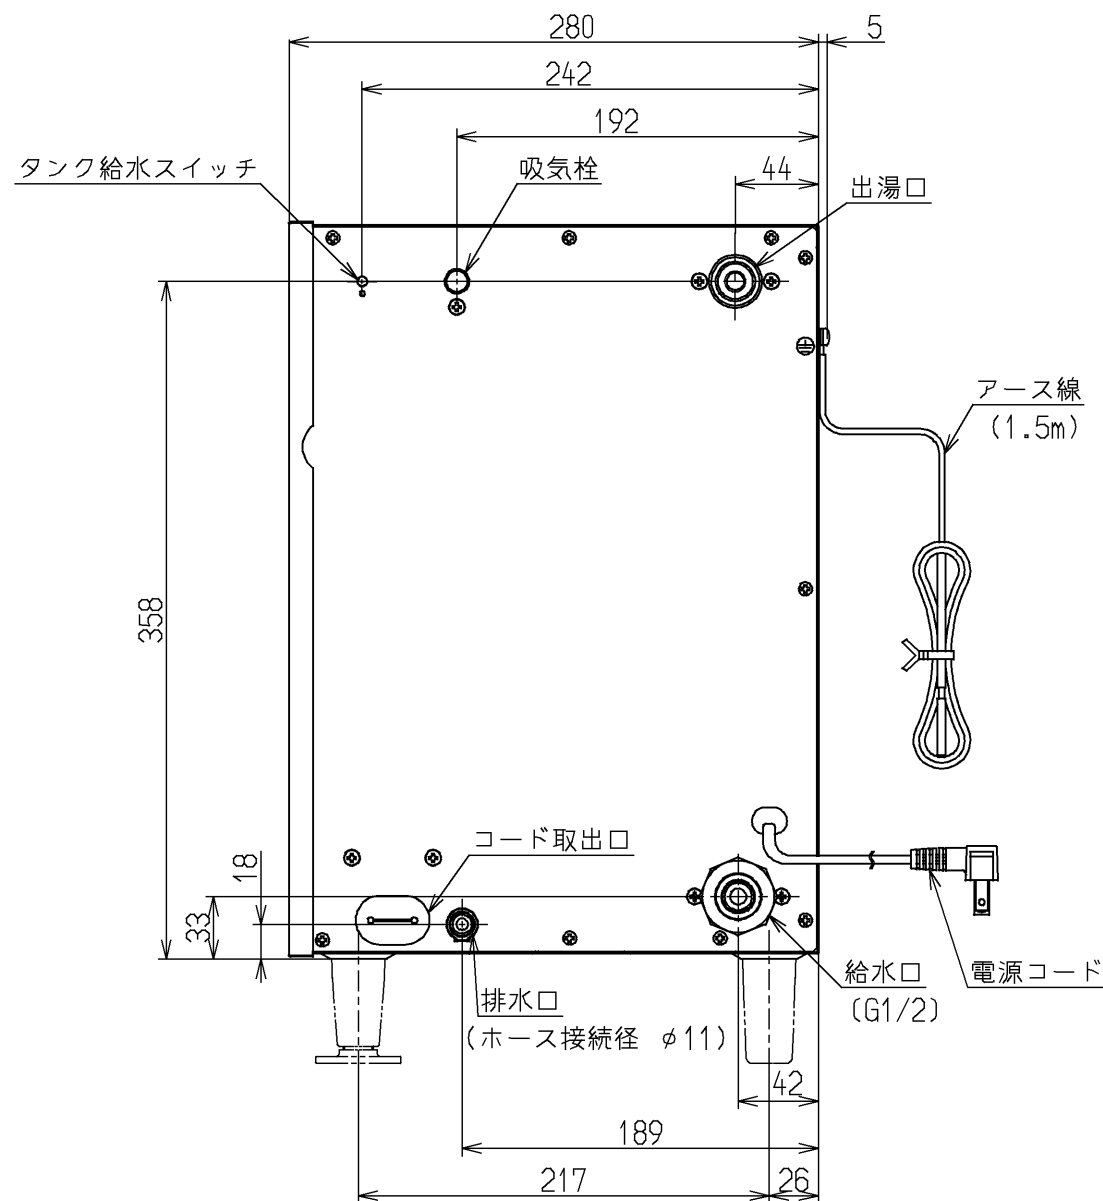

品 名		品 番	
ス パ ウ ト	曲線タイプ (湯水切替無)	ポップアップ有	TEL71ACX
		ポップアップ無	TEL70ACX
	直線タイプ	ポップアップ有	TEL71BCX
		ポップアップ無	TEL70BCX
	コンテンポラリティタイプ	ポップアップ無	TEN12ACX
止水栓 (アングル形、フィルタ付)		TL347C	
湯ぼっと用脚		RHE1N	
連結管 (500mm)		TN65LX50	
膨張水処理ユニット		RHE22NJ	

項 目	仕 様
名 称	自動水栓一体形電気温水器
品 番	REA06H
設置方式	屋内設置型
給水方式	元止め式
貯 湯 量	5.8L
電 源	100V(50/60Hz)
定格消費電力	0.6kW
電源コード長さ	1.5m
電源プラグ	125V 15A (11)
外形寸法	幅175mm×奥行285mm×高さ390mm
満水質量	約13kg
使用水压	0.07~0.75MPa
出湯温度	約38℃(温度範囲 約30℃~43℃)
温度制御	バイメタルによるON-OFF制御 設定温度 OFF60±3℃、ON50±3℃
出湯口	スパウト連結ホース専用接続口
給水口	G1/2おねじ
ヒータ	シーズヒータ
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰バイメタル式) 設定温度 72±3℃
付属部品	取扱説明書(保証書付)、施工説明書、 注意書、 水抜きチューブ

内 訳	セット品番	REAS06H71A	REAS06H70A	REAS06H71B	REAS06H70B	REAS06H12A
	スパウト	TEL71ACX	TEL70ACX	TEL71BCX	TEL70BCX	TEN12ACX
	電気温水器	REA06H				
	湯ぽっと用脚	RHE1N				
	連結管	TN65LX50				

TOTO			単位 mm	名称
製図 川淵	検図 河野	日付 05.11.24	尺度 1 : 4	自動水栓一体形電気温水器
備考 湯ぽっとオート（適温出湯）				図番 REA06H