


※リモコンコード（8m品）付属。

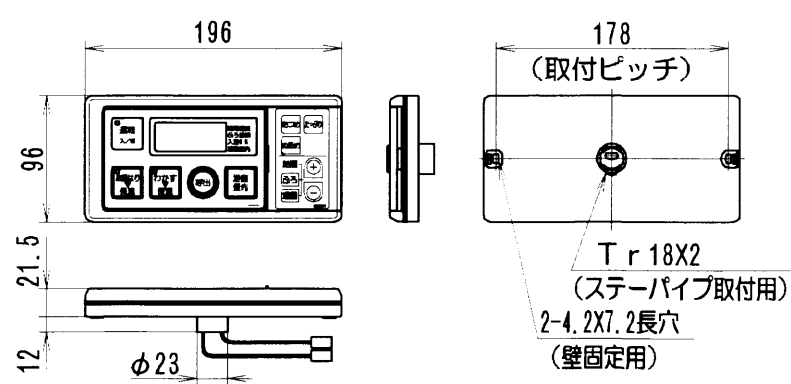

※追焚配管条件

ペアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで4.5m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

名 称	全自動石油給湯機付ふろがま		
形 式 の 呼 び 名	RPE32K		
品 番	RPE32KASS-B		
種 類	燃焼方式	圧力噴霧式	
	給排気方式	屋外用開放形	
	給水方式	水道直結式	
	加熱形態	瞬間形	
類	加熱方式	2缶2水路式	
	循環方式	強制循環式	
点 火 方 式	高電圧放電式		
使 用 燃 料	灯油 (JIS 1号灯油)		
燃料消費量	給湯側	4.3 L/h	
	ふろ側	2.0 L/h	
出 力	ふろ側	15.3kW {13,200kcal/h}	
発 熱 量	ふろ側	69,000kJ/h {16,500kcal/h}	
湯 沸 効 率	ふろ側	80%	
連続給湯効率	給湯側	90%	
連続給湯出力	給湯側	37.2kW {32,000kcal/h}	
熱交換器容量	給湯側	1.3L	
	ふろ側	0.8L	
最低作動水压	19.6kPa {0.2kgf/cm ² }		
最高使用水压	980kPa {10kgf/cm ² }		
伝熱面積	給湯側	1.1 m ²	
	ふろ側	1.1 m ²	
外 形 寸 法	高さ850mm 幅600mm 奥行250mm		
質 量	47kg		
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz		
定格消費電力	給湯使用	点火時	130/125W、 燃焼時 100/98W
	ふろ使用	点火時	200/208W、 燃焼時 182/192W
	給湯・ふろ同時使用	点火時	211/220W、 燃焼時 184/195W
排 気 温 度	260℃以下		
騒 音 レベル	49dB (A)		
循環管取付口径	R1/2		
基 準 浴 槽	180L		
電流ヒューズ	10A・3A		
温度ヒューズ	131℃		
安 全 装 置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、 停電安全装置、空だき防止装置		
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、過圧逃し弁		
付 属 品	取扱説明書 (保証書付)、工事説明書、操作カード、 リモコン取付説明書、浴室リモコン (Y端子×2、 接続端子×2、木ねじ×2、ステーパイプ1式含む) 台所リモコン (Y端子×4、木ねじ×2付属)、 浴室リモコンコード (8m)、 追焚接続金具×2、エルボ×2、銅配管セット、送油銅管、 排水チューブ (本体取付)、アース線		

※RPE32KASSBは、BL認定品です。

東陶機器株式会社			単位 mm	名称 全自動石油追焚付給湯機（水道直圧式） 〔屋外据置形（ステンレス外装品）〕
製図 渡 辺	検図 三 枝	日付 97.05.20	尺度 フリー	品番 RPE32KASS・B
備考 ハイアクティオート32				図番 RPE32KASS・B