


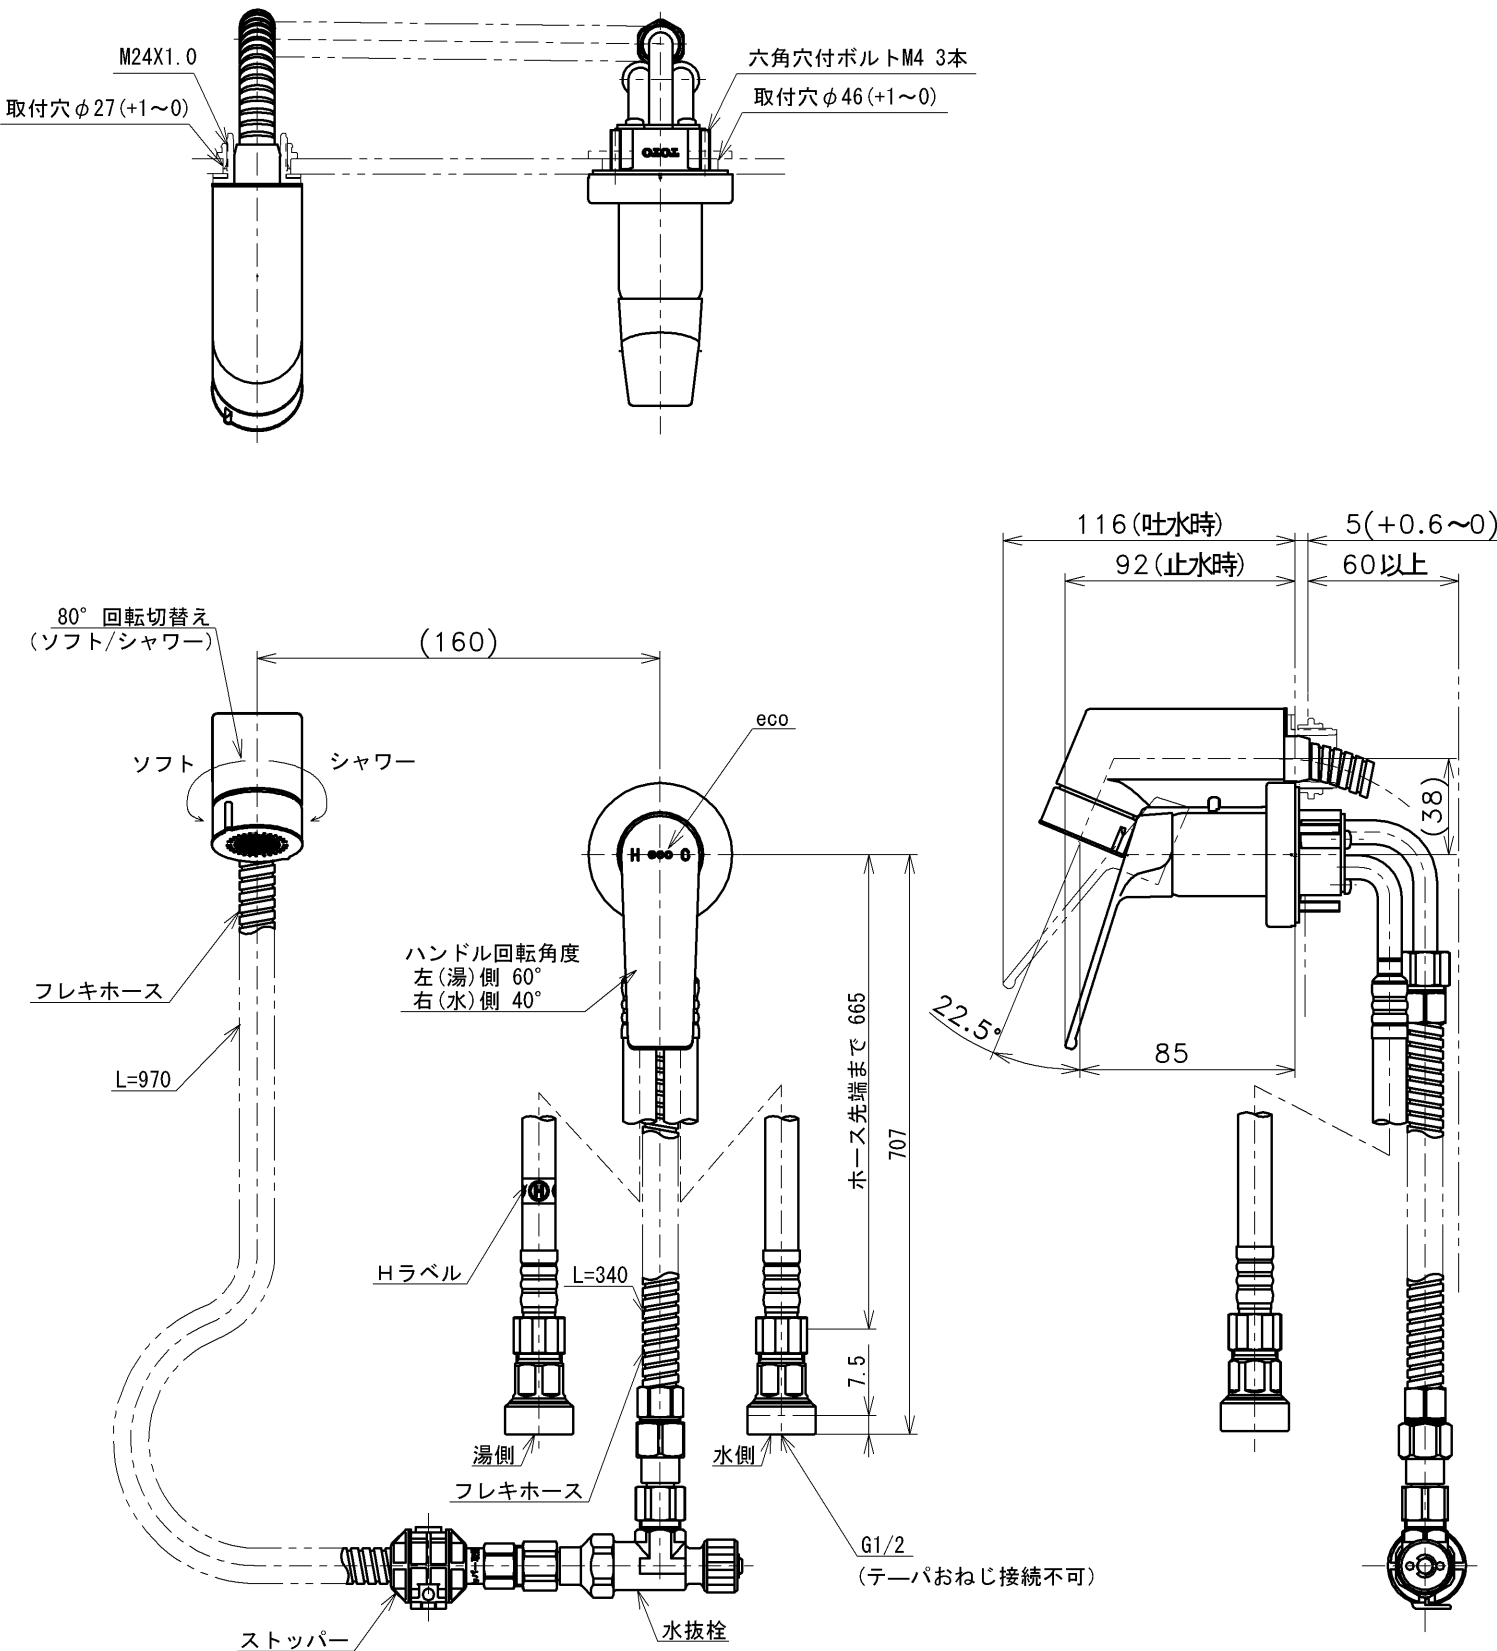

仕様	
用途	一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧 0.05MPa(流動時)
	最高水圧 0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度	−20~40℃(0℃以下は水を抜いた状態)
最高給湯温度	85℃
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。

※エコシングル
レバー中央までは「水」がでます

水道法適合品 (JIS)				名称
TOTO		単位 mm	検図	壁付シングル混合水栓
製図 羽山	検図 畑中 森崎	日付 2021-06-16	尺度 1:3	エコシングル、ハンドシャワー、寒冷地用
備考			逆止弁付	品番 TL361ENZ
				図番 TL361ENZ=SA00.003.00

節湯
C1