
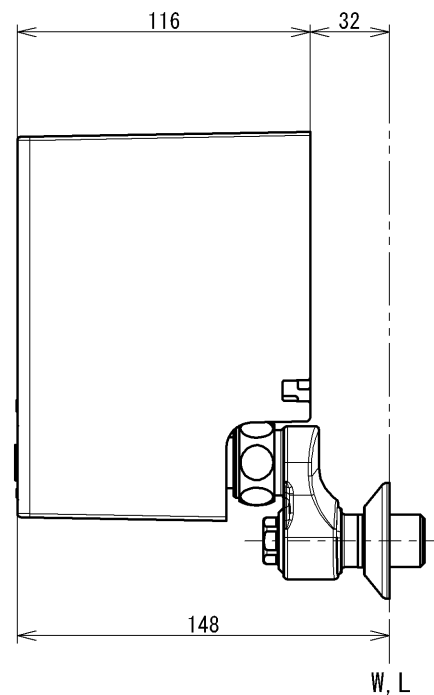
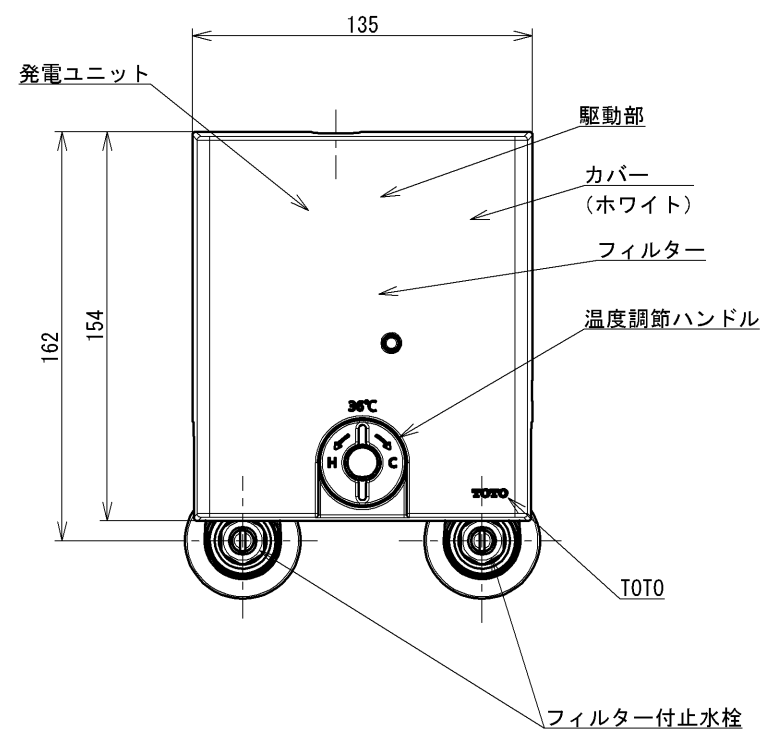


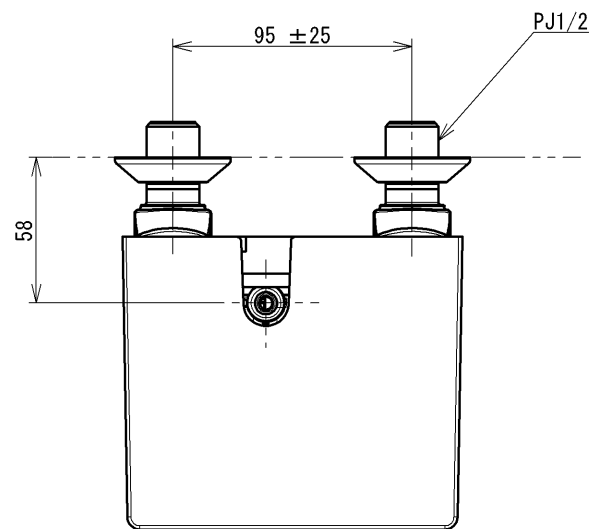

| 仕様     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 用途     | パブリック／一般住宅                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |
| タイプ    | 発電タイプ                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |
| 給水圧力   | 最低必要水圧                                                                                                                                                                                                                                           | 0. 06MPa(流動時)                                                    |
|        | 最高水圧                                                                                                                                                                                                                                             | 0. 75MPa(静止時)<br>※快適にお使いいただくためには、0. 2～0. 3MPa(流動時)程度の圧力をおすすめします。 |
| 使用可能水質 | 水道水または飲用可能な井戸水                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |
| 最高給湯温度 | 85℃                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| 使用環境温度 | 1～40℃<br>※凍結が予想される地域では、ご使用できません。                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |
| 特記事項   | (1) インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。<br>(2) 自動水栓は屋内用です。屋外ではご使用できません。<br>(3) 湯圧が水圧より高くならないように設定してください。<br>(4) やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。<br>(5) 最低作動流量に制限のある給湯機(瞬間式給湯機など)は使用できません。<br>(給湯機からお湯が供給されないため、水しか出ません)<br>当社の小型電気温水器とのセットをおすすめします。 |                                                                  |

吐水流量は定流量弁(2L／min用)により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能

| 水道法適合品 |  |              |            | 名称                             |
|--------|--|--------------|------------|--------------------------------|
| 製図     |  | 検図           | 日付         | 自動水栓機能部<br>サーモ、発電              |
| 島本     |  | 工藤 (幸)<br>溝口 | 2024-05-22 |                                |
| 備考     |  |              |            | 品番<br>TLE03705JA               |
|        |  |              |            | 図番<br>TLE03705JA=SA00. 001. 00 |