

生産中止図面


2015/12

A


B

C



D

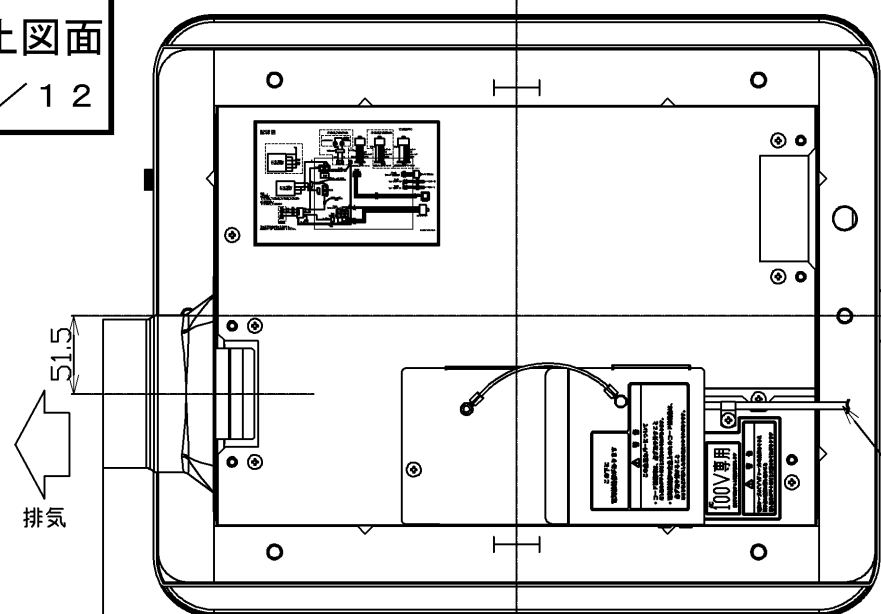



天井取付図
(1:5)

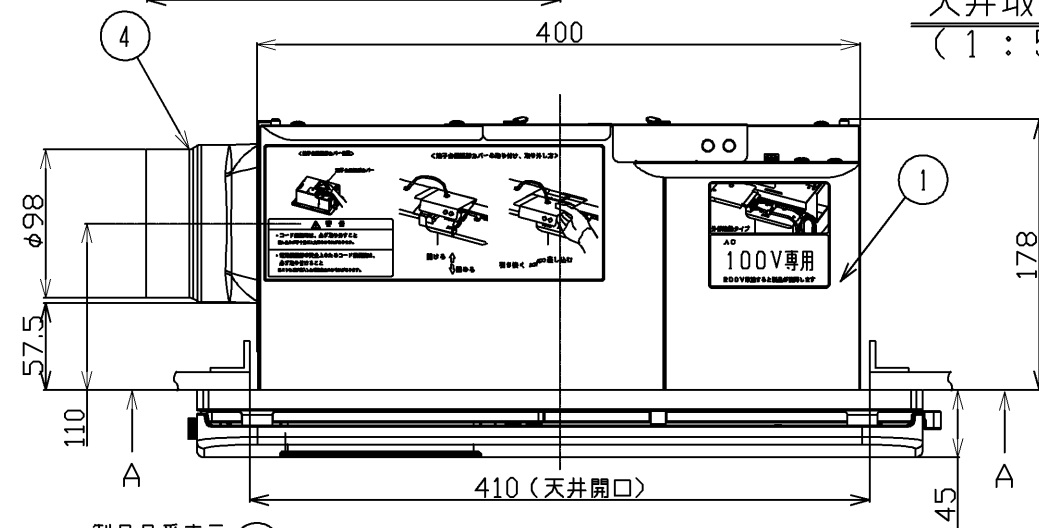

製品品番表示

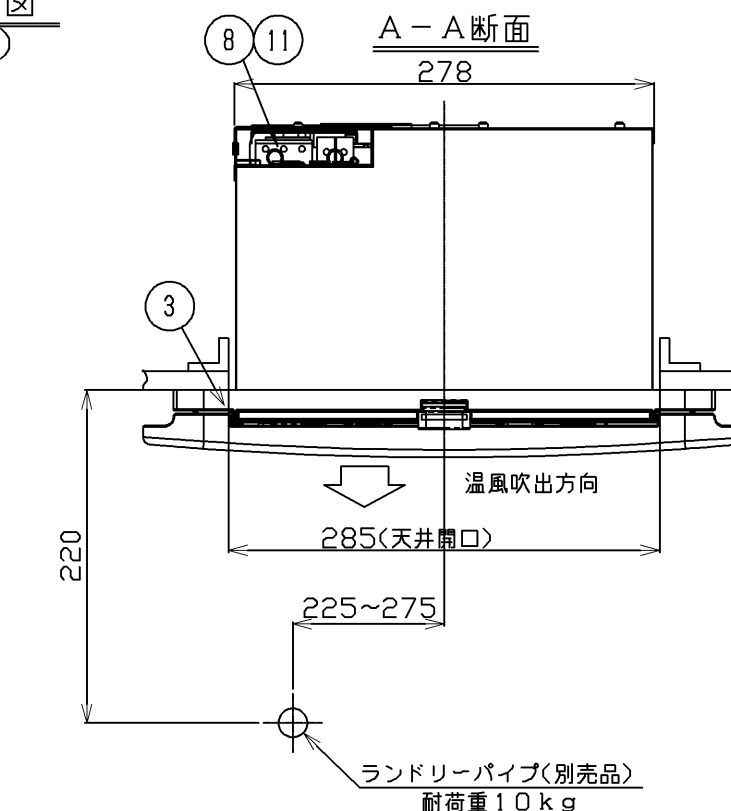
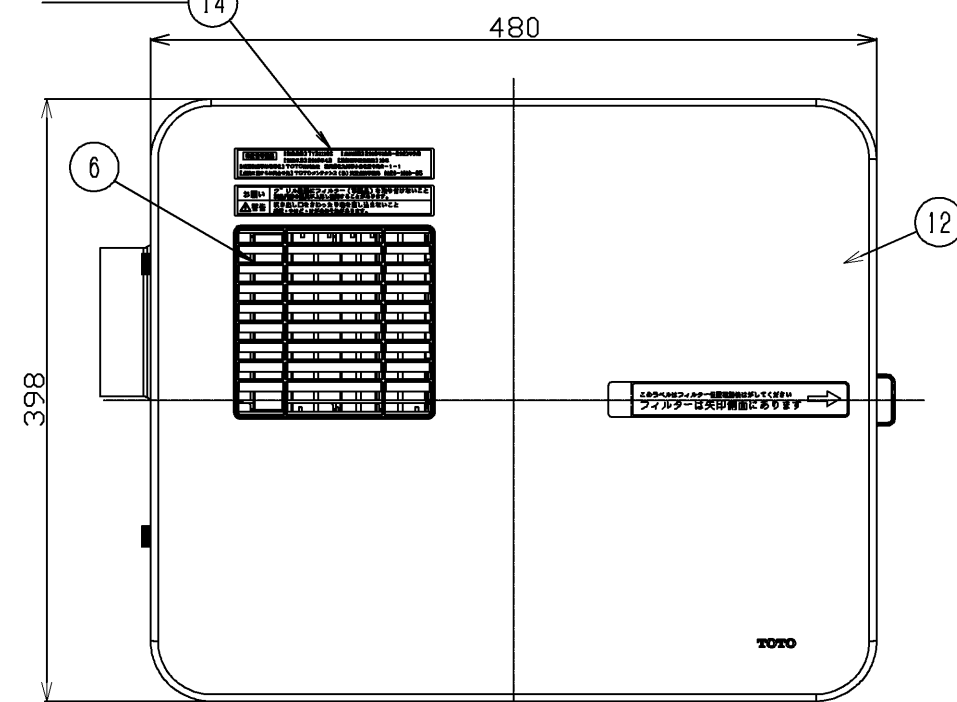


A-A断面

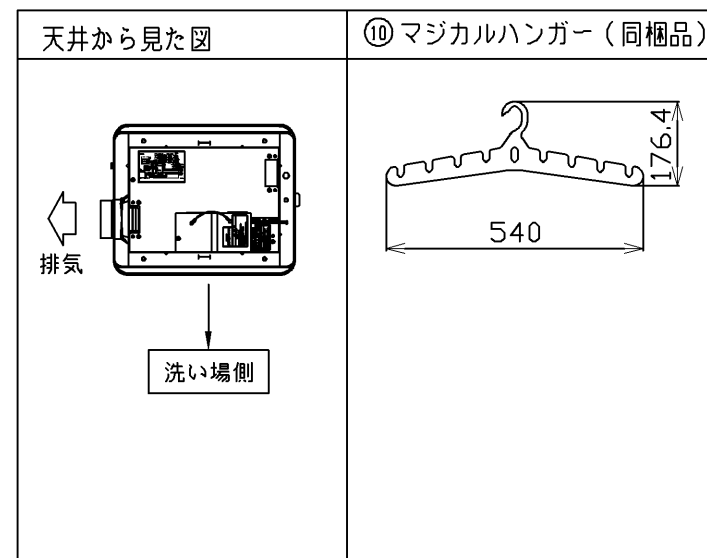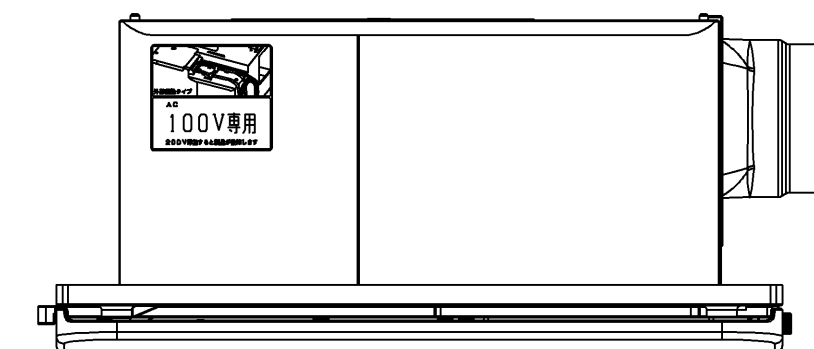

天井から見た図

⑩ マジカルハンガー (同梱品)




No.	品名	個数	仕様
①	外装ケース	1	SGCC t0.5
②	ケーシング	1	ABS樹脂
③	グリル	1	PP樹脂 色:ETホワイト
④	排気ダクト接続口	1	SECD+カチオン電着 t0.8
⑤	本体基板	1	ABS樹脂
⑥	吹出口	1	PBT樹脂 色:ETホワイト
⑦	リモコン	1	ABS樹脂 色:パールホワイト
⑧	電源端子台	1	速結端子タイプ(温度ヒューズ(102℃)付)
⑨	取付ねじ	7	セルフドリリングねじ 4×40
⑩	マジカルハンガー	2	PP樹脂
⑪	電源端子台カバー	1	SGCC t0.5
⑫	表面パネル	1	PP樹脂 色:ETホワイト
⑬	製品銘版	1	
⑭	特定保守製品ラベル	2	表面ラミネート仕上げ(裏面:強粘着)
⑮	所有者票	1	上質紙
⑯	リモコンコード	1	3芯 6m(リモコンとコネクタ接続)
⑰	製品銘板分割ラベル	1	
—	ファン	1	POM樹脂
—	DCモータ	1	DCブラシレスモータ
—	ヒータ	1	PTCセラミックヒータ


TOTO				単位	mm	名称	浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」
製図	設計	検図	承認	尺度	1:5		
大城	飯田	江原	関	中村		品番	TYB111GS
備考				日付	2013.03.25	ページ	1/3
1室換気タイプ							

生産中止図面


2015/12

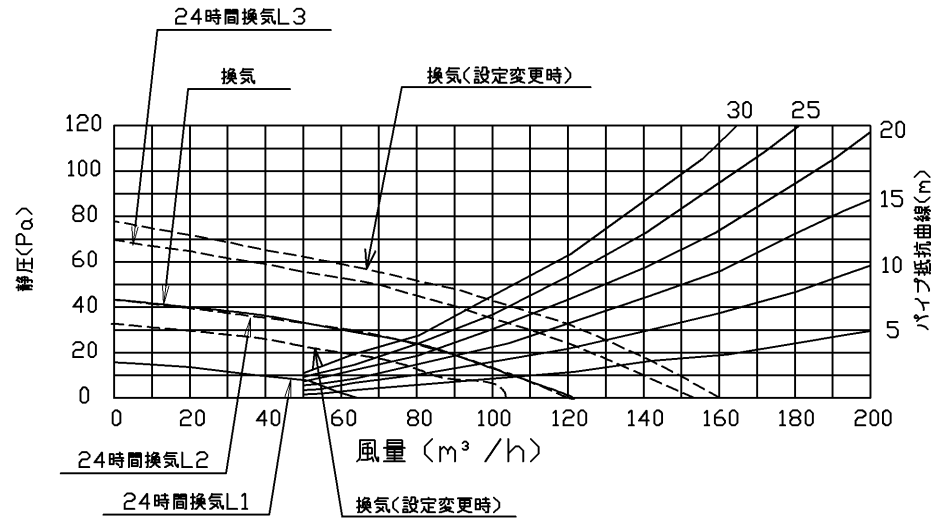

静圧風量特性曲線(換気運転時)

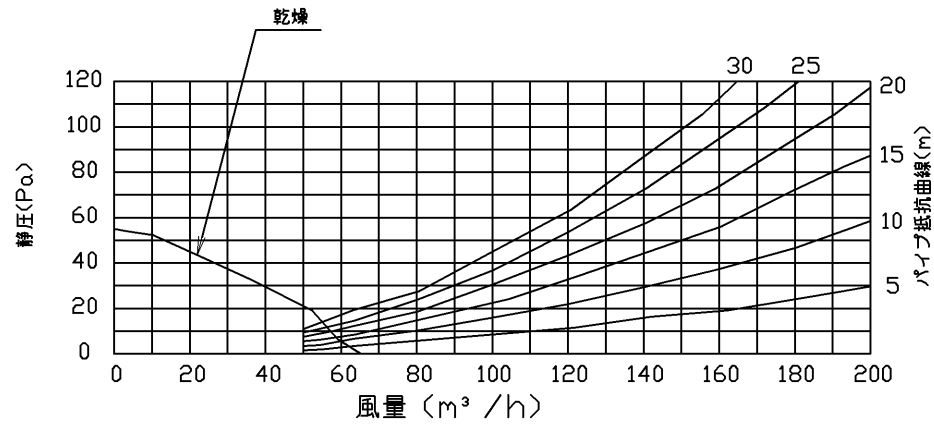

静圧風量特性曲線(乾燥運転時)

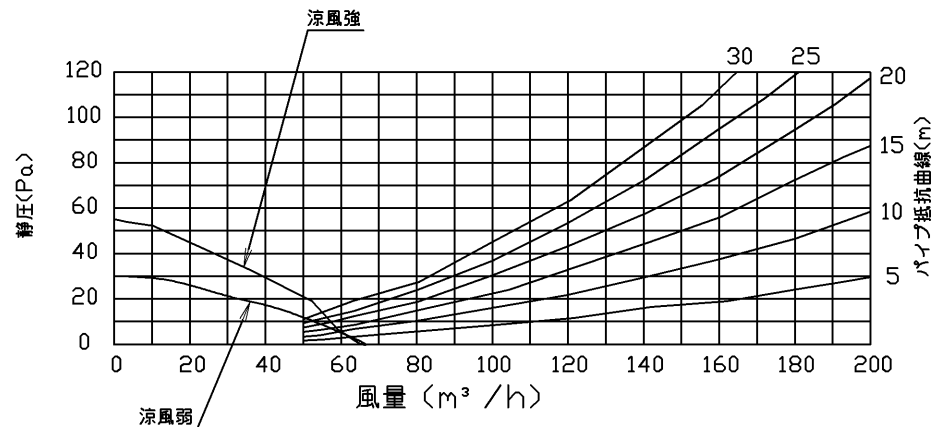

静圧風量特性曲線(涼風運転時)

特性表

機能		周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	換気風量 (m³ /h)	循環風量 (m³ /h)	騒音 (dB)	PTC ヒータ
換気		50 / 60	(9) 11 (18)	(100) 120 (160)	—	(30) 33 (41)	OFF
暖房	強		1280	—	155	42	ON
	弱		1200	—	110	35	ON
乾燥			1270	66	129	43	ON
涼風	強		19	66	129	43	OFF
	弱		10	66	88	35	OFF
24時間換気	L3		(17)	(150)	—	(38)	OFF
	L2		(11)	(120)	—	(33)	OFF
	L1	5	66	—	19	OFF	
備考		()は設定変更時。 なお、24時間換気設備として使用する場合は、”24時間換気”の設定モードはL1のみ対応可能。 ※L2・L3モード選定の場合、乾燥・涼風運転をする時に換気風量が、24時間換気中よりも少なくなるため。 24時間換気設備として使用しない場合(連続換気)は、L1・L2・L3すべてのモードへの設定が可能。 予約タイマーはいずれのモードにも適用(但し、24時間換気は除く)。乾燥及び涼風では、予約タイマー動作中に換気動作継続。					

定格電圧		100V
定格周波数		50/60Hz
安全装置	温度ヒューズ(ヒーター部)	99℃
	温度ヒューズ(端子台部)	102℃
	電流ヒューズ	20A

TOTO				単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」	
製図 大城	設計 飯田	検図 江原 関	承認 中村	尺度 1:2	品番 TYB111GS	
備考 1室換気タイプ				日付 2013.03.25	ページ 3/3	