
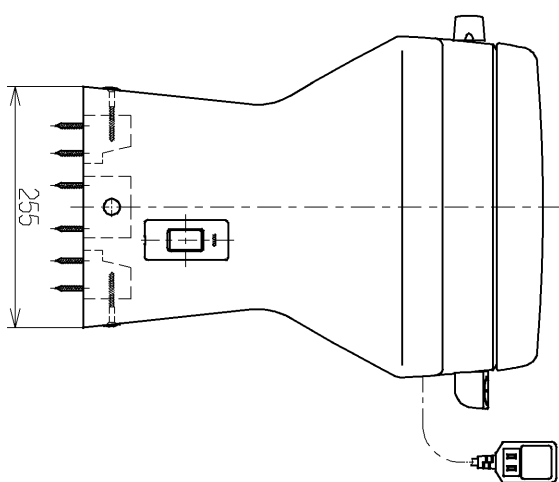
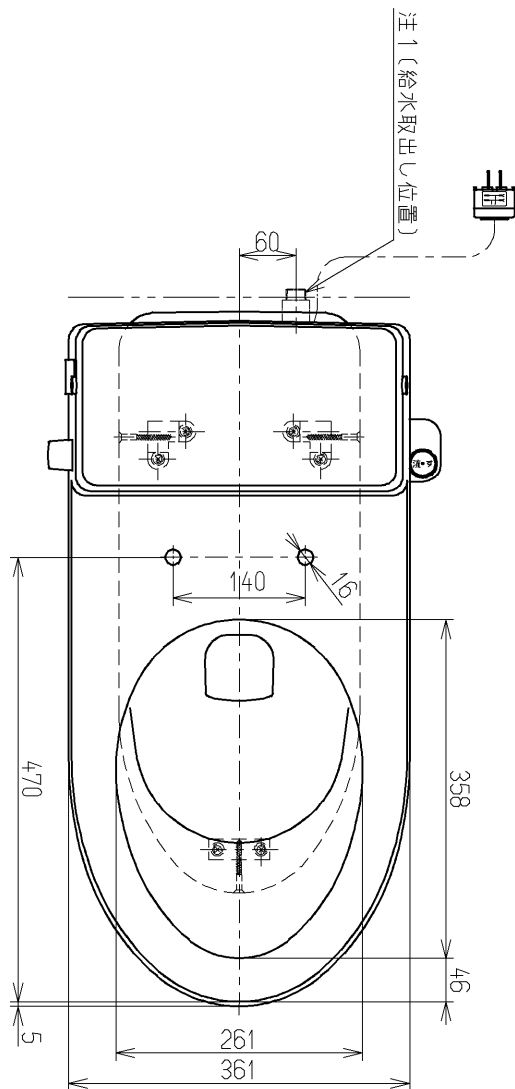


生産中止図面

2005/06

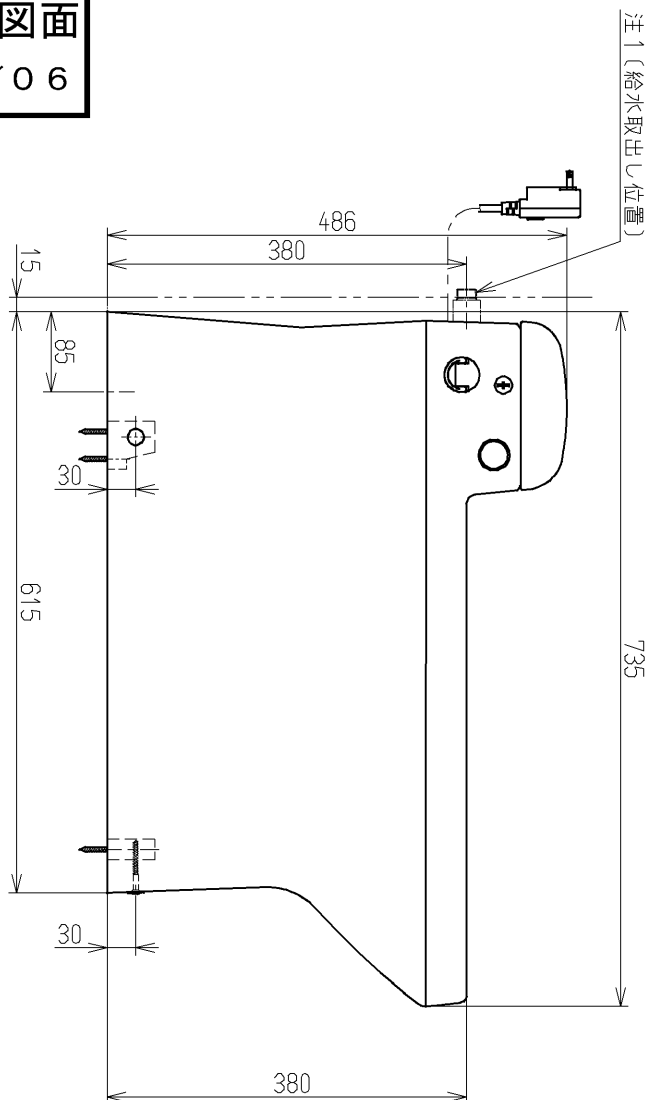

注1: ねじサイズR1/2

<付属品>
化粧キヤップ・・・1式
タンク内部金具・・・1式

※最低必要水压: 0.07MPa (20L/min流動時)
この水压を確保できないと汚物を排出しない
ことがありますので注意して下さい。
他の水栓器具を同時使用した場合でも
最低必要水压は0.07MPa (20L/min流動時)
以上確保して下さい。

※最高水压: 0.75MPa

TOTO			単位 m m	名称
製図 犬伏	検図 林雅	日付 03.05.22	尺度 1 : 8	自動洗浄大便器
備考				図番 CS99B