





生産中止図面
2011/01

- ※定格：AC100V-1326W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
- 塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm
- ※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- ※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- ※既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、排水管の立ち上げ直しが必要です。
- ※製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

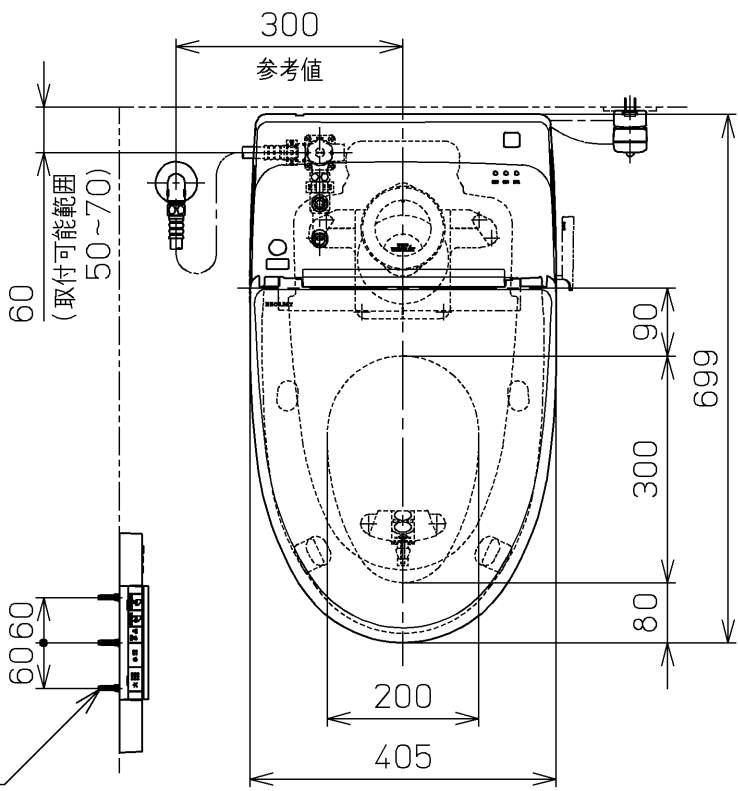

排水芯120mmにする場合は、排水ソケットを180°回転させて取り付けてください。

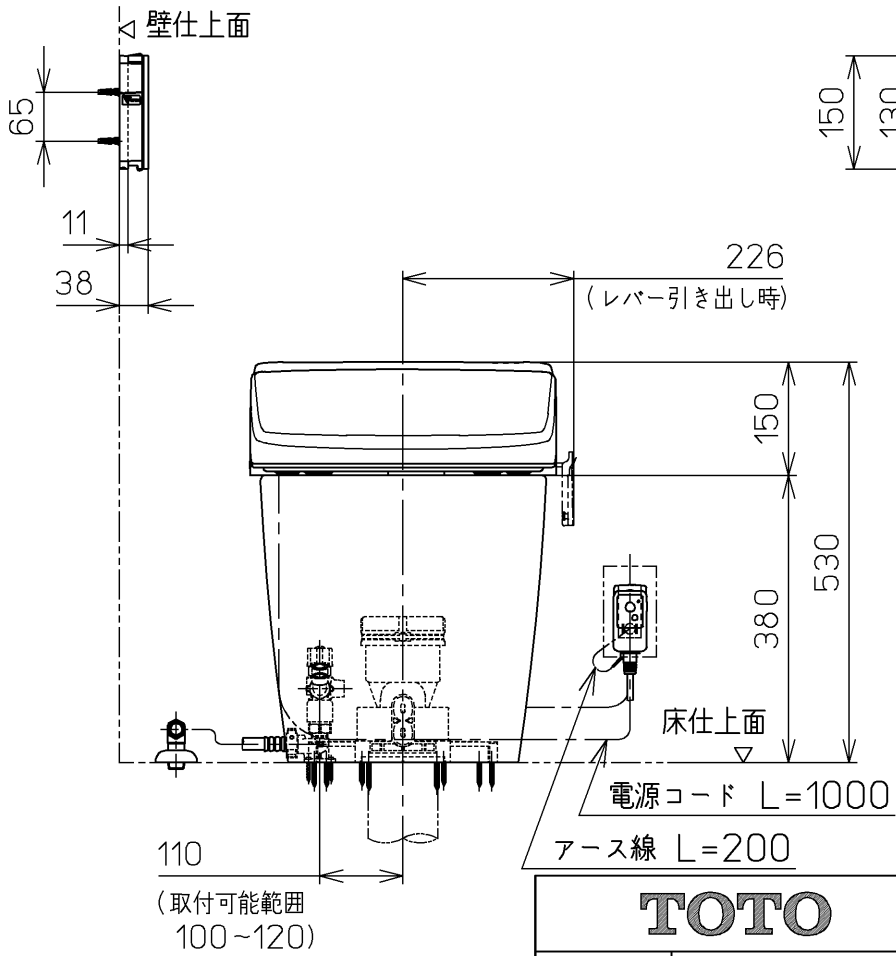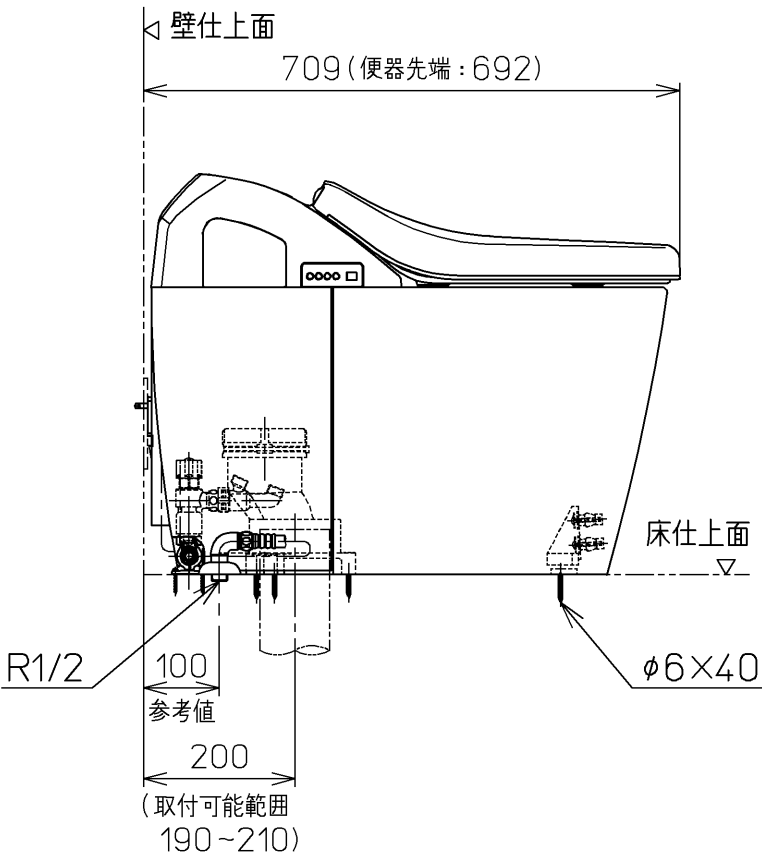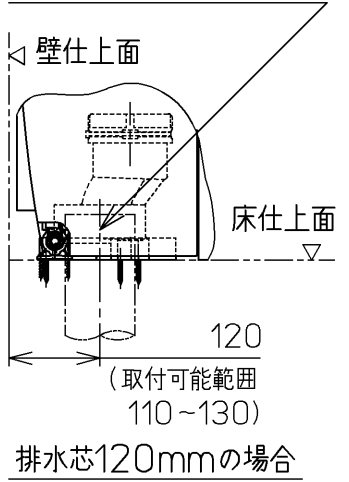

壁給水仕様の場合

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9764HFCY	
西田真	秋吉 合田	09-06-30	1 : 10	図番	CES9764HFCY=A0101	
備考				ページNo.	1-1	(改)
ネオレストRHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデル(排水芯200/120)				A3		