

2011 / 01

*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセンツが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。


*排水方向が後抜きの場合、排水ジョイントが必要となります。

*施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。





- ・後抜きの場合：既設排水管を壁から40mm残してカットしてください

* すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。

※1: 便ふた全開でお掃除リフト時

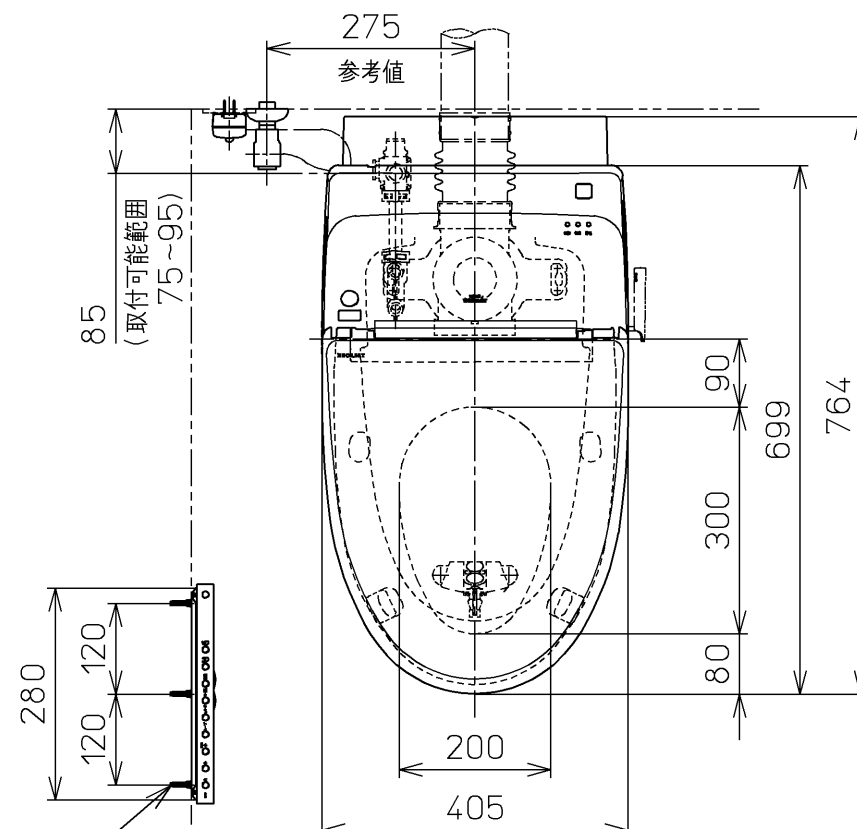

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

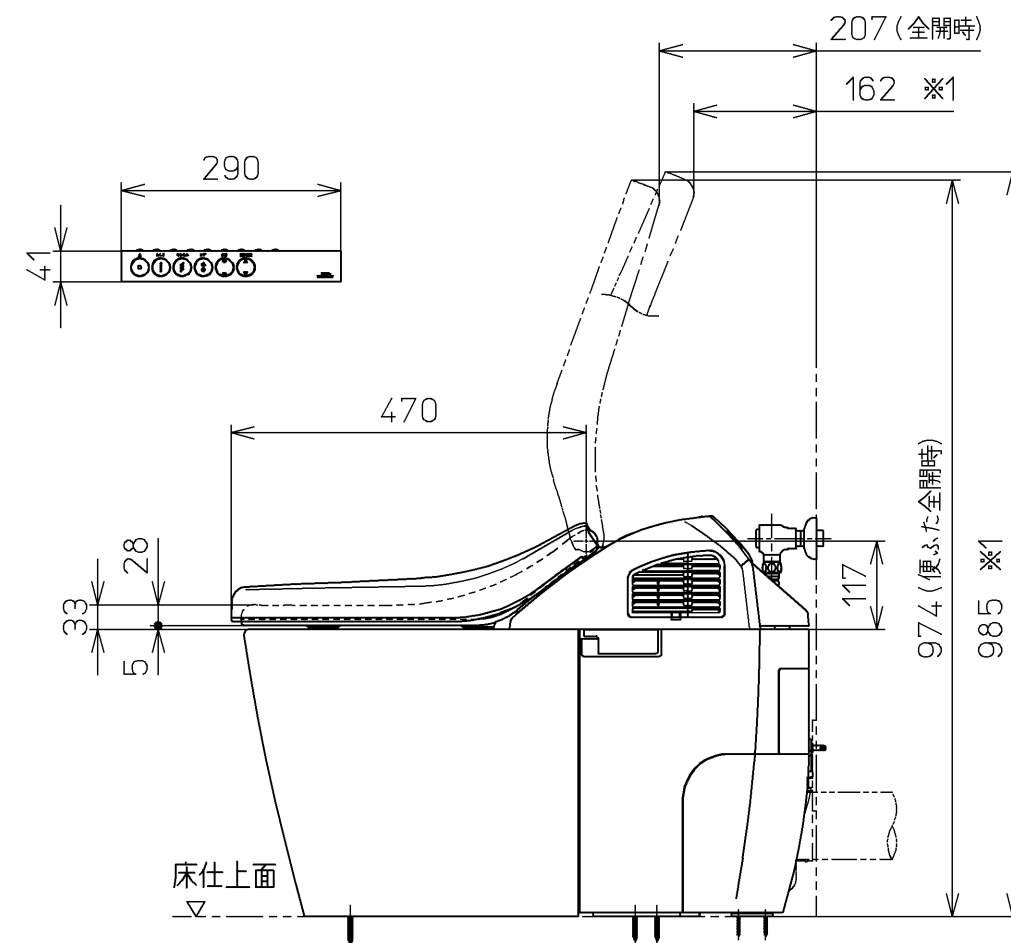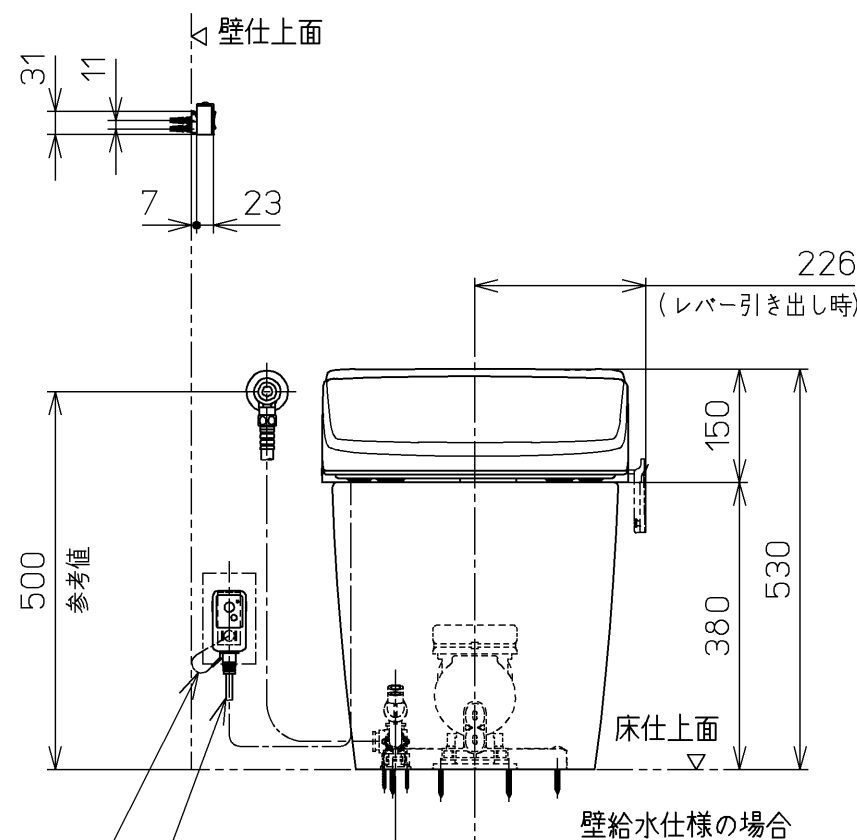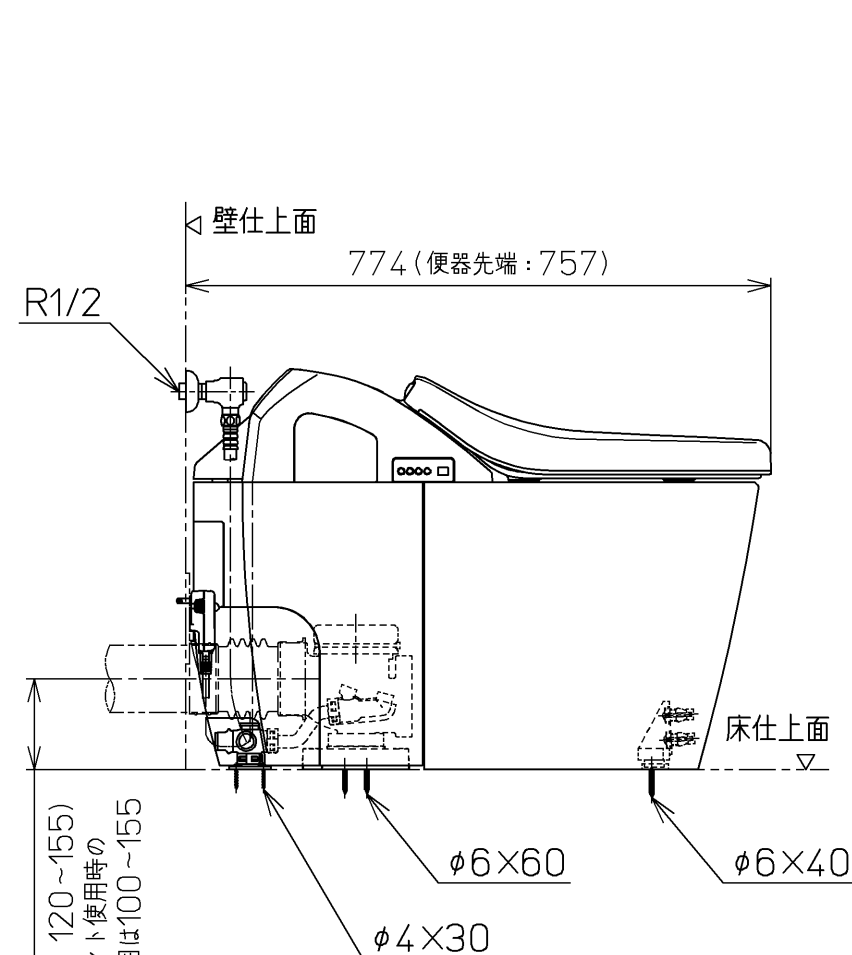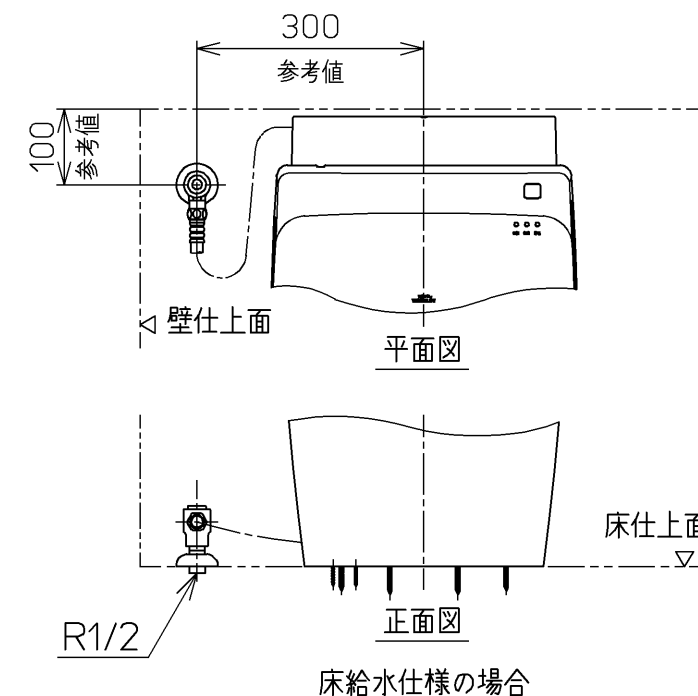

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田 真	検図 秋吉 合田	日付 09-06-30	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストRH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水(後ろ) リモデルタイプ				品番 CES9764PXJ
				図番 CES9764PXJ=A0102
A3				ページNo. 3-1 (改)

2011/01

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田 真	検図 秋吉 合田	日付 09-06-30	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストRH1(水道直結式) 一般地・流動兼用, P排水(右) リモデルタイプ				品番 CES9764PXJ
				図番 CES9764PXJ=A0202
A3				ページNo. 3-2 (改)

20 | 11 / 01

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

＊給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

＊施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

・左右抜きの場合：既設排水管の中心から後ろ壁面までの距離が90～140mm、
既設排水管の中心から床面までの距離が100～155mm、
トイレ空間の間口寸法が750mm以上であることを確認してください。
既設排水管の長さ調整は、排水エルボ同梱の位置決めシートの
対応範囲に合わせてカットしてください。

＊排水方向が左右抜きの場合、給水取り出し位置が横引排水管と干渉しない位置であることを確認してください。

Technical drawing of the toilet unit showing dimensions and components. The drawing includes a side view of the toilet bowl and a top-down view of the unit. Key dimensions and labels are as follows:

- Top-down view dimensions:**
 - Overall width: 405
 - Inner width: 200
 - Overall height: 764
 - Height from floor to top of unit: 699
 - Height from floor to top of bowl: 90
 - Height from floor to bottom of bowl: 80
 - Distance from left wall to center of bowl: 300
 - Distance from right wall to center of bowl: 80
- Side view dimensions:**
 - Overall height: 85
 - Height from floor to top of unit: 75~95 (取付可能範囲)
 - Distance from left wall to center of bowl: 275 (参考値)
- Other labels:**
 - (3本) (3 pieces) - pointing to the mounting brackets.
 - 取付可能範囲 (75~95) - Mounting possible range.
 - 参考値 (Reference value) - pointing to the 275 dimension.

Technical drawing of a mechanical part. The drawing shows a horizontal profile with a vertical section on the left. The total width of the part is dimensioned as 290. The height of the vertical section is dimensioned as 41. The part features a series of circular features (possibly holes or rivets) along its bottom edge.

[illegible]

Technical drawing of the side view of the toilet unit. The drawing shows the toilet bowl, the main body, and the base. Key dimensions and features include:

- Wall Mounting:** The unit is mounted to a wall. The distance from the wall to the front of the toilet bowl is 774 mm (757 mm for the fixture front).
- Base Mounting:** The unit is mounted to the floor. The distance from the floor to the bottom of the toilet bowl is 120 ~ 155 mm (100 ~ 155 mm for the fixture front).
- Mounting Screws:** The unit is secured with screws of the following sizes: $\phi 4 \times 30$, $\phi 6 \times 60$, and $\phi 6 \times 40$.
- Other Labels:** The drawing includes labels for "壁仕上面" (Wall Mounting Top), "床仕上面" (Floor Mounting Top), and "R1/2" (Radius 1/2).

Technical drawing of the TOT-1000 toilet unit, showing dimensions and installation details.

Dimensions:

- Overall height: 530
- Height from floor to top of tank: 380
- Height from floor to top of bowl: 150
- Width of tank: 226
- Width of bowl: 105
- Reference height: 500

Installation Details:

- Power cord length: 電源コード L=1000
- Grounding wire length: アース線 L=200
- Mounting range: (取付可能範囲 95~115)
- Label: 床仕上面 (Floor finish top)
- Note: (レバー引き出し時) (When lever is pulled out)

Manufacturer Information:

TOT	
製図 西田 真	検図 秋 吉

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 西田 真	検図 秋吉 合田	日付 09-06-30	尺度 1 : 10	品番 CES9764PXJ	
備考 ネオレストRH1(水道直結式) 一般地・流動兼用, P排水(左) リモデルタイプ				図番 CES9764PXJ=A0302	
A3				ページNo. 3-3	(改)