

生産中止図面

2011/01

\*CES9774Y+HM969(大便器背面カバー)

\*定格：AC100V-1381W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

\*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。





\*給排水位置が適切でないとき、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

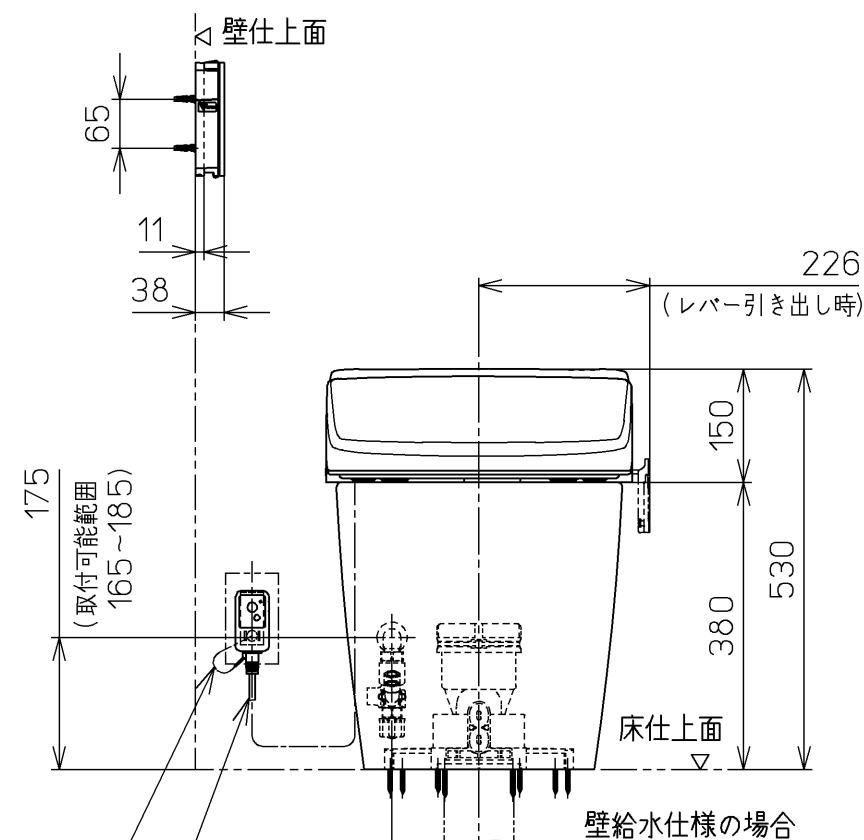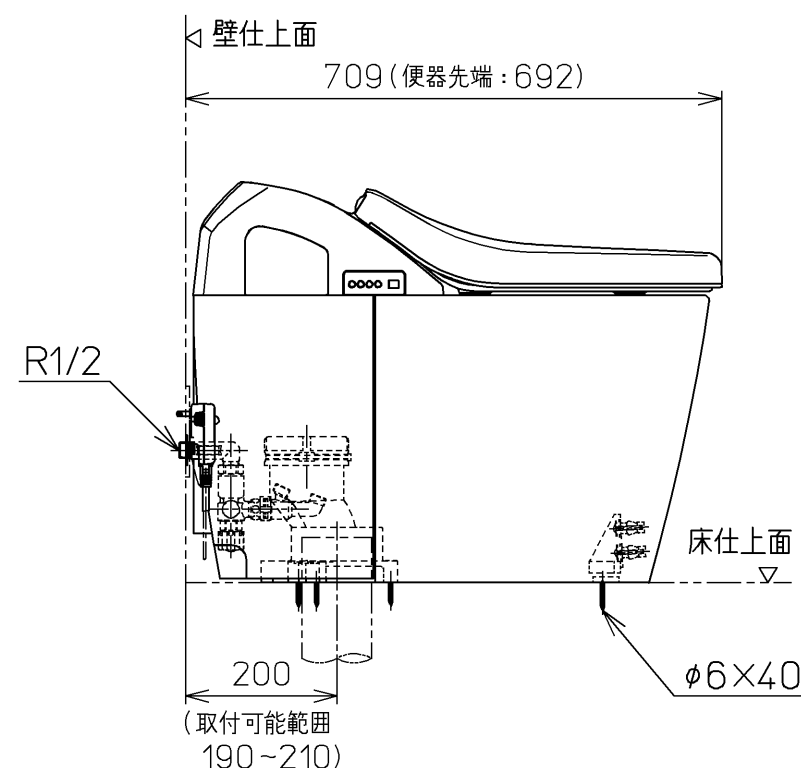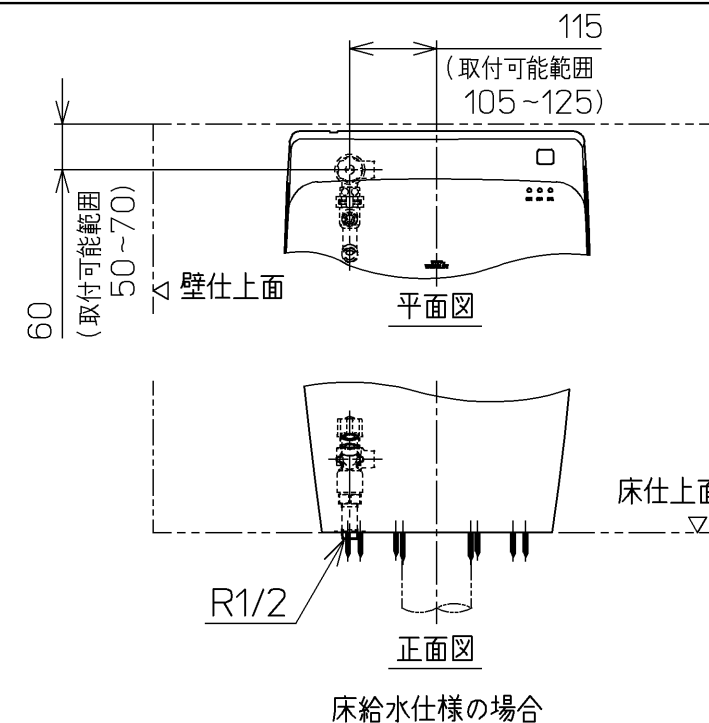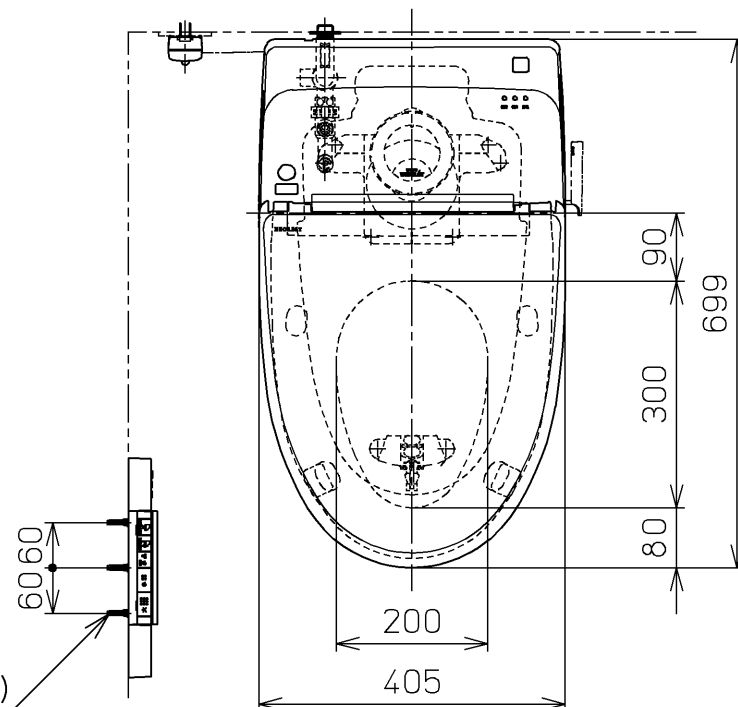

壁給水仕様の場合

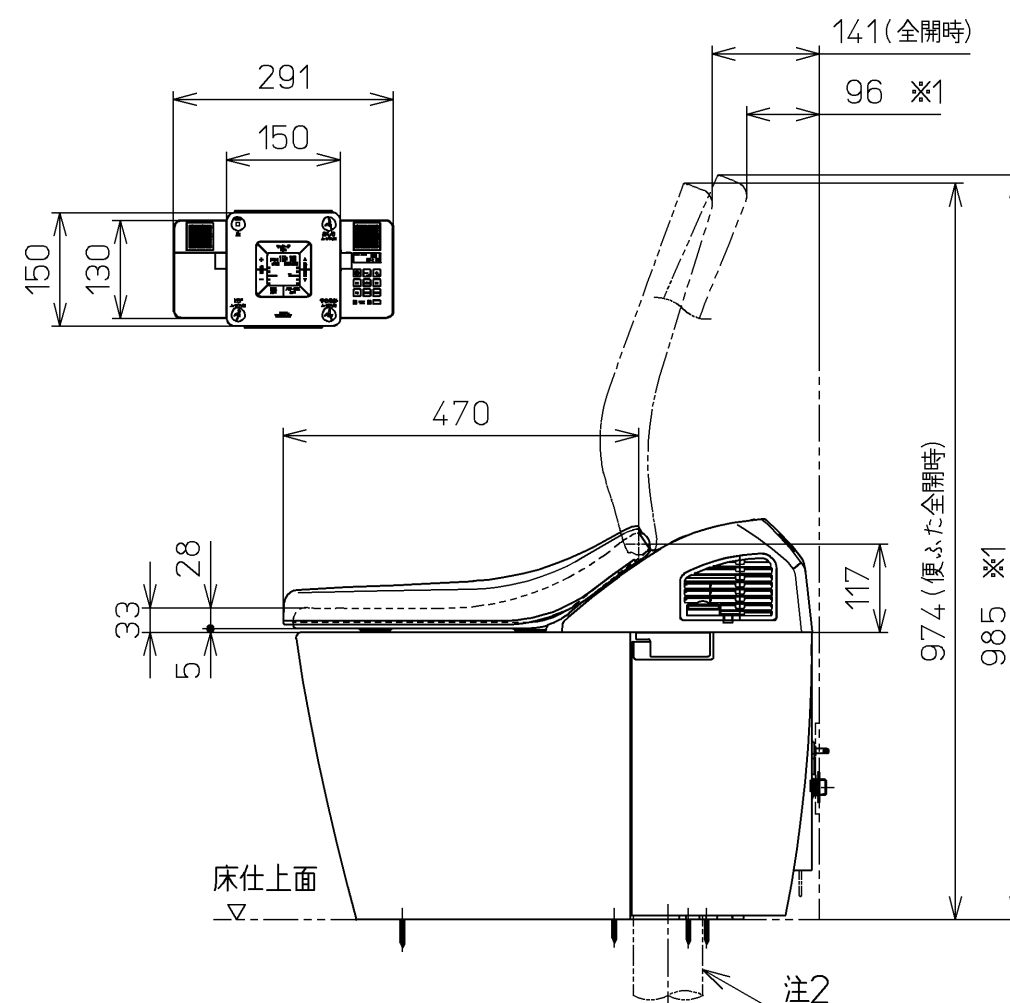

注2

電源コード L=1000  
アース線 L=200

|                                       |    |          |        |        |                 |     |
|---------------------------------------|----|----------|--------|--------|-----------------|-----|
| TOTO                                  |    | 単位       | mm     | 名称     | ウォシュレット一体形便器    |     |
| 製図                                    | 検図 | 日付       | 尺度     | 品番     | CES9774YU       |     |
| 梶川                                    | 藤井 | 11-01-12 | 1 : 10 | 図番     | CES9774YU=A0100 |     |
| 備考<br>ネオレストRH3(水道直結式)<br>一般地・流動兼用，S排水 |    |          |        | ページNo. | 1-1             | (改) |

A3

△