

$$2011 \div 01$$







- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

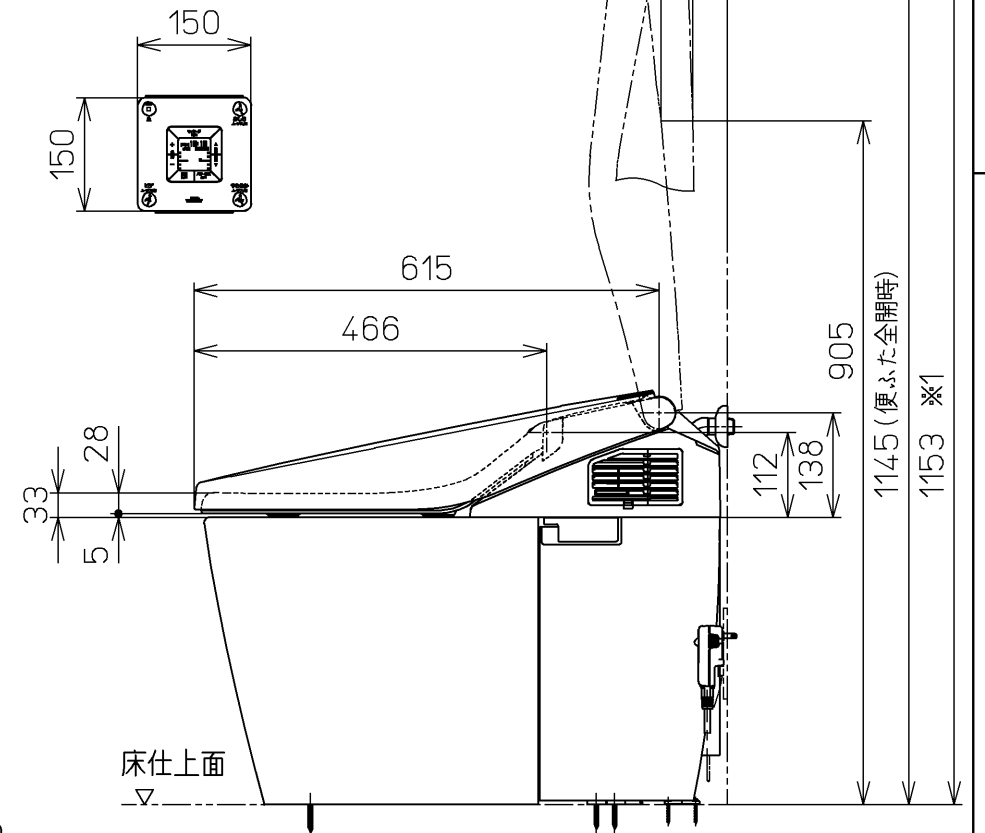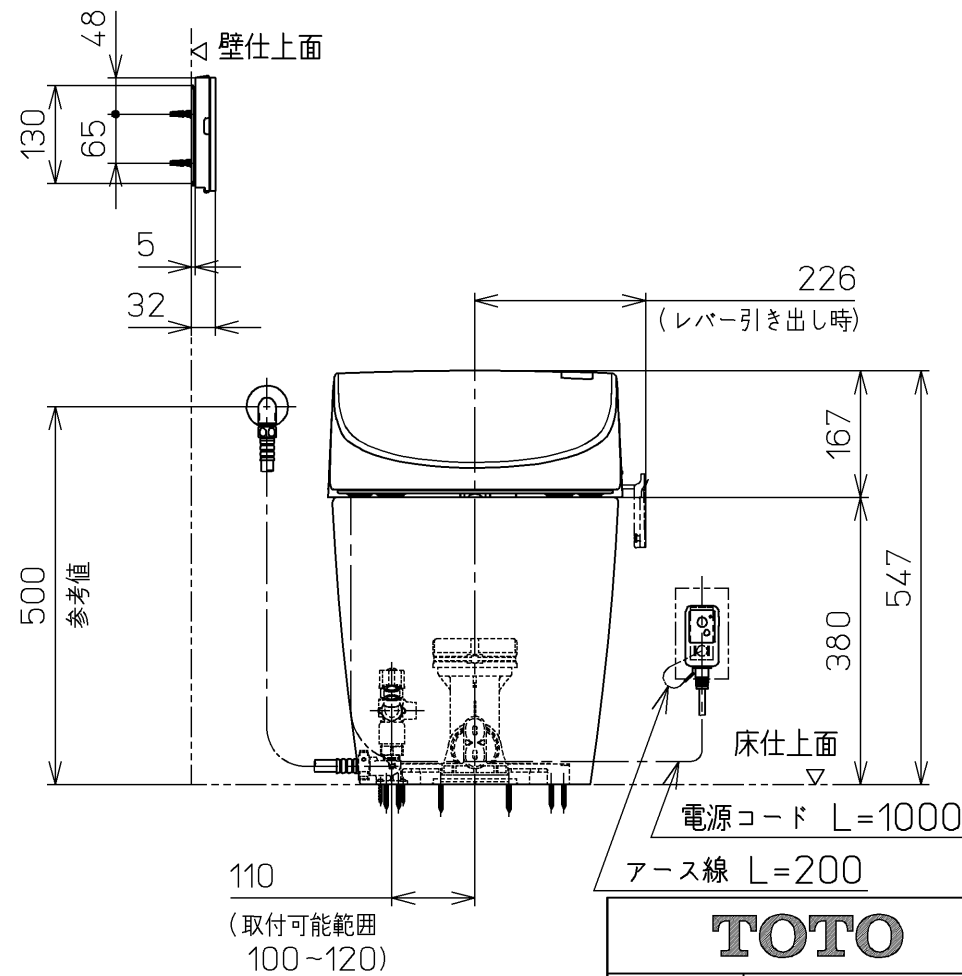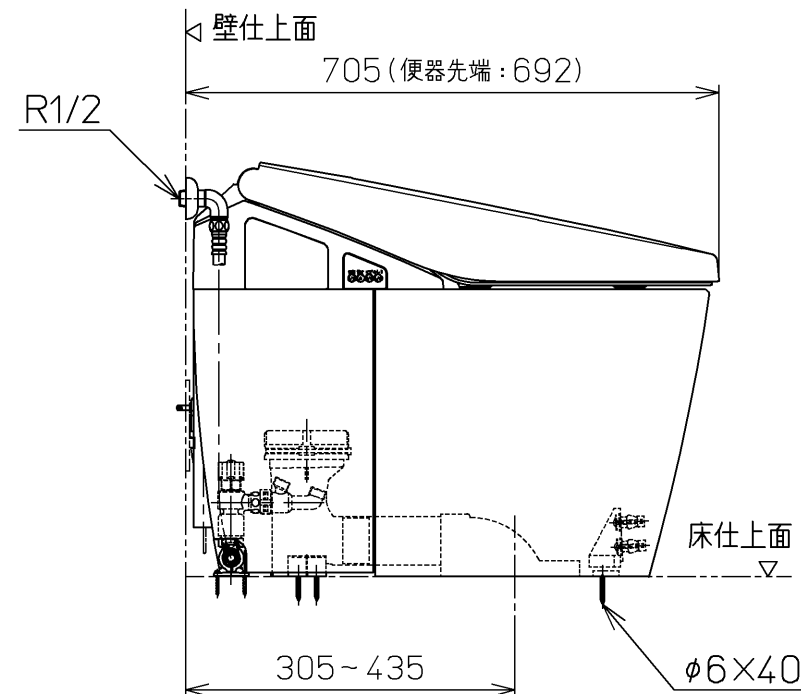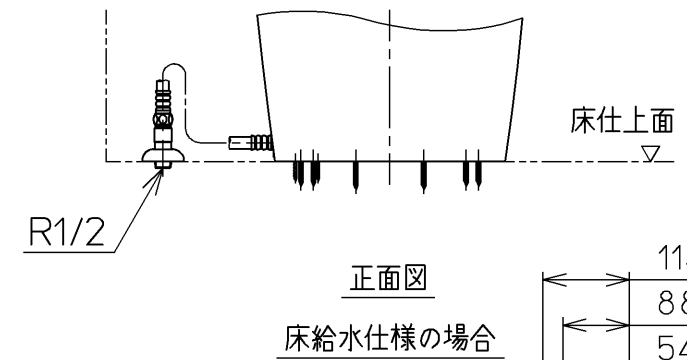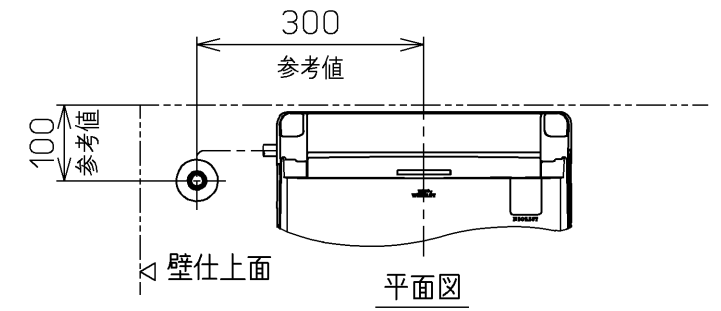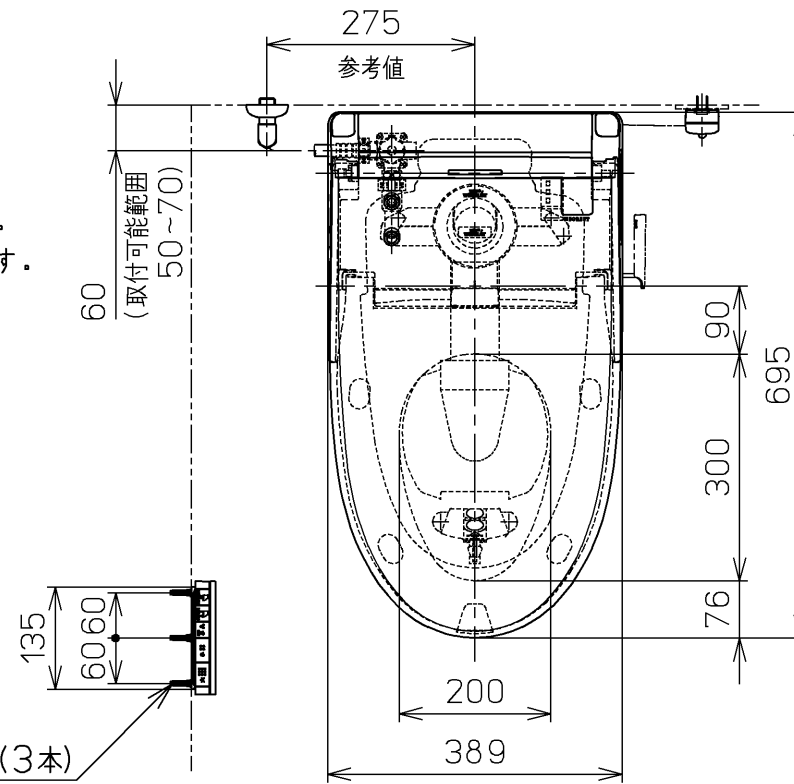

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 高田 ゆ	検図 秋吉 合田	日付 09-06-30	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用、S排水 リモデルタイプ				品番 CES9784MC
				図番 CES9784MC=A0101