



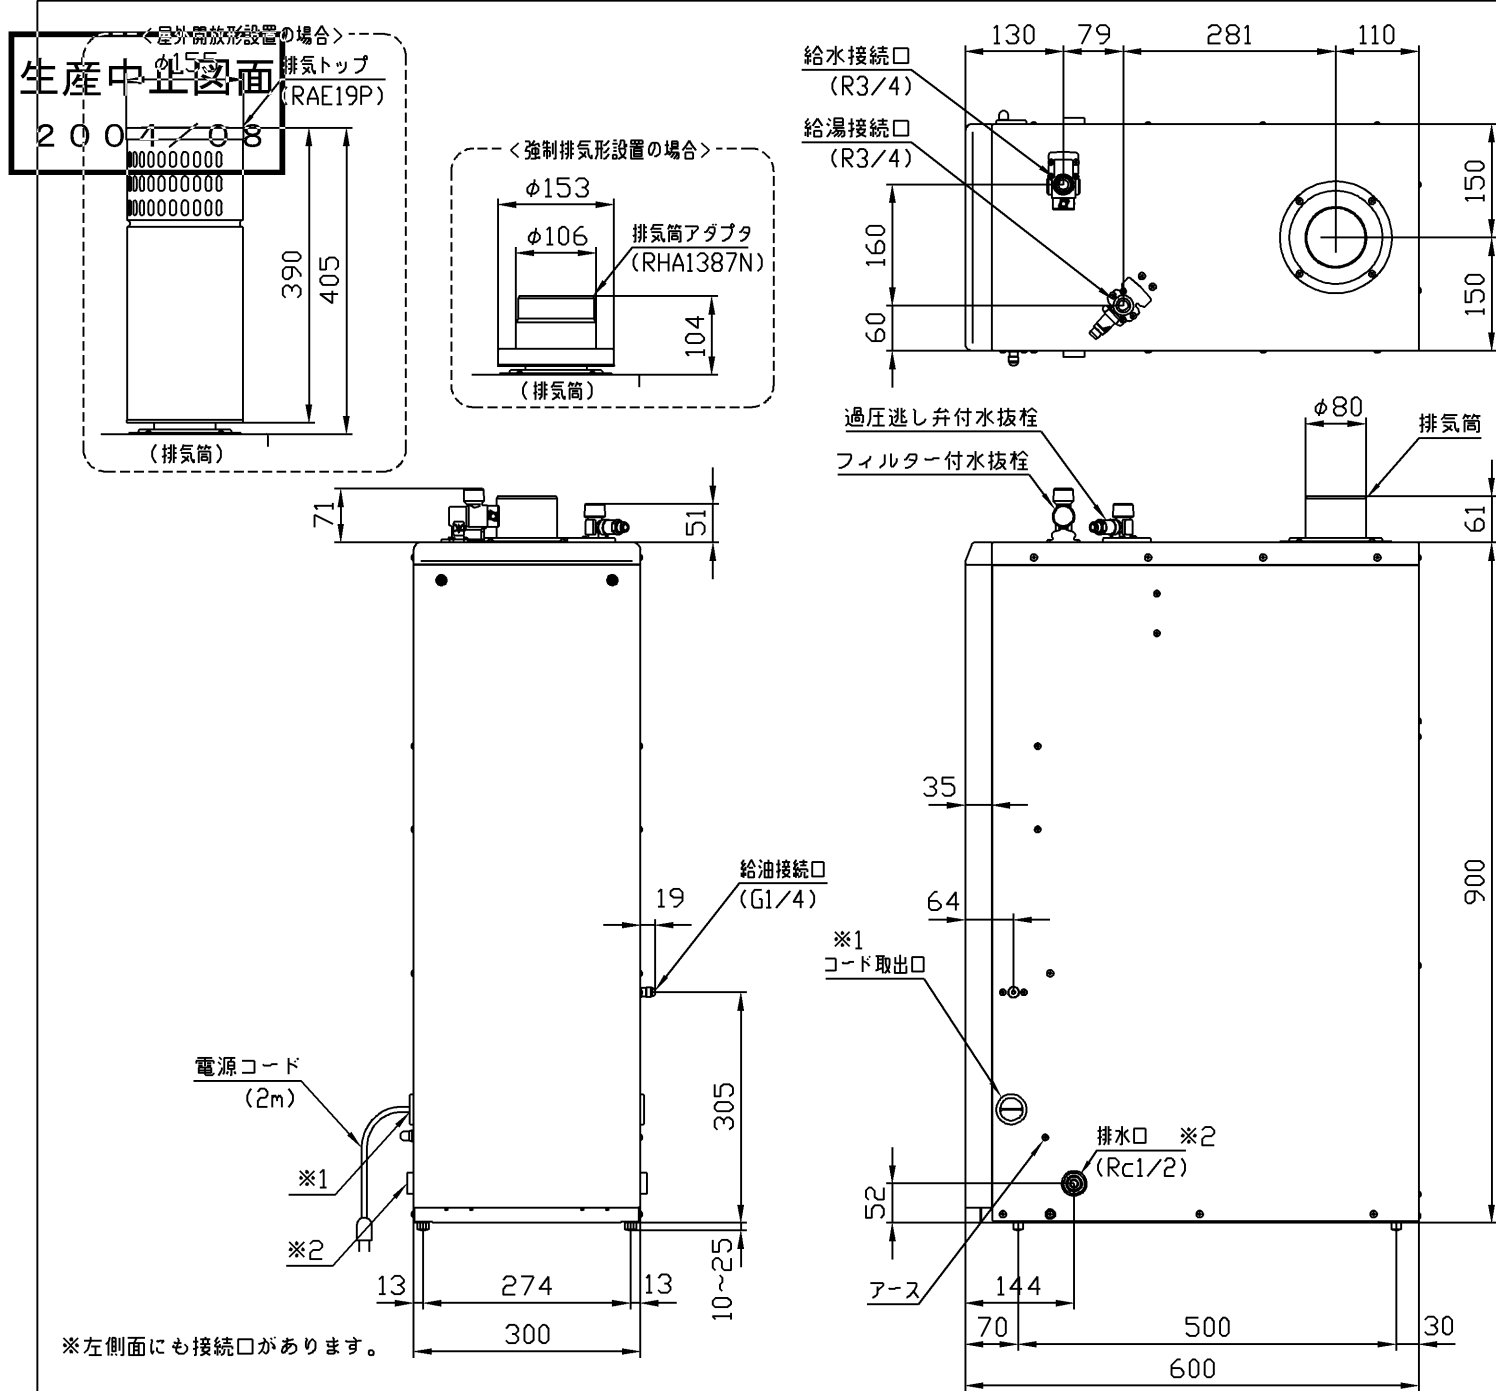

■ 台所リモコン（別売品：RAC134K）
（1：4）

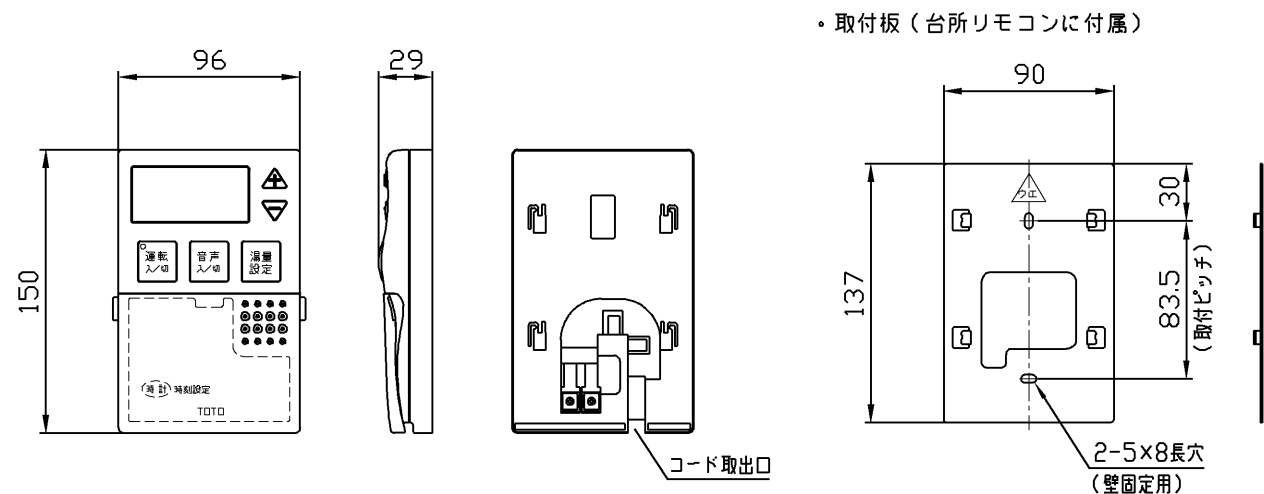

■ 主な別売品

注1)

品名	品番
排気トップセット	屋外開放形用 RAE19P
排気筒トップセット	強制排気形用 RHA1387N
Hトップセット	強制通気形用 NISSEI-01
台所リモコン	RAC134K
浴室リモコン	RAC134F
サブリモコン	RAC134S
リモコンコード	台所・サブリモコン用 RHG351-3・5・8・10・15・20
	浴室リモコン用 RHA1358-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用 RHG618-50
浴室用屋外カバーセット	RHA1360N
転倒防止金具	壁面固定用 RHA1135N
	床面固定用 RHA1395
油丸タコ	角型(容量 90L) RHA1321
	丸型(容量 90L) RHA1268
	壁ピタタイプ(容量 95L) RHA1014
	壁ピタタイプ(容量 190L) RHA1251
	角型(容量 190L) RHA1015
ステンレス	角型(容量 90L) RHA1322
	ステンレス(容量 90L) RHA1322
油切れ検知装置	RHA1134・-10
オイルサーバ	RHA1232
送油銅管(φ8)	RHA1170-3・5・10
銅配管セット(φ8用)	RHA1067
フレアナット(φ8用)	RHA1068
異径継手(R1/2用)	RHA1069
送油ゴムホース	RHP32-3・5・7
送油ゴム継手	RHA1394

注1) 排気筒は、市販のφ106mmを使用してください。

■ 製品仕様

名 称	石油小形給湯機	
型式の呼び	RPH43K	
品 番	RPH43KESN・KESNB	
種 類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋外用開放形 屋内外用半密閉式強制排気形 屋内外用半密閉式強制通気形
	給水方式	水道直結式
	加熱形態	瞬間形
点 火 方 式	高電圧放電式	
使 用 燃 料	灯油（JIS 1号灯油）	
燃料消費量	5.3 L/h	
連続給湯効率	86.0 %	
連続給湯出力	46.5 kW	
熱交換器容量	0.5 L	
最低作動水圧	0.02 MPa	
使用圧力（最高使用圧力）	1.0 MPa	
電 熱 面 積	1.0 m ²	
外 形 寸 法	幅 300mm 奥行 600mm 高さ 900mm	
質 量	39 kg	
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz	
定格消費電力	点火時 128/125W 燃焼時 112/108W	
排気筒の呼び径	φ106mm	
排 気 温 度	260℃以下	
騒音レベル	50dB（A）	
電流ヒューズ	10 A	
温度ヒューズ	184℃	
安 全 装 置	耐震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置	
その他の装置	凍結予防装置、過圧防止安全装置	
付 属 品	取扱説明書（保証書付）、施工説明書、アース線、 送油銅管、銅配管セット、排水チューブ、 給水接続口保温材、給湯接続口保温材	

■ セット品番（RPHS43KESN・B）

本体	RPH43KESN・B
台所リモコン	RAC134K
排気トップセット	RAE19P

※RPH43KESNBは、BL認定品です。

TOTO				単位 mm	名称
製図 澤山	検図 大江	承認 矢野	日付 04.12.17	尺度 1:10	石油給湯機（水道直圧式） （屋内外兼用据置型（ステンレス外装品））
備考 RPHシリーズ・給湯専用					品番 RPH43KESN・B
					図番 RPH43KESN・B