

生産中止図面

2006/08

*定格：AC100V-1376W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。




注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)




注3：左給水専用品です。
(右給水は、別途専用品をご利用ください。)

注4：75、100塩ビ管(VU、VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一


ねじ長 φ4×30(3本)

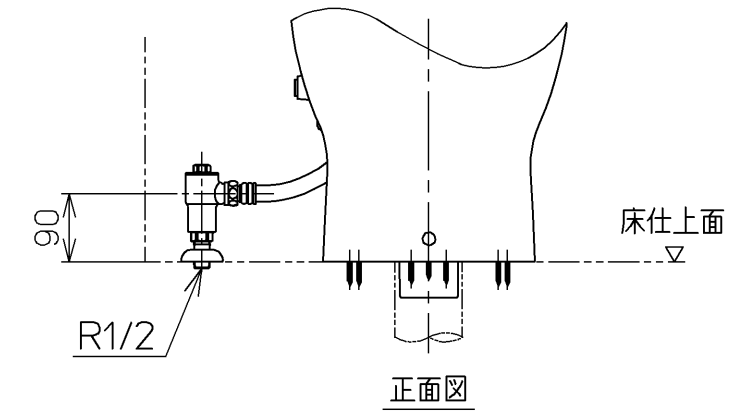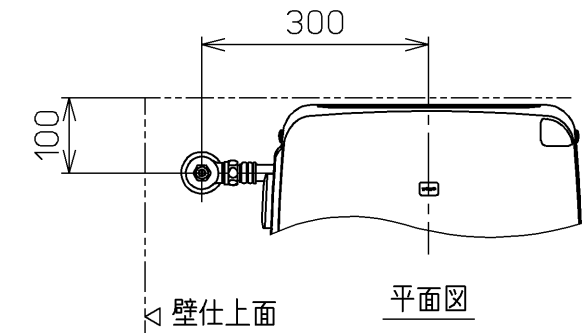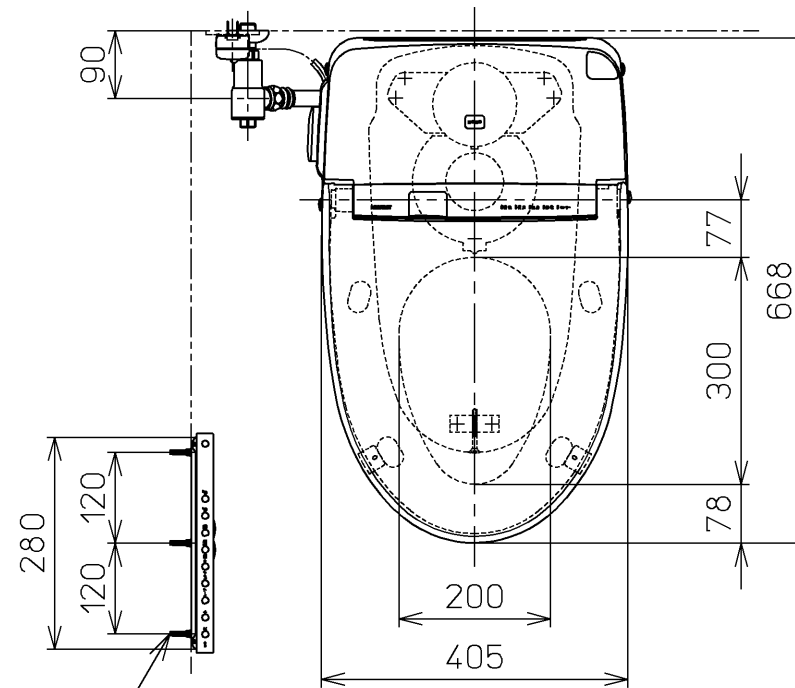

床給水仕様の場合

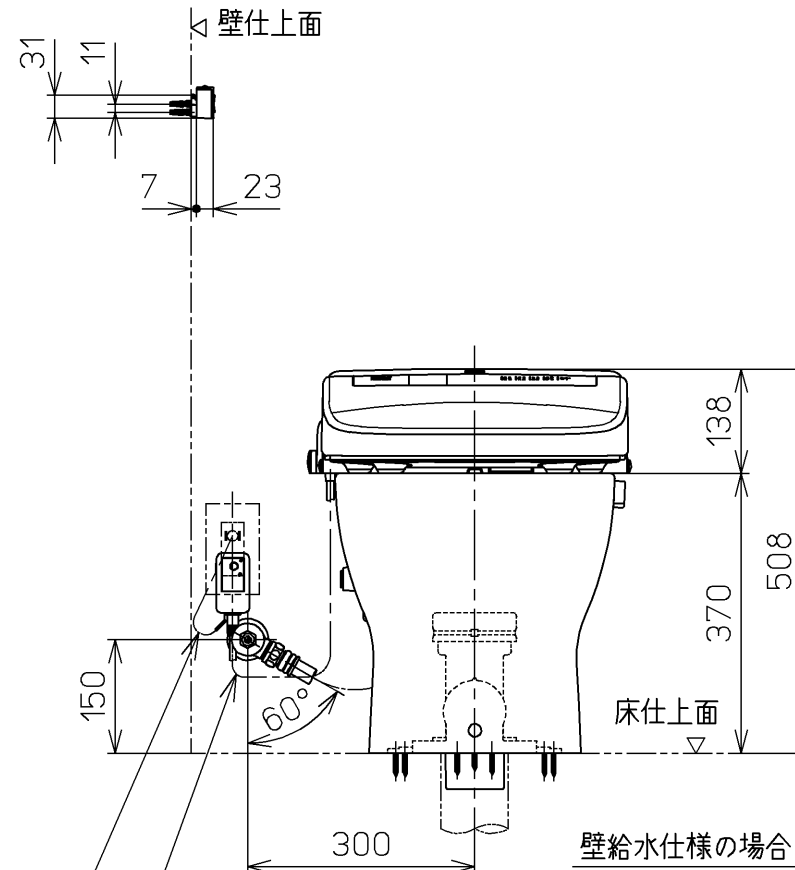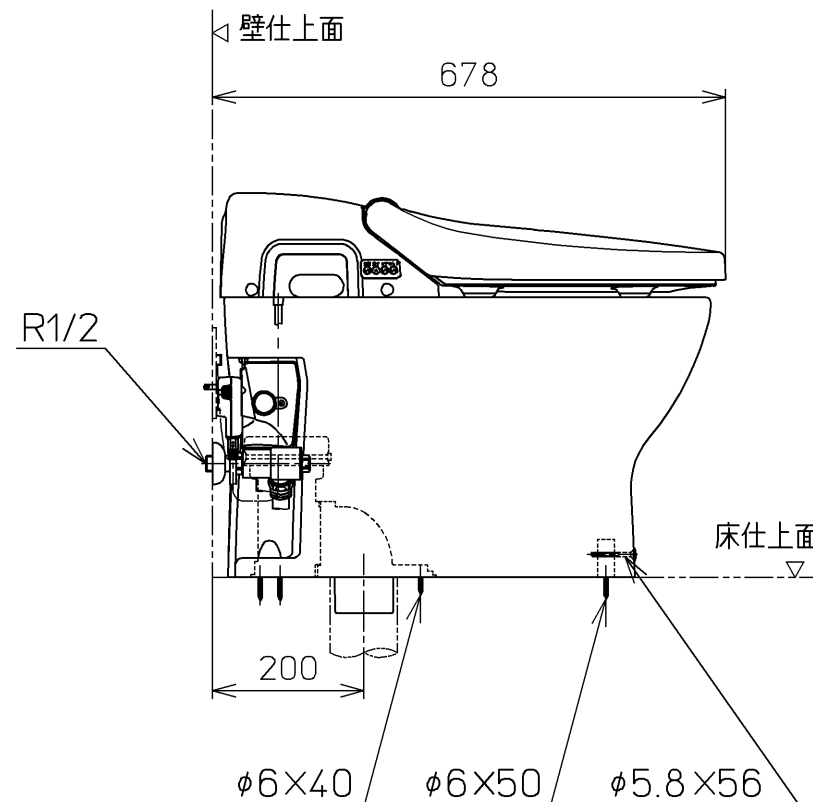

壁給水仕様の場合

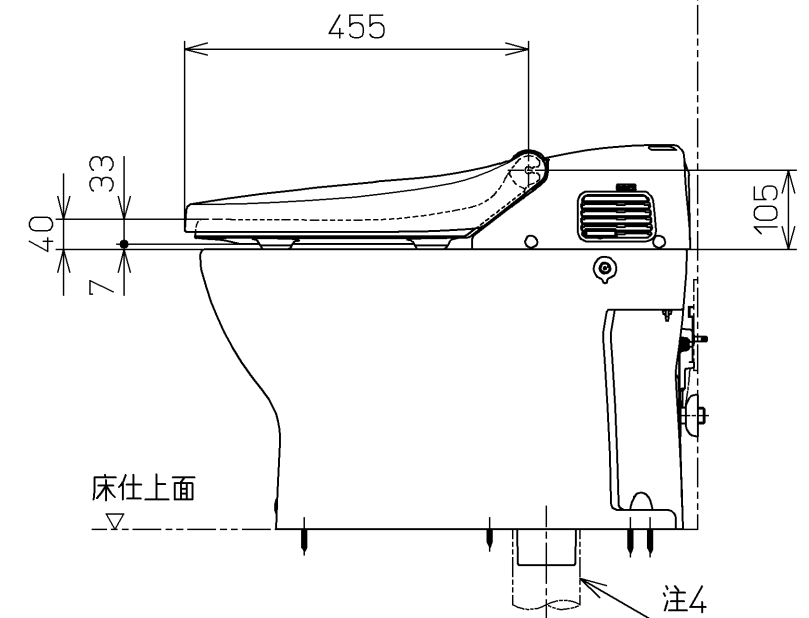

TOTO		単位	mm	名称
製図	検図	日付	尺度	ウォシュレット一体形便器
南	鈴木 合田	05-01-18	1 : 10	品番
備考				CES9582J
ネオレストSD3(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水				図番
				CES9582J=A1010
A3		ページNo.	1-1	(改)