生産中止図面
２００６／１２

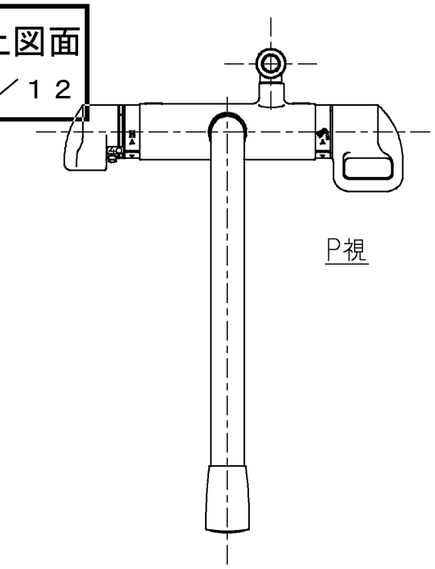

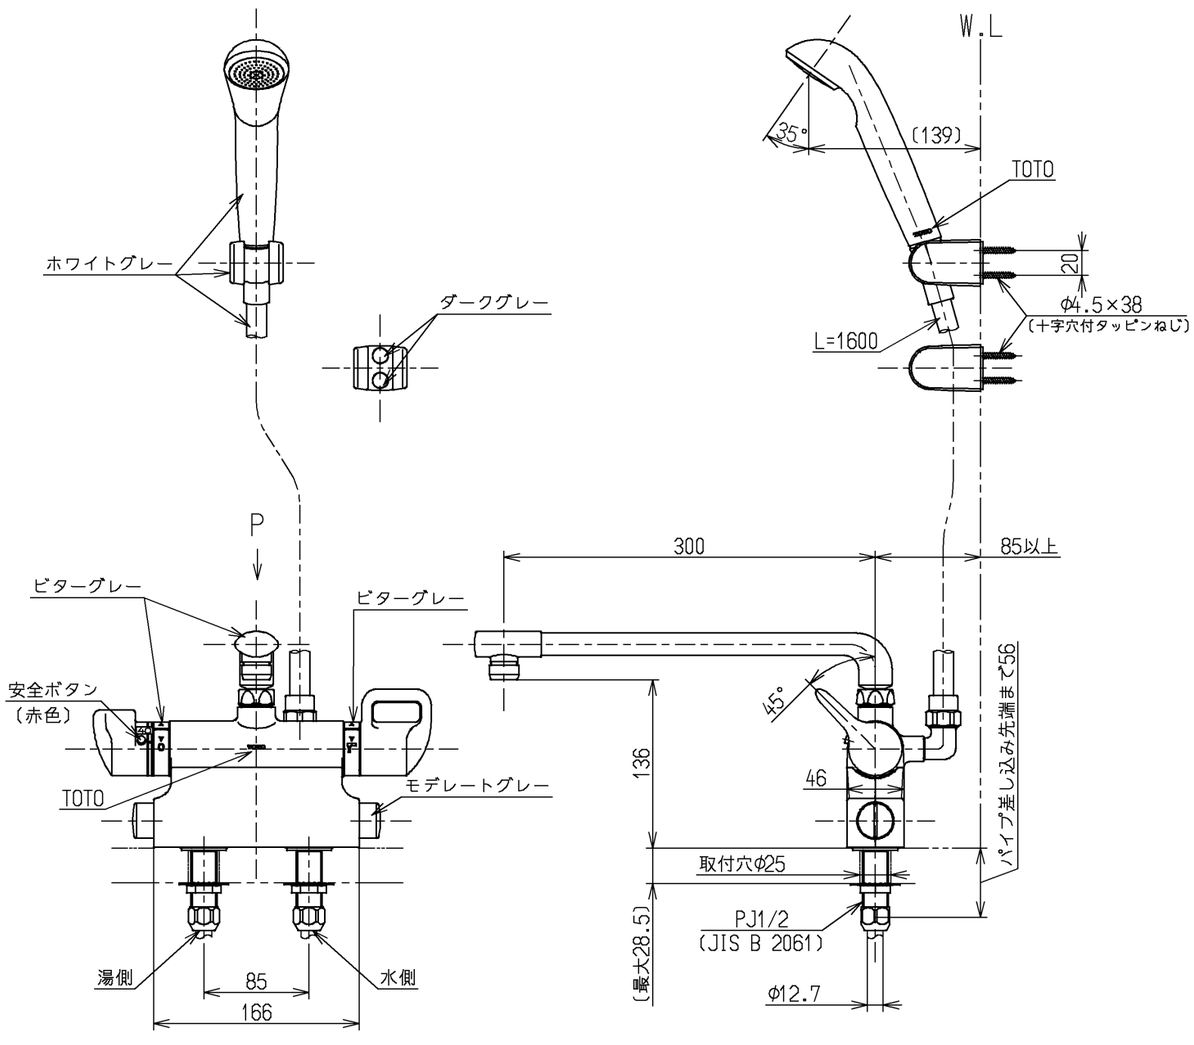

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	０．０５ＭＰａ（流動圧）
	最高水圧	０．７５ＭＰａ（静水圧） ※快適にお使いいただくためには、０．２ＭＰａ程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		－２０～４０℃（０℃以下は水を抜いた状態）
最高給湯温度		８５℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より１０℃以上高く設定してください。 (3)安全のため給湯温度は６０℃給湯をおすすめします。 (4)湯水を逆に配管しないでください。 (5)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。

水道法適合品

TOTO		単位	名称
		ｍｍ	台付サーモ１３ （シャワーバス・寒）（浴室）　（ＪＩＳ）
製図 下林 / 検図 野村 / 濱中	日付 06.06.20	尺度 １：５	図番 TMG46C3Z
備考 逆止弁付			

A3