
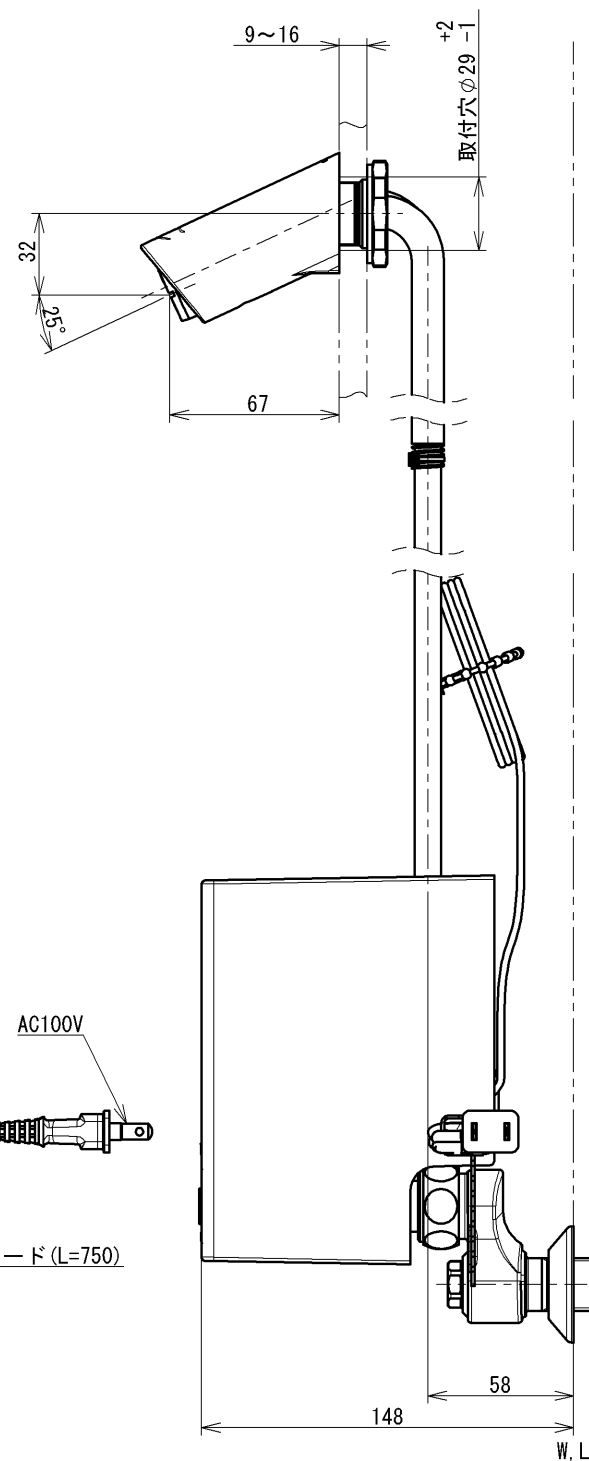
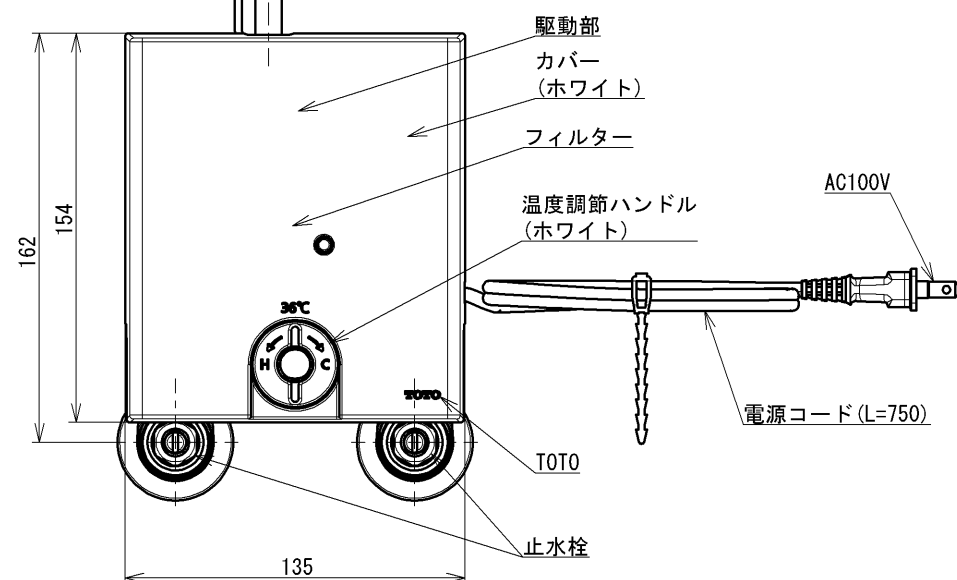
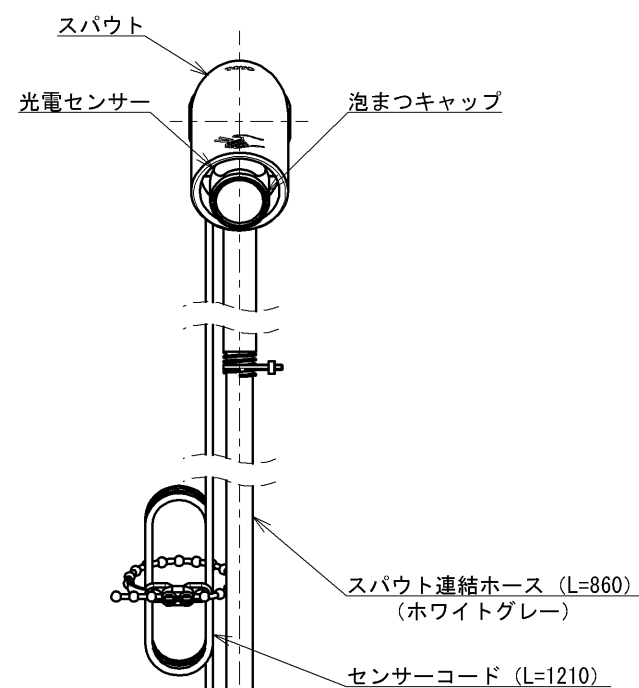


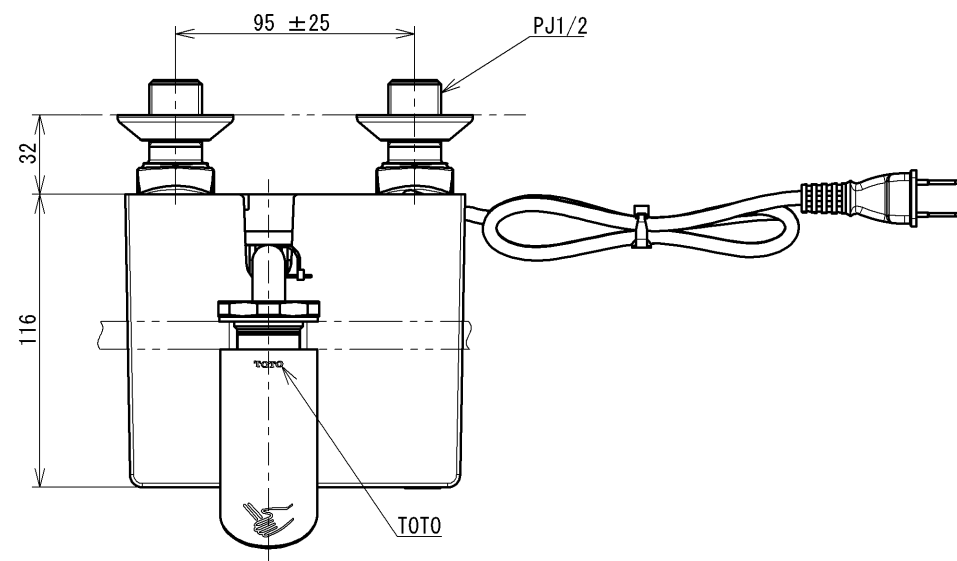

仕様		
用途	パブリック／一般住宅	
タイプ	AC100Vタイプ	
電源	AC100V 50／60Hz	
消費電力	待機時	0.4W(最大値3W)
	作動時	0.6W(最大値5W)
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa(流動時)
	最高水圧	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa(流動時)程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
最高給湯温度	85℃	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。	
設備保護洗浄	24時間使用しない場合、5秒間の吐水を行います。	
特記事項	(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)自動水栓は屋内用です。屋外ではご使用できません。 (3)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (4)やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。 (5)最低作動流量に制限のある給湯機(瞬間式給湯機など)は使用できません。 (給湯機からお湯が供給されないため、水しか出ません) 当社の小型電気温水器とのセットをおすすめします。	

・吐水流量は定流量弁(4L／min用)により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能

国土交通省記号：13-FA

水道法適合品(JIS)				名称
TOTO		単位	mm	壁付自動水栓
製図	検図	日付	尺度	サーモ、AC100V
島本	工藤(幸)溝口	2024-05-22	1:3	品番
備考				TLE41701JA
				図番
				TLE41701JA=SA00.001.00