


生産中止図面

2009/03

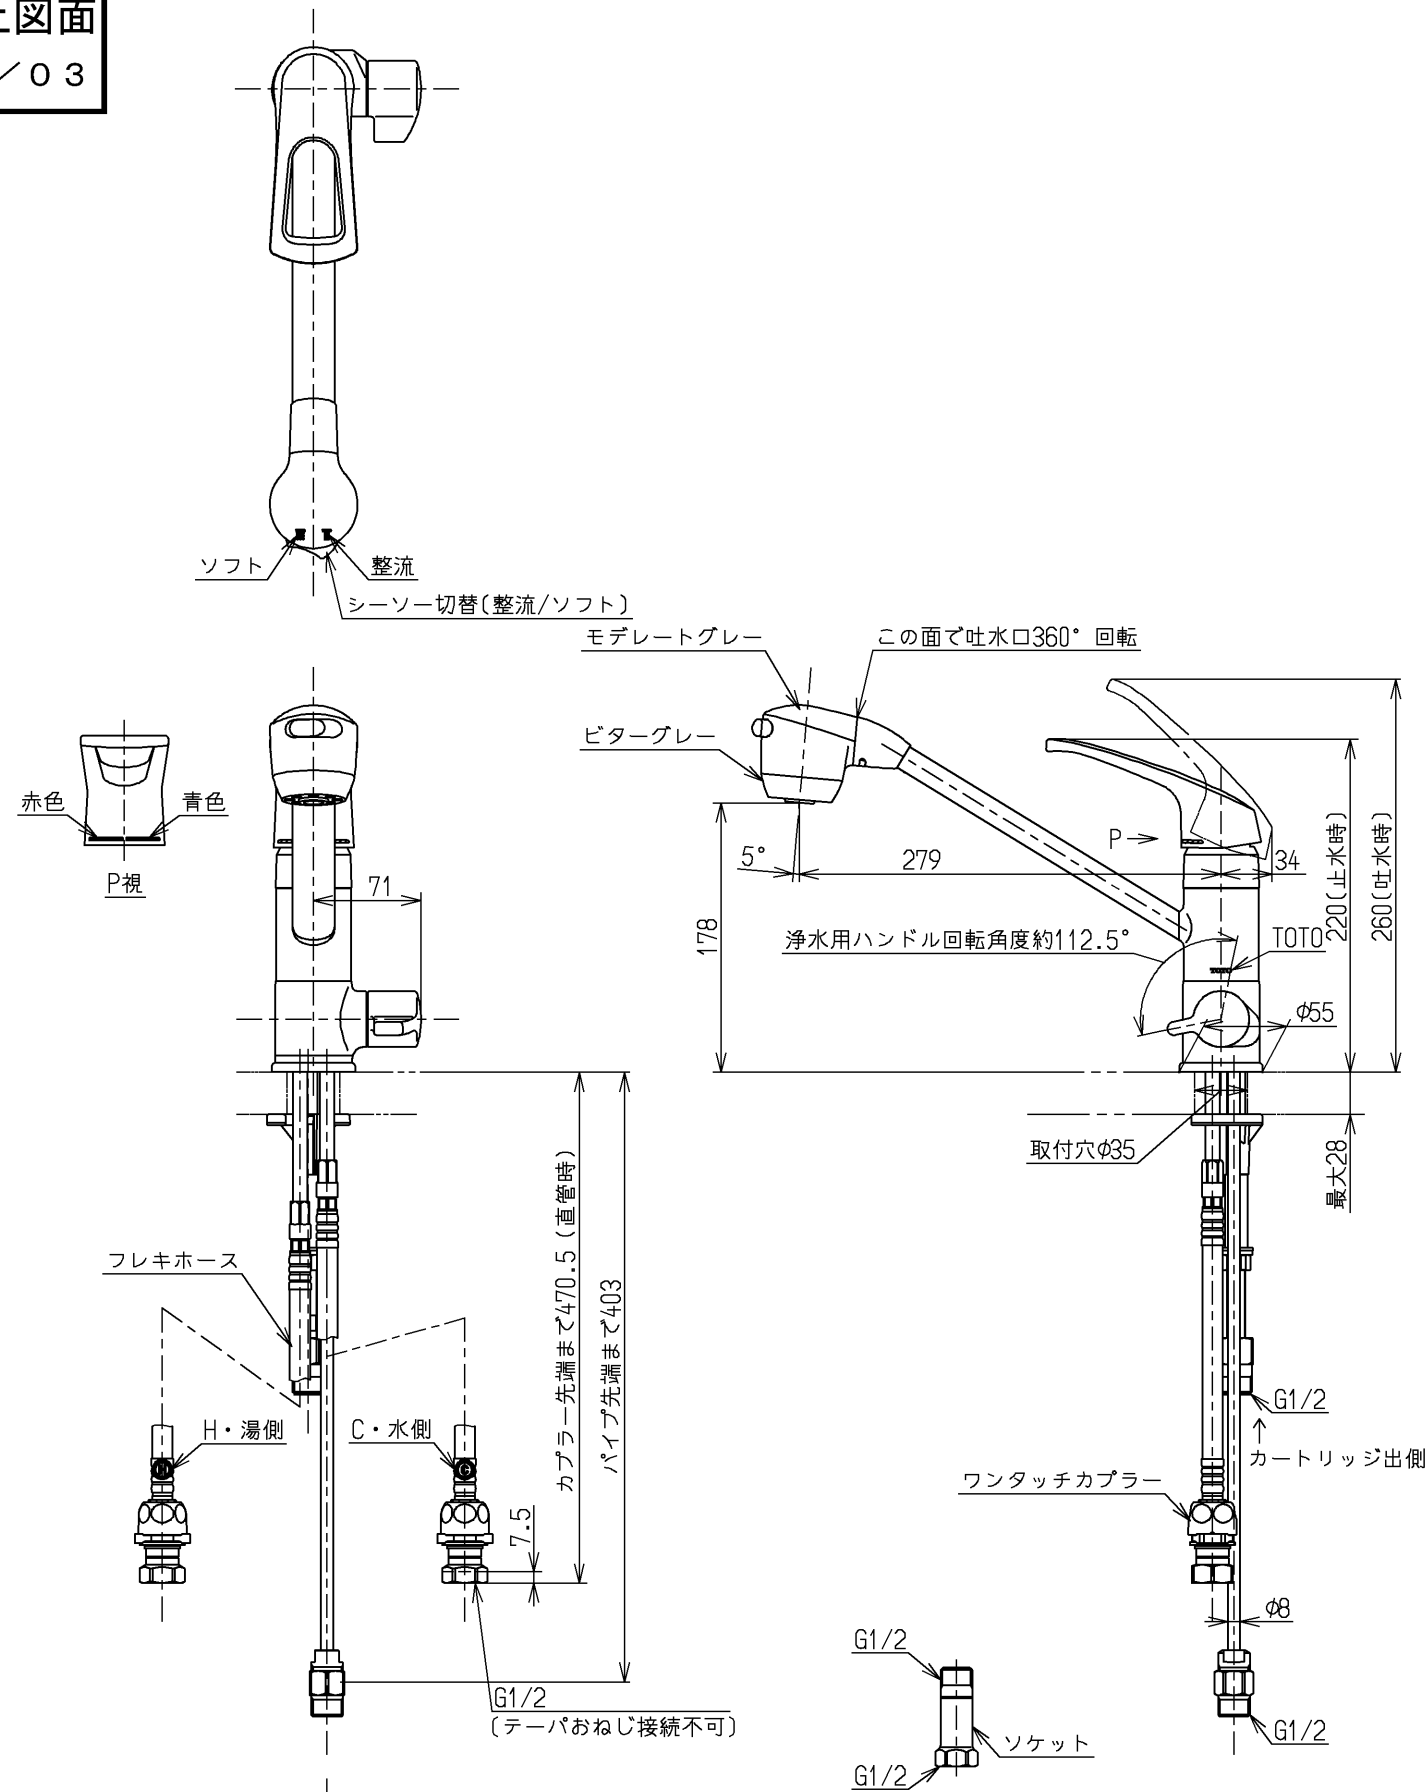

カートリッジ入側  
 給水・給湯ワンタッチ接続仕様  
 ウォーターハンマー低減機構内蔵  
 ※露出部は艶出しニッケルクロムめっき(下地磨き仕上げ有り)  
 他は生地品

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.07MPa(流動時)
	最高水圧	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

三井ホーム(株)

水道法適合品				単位	名称
<b>TOTO</b>		日付	09.03.24	mm	台付シングル13 (スプレー・浄水器用)(台所)
製図 吉 戒	検図 中 村	尺度	1:5	図番	
備考 逆止弁付					TKG38B V1X