

# 生産中止図面

2011/6 特殊内容

1. 便ふたをパール塗装したもの。

\* 定格：AC100V-1381W 50/60Hz

・ 最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・ 最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

\* 塩ビ排水管は別途手配要

\* 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。




\* 給排水位置が適切でないとき、止水栓が製品に干渉することがあります。

\* 製品背面に電源を設けないでください。





コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

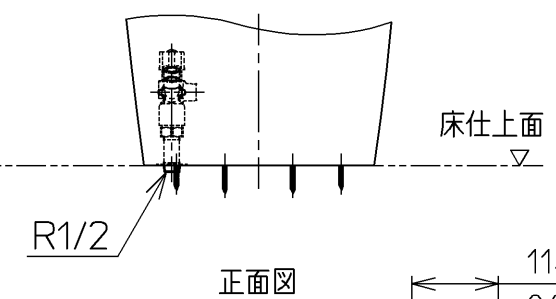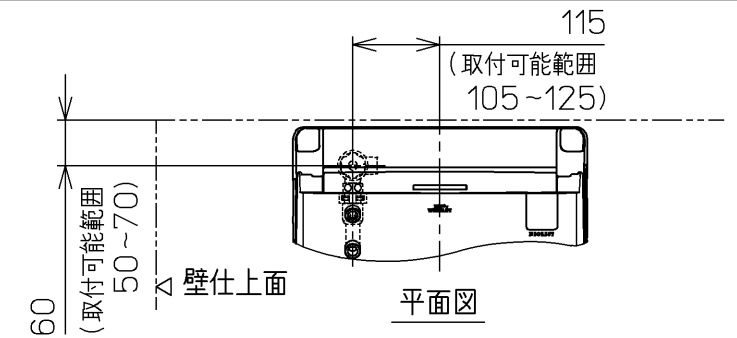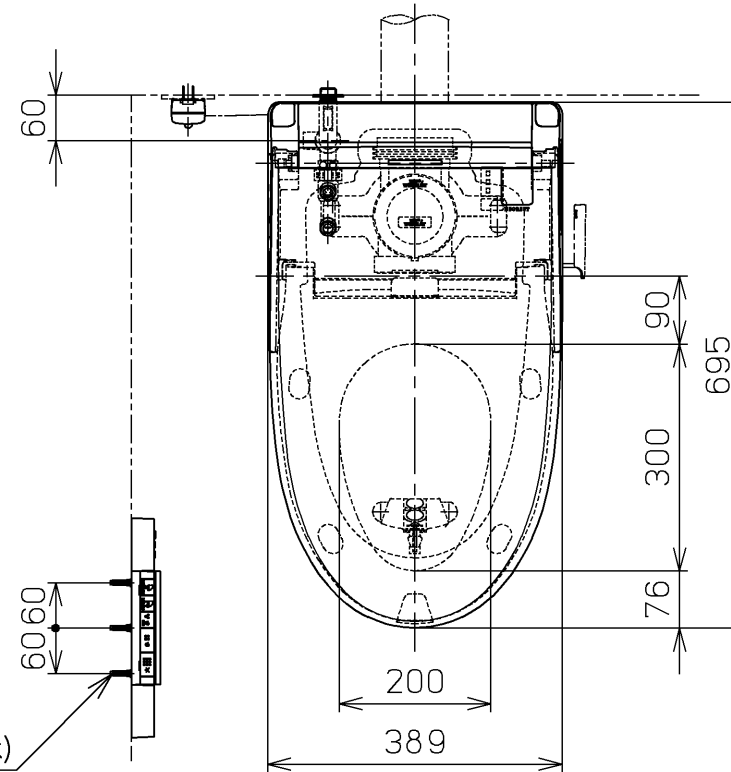

床給水仕様の場合  
114 (全開時)  
88 (全開時)  
54 ※1  
46 ※1

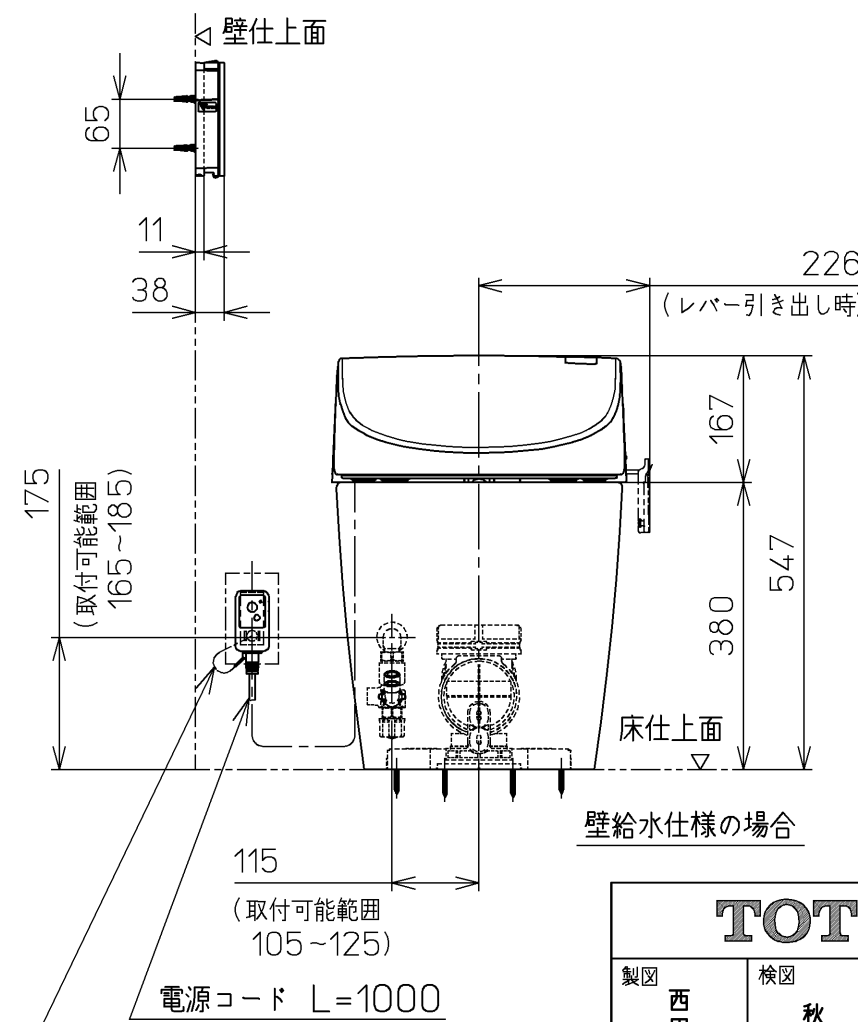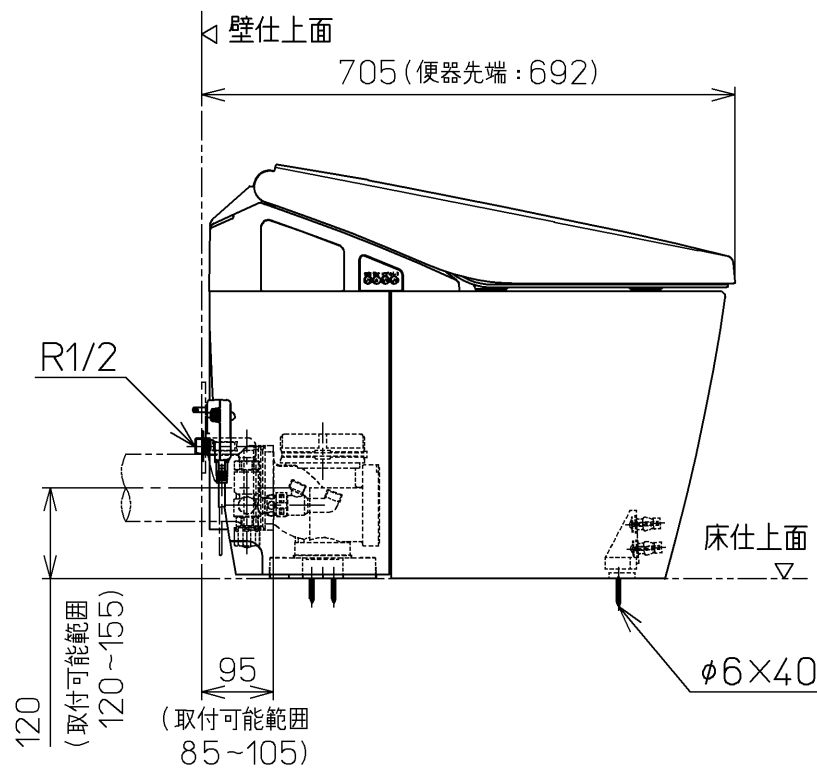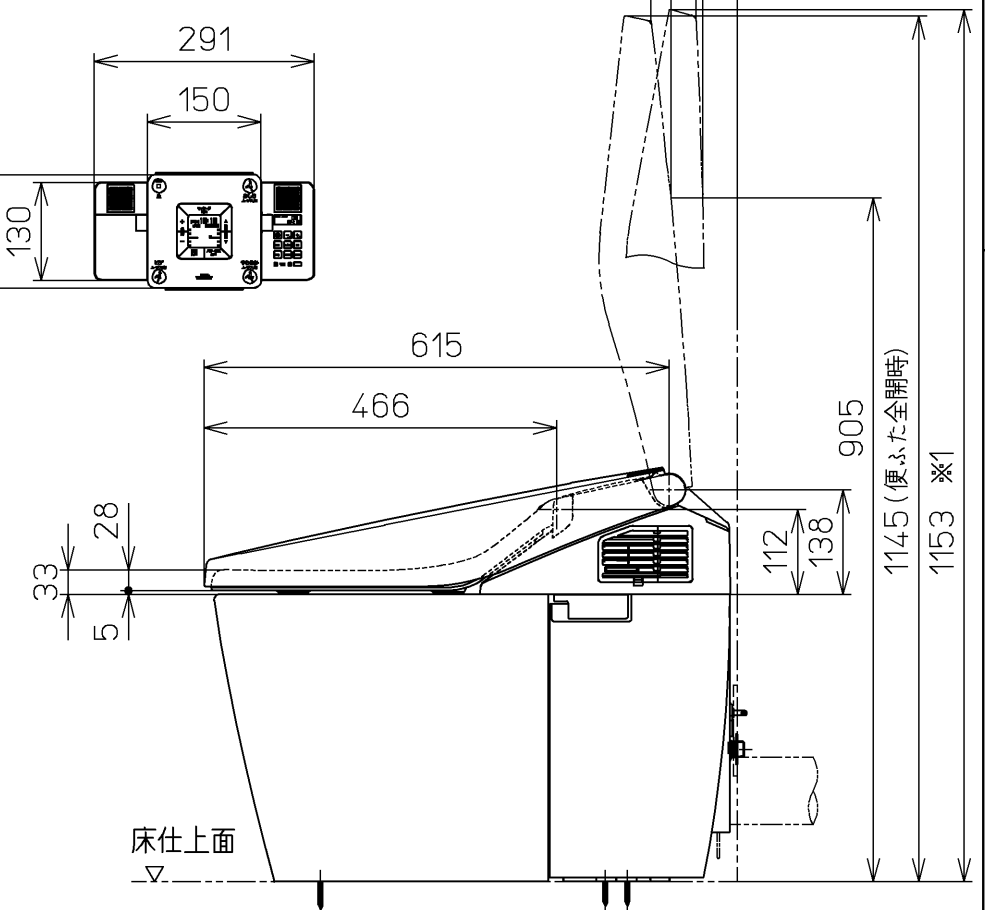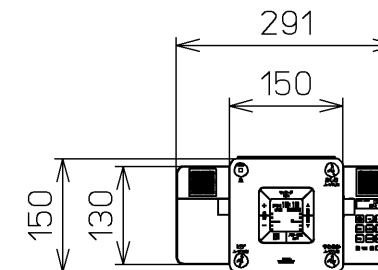

壁給水仕様の場合

|                                       |             |                                                                                       |              |                         |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| TOTO                                  |             |  | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器  |
| 製図<br>西田真                             | 検図<br>秋吉 合田 | 日付<br>09-08-05                                                                        | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9794PYT9       |
| 備考<br>ネオレストAH3(水道直結式)<br>一般地・流動兼用、P排水 |             | 機能部: TCF9794YV9<br>陶器部: CS969BP                                                       |              | 図番<br>CES9794PYT9_A0100 |

A3

ページNo.

1-1

(改)

△