

生産中止図面




品名 色
2023/06 CET960R クロム

CET960R-G ゴールド


仕様

用途	パブリック/一般住宅
タイプ	AC100Vタイプ
電源	AC100V50/60Hz
消費電力	待機時 0.4W(最大値3W)
	作動時 0.6W(最大値5W)
給水圧力	最低必要水圧 0.05MPa(流動圧)
	最高水圧 0.75MPa(静水圧)
	※快適にお使いいただくためには、0.2~0.3MPa(流動圧)程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水
最高給湯温度	85℃
使用環境温度	1~40℃
	※凍結が予想される地域ではご使用できません。
特記事項	(1) インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2) 湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (3) 自動水栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。 (4) やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。

吐水流量は定流量弁(2L/min用)により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能

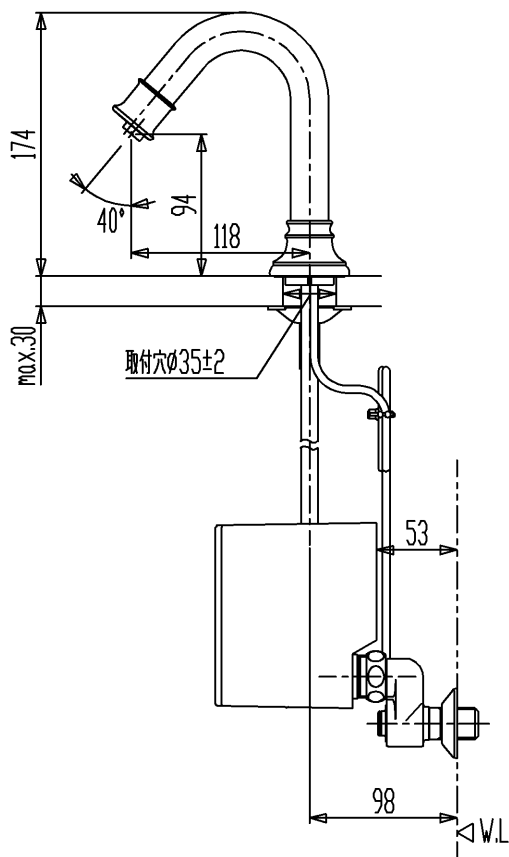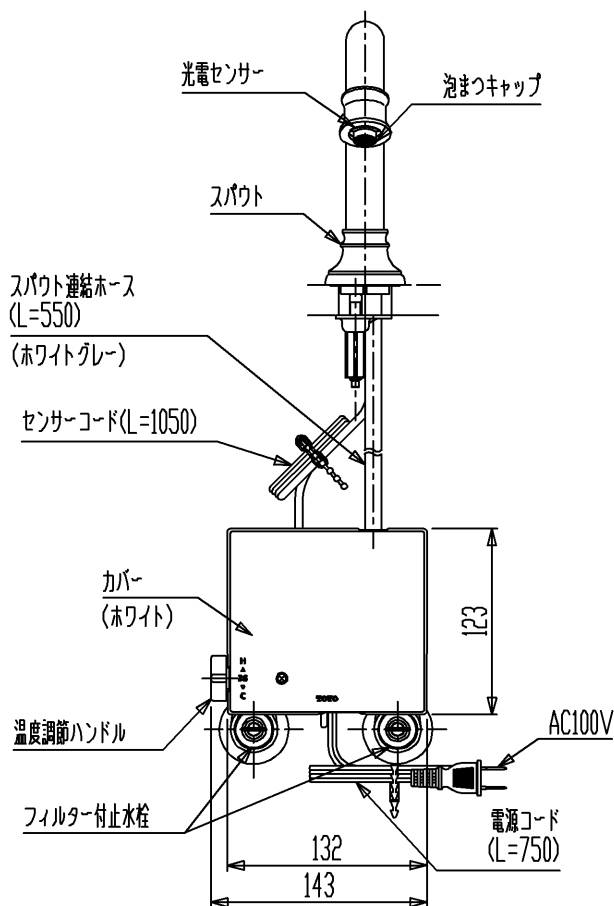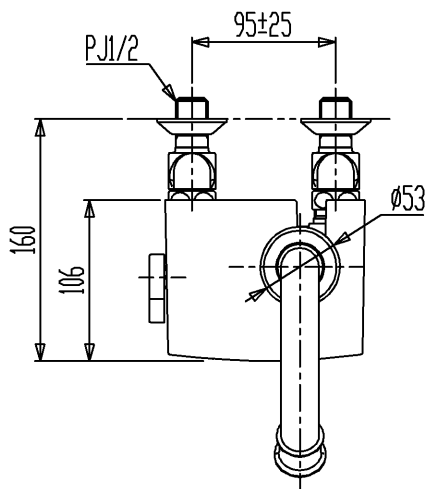

セラトレーディング株式会社



単位
mm

名称

自動水栓(サーモタイプ)

製図

検図

福田

井伊

日付

21.04.14

尺度

1 : 5

品番

図中の表参照

備考

逆止弁付(JIS)

図番

CET960R