



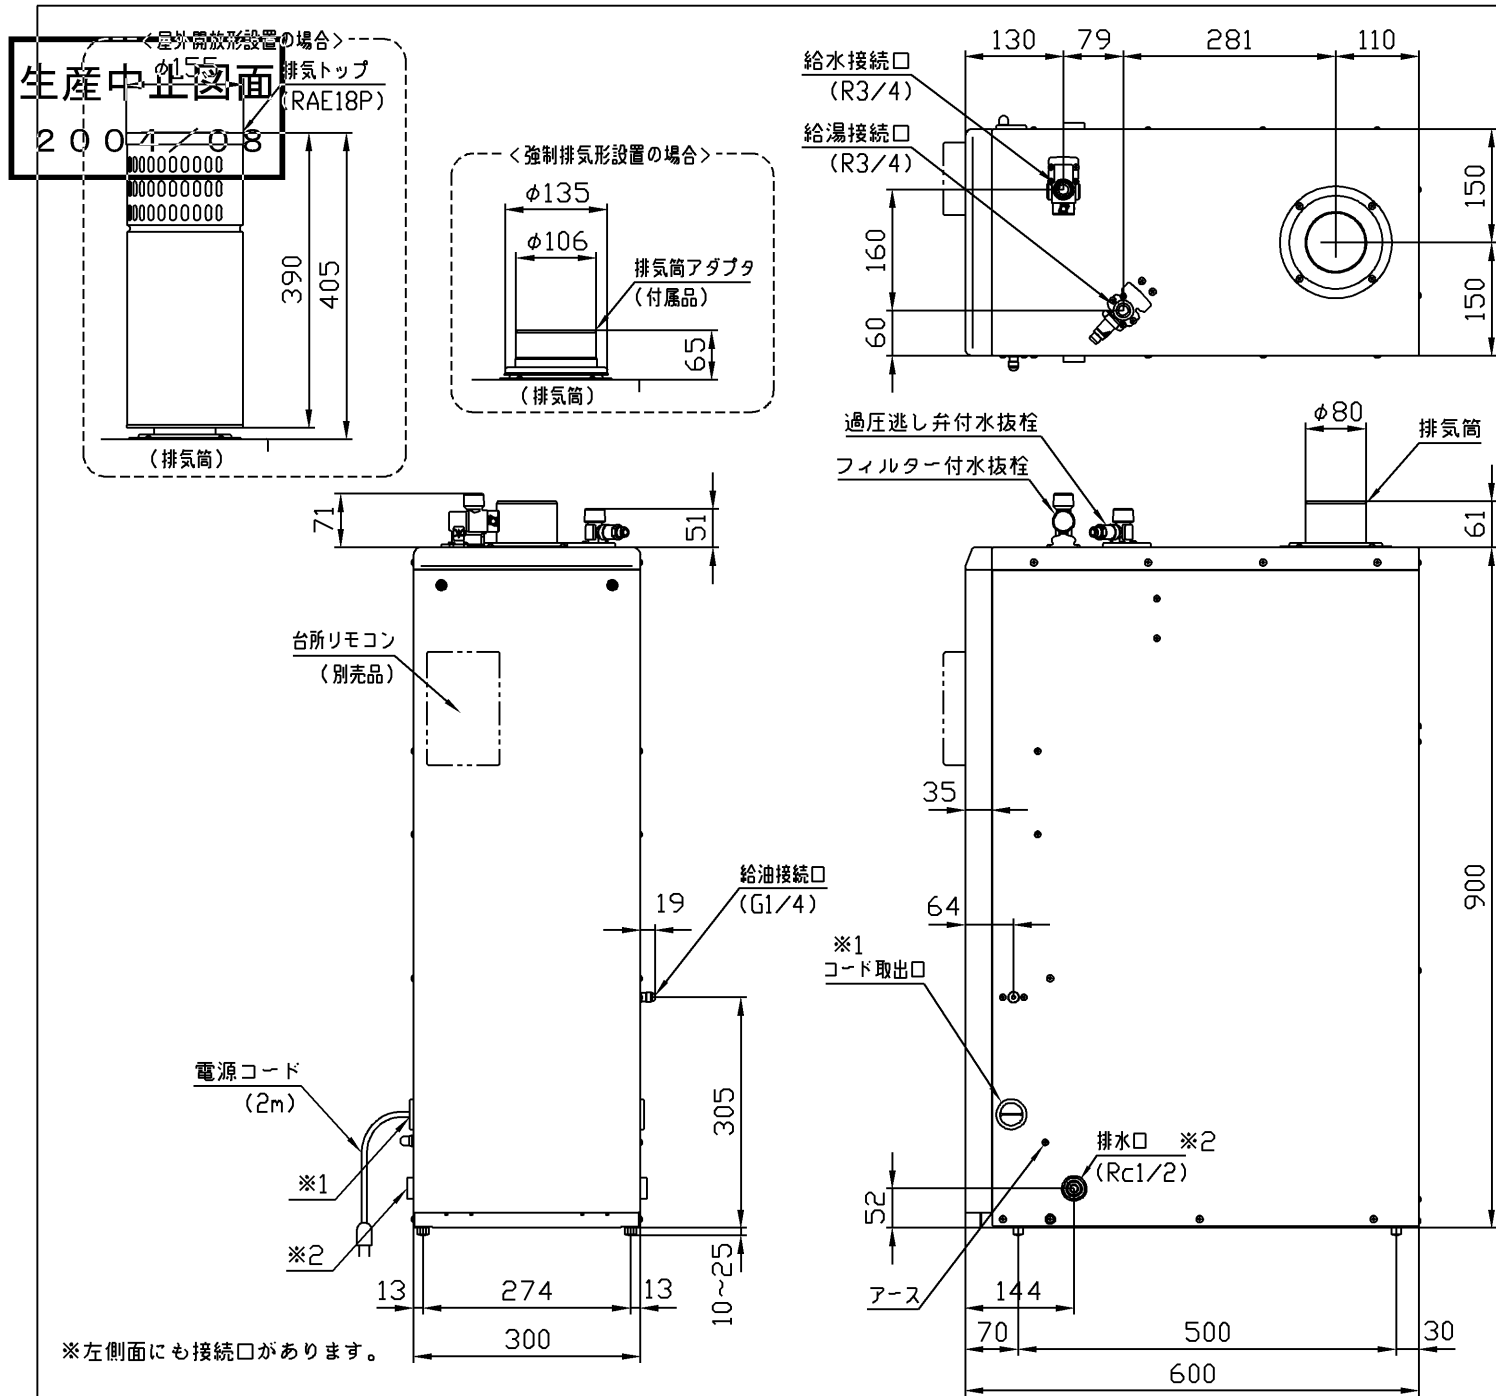

■ 台所リモコン (別売品: RAC134K)
(1:4)

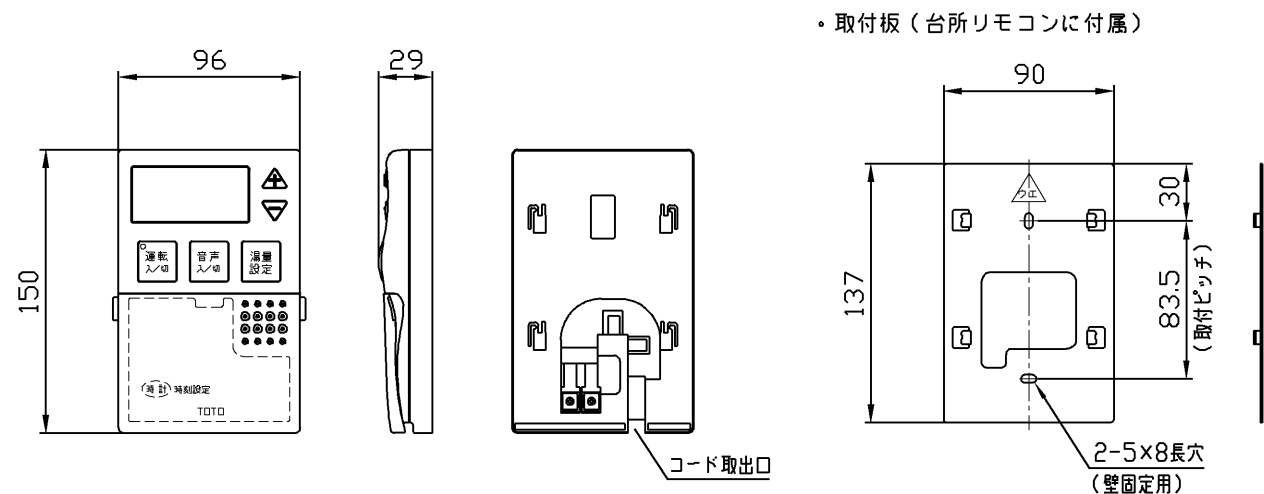

■ 主な別売品

品 名		品 番
排気筒トップセット	強制排気形用	RAE26P
排気筒トップセット	屋外開放形用	RAE18P
Hトップセット	強制通気形用	NISSEI-01
台 所 リ モ コ ン		RAC134K
浴 室 リ モ コ ン		RAC134F
サ ブ リ モ コ ン		RAC134S
リモコンコード	台所・サブリモコン用	RHG351-3・5・8・10・15・20
	浴室リモコン用	RHA1358-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用	RHG618-50
浴室用屋外力カバーセット		RHA1360N
転倒防止金具	壁面固定用	RHA1135N
	床面固定用	RHA1395
油 丸 タ ン ク	角 型 (容量 90L)	RHA1321
	丸 型 (容量 90L)	RHA1268
	壁ピタタイプ (容量 95L)	RHA1014
	壁ピタタイプ (容量 190L)	RHA1251
	角 型 (容量 190L)	RHA1015
ステンレス (容量 90L)		RHA1322
油 切 れ 検 知 装 置		RHA1134・-10
オ イ ル サ ー バ		RHA1232
送 油 銅 管 (φ8)		RHA1170-3・5・10
銅配管セット (φ8用)		RHA1067
フレアナット (φ8用)		RHA1068
異径継手 (R1/2用)		RHA1069

注1) 排気筒は、市販のφ106mmを使用してください。


■ 製品仕様

名 称		石油小形給湯機
型式の呼び		RPH43K
品 番		RPH43KEN・KENB
種 類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋内外用半密閉式強制排気形 屋外用開放形 屋内外用半密閉式強制通気形
	給水方式	水道直結式
	加熱形態	瞬間形
点 火 方 式		高電圧放電式
使 用 燃 料		灯油（JIS 1 号灯油）
燃料消費量		5.3 L/h
連続給湯効率		86.0 %
連続給湯出力		46.5 kW
熱交換器容量		0.5 L
最低作動水圧		0.02 MPa
使用圧力（最高使用圧力）		1.0 MPa
電 熱 面 積		1.0 m ²
外 形 寸 法		幅 300mm 奥行 600mm 高さ 900mm
質 量		39 kg
電源電圧及び周波数		100V 50/60Hz
定格消費電力		点火時 128/125W 燃焼時 112/108W
排気筒の呼び径		φ106mm
排 気 温 度		260℃以下
騒音レベル		50dB（A）
電流ヒューズ		10 A
温度ヒューズ		184℃
安 全 装 置		耐震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置
その他の装置		凍結予防装置、過圧防止安全装置
付 属 品		取扱説明書（保証書付）、施工説明書、 送油ゴムホース、送油ゴム継手、排水チューブ、 排気筒アダプタ、リモコンコード（0.5m）、 化粧板、ネジ（φ4×10）×2、アース線、 給水接続口保温材、給湯接続口保温材

■ セット品番 (RPHS43KEN・B)

本 体	RPH43KEN・B
台 所 リ モ コ ン	RAC134K
排 気 筒 ト ッ プ セ ッ ト	RAE26P

※RPH43KENBは、BL認定品です。

TOTO				単位 mm	名称 石油給湯機 (水道直圧式) (屋内外兼用据置型)
製図 澤山	検図 大江	承認 矢野	日付 04.12.17	尺度 1:10	
備考 RPHシリーズ・給湯専用					品番 RPH43KEN・B
					図番 RPH43KEN・B