

生産中止図面

2009/07

＜特殊内容＞

1.便ふたなし品

＊定格：AC100V-1381W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。



注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm



＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

ねじ長 φ4×30(3本)

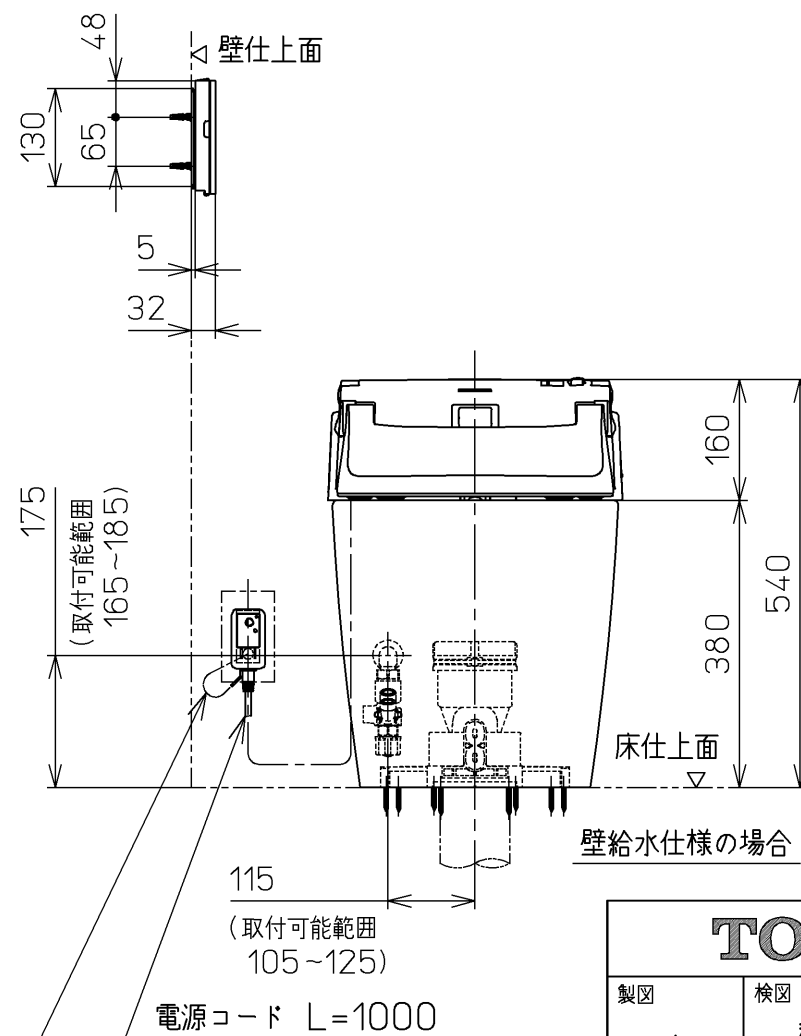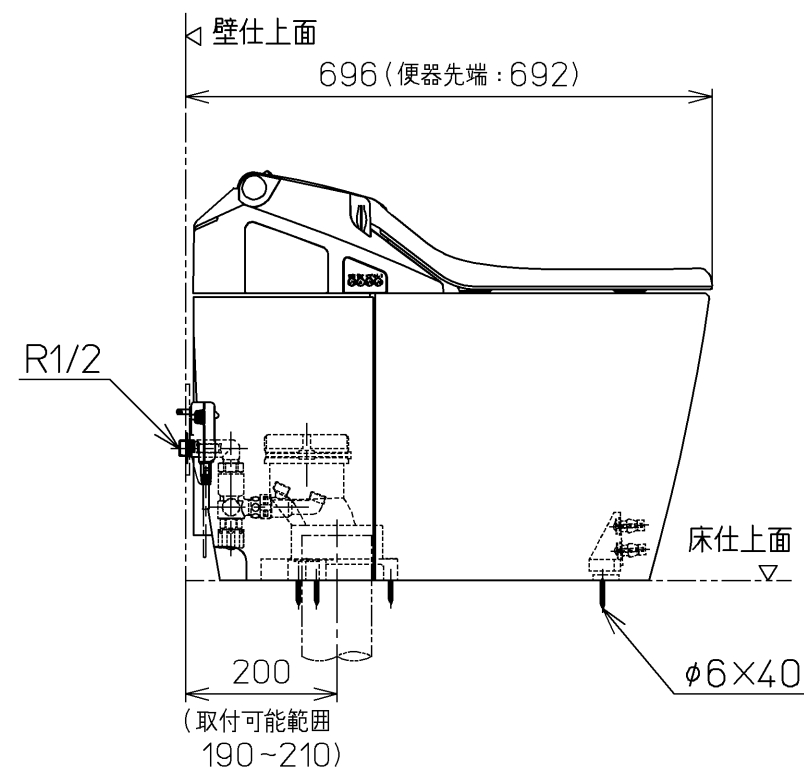

電源コード L=1000

アース線 L=200

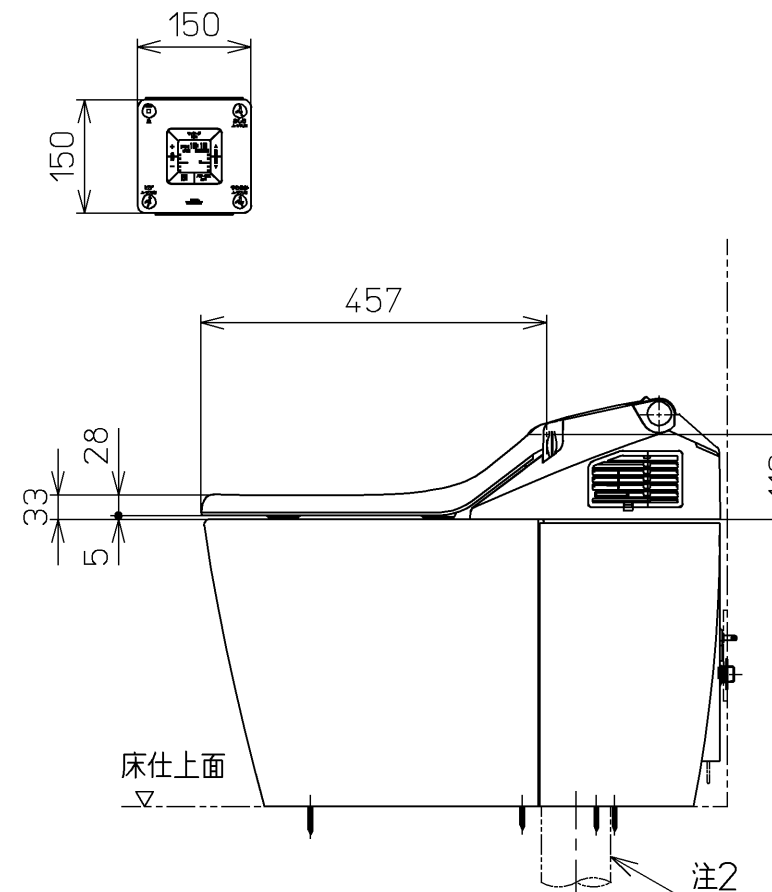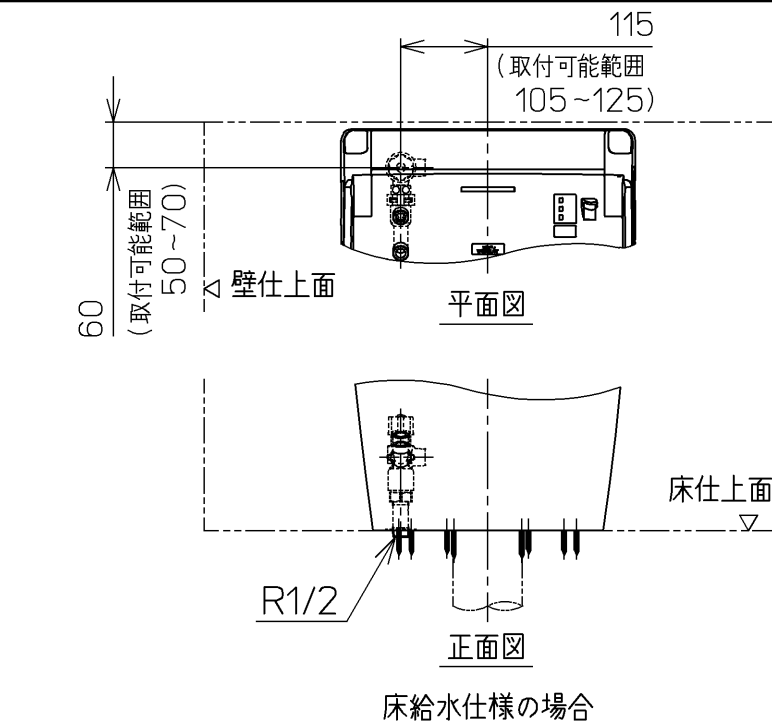

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 秋吉 合田	日付 07-07-19	尺度 1 : 10	品番 CES9793T6
備考 ネオレストAH2(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF9793V6 陶器部: CS967B		図番 CES9793T6_A0102

A3