
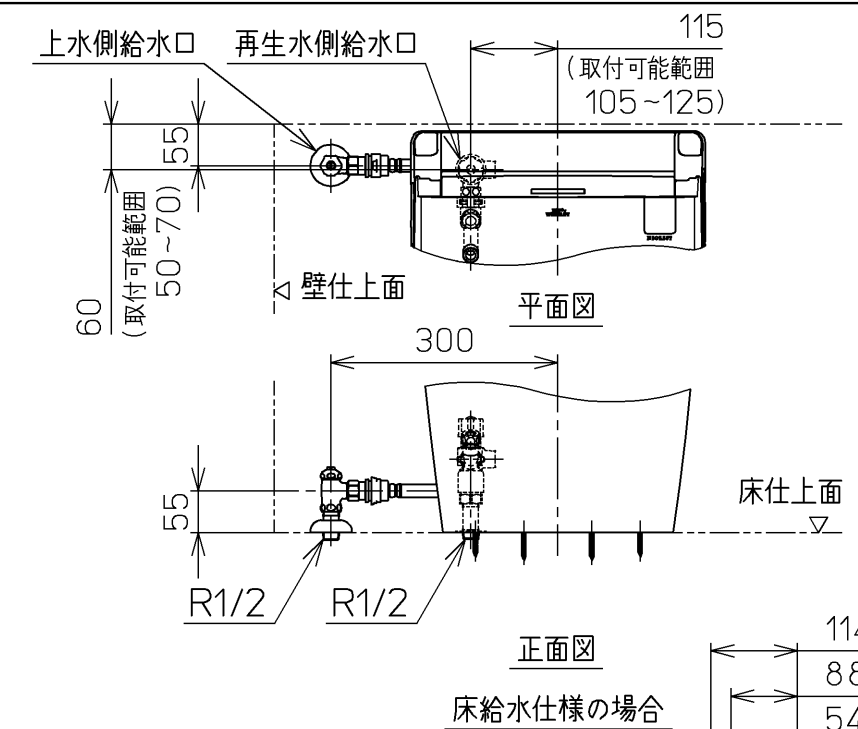


生産中止図面

2011 / 0 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。
2 系統給水方式

- *定格：AC100V-1381W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：左給水専用品です。
- *塩ビ排水管は別途手配要
 - *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
 - 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
 - *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
 - *製品背面に電源を設けないでください。
 - コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時





ねじ長 φ4×30(3本)

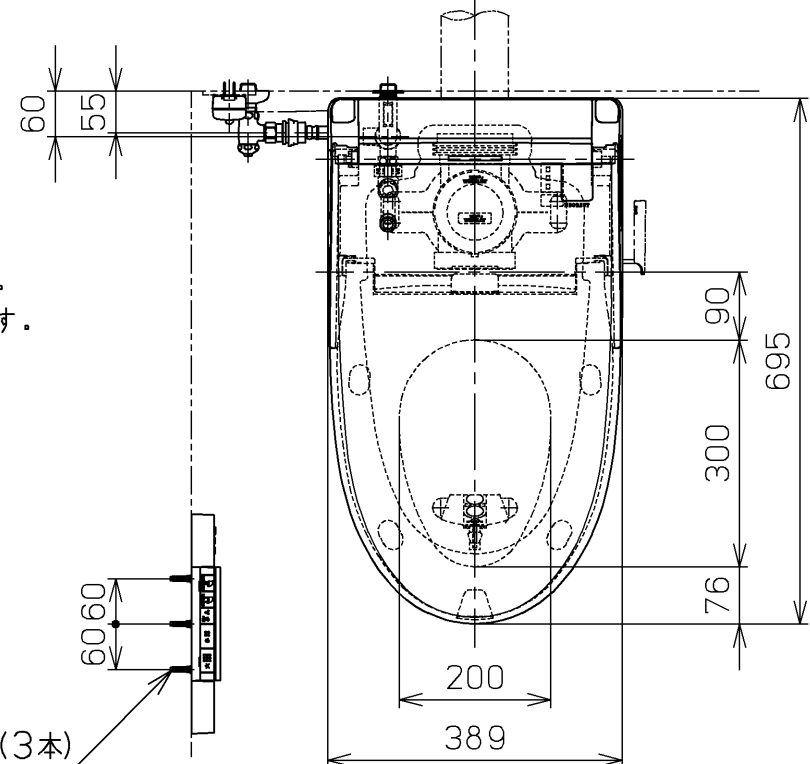

正面図

床給水仕様の場合

114 (全開時)
88 (全開時)
54 ※1
46 ※1

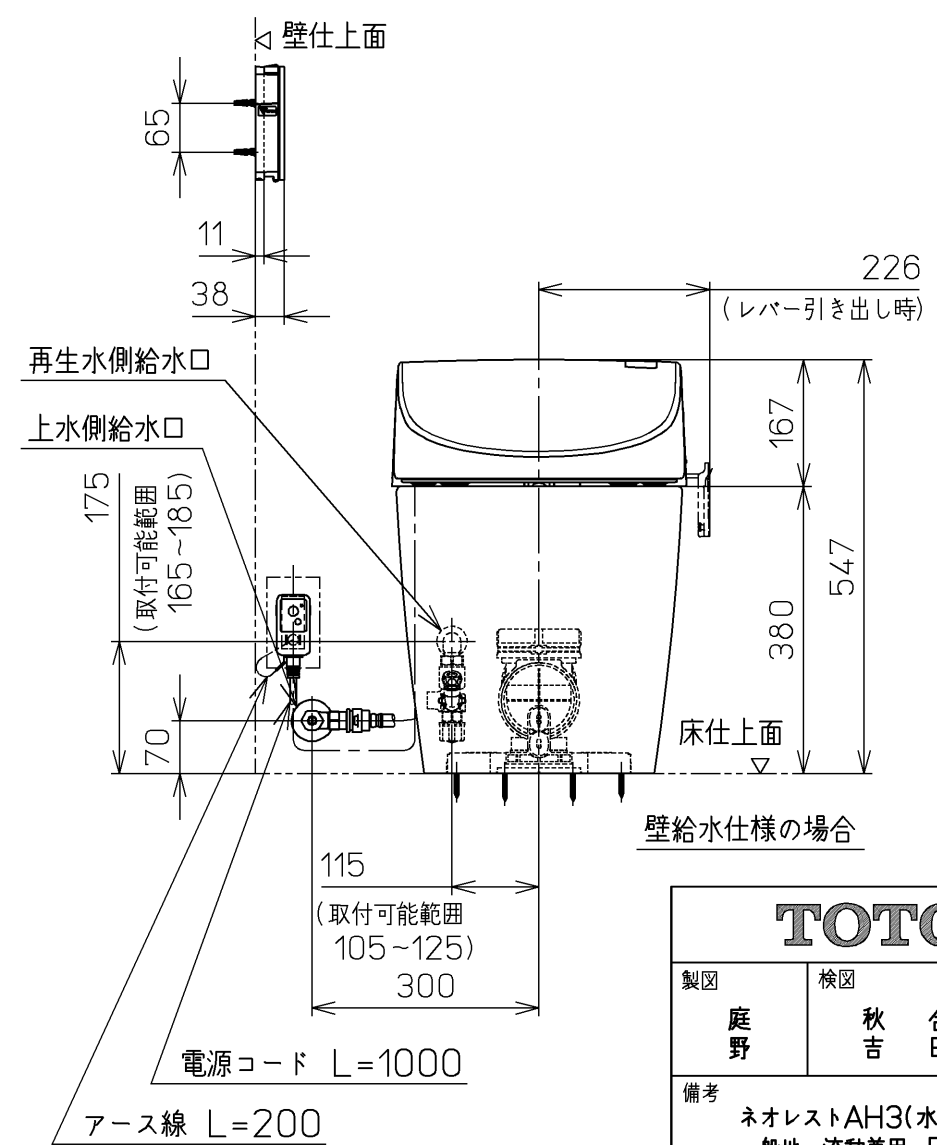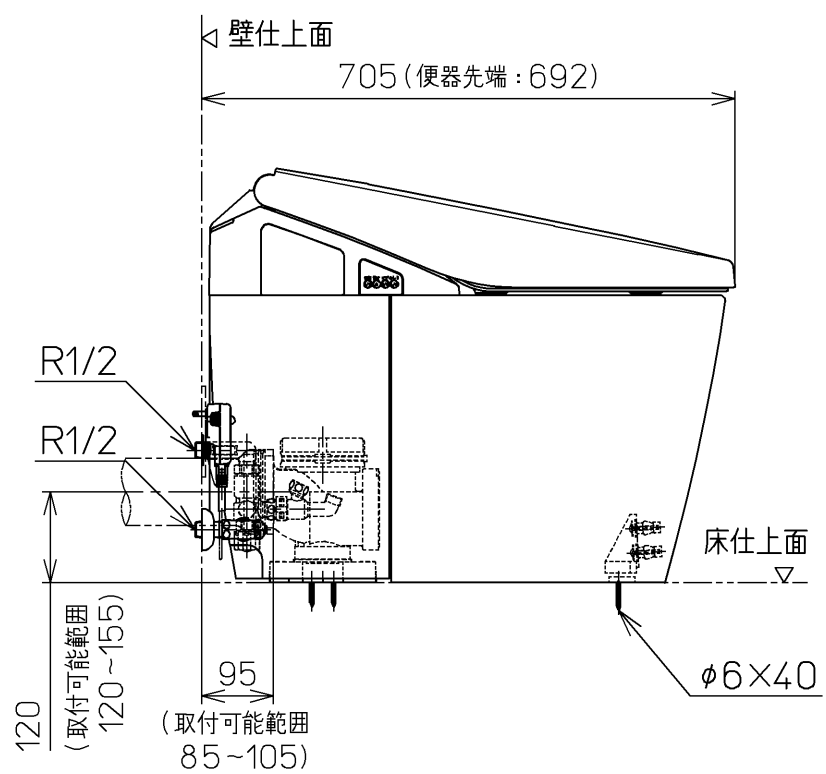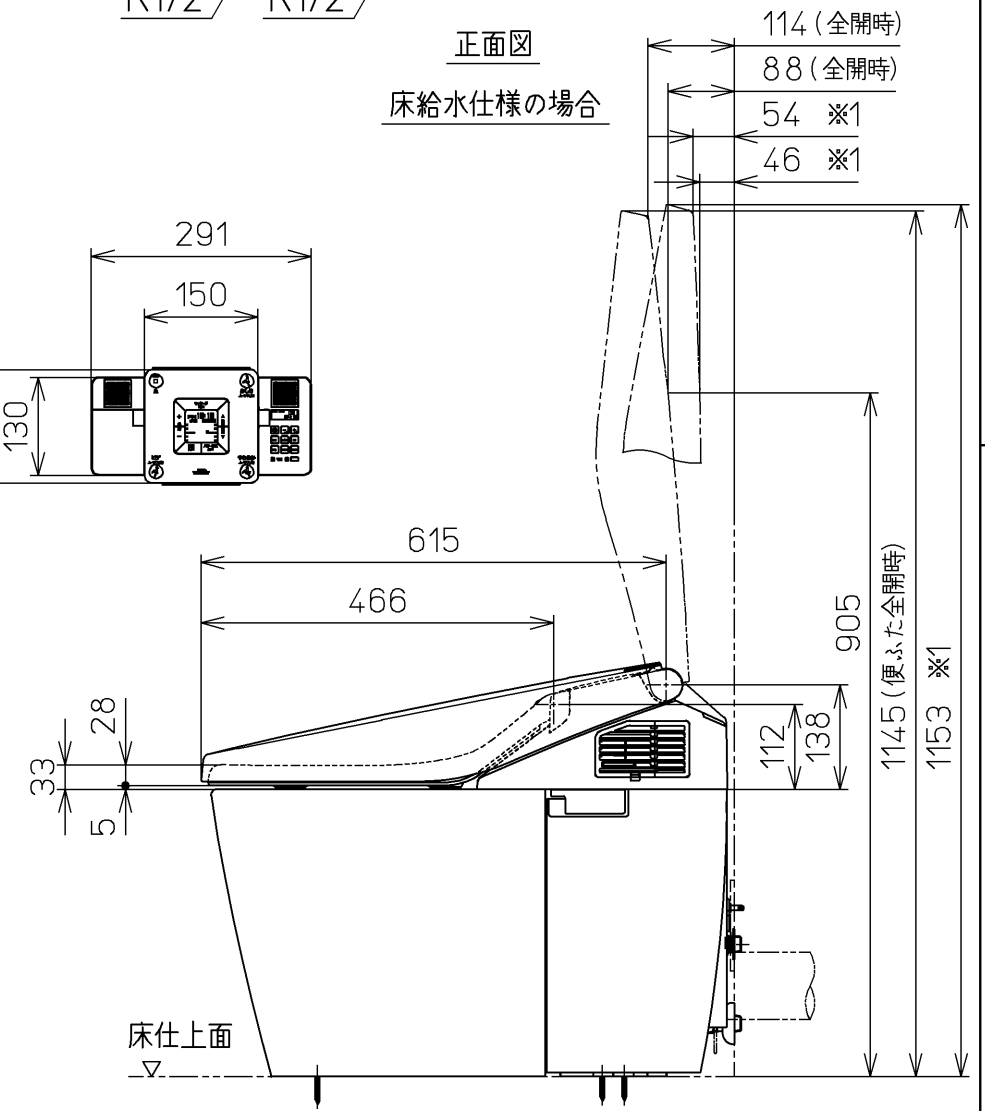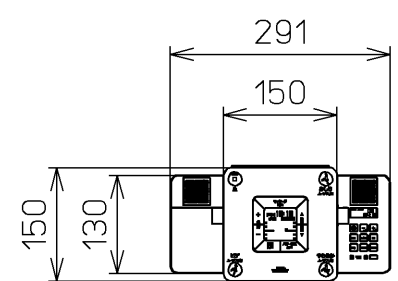

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9794PYT15	
庭野	秋吉	09-08-06	1 : 10	図番	CES9794PYT15_A0100	
備考		機能部: TCF9794YV15 陶器部: CS969BPV1		ページNo.	1-1	(改)
ネオレストAH3(水道直結式) 一般地・流動兼用, P排水				A3		