
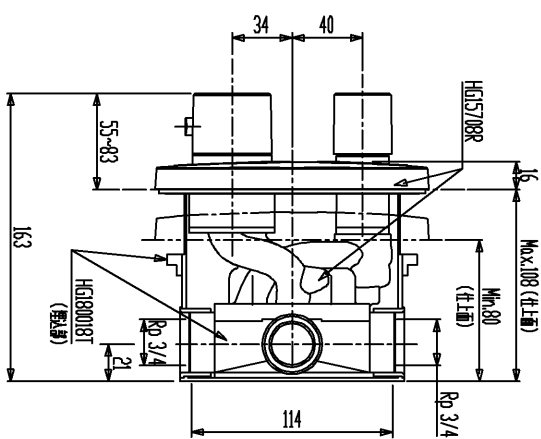
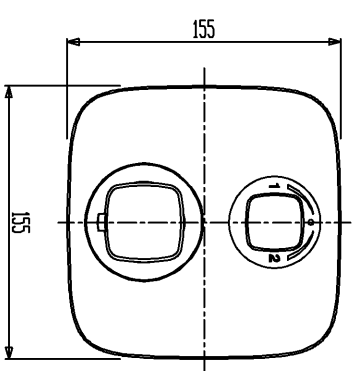
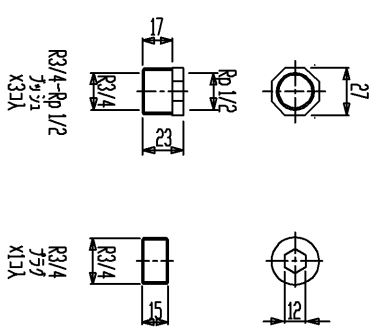


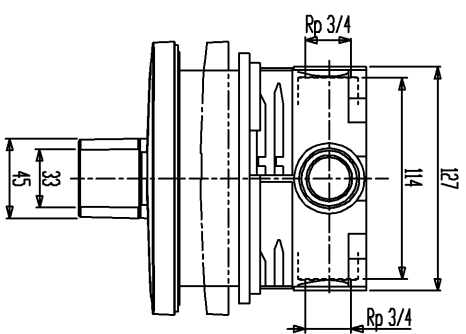

用途		一般住宅用（屋内用）
給水圧力	最低必要水压	0.15MPa（流動圧）
	最高水压	0.50MPa（静水压） ※設置に使用したくためには、0.2~0.4MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水质	水道水	
使用環境温度	1~40℃	※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。
最高給湯温度	65℃	※安全のため給湯温度は60℃以下での使用をおすすめします。
特記事項	(1) 水压は湯水は湯同圧、且つ湯圧が水压より高くなるように設定してください。 (2) 湯水を逆に配管しないでください。 (3) 器具を取り付ける前にお湯給水管内のみ、ぬめりを完全に洗い流してください。 (4) 埋込型（HG180018型）と組合わせて使用ください。	

セトリビデザイン株式会社		単位	名称
製図	検閲	図面	仕様
細田	井伊	図付	21.03.24
備考		1:3	品名
・止水・切替機能付（2方向） ・（社）日本水道協会承認品・逆止弁付		図番	HG15708R+HG180018T
		国番	HG15708RTC