

2012*规格:2AC100V-324W 50/60Hz

2012*定檢:2AC100V-324W 50/60Hz

最低必要水压0.05MPa(流動時)

最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。





＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。





*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

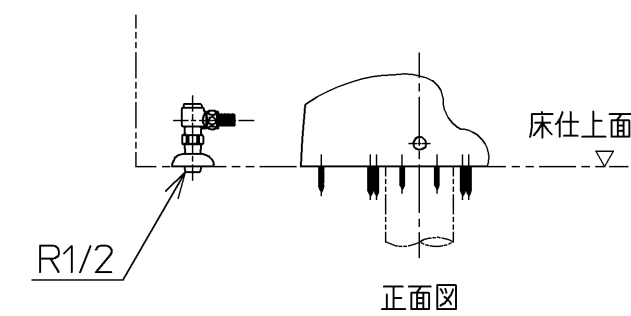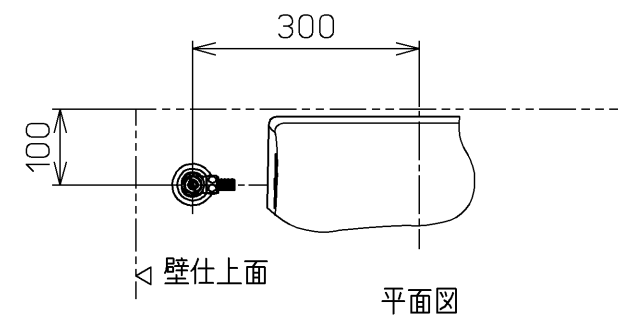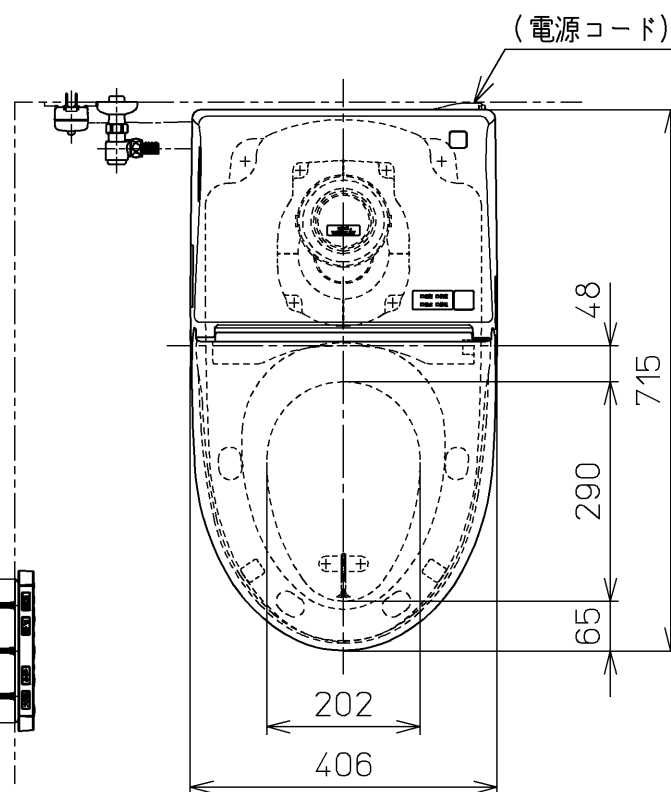

床給水仕様の場合

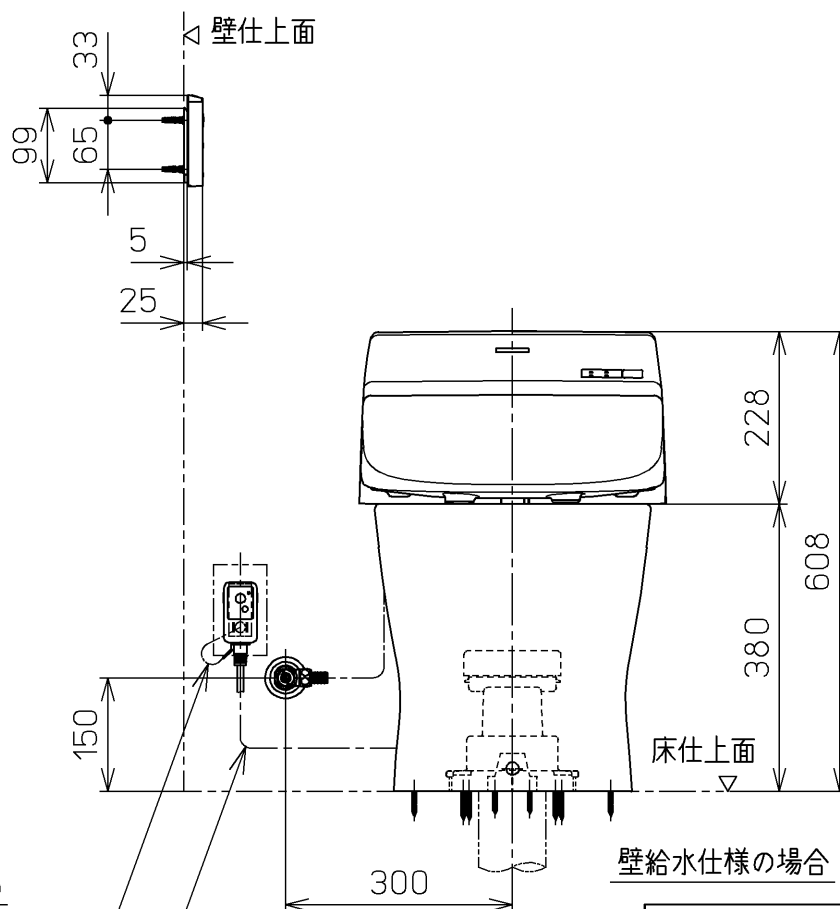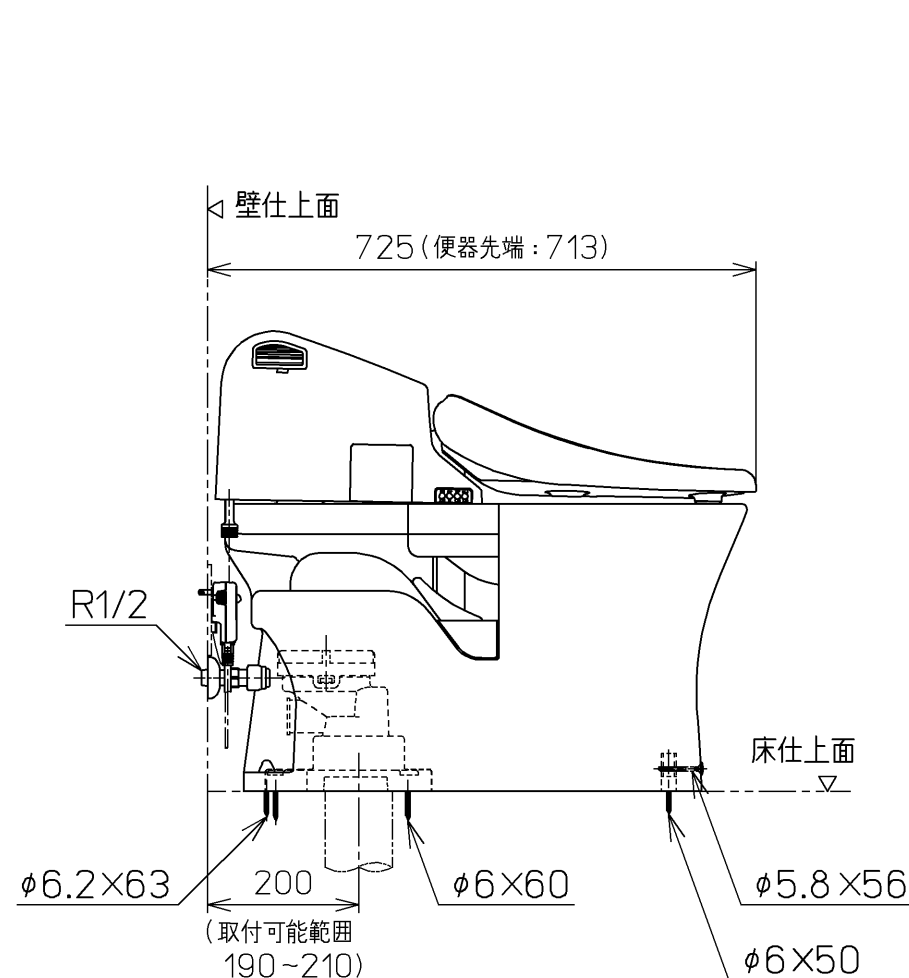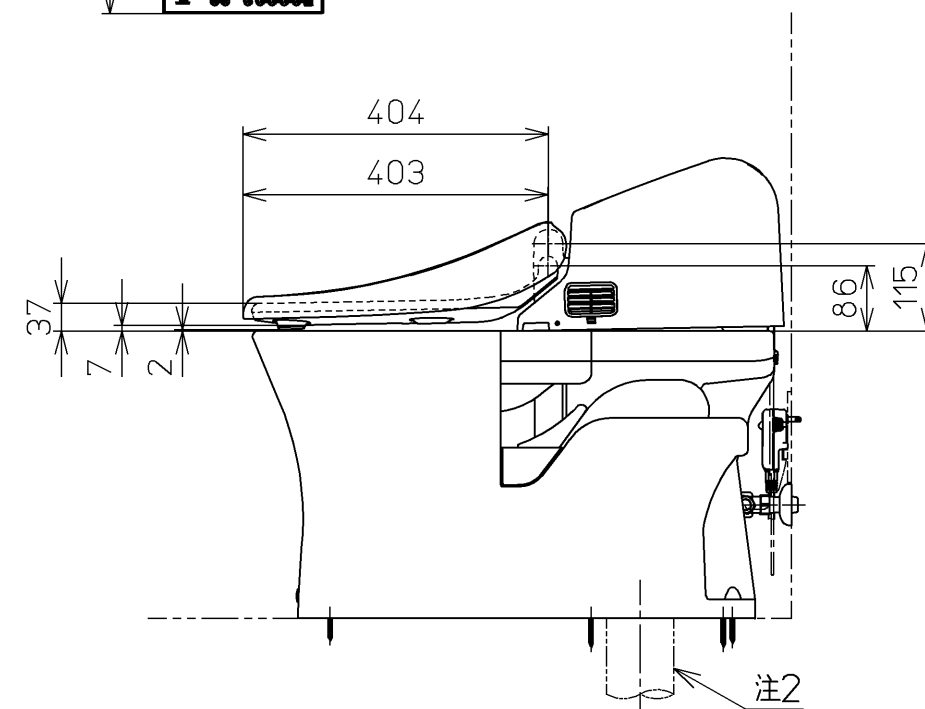

電源コード L=1000

アース線 $L=200$

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 高田 ゆ	検図 齊 秋 藤 吉	日付 10-08-26	尺度 1 : 10	
備考 GG-J2 一般地・流動兼用，S排水				品番 CES947
				図番 CES947=A0104
A3				ページNo. 1-1 (改)