

生産中止図面  
2011/01

- \*定格：AC100V-1381W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
  - ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
  - ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
  - ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

\*塩ビ排水管は別途手配要

\*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。








\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長  $\phi 4 \times 30$ (3本)

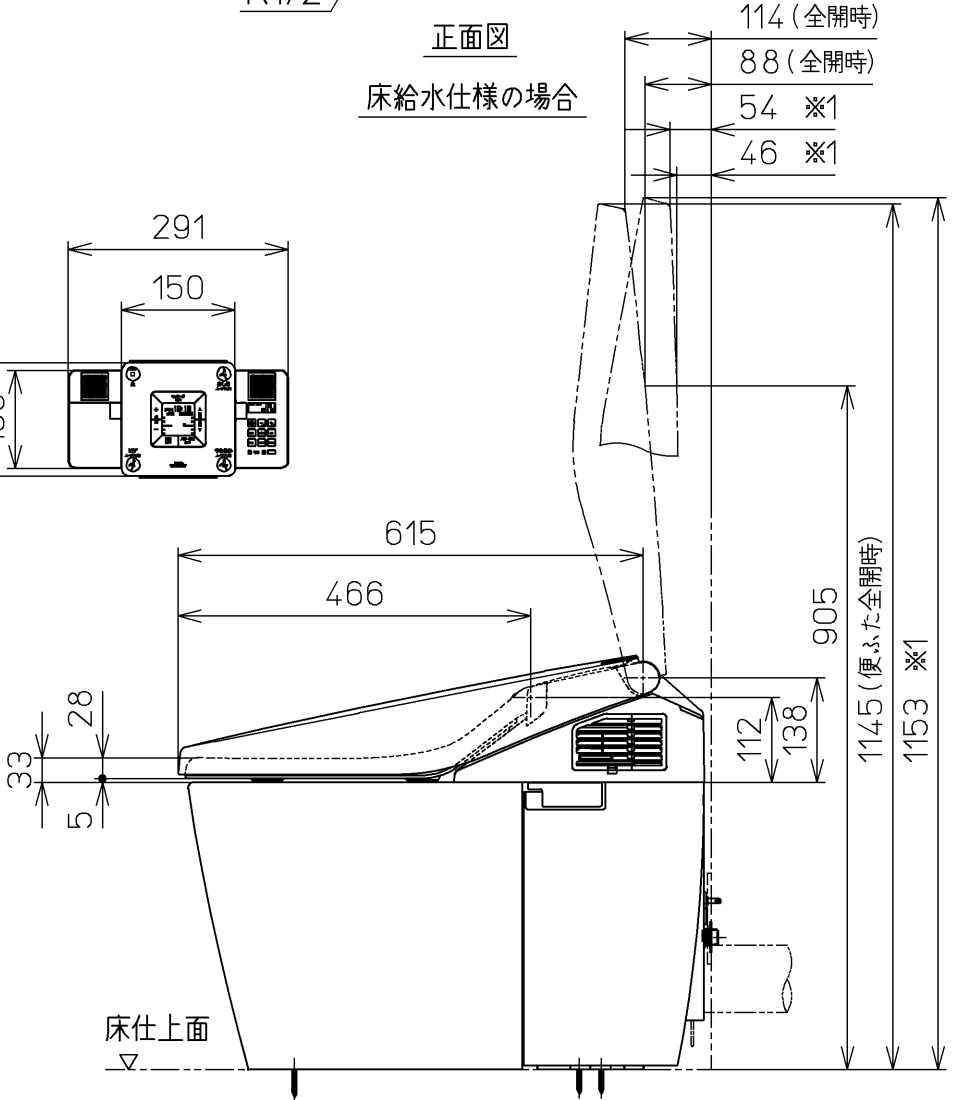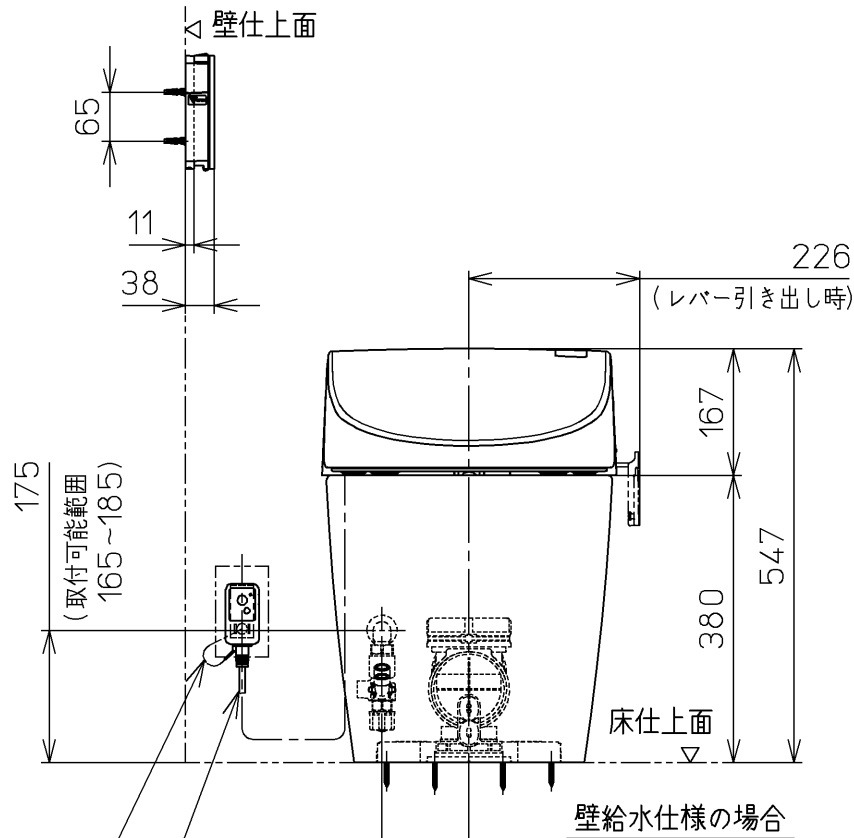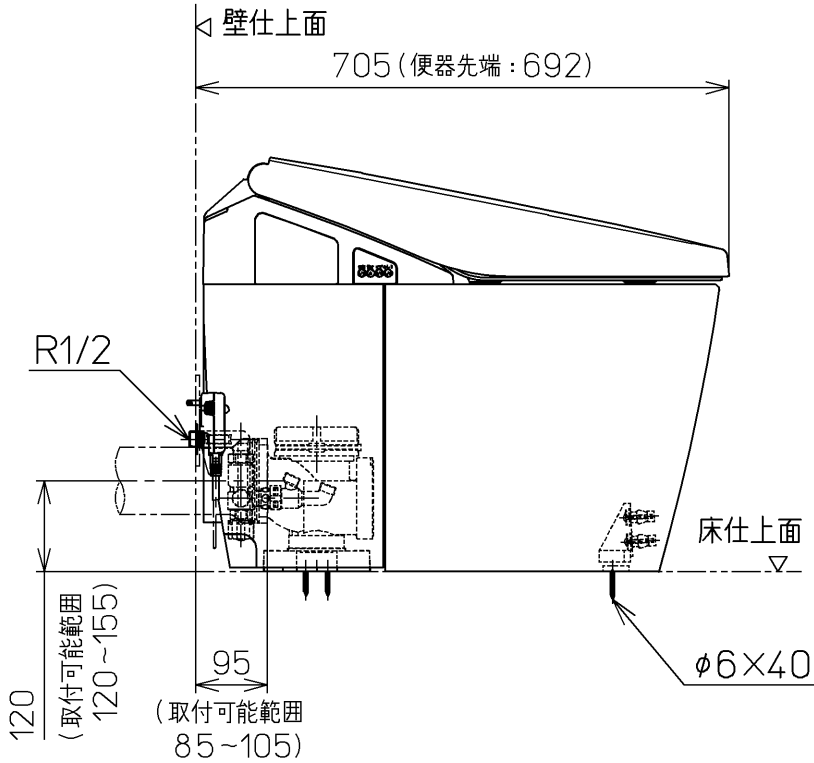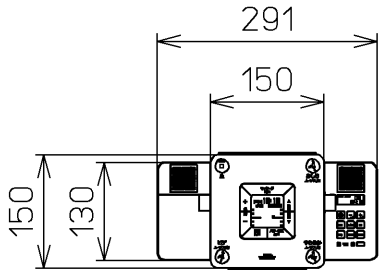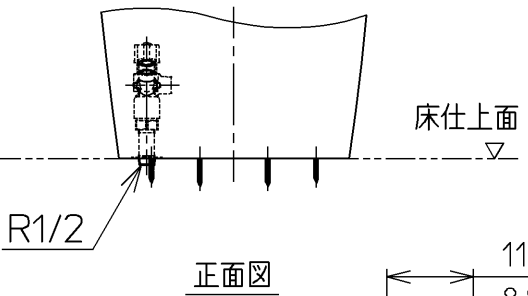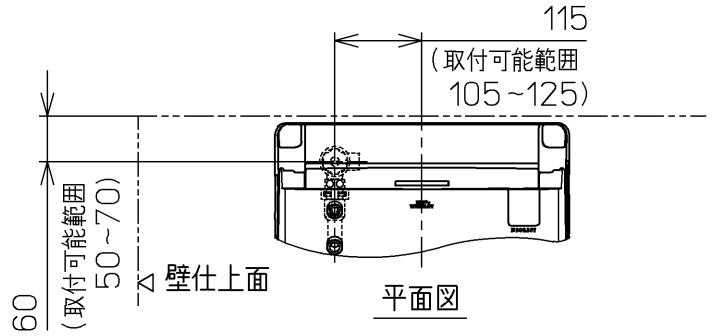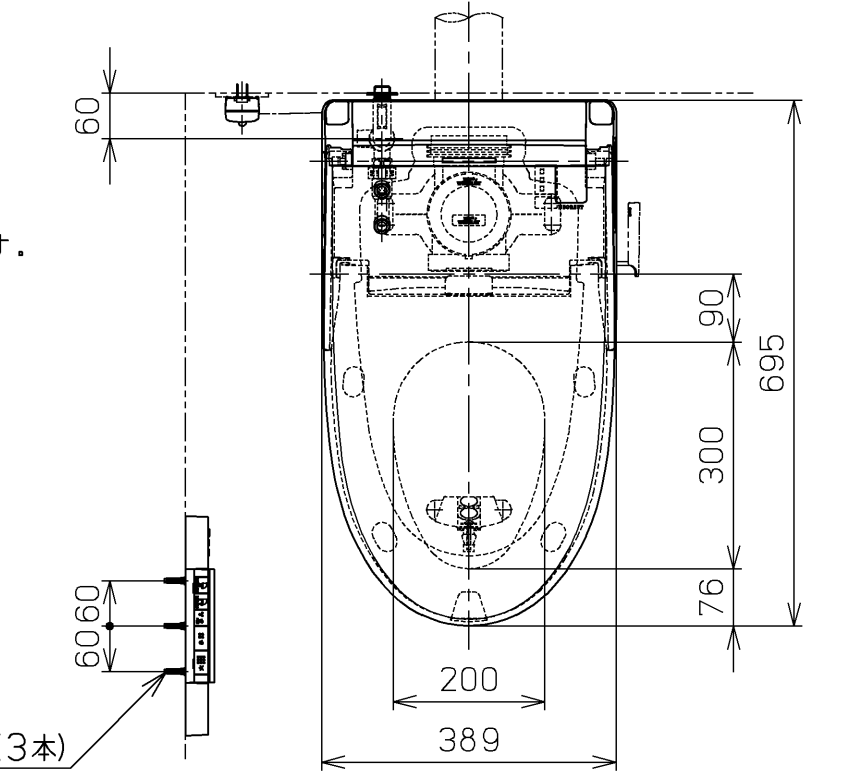

|                                       |                |                |              |                        |
|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| TOTO                                  |                |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>高田<br>ゆ                         | 検図<br>秋吉<br>合田 | 日付<br>09-06-30 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9794PY        |
| 備考<br>ネオレストAH3(水道直結式)<br>一般地・流動兼用、P排水 |                |                |              | 図番<br>CES9794PY=A0101  |
| A3                                    |                | ページNo.         | 1-1          | (改)                    |