

生産中止図面

2010/04 \*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

\*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。  
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります  
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、  
上記水压と流量が必要です。




注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。  
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。  
(右給水は、別途専用品をご利用ください。)




注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用  
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

\*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。  
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

ねじ長  $\phi 4 \times 30$  (3本)

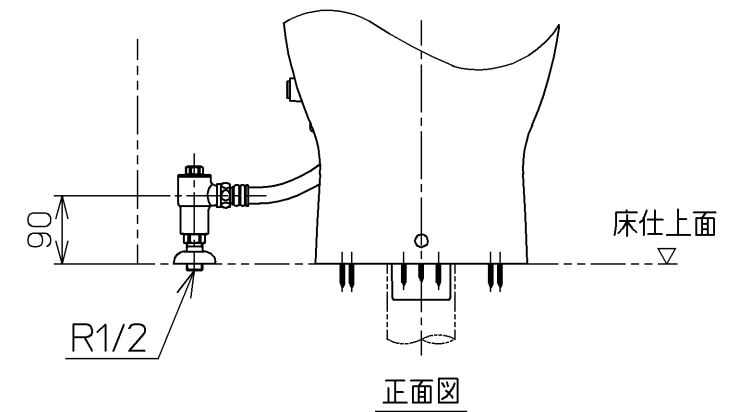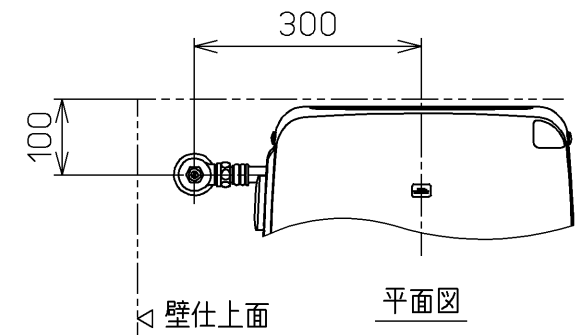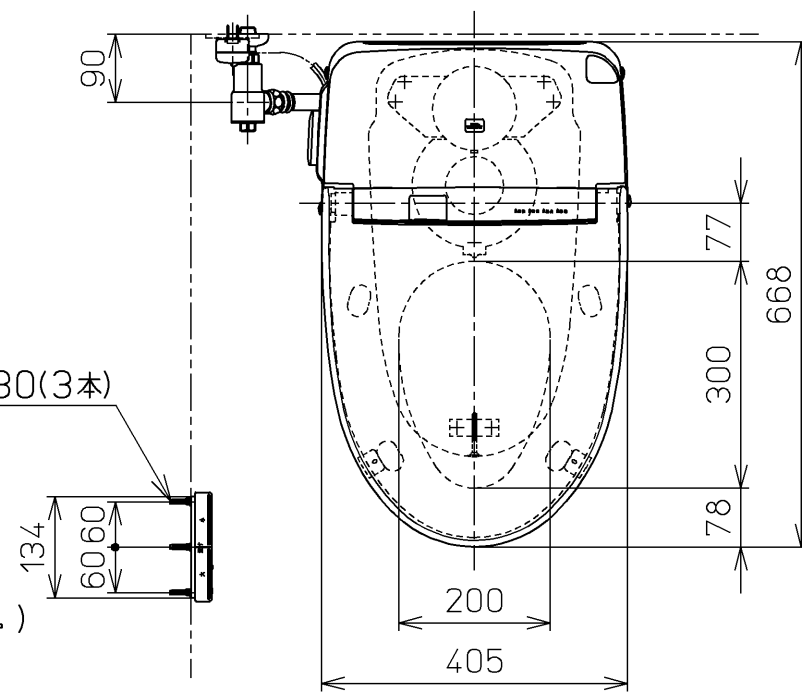


床給水仕様の場合

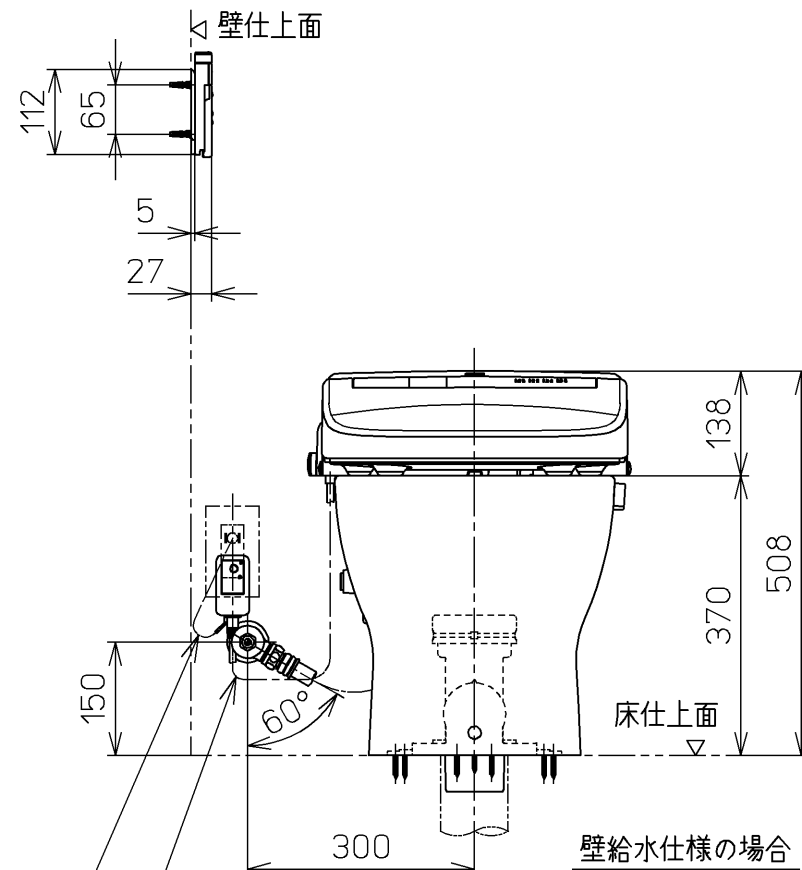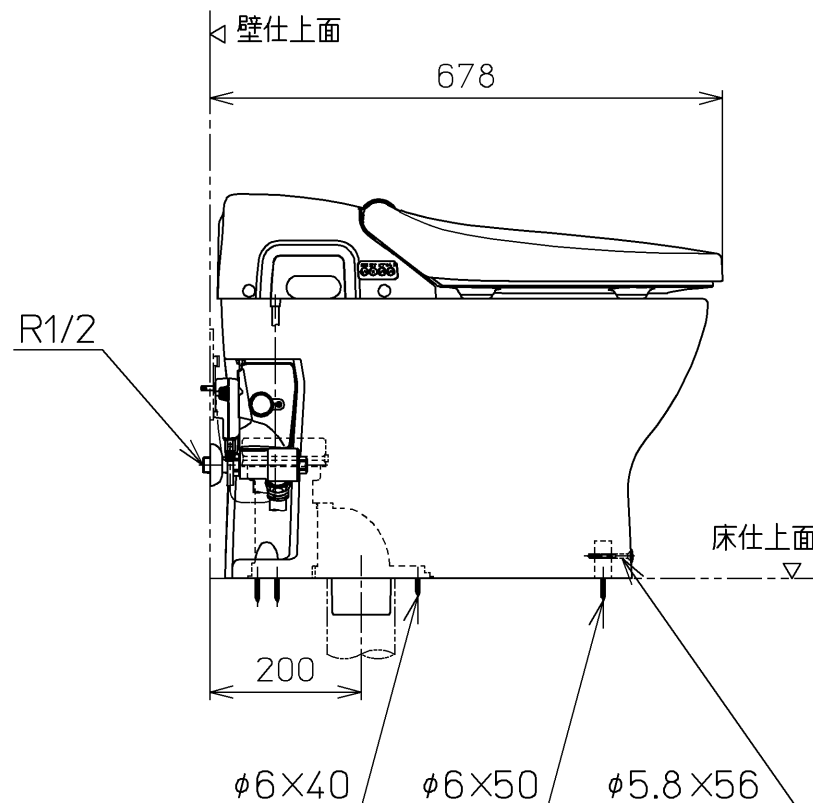

電源コード L=1000

アース線 L=200

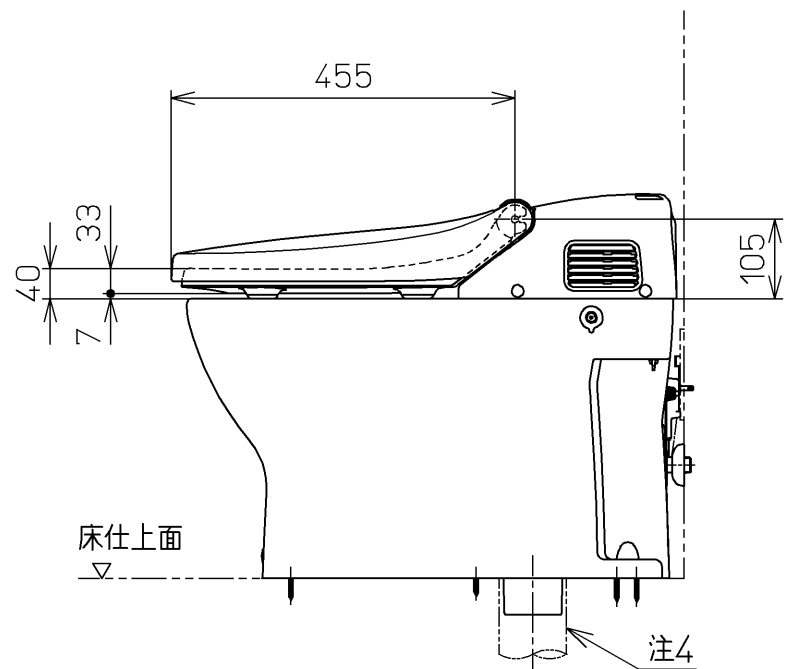

|                                                               |             |                |              |                        |
|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|
| TOTO                                                          |             |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>南                                                       | 検図<br>鈴木 合田 | 日付<br>05-06-08 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES98 2F         |
| 備考<br>ウォシュレット一体形便器(水道直結式)<br>一般地・流動兼用, S排水<br>シルバーメタリック調リモコン品 |             |                |              | 図番<br>CES98 2F=A0105   |
| A3                                                            |             | ページNo.         | 1-1          | (改)                    |