

生産中止図面

2010/04 定格：AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。


注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)



注3：左給水専用品です。
(右給水は、別途専用品をご利用ください。)

注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一




*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

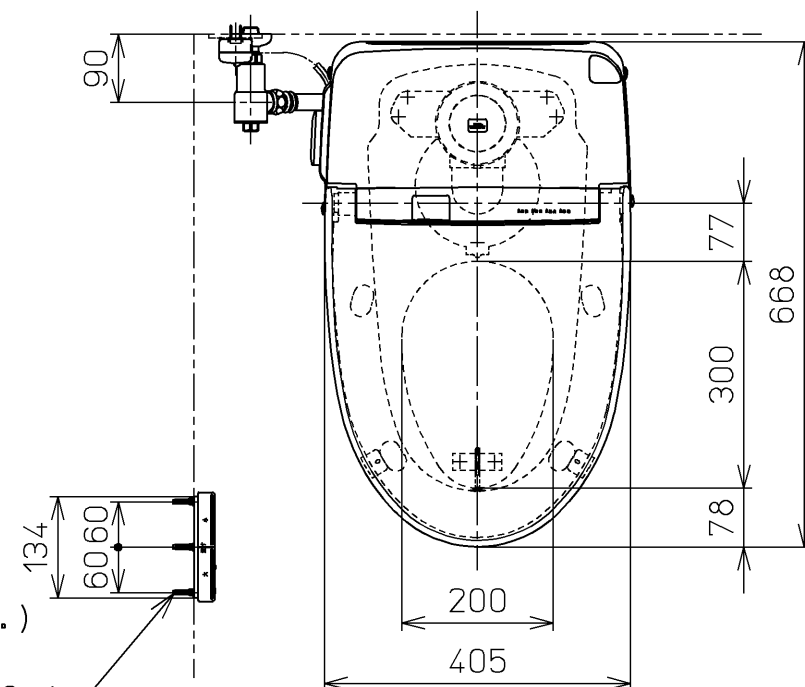

ねじ長 φ4×30(3本)

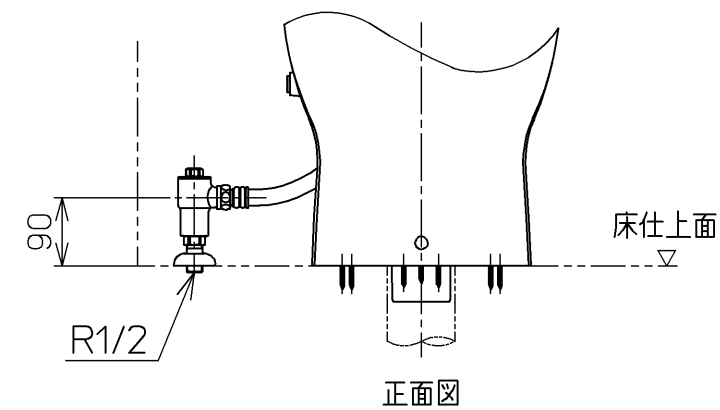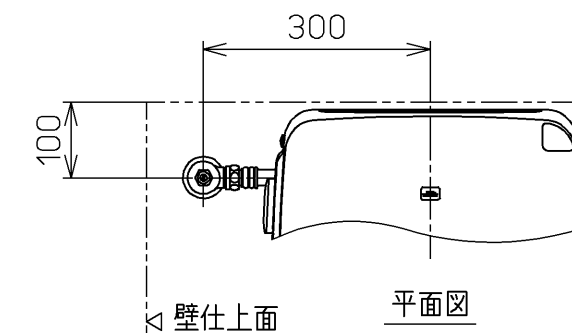


床給水仕様の場合

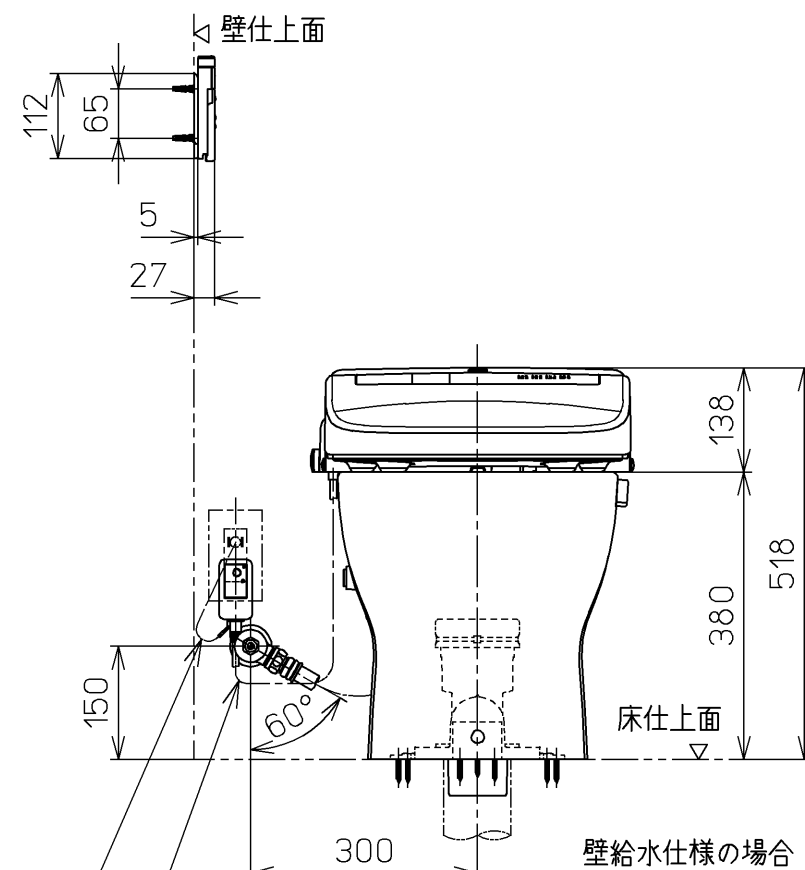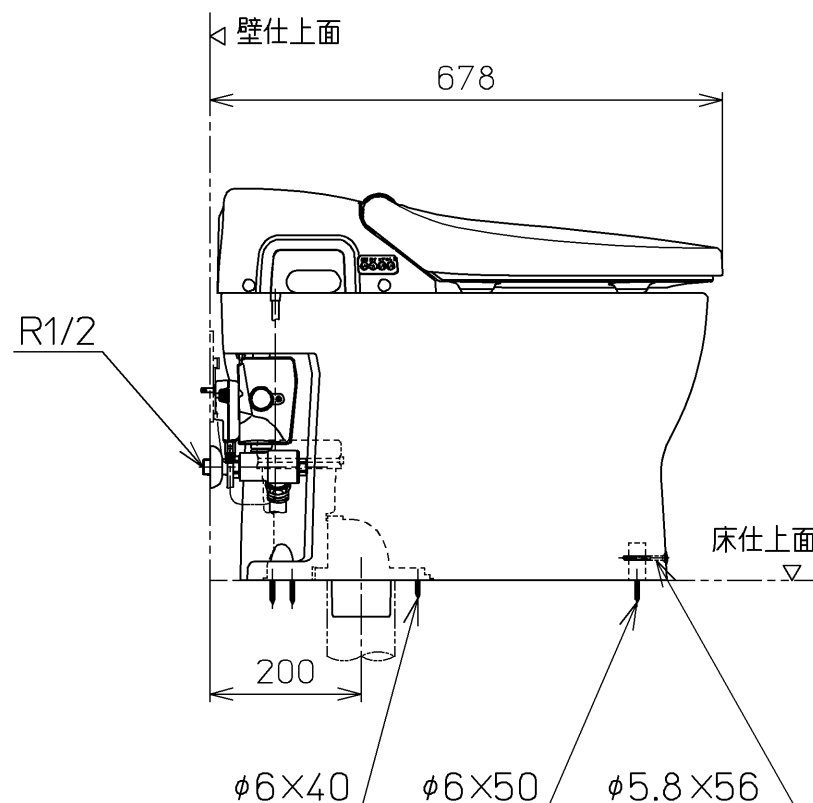

電源コード L=1000

アース線 L=200

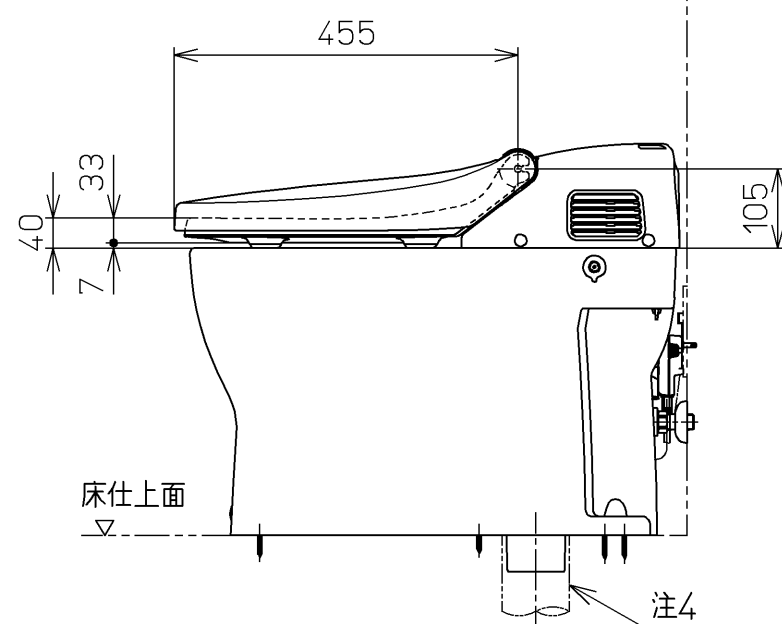

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES982ZF	
南	鈴木 合田	05-06-08	1 : 10	図番	CES982ZF=A0105	
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 シルバーメタリック調リモコン品				ページNo.	1-1	(改)