

生産中止図面

2019※定格: AC100V-1281W 50/60Hz

※設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1: 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2: 配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

※便器排水芯が406~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。




また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。



注3: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。

※本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。



ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

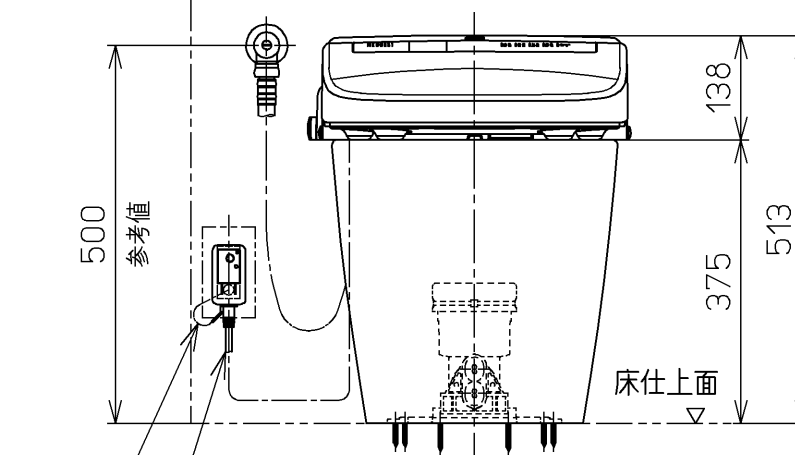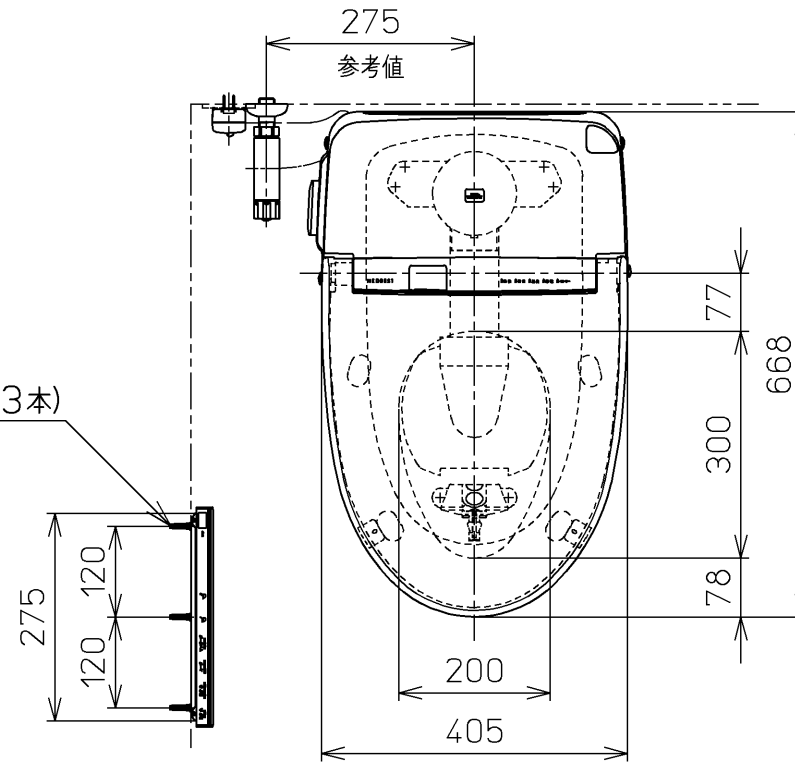

壁給水仕様の場合

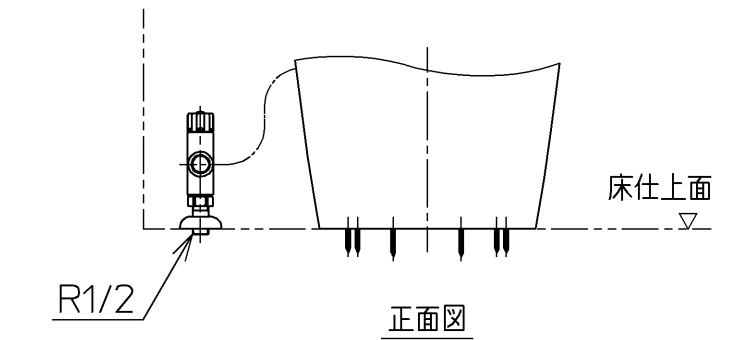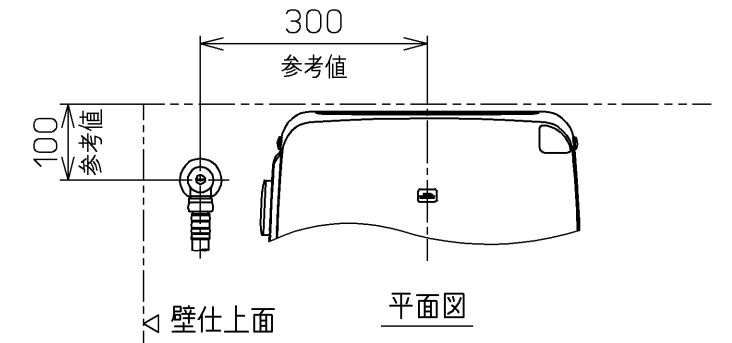

床給水仕様の場合

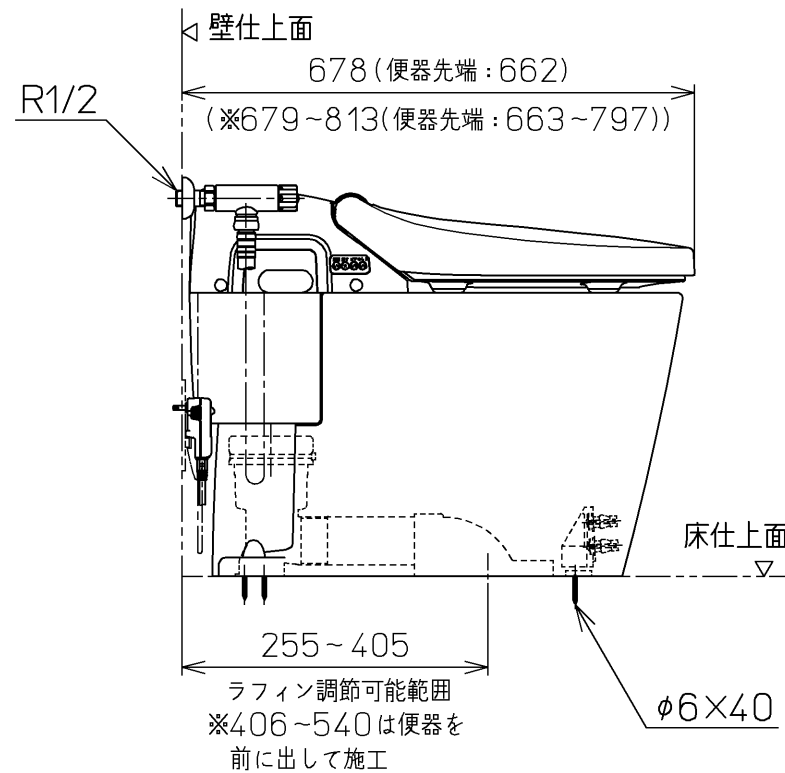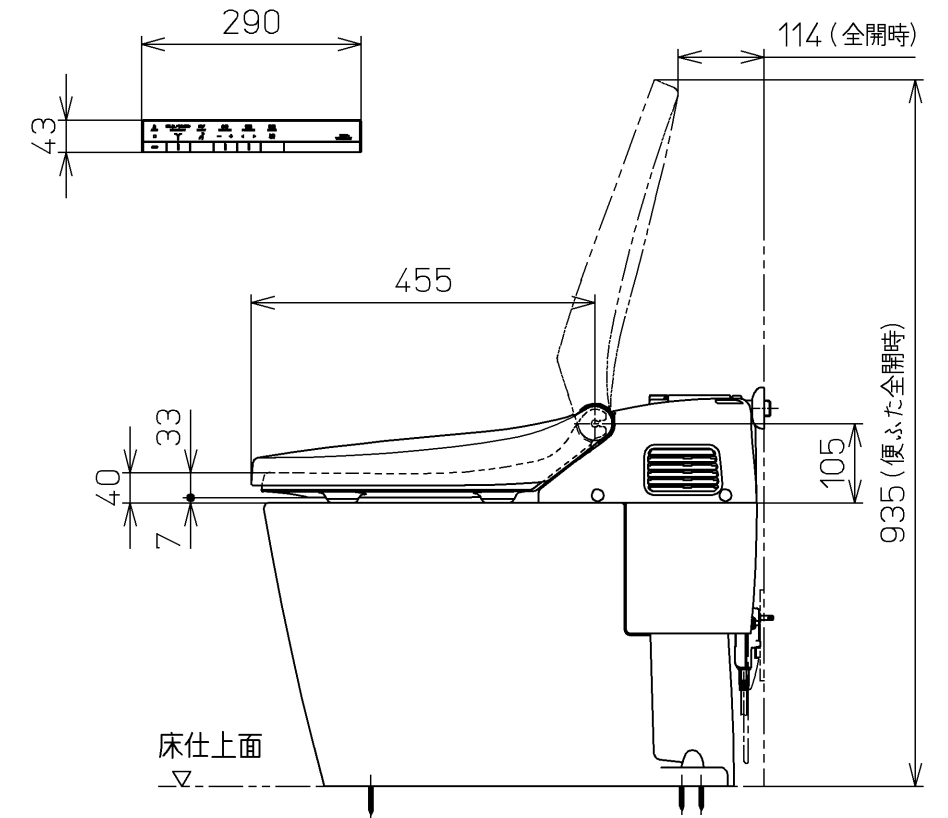

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 大西 孝	検図 藤井 田 中 文	日付 13-01-30	尺度 1 : 10	品番 CES9573MRW
備考 ネオレストD2(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ				図番 CES9573MRW=A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)