

生産中止図面

2006/08

*定格：AC100V-1416W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください





- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：右給水専用品です。
(左給水は、別途専用品をご利用ください。)

注4：75、100塩ビ管(VU、VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

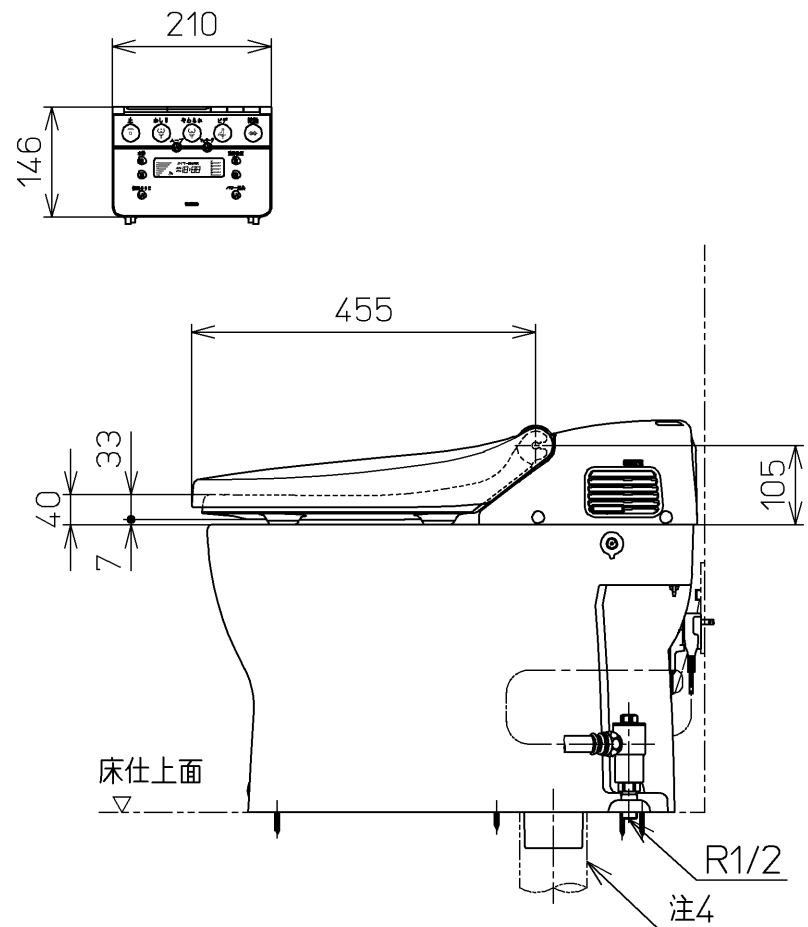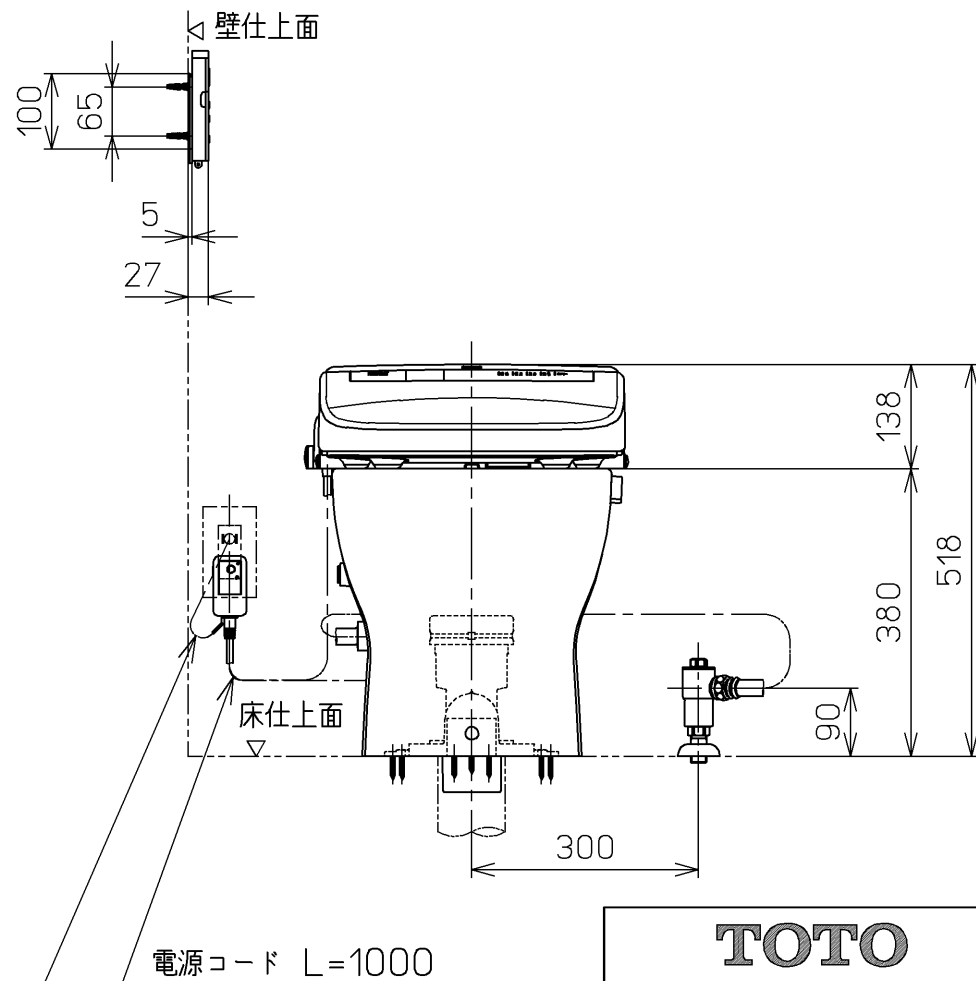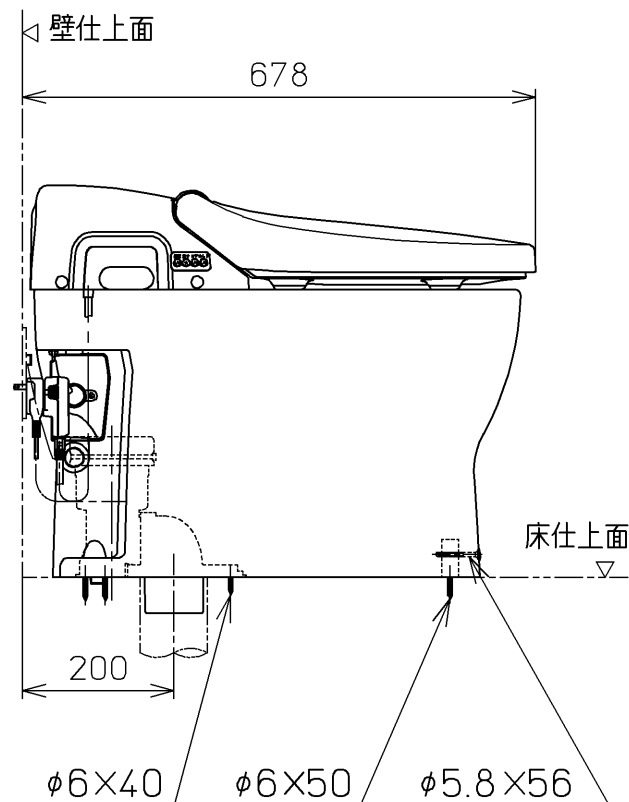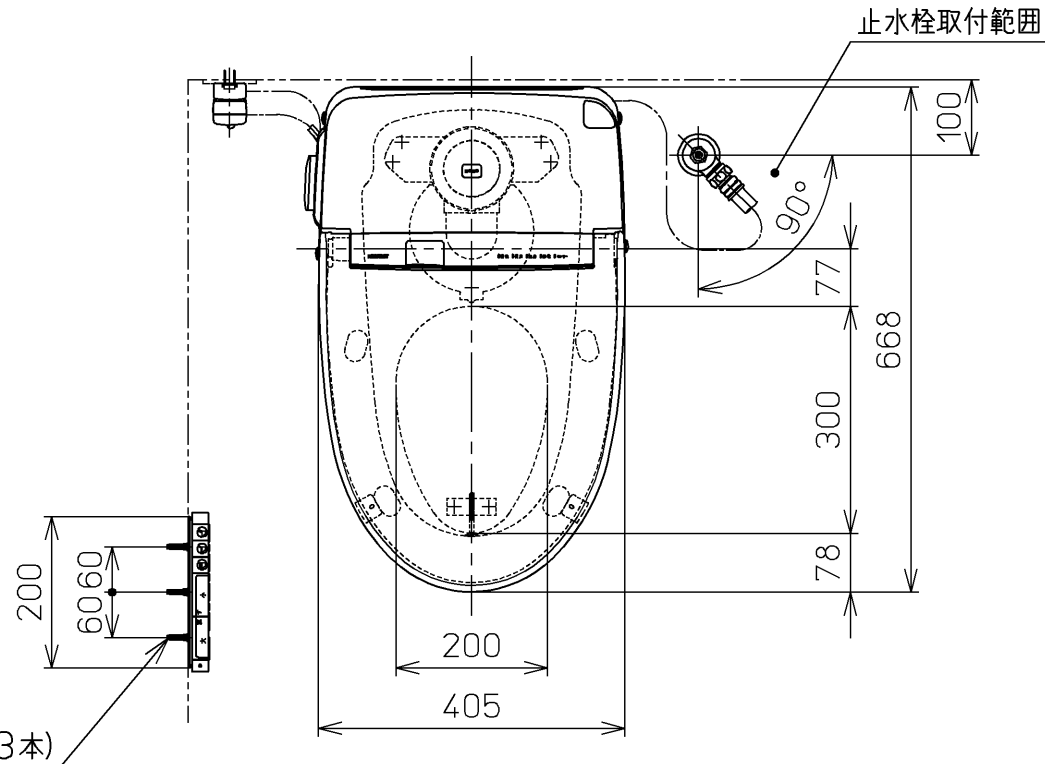

TOTO		単位 mm	名称
製図 庭野	検図 鈴木 合田	日付 05-02-25	ウオシュレット一体形 便器
備考 ネオレストSD3(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 右給水仕様			品番 CES9582HW
			図番 CES9582HW=A1010
A3			ページNo. 1-1 (改)