
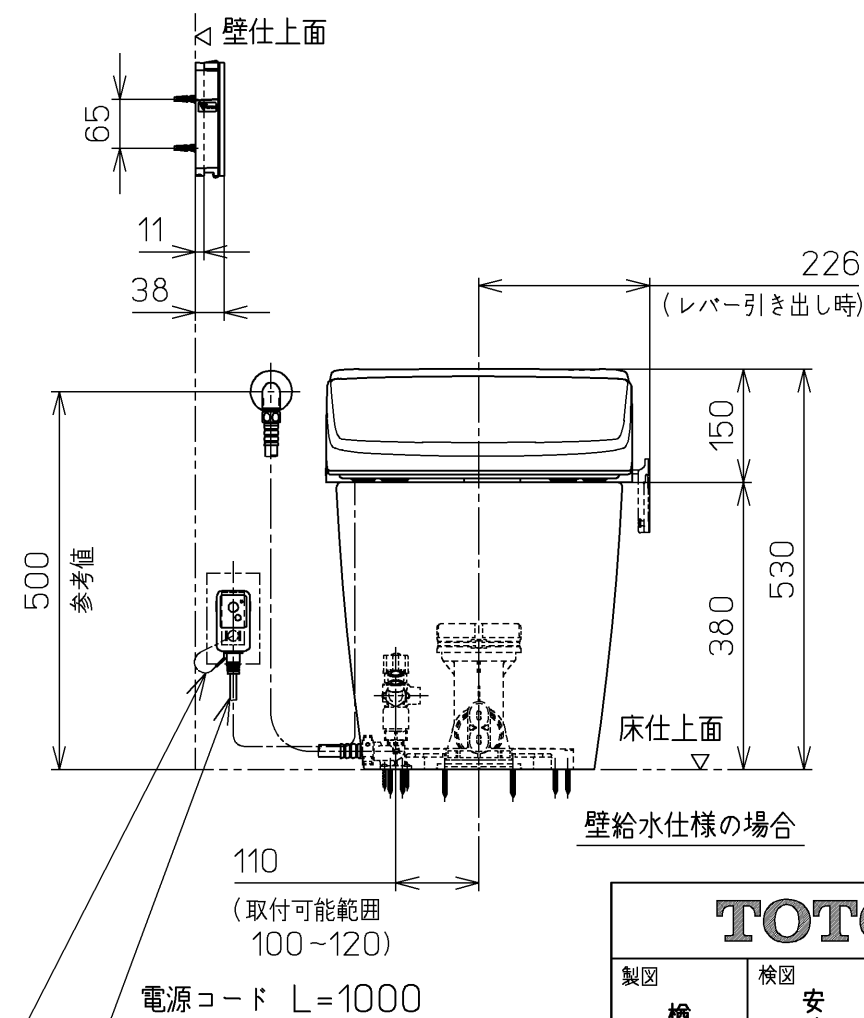
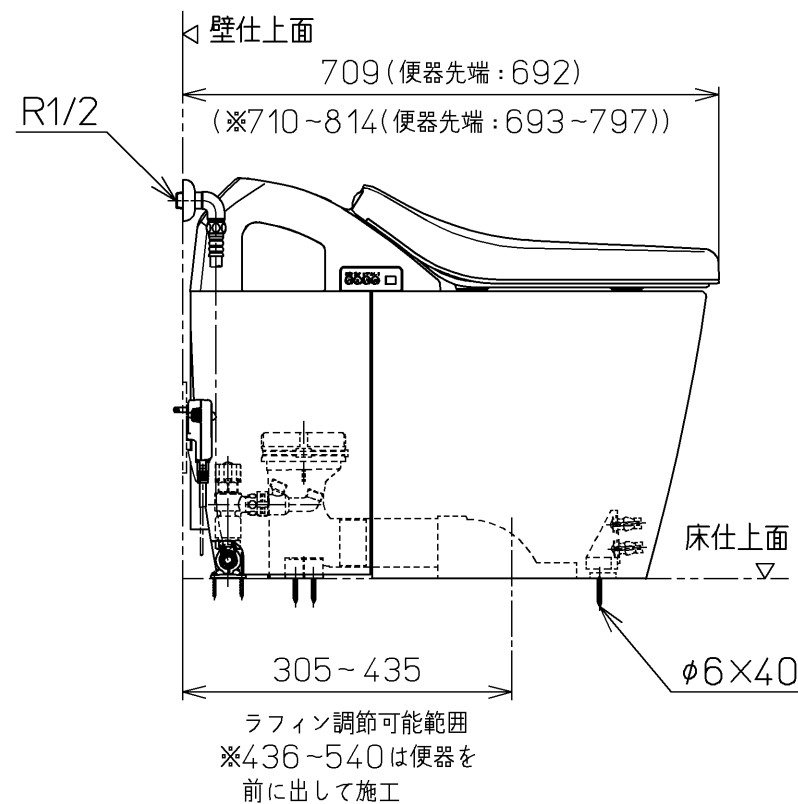
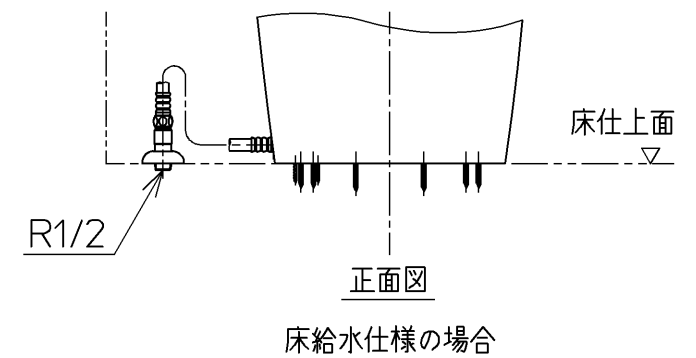
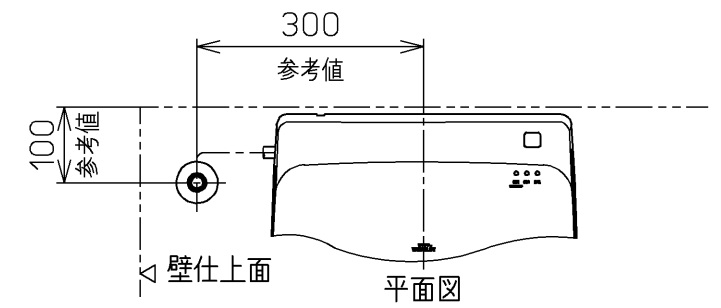


生産中止図面


2012/10 特設内容
オートサウンド仕様にしたもの。

- *定格：AC100V-1286W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。
- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- *製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

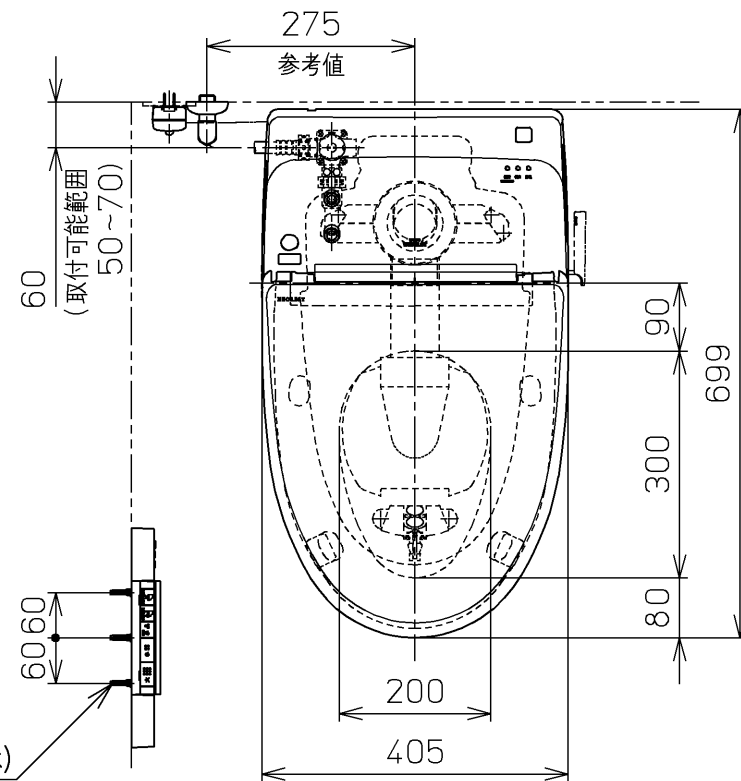

壁給水仕様の場合

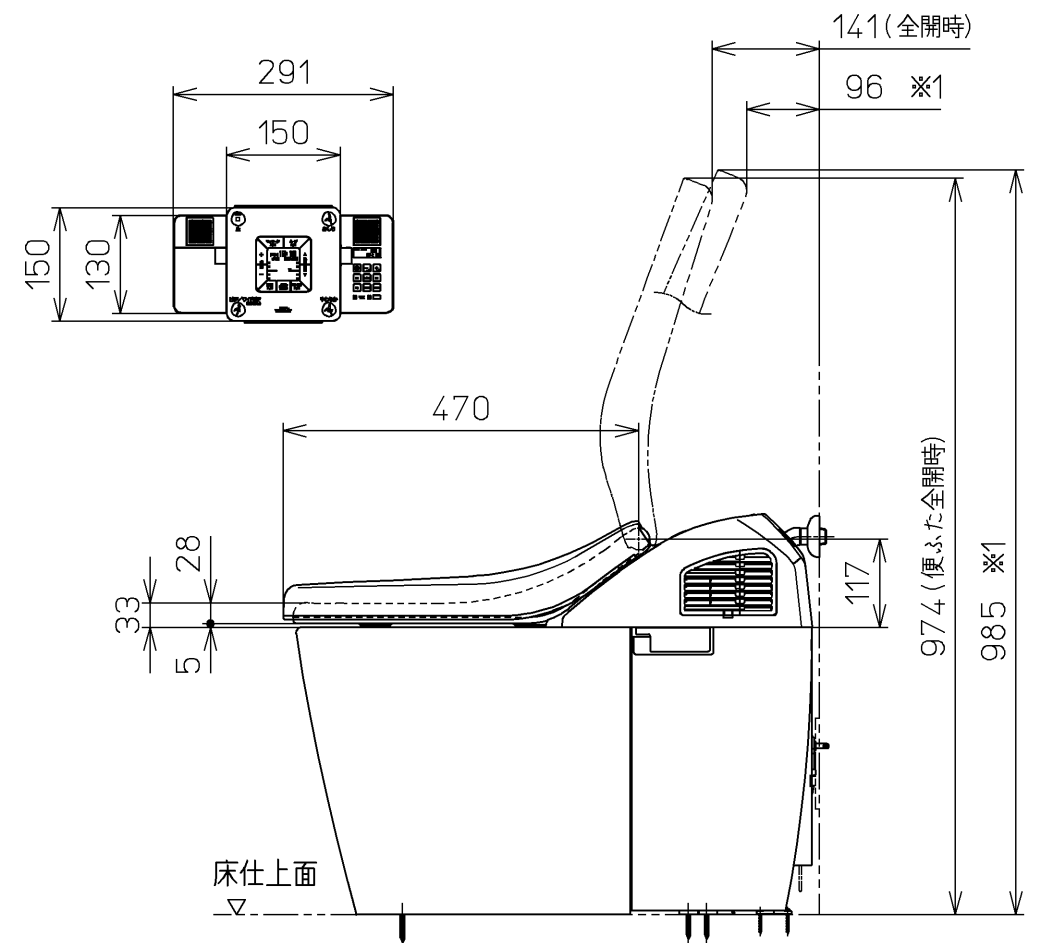

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 梶原	検図 安達 秋吉 善 吉	日付 11-02-01	尺度 1 : 10	品番 CES9765MT20
備考 ネオレストRH1(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ		機能部: TCF9765V20		図番 CES9765MT20_A0101
		陶器部: CS969BM		
A3				ページNo. 1-1 (改)

A3

△