

生産中止図面

2012/01

※定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：75、100塩ビ管(VU、VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、

排水管の立ち上げ直しが必要です。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと


電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時


ねじ長 φ4×30(3本)

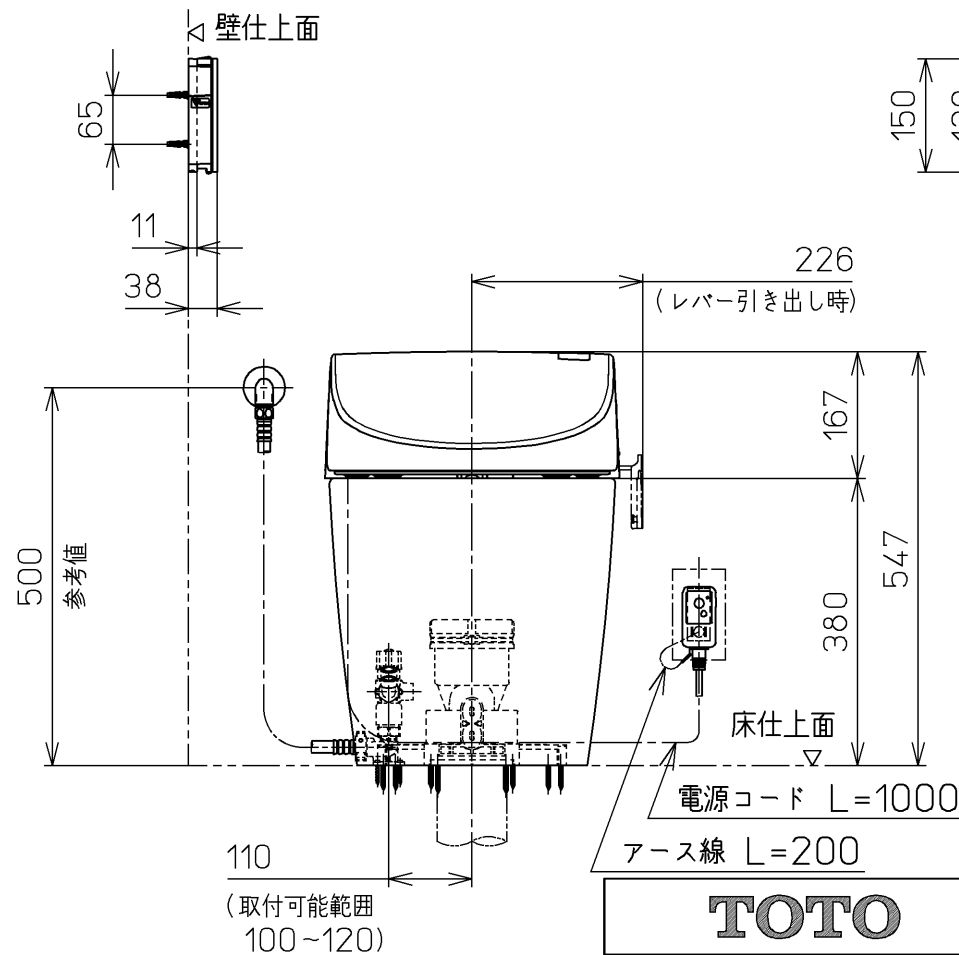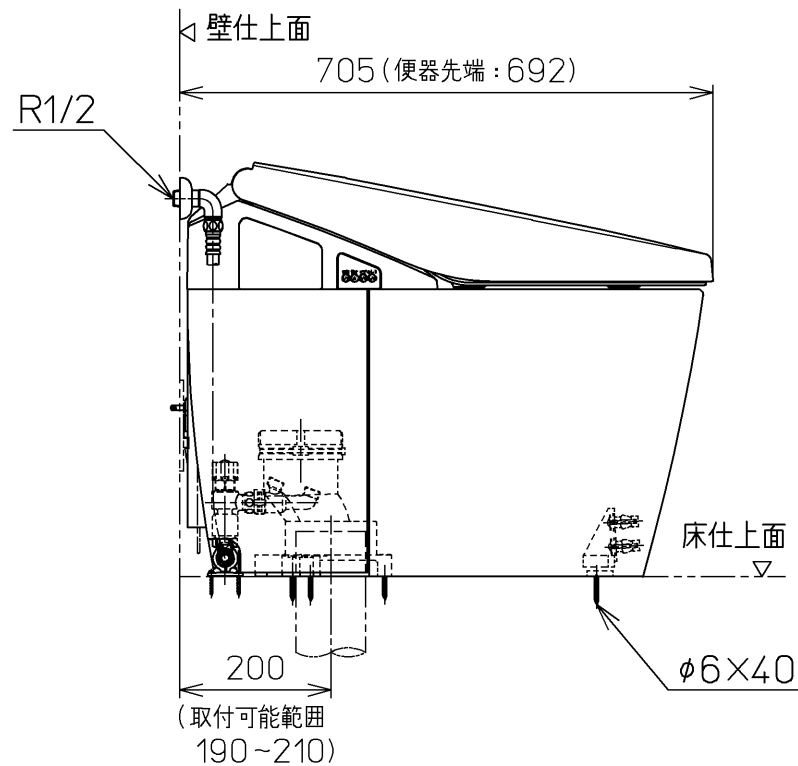


壁給水仕様の場合

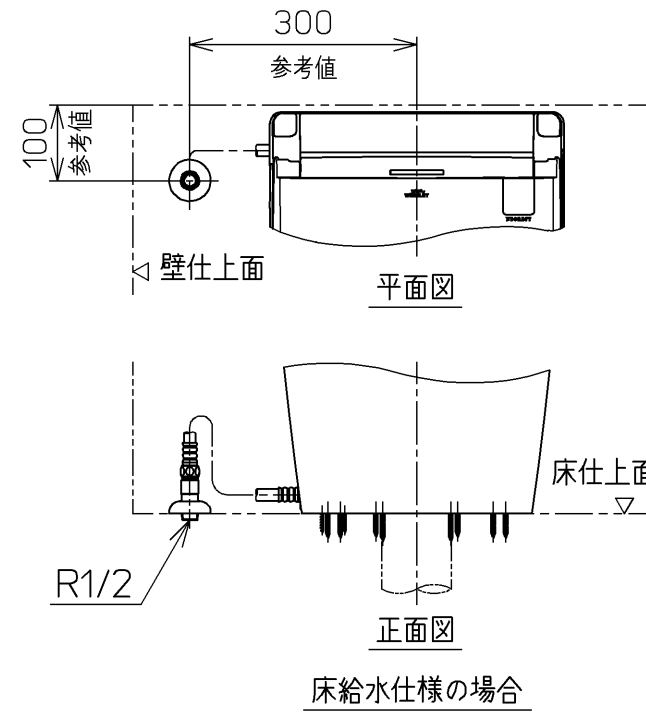



床給水仕様の場合

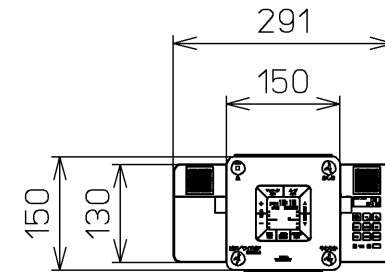

排水芯120mmにする場合は、排水ソケットを180°回転させて取り付けてください。

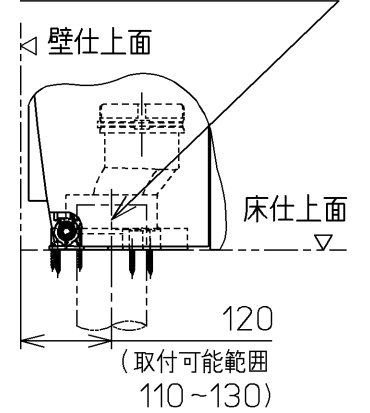

排水芯120mmの場合

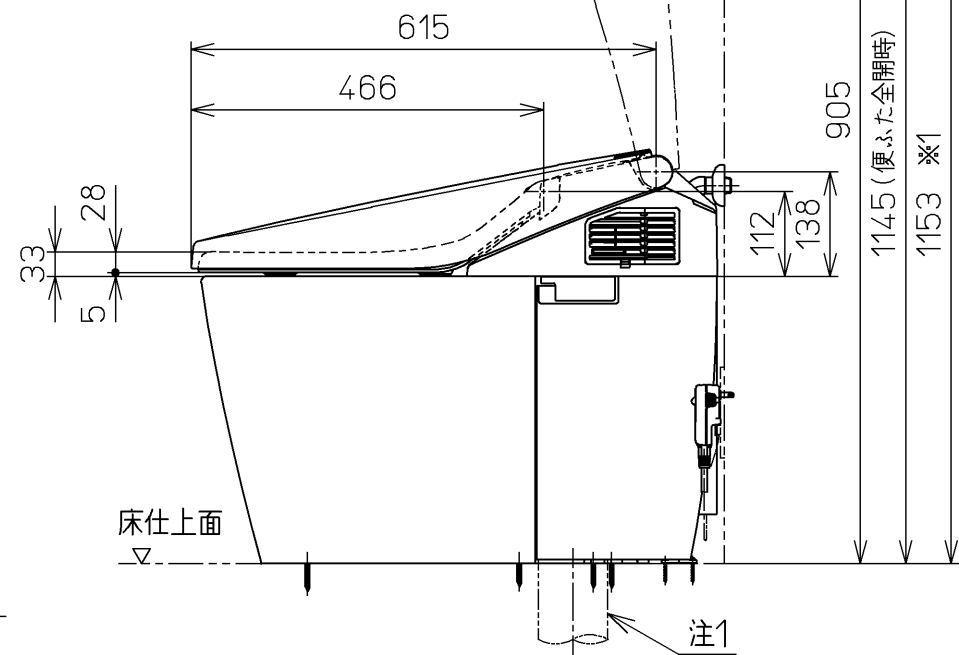

注1

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜 原	検図 安達 秋吉 善 吉	日付 11-02-01	尺度 1 : 10	品番 CES9785FCYT9
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用、S排水 リモデル(排水芯200/120)		機能部: TCF9785CYV9		図番 CES9785FCYT9_A0101
		陶器部: CS969BF		

A3

ページNo.

1-1

(改)

△