

# 生産中止図面

2012 <特殊内容>

1.便ふたをパール塗装したもの。

\*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

\*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。






\*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと


電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

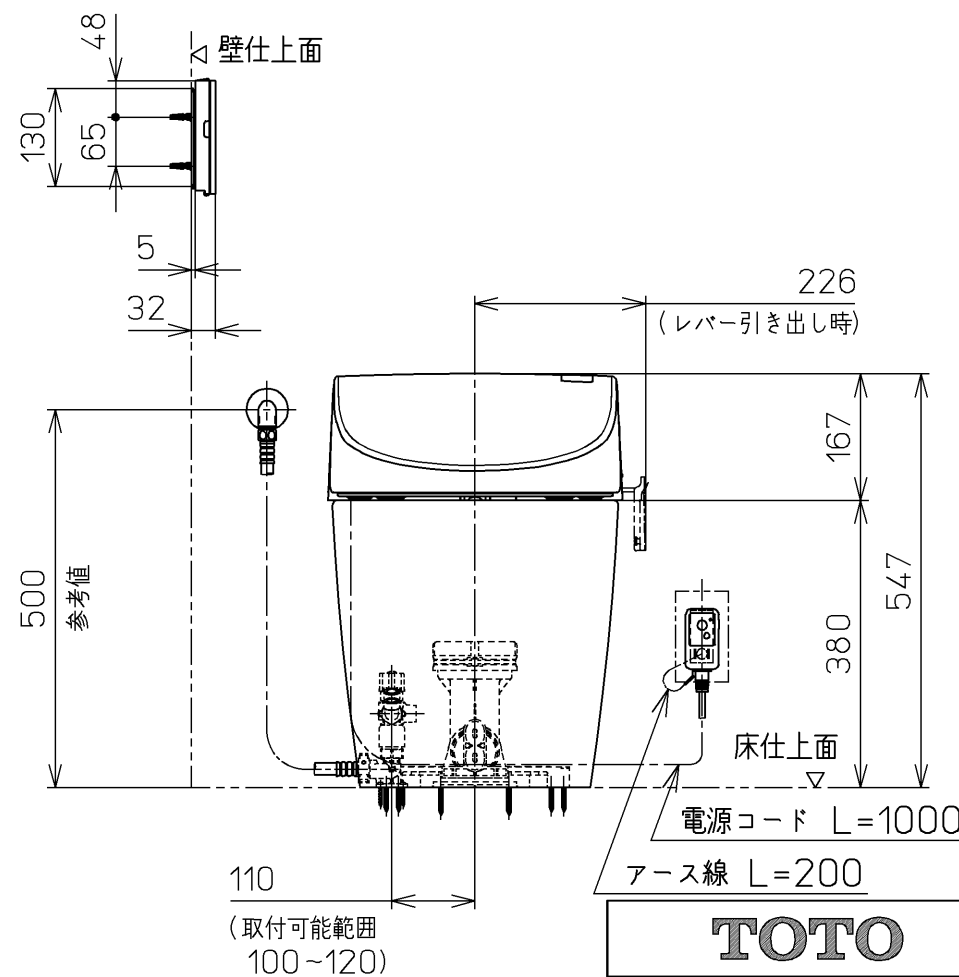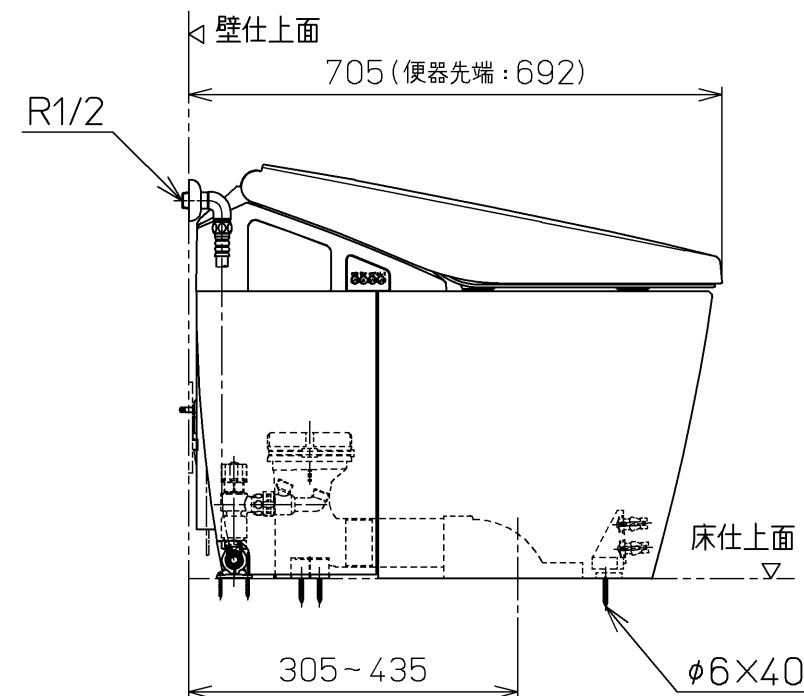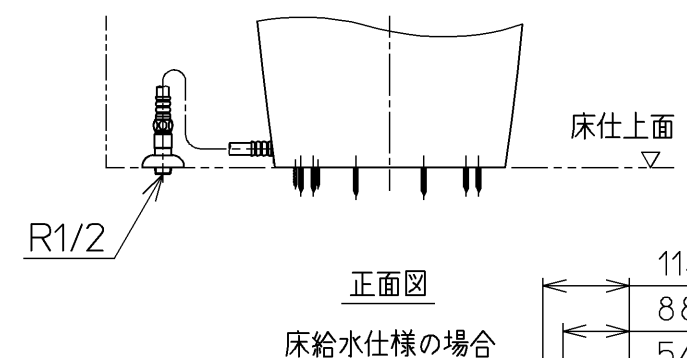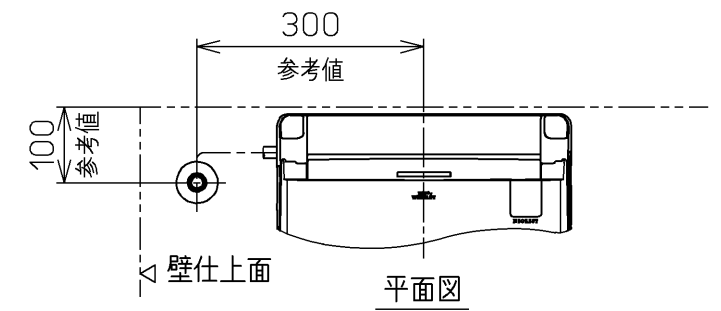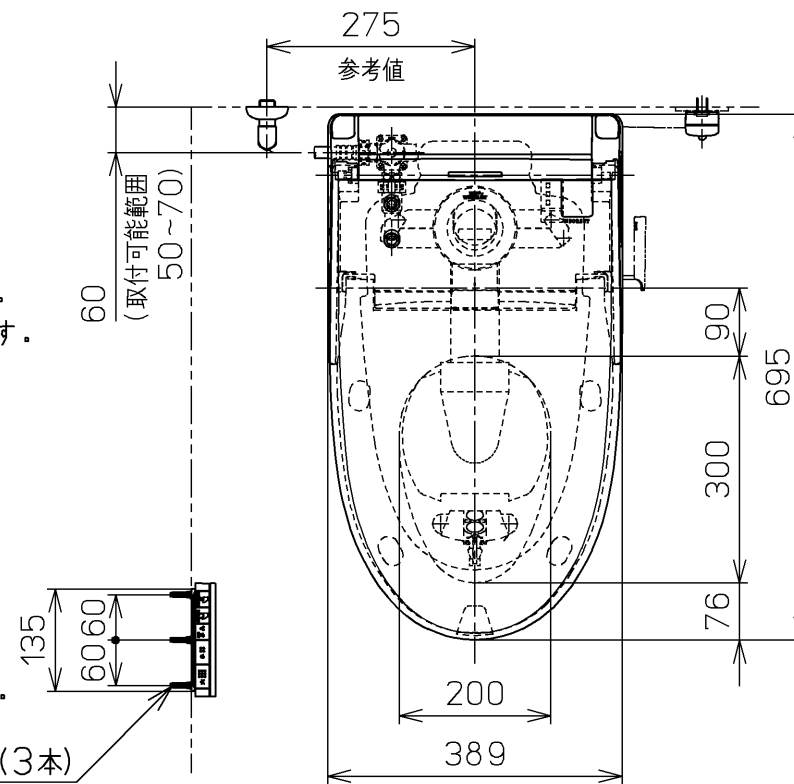

壁給水仕様の場合

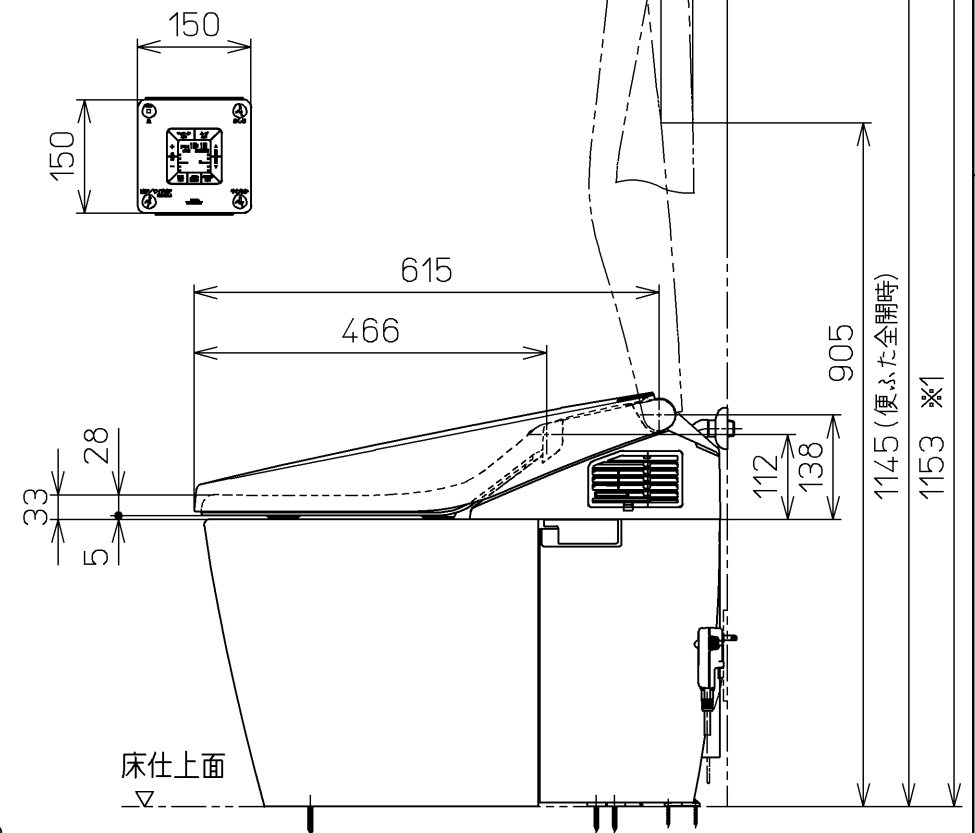

|                                                                 |                    |                                                                                       |              |                         |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| TOTO                                                            |                    |  | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器  |
| 製図<br>榎原                                                        | 検図<br>安達 秋吉<br>善 吉 | 日付<br>11-02-01                                                                        | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9785MCT9       |
| 備考<br>ネオレストAHタイプ<br>(レストルームドレッサー専用品)<br>一般地・流動兼用、S排水<br>リモデルタイプ |                    | 機能部：TCF9785CV9                                                                        |              | 図番<br>CES9785MCT9_A0101 |
|                                                                 |                    | 陶器部：CS969BM                                                                           |              |                         |