

生産中止図面

2011/01

\*CES9764P+HM969P(大便器背面カバー)

\*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

\*塩ビ排水管は別途手配要

\*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。





\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長  $\phi 4 \times 30$ (3本)

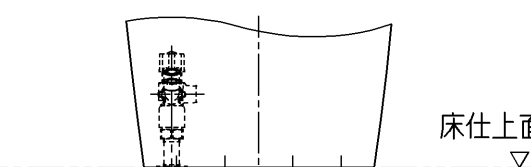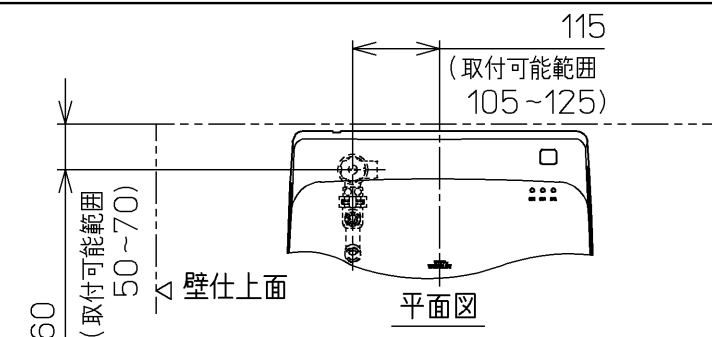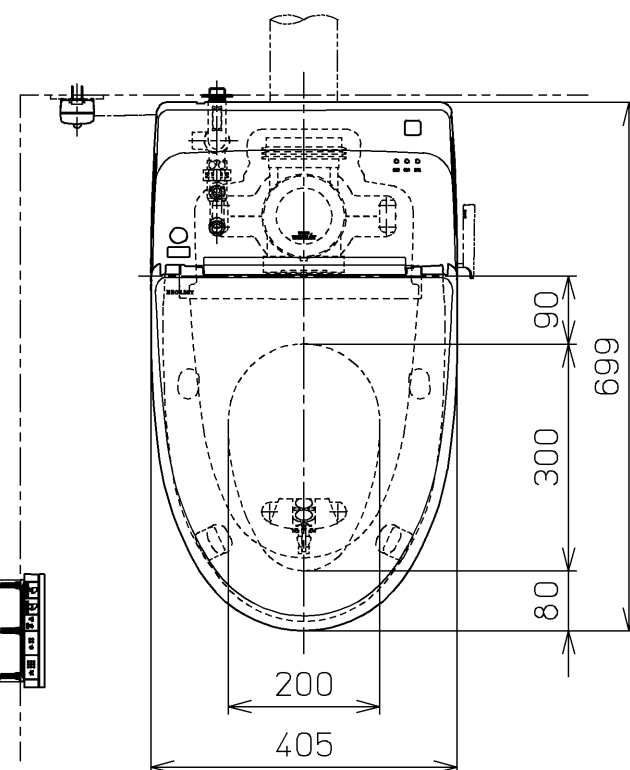


正面図

床給水仕様の場合

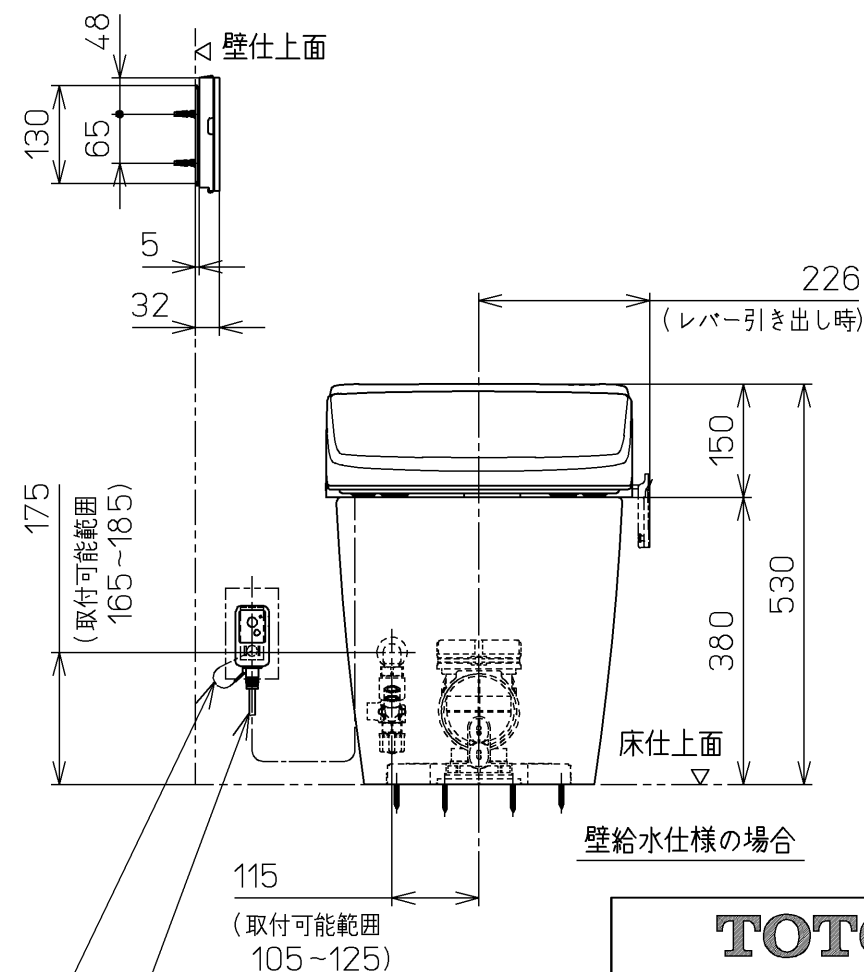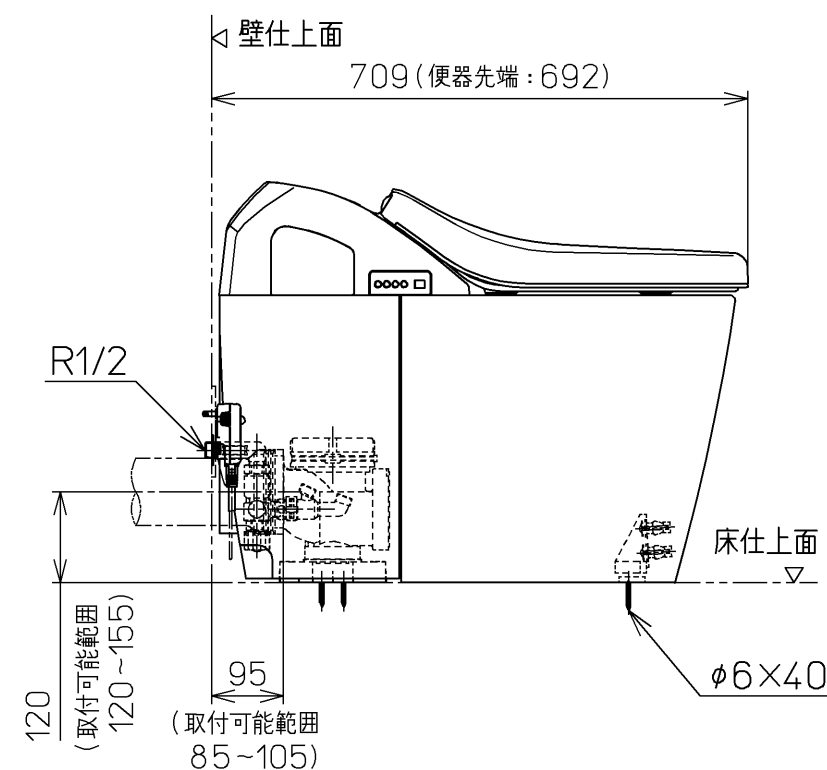

壁給水仕様の場合

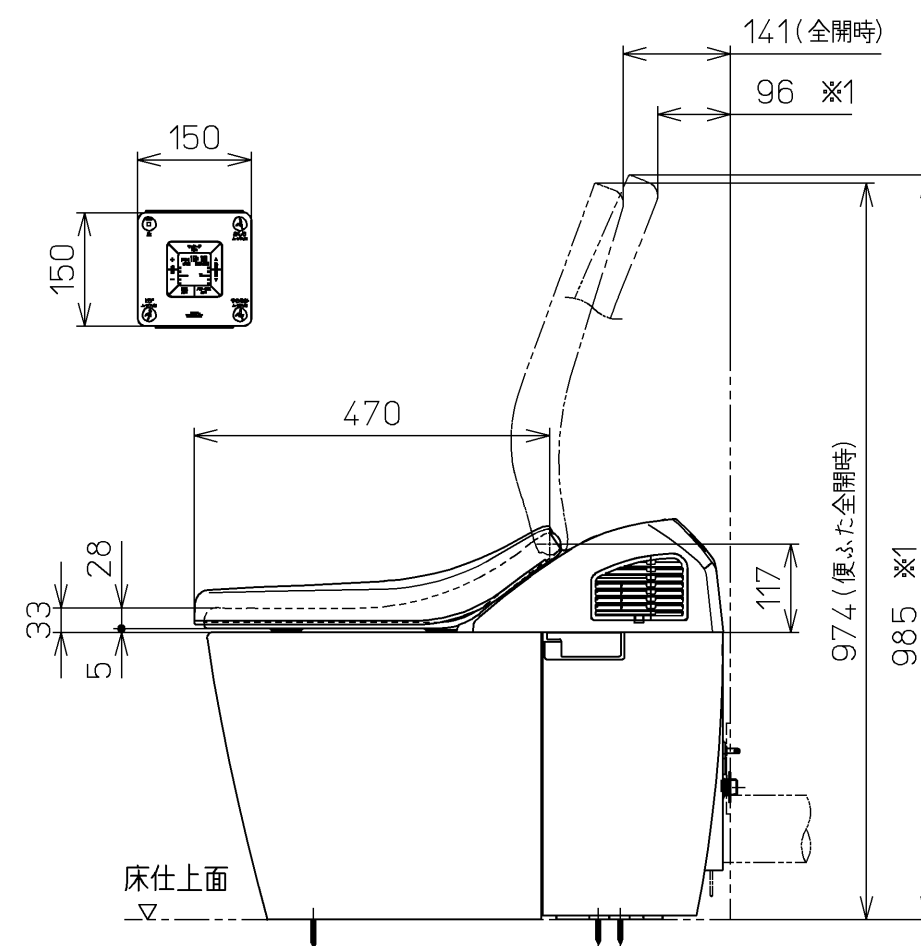

電源コード L=1000  
アース線 L=200

|                                       |    |          |        |        |                 |     |
|---------------------------------------|----|----------|--------|--------|-----------------|-----|
| TOTO                                  |    | 単位       | mm     | 名称     | ウォシュレット一体形便器    |     |
| 製図                                    | 検図 | 日付       | 尺度     | 品番     | CES9764PU       |     |
| 梶川                                    | 藤井 | 11-01-12 | 1 : 10 | 図番     | CES9764PU=A0100 |     |
| 備考<br>ネオレストRH1(水道直結式)<br>一般地・流動兼用、P排水 |    |          |        | ページNo. | 1-1             | (改) |

A3

△