

生産中止図面

2011/01

*定格 AC100V-1286W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと

電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の



危険性があります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時





ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

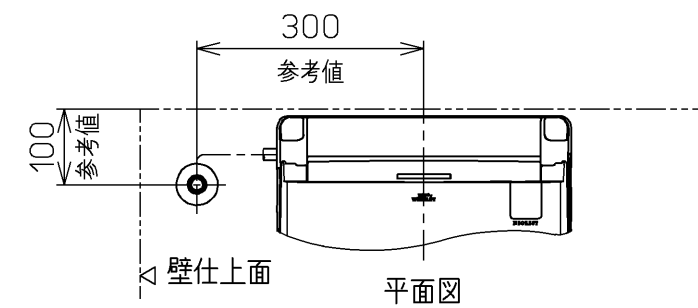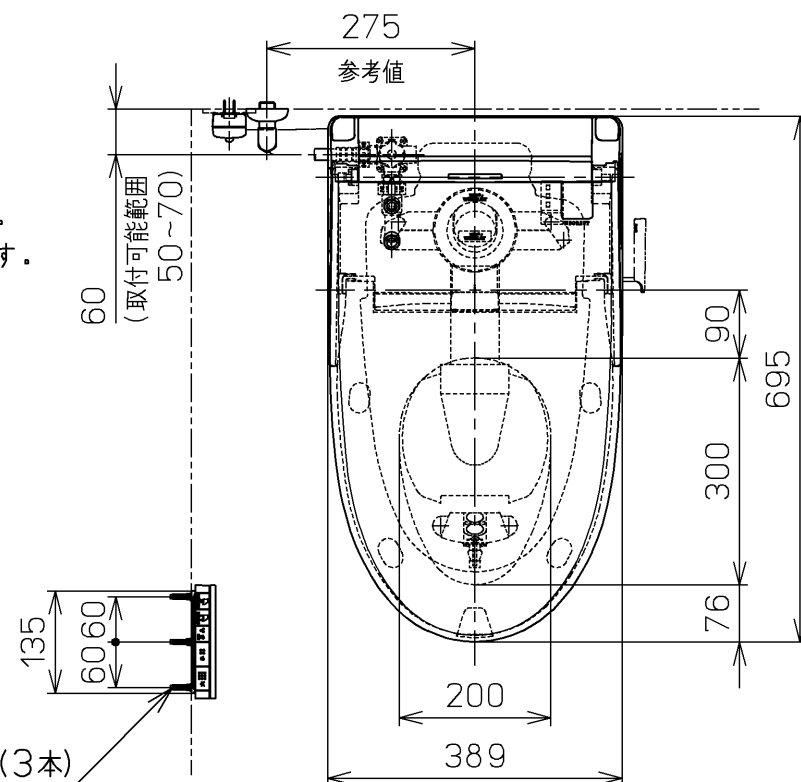

R1/2

正面図
床給水仕様の場合

114 (全開時)
88 (全開時)
54 ※1
46 ※1

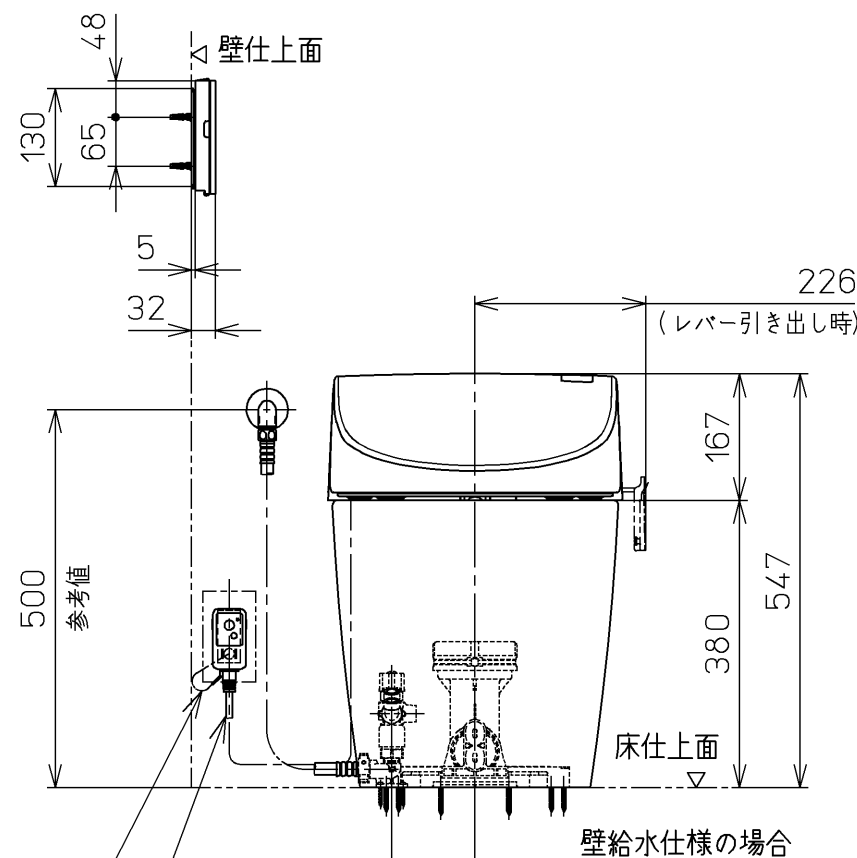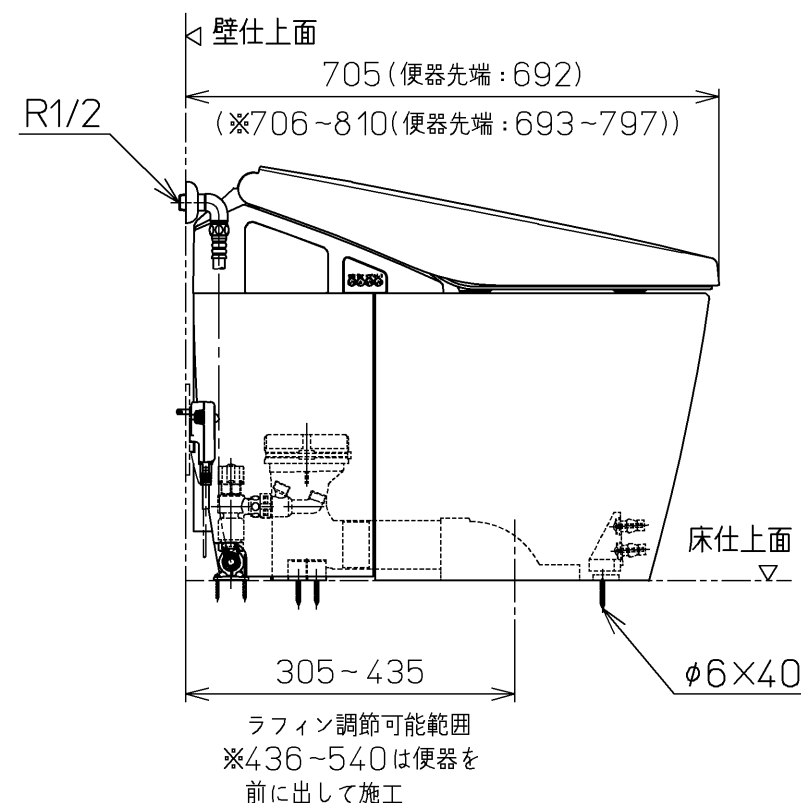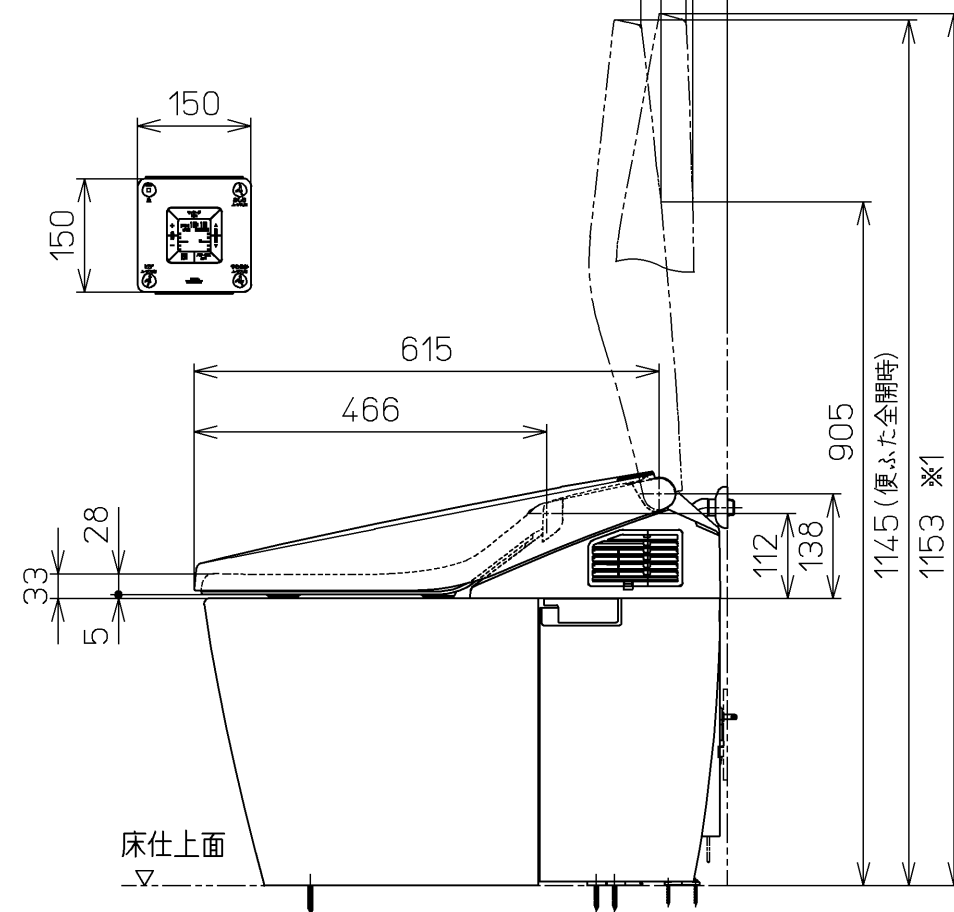

壁給水仕様の場合

110
(取付可能範囲
100~120)
電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 高田 ゆ	検図 秋吉 合田	日付 09-06-30	品番 CES9784M
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 リモデルタイプ			図番 CES9784M=A0101
A3		ページNo.	1-1 (改)